

PRESSOSTATO INVERSO - LOW PRESSURE SWITCH – ЗВОРОТНЕ РЕЛЕ ТИСКУ**REGOLAZIONE:**

A) Agire sul dado (1) per modificare la pressione di intervento, al di sotto della quale la pompa viene arrestata (in senso orario la pressione di intervento aumenta, in senso antiorario diminuisce).

B) Per alimentare nuovamente la pompa (chiusura contatti) si deve tenere premuto il pulsante di RESET.

SETTING:

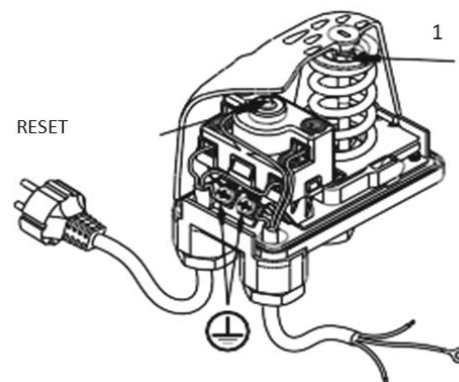
A) Turn the nut (1) to modify the stop pressure in order to adjust the wished pressure value of opening of the contacts (stop pump).

B) To power the pump again (contacts closing) it is necessary to keep pushed the reset button.

РЕГУЛЮВАННЯ:

A) Поверніть гайку (1), щоб змінити тиск спрацювання, нижче якого насос зупиняється (за годинниковою стрілкою тиск спрацювання збільшується, проти годинникової стрілки – зменшується).

B) Для відновлення живлення насоса (замикання контакту) необхідно натиснути кнопку RESET.

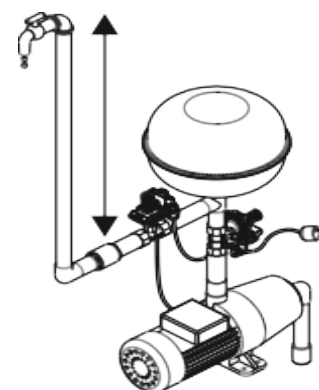
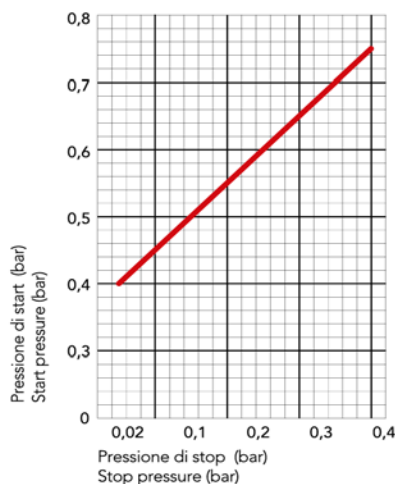
**DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - ТЕХНІЧНІ ДАНІ**

	LP/3	LP/3-18
Campo di regolazione - Pressure Range - Діапазон регулювання	0,05÷0,40 бар	0,50÷2,00 бар
Taratura di Fabbrica - Factory Setting - Уставки	0,10 бар (STOP) 0,45 бар (RESET)	0,50 бар (STOP) 0,95 бар (RESET)
Corrente nominale - Rated Current - Номінальний струм	16 (10) A	
Tensione nominale - Rated Voltage - Номінальна напруга	250 V	
Impiego - Usage - Застосування	Acqua – Water - Вода	

ATTENZIONE: la colonna d'acqua (h) in uscita dell'LP3 non deve essere superiore alla pressione di stop impostata. Nel caso di taratura standard (0,1 bar) la colonna d'acqua in uscita deve essere inferiore a 1 m ($h < 1$ m).

ATTENTION: the water column (h) - LP3 outgoing side - must not be higher than the pre-set stop pressure. In case of standard setting (0,1 bar) the water column - outgoing side - must be lower than 1 mt ($h < 1$ m).

УВАГА: водяний стовп (h), на виході з LP/3, не повинен перевищувати встановлений тиск зупинки. У разі стандартної уставки (0,1 бар) водяний стовп на виході має бути менше 1 м ($h < 1$ м).

**LP3****LP/3-18**