



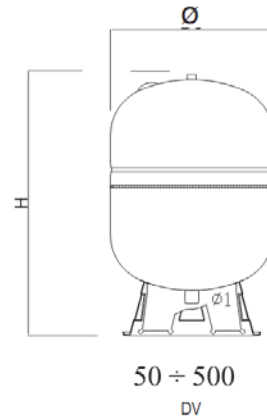

## ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

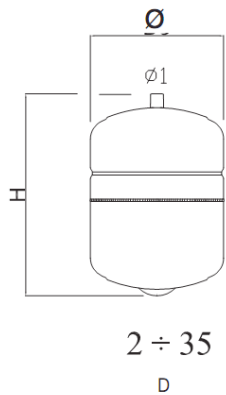

### ГАРАНТИЯ

Гидроаккумулятор гарантирован от любого дефекта изготовления в течении 12 месяцев с даты покупки. Наша гарантия предусматривает замену и ремонт гидроаккумулятора или дефектных деталей на нашем предприятии, а также в специальных центрах сервисного обслуживания, имеющих наше разрешение.

Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или травм, связанных с эксплуатацией гидроаккумулятора. Гарантийному ремонту не подлежат поломки, возникшие по причине неправильного подключения, отсутствия надлежащей защиты, дефектного монтажа, неправильно выполненной регулировки.

**ОСОБЕННОСТИ:** гарантия не действительна, если гидроаккумулятор был разобран, отремонтирован или испорчен покупателем.

Доставка к месту гарантийного ремонта осуществляется за счет покупателя.

Официальный импортер продукции Elbi S.p.A. в Украине:  
МП "Контакт", г. Миргород, ул. Железнодорожная, 24/2а, тел. (05355) 4-44-26, 4-43-95, 4-38-29  
e-mail: office@mirgorod.biz

МОДЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА \_\_\_\_\_

ДАТА ПОКУПКИ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## Гидроаккумуляторы холодной воды со сменной мембраной серии D

## НАЗНАЧЕНИЕ

Баки для санитарных нужд с фиксированными мембранами серии D могут быть использованы как расширительные баки, которые поглощают увеличившийся объем, создающийся при перепадах температур, а также в качестве гидравлических баков для холодной воды.

Оба употребления возможны благодаря эксклюзивной антикоррозийной обработке, повышающей защиту от коррозии внутренних частей бака при контакте с водой.

Установка баков серии D значительно снижает расходы по эксплуатации, в то же время снижая функции слива предохранительного клапана.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Гидроаккумулятор (в упаковке) 1 шт.
2. Паспорт и гарантийный талон 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Гидроаккумуляторы изготовлены с использованием современных технологий и материалов, обеспечивающих высокое качество. Каждый гидроаккумулятор проходит индивидуальную проверку на герметичность. Гидроаккумуляторы изготовлены из высококачественной стали с применением автоматической сварки, что обеспечивает высокие стандарты качества. Емкости оборудованы достаточным количеством подсоединений для различных способов применения. Обработка внутренней поверхности гидроаккумуляторов производится способом эмалирования и гарантирует надежную защиту от коррозии.

### Характеристики:

- оснащены фиксированной мембраной для хозяйственно-бытовых нужд из бутила, что обеспечивает постоянную изоляцию воздушной прослойки от воды
- внутренняя защита воды в полиэтилене
- товар сертифицирован (от 35 литров) и имеет гарантию 3 года (на все модели серии D)
- соответствует требованиям европейского стандарта 97/23/CE(PED) (D8-D24)

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

модель	Объем литров (l)	Максимальное рабочее давление (bar)	внутреннее давление (bar)	De mm	H mm	Ø	размер упаковки mm
D 2	2	10	3	146	230	1/2"	150 x 150 x 240
D 5	5	10	3	205	225	3/4"	210 x 210 x 250
D 8	8	10	3	204	300	3/4"	210 x 210 x 320
D 11	11	10	3	270	300	3/4"	280 x 280 x 310
D 18	18	10	3	270	410	3/4"	280 x 280 x 450
D 24	24	10	3	320	355	1"	330 x 330 x 375
D 35	35	10	3	400	390	1"	410 x 410 x 410
DV 50	50	10	3	400	570	1"	410 x 410 x 610
DV 80	80	10	3	400	825	1"	410 x 410 x 860
DV 100	100	10	3	500	779	1 1/4"	510 x 510 x 830
DV 150	150	10	3	500	1.007	1 1/4"	510 x 510 x 1040
DV 200	200	10	3	600	1.076	1 1/4"	610 x 610 x 1110
DV 300	300	10	3	650	1.251	1 1/4"	660 x 660 x 1290
DV 500	500	10	3	775	1.410	1 1/4"	785 x 785 x 1440