



510

Поплавковий клапан 5-ти шплінтовий із штампованої латуні

5 split pins float valve in pressed brass.



Куля продається окремо
Ball can be purchased separately.

Наявна чистова обробка
Available finishing

■ НІКЕЛЬ
NICKEL

Найдешевшою серед наших поплавкових клапанів є 5-ти шплінтова модель з розмірами 3/8"G та 1/2"G. Завдяки своїм розмірам клапан підходить для невеликих бачків. Він з'єднується з кулею за допомогою різьби 1/4"W. Також в наявності є моделі з сідлом з нержавіючої сталі AISI 304, придатні для жорсткої та агресивної води. На всі деталі з латуні нанесено нікелеве покриття.

The cheapest among our float valves is the 5 split pins in measures 3/8"G and 1/2"G. For its size is fit for small tanks, it is connected to the ball through 1/4"W thread. Also available with the seat made of stainless steel AISI 304, suitable for hard and corrosive water. All the brass components are nickel plated.



Технічні характеристики

- Максимальний робочий тиск **5 бар.**
- Максимальна температура води **80°C.**

• Матеріали: **CW617N UNI EN 12165 - CW614N UNI EN 12164 - CW508L UNI EN 12166 - AISI 430 - NBR.**

Під замовлення: **сідло AISI 304.**

Technical informations

- Maximum recommended working pressure **5 bar.**
- Maximum recommended working temperature **80°C.**

• Materials: **CW617N UNI EN 12165 - CW614N UNI EN 12164 - CW508L UNI EN 12166 - AISI 430 - NBR.**

On request: **seat AISI 304.**



UA.TR.034



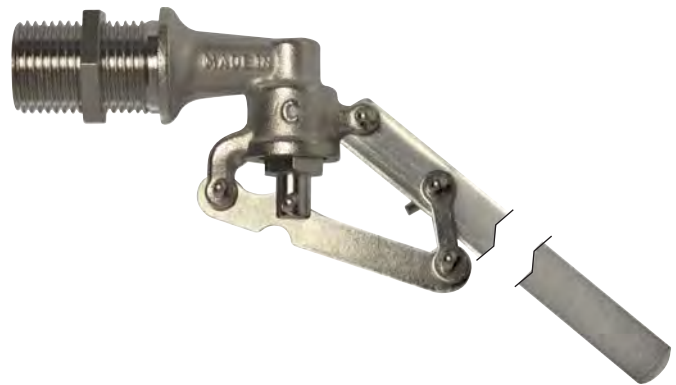
ПОПЛАВКОВІ КЛАПАНИ ТА КУЛІ
FLOAT VALVES AND BALLS

FARG





Доступні артикули	Available items
510/1 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Важкий, сідло латунне, штанга латунна Ø 5 мм, довжина 175 мм, різьба 1/4 W стандартного типу.	510/1 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Heavy, brass seat, Ø 5 mm, brass rod length 175 mm. 1/4 W thread - normal type.
510/2 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Важкий, сідло латунне, штанга латунна Ø 5 мм, довжина 200 мм, різьба 1/4 W довгого типу.	510/2 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Heavy, brass seat, Ø 5 mm, brass rod length 200 mm. 1/4 W thread - long type.
510/3 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Важкий, сідло латунне, штанга латунна Ø 5 мм, довжина 285 мм, різьба 1/4 W експортного типу.	510/3 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Heavy, brass seat, Ø 5 mm, brass rod length 285 mm. 1/4 W thread - export type.
510/4 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Важкий, сідло з нерж. сталі, штанга латунна Ø 5 мм, довжина 175 мм, різьба 1/4 W стандартного типу.	510/4 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Heavy, stainless steel seat, Ø 5 mm, brass rod length 175 mm. 1/4 W thread - normal type.

Доступні артикули	Available items
510/5 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Важкий, сідло з нерж. сталі, штанга латунна Ø 5 мм, довжина 200 мм, різьба 1/4 W стандартного типу.	510/5 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Heavy, stainless steel seat, Ø 5 mm, brass rod length 200 mm. 1/4 W thread - long type.
510/6 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Важкий, сідло з нерж. сталі, штанга латунна Ø 5 мм, довжина 285 мм, різьба 1/4 W експортного типу.	510/6 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Heavy, stainless steel seat, Ø 5 mm, brass rod length 285 mm. 1/4 W thread - export type.
510/7 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Важкий, сідло латунне, штанга AISI 430 плоска 2x12x220 мм.	510/7 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Heavy, brass seat, AISI 430 flat rod 2x12x220 mm.
510/8 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Важкий, сідло латунне, штанга AISI 430 плоска 2x12x220 мм.	510/8 Ø 3/8"Г - 1/2"Г Heavy, stainless steel seat, AISI 430 flat rod 2x12x220 mm.



Габаритні розміри
Overall dimension

Рекомендована куля
Recommended dimensions ball

Арт. / Art.	Ø	мм / mm								Пластик Plastic	Мідь Copper	Нерж. сталь Stainless steel
		A	B	C	D	E	F					
510/1 - 510/4	3/8"Г	70	32	175	38	75	250	✓	100	Ø 90	Ø 85 - 90	Ø 90
510/2 - 510/5	3/8"Г	70	32	200	38	75	275	✓	100	Ø 90	Ø 85 - 90	Ø 90
510/3 - 510/6	3/8"Г	70	32	285	38	75	355	✓	100	Ø 90	Ø 85 - 90	Ø 90
510/7 - 510/8	3/8"Г	70	32	220	-	75	295	✓	100	Ø 120	Ø 120	Ø 130
510/1 - 510/4	1/2"Г	70	32	175	38	75	250	✓	100	Ø 90	Ø 85 - 90	Ø 90
510/2 - 510/5	1/2"Г	70	32	200	38	75	275	✓	100	Ø 90	Ø 85 - 90	Ø 90
510/3 - 510/6	1/2"Г	70	32	285	38	75	355	✓	100	Ø 90	Ø 85 - 90	Ø 90
510/7 - 510/8	1/2"Г	70	32	220	-	75	295	✓	100	Ø 120	Ø 120	Ø 130

