



ПРАЙС-ЛИСТ 2026

Тип	стор.
PK PQ PKS периферійні	4
CK CKR самовсмоктувальні рідинно-кільцеві	5
PQ-IND промислові периферійні	6
PQ-Bs PQ81-PPS промислові периферійні	6
PQA PV промислові периферійні	7
PQ 3000 промислові периферійні	7
CP-ST4 CP-ST6 відцентрові з нержавіючої сталі	8
CP відцентрові	9
TURBO 2CP JDW відцентрові двоступінчасті	10 11
2-4CP - I відцентрові багатоступінчасті (чавун)	12
2-5CR відцентрові багатоступінчасті (нерж. сталь)	13
FCR відцентрові багатоступінчасті	14
MK відцентрові багатоступінчасті (вертикальні)	15
HT HT-PRO відцентрові багатоступінчасті (вертикальні)	16 19

Тип	стор.
FUTURE JET JSW3 самовсмоктувальні з ежектором (чавун)	20 21
FUTURE JET-ST самовсмоктувальні з ежектором (нерж.сталь)	21
SPRINKLER відцентрові самовсмоктувальні	22
PLURIJET багатоступінчасті самовсмоктувальні	22
MAGNIFICA MAXIMA самовсмоктувальні для басейну	24
NGA NGA-PRO відцентрові з відкритим робочим колесом	25
HF відцентрові	26
WR відцентрові моноблочні	27
DHL циркуляційні	27
F F4 F-I відцентрові стандартні EN733	28 30 31
FG відцентрові стандартні EN733	32
3SR свердловинні 3"	34

Тип	стор.
DAVIS свердловинний периферійний 4"	35
4-BLOCK свердловинні моноблочні 4"	35
FLUID SOLAR свердловинні геліосилови 4"	36
4SR 6SR свердловинні 4" та 6"	37 42
6ST свердловинні 6"	46
4HR 6HR свердловинні 4" та 6"	46 48
4PD 4PS 6PD 6PSR електродвигуни занурювальні 4" та 6"	50 51 52 53
TOP MULTI занурювальні багатоступінчасті	54
UP NK занурювальні багатоступінчасті	56 57

Тип	стор.
TOP	58
дренажні	
TEX	60
дренажні з вільно-вихровим колесом	
TOP MULTI-AD	60
занурювальні для AdBlue®	
PLUG & DRAIN	61
комплект усунення наслідків затоплення	
RX	62
дренажні	
VX-ST BC-ST	64
фекальні з нерж. сталі (штампований корпус)	
VX-MF BC-MF	66
фекальні з нерж. сталі (литий корпус)	
D	70
дренажні	
ZXm2	70
фекальні з вільновихровим колесом	
ZXm1	70
фекальні з вільновихровим колесом	
FAMILY	71
фекальний з вільновихровим колесом	
VX BC	71
фекальні	
VXC MC	72
фекальні з чавуну	

Тип	стор.
DC	71
дренажні з чавуну	
TRITUS-TX	72
дренажні з різальним механізмом	
TRITUS-INOX	74
фекальні з різальним механізмом	
TRITUS	74
фекальні з різальним механізмом	
VXC MC	74 75
фекальні з чавуну	
VXC-F MC-F	76
фекальні фланцеві з чавуну	
VX40-50-65 BC35	78
фекальні	
VX4 BC4	78
фекальні 4-полюсні	
VXC4 MC4	80
фекальні 4-полюсні з чавуну	
SAR	82
каналізаційні насосні станції	
EASYPUMP	86
станції автоматичного водопостачання	
HYDROFRESH	86
станції автоматичного водопостачання	

Тип	стор.
DG-BLU	88
насосна станція з інвертором	
EASYSMALL EASYPRESS	89
пристрої автоматичного керування	
PRESFLO VARIO PRESFLO MULTI PRESET	90
пристрої автоматичного керування	
EP	90
електронний захисний пристрій	
STEADYPRES	91
інвертор з водяним охолодженням	
DG-FIT PRO-DG	92
настінні інвертори	
CB2	93
бустерні установки без частотного регулювання	
TISSEL-100	98
електронасоси з інвертором	
VSP VSP2	100 102
електронасоси з вбудованим інвертором	
GP2W GP3W	104 105
бустерні установки з частотним регулюванням	
GP2A GP3A	106 108
бустерні установки з частотним регулюванням	
FO.ME.	110
ELBI	111

Тип	стор.
Підшипники, Вентилятори	118
Конденсатори	119
Механічні ущільнювачі	120
Пульты керування	122

Тип	стор.
Мембрани S.E.F.A	125
Допоміжне приладдя	126
ITALTECNCA прилади регулювання	128
Запірна арматура ENOLGAS	131

Тип	стор.
Запірна арматура F.A.R.G.	133
IMP PUMPS циркуляційні насоси	135

УВАГА! Компанія МП "Контакт" залишає за собою право на внесення змін в цей прайс-лист без попередження. Будь ласка, регулярно перевіряйте актуальність цін на офіційних сайтах підприємства.

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ПЕРИФЕРІЙНІ

Ціна* - грошовий еквівалент в євро. Сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом євро на день виставлення рахунку.

РК ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ПЕРИФЕРІЙНИМ РОБОЧИМ КОЛОСОМ



Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики Q л/хв		Патрубки		Ціна*
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q	H м	DN ₁	DN ₂	
PKm 60*	41PNK60A1EU	0,37	0,40	IE2	5 – 40	38 – 5	1"	1"	82,00
PKm 65*	41PNK67A1	0,55	0,75		5 – 50	50 – 8			127,00
PKm 80	41PM81A1	0,75	1		5 – 50	66 – 22			214,00
PKm 90	41PM901A1	0,75	1		5 – 40	82 – 5	¾"	¾"	250,00
PKm 100	41PM9117A1	1,1	1,5		5 – 70	80 – 15	1"	1"	368,00
PKm 200	41PM9217A1	1,5	2		5 – 80	86 – 10			394,00
PKm 300	41PM9317A1	2,2	3		5 – 90	95 – 10			422,00

Трифазний		Потужність P ₂		▲	Характеристики Q л/хв		Патрубки		Ціна*
РК 60*	Код	кВт	к.с.		Q	H м	DN ₁	DN ₂	
РК 60*	41PNK60AEU	0,37	0,40	IE3	5 – 40	38 – 5	1"	1"	121,00
РК 65	41PNK67A	0,55	0,75		5 – 50	50 – 8			158,00
РК 80	41PT81A	0,75	1		5 – 50	66 – 22			236,00
РК 90	41PT901A	0,75	1		5 – 40	82 – 5	¾"	¾"	272,00
РК 100	41PT9117A	1,1	1,5		5 – 70	80 – 15	1"	1"	378,00
РК 200	41PT9217A	1,5	2		5 – 80	86 – 10			404,00
РК 300	41PT9317A	2,2	3		5 – 90	95 – 10			416,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь
- Ліхтар: патент № IT1243605
- Корпус: патент № 0000275946 (PK60, PK65)
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 018625876
- Міжнародно зареєстрований промисловий зразок № DM/220613
- PKm 60* Зареєстрована торговельна марка № 009875394

PQ ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ПЕРИФЕРІЙНИМ РОБОЧИМ КОЛОСОМ



Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики Q л/хв		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q	H м	DN ₁	DN ₂	
PQm 60	41PNQ60A1EU	0,37	0,40	IE2	5 – 40	38 – 5	1"	1"	102,00
PQm 61	41PNQ63A1EU	0,37	0,40		5 – 40	38 – 5	½"	½"	102,00
PQm 65	41PNQ67A1	0,55	0,75		5 – 50	50 – 8	1"	1"	138,00
PQm 80	41PQ80A1	0,75	1		5 – 50	66 – 22			214,00
PQm 90	41PQ90A1	0,75	1		5 – 40	82 – 5	¾"	¾"	250,00
PQm 100	41PQ917A1	1,1	1,5		5 – 70	80 – 15	1"	1"	368,00
PQm 200	41PQ927A1	1,5	2		5 – 80	86 – 10			394,00
PQm 300	41PQ937A1	2,2	3		5 – 90	95 – 10			426,00

Трифазний		Потужність P ₂		▲	Характеристики Q л/хв		Патрубки		Ціна*
PQ 60	Код	кВт	к.с.		Q	H м	DN ₁	DN ₂	
PQ 60	41PNQ60AEU	0,37	0,40	IE3	5 – 40	38 – 5	1"	1"	130,00
PQ 61	41PNQ63AEU	0,37	0,40		5 – 40	38 – 5	½"	½"	130,00
PQ 65	41PNQ67A	0,55	0,75		5 – 50	50 – 8	1"	1"	158,00
PQ 80	41PQT80A	0,75	1		5 – 50	66 – 22			236,00
PQ 90	41PQT90A	0,75	1		5 – 40	82 – 5	¾"	¾"	272,00
PQ 100	41PQT917A	1,1	1,5		5 – 70	80 – 15	1"	1"	378,00
PQ 200	41PQT927A	1,5	2		5 – 80	86 – 10			404,00
PQ 300	41PQT937A	2,2	3		5 – 90	95 – 10			416,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь
- Ліхтар: патент № IT1243605
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 002146548
- PQm 60* Зареєстрована торговельна марка № 0001520591




PKS Електронасоси самовсмоктувальні з периферійним робочим колесом

Тип		Потужність P ₂			Характеристики Q H		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	
PKSm 60*	41PNKS60A1EU	0,37	0,40	IE2	5 – 40	38 – 5	1"	1"	121,00
PKSm 65	41PNKS67A1	0,55	0,75		5 – 50	50 – 8			180,00
PKSm 80	41PMA81A1	0,75	1		5 – 50	66 – 22			238,00
Трифазний									
PKS 60	41PNKS60AEU	0,37	0,40	IE3	5 – 40	38 – 5	1"	1"	155,00
PKS 65	41PNKS67A	0,55	0,75		5 – 50	50 – 8			202,00
PKS 80	41PTA81A	0,75	1		5 – 50	66 – 22			260,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь
- Вмонтований зворотний пелюстковий клапан
- Ліхтар: патент № IT1243605

ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ



CKR ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ РІДИННО-КІЛЬЦЕВІ

Тип		Потужність P ₂			Характеристики Q H		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	
CKRm 90	46CKR90A1	0,75	1	IE2	5 – 50	55 – 7	1"	1"	354,00
CKRm 100	46CKR95A1	0,75	1		5 – 70	37,5 – 5			360,00
Трифазний									
CKR 90	46CKR90A	0,75	1	IE3	5 – 50	55 – 7	1"	1"	374,00
CKR 100	46CKR95A	0,75	1		5 – 70	37,5 – 5			380,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун, з антиблокувальною вставкою з нержавіючої сталі
- Робоче колесо: бронза
- Ліхтар: патент № IT1243605

СК ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ РІДИННО-КІЛЬЦЕВІ

Тип		Потужність P ₂			Характеристики Q H		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	
СКm 50	46CKM55A1	0,37	0,50	IE2	5 – 40	31 – 5	¾"	¾"	228,00
СКm 50 - BP (*)	46CKM56A1	0,25	0,33		5 – 40	20 – 5	¾"	¾"	254,00
Трифазний									
СК 50	46CKT55A	0,37	0,50	IE3	5 – 40	31 – 5	¾"	¾"	248,00
СК 50 - BP (*)	46CKT56A	0,25	0,33		5 – 40	20 – 5	¾"	¾"	274,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь
- Ліхтар: патент № IT1243605

(*) Електронасос із байпасом, який обмежує його максимальний напір до 20 метрів



PQ-IND ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ПЕРИФЕРІЙНИМ РОБОЧИМ КОЛОСОМ

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
PQm 60 - IND	41PQI060A1	0,30	0,40	IE2	5 - 40	38 - 5	1"	1"	236,00
PQm 61 - IND	41PQI061A1	0,30	0,40		5 - 40	38 - 5	½"	½"	236,00
PQm 65 - IND	41PQI065A1	0,55	0,75		5 - 50	50 - 8	1"	1"	256,00
PQm 80 - IND	41PQI080A1	0,75	1		5 - 50	66 - 22	1"	1"	280,00
PQm 81 - IND	41PQI081A1	0,55	0,75		5 - 24	70 - 5	½"	½"	280,00
PQm 90 - IND	41PQI090A1	0,75	1		5 - 40	82 - 5	¾"	¾"	290,00
PQm 100 - IND	41PQI100A1	1,1	1,5		5 - 70	70 - 15			420,00
PQm 200 - IND	41PQI200A1	1,5	2		5 - 80	86 - 10	1"	1"	440,00
PQm 300 - IND	41PQI300A1	2,2	3		5 - 90	95 - 10			470,00

Трифазний

PQ 60 - IND	41PQI060A	0,30	0,40	IE3	5 - 40	38 - 5	1"	1"	256,00
PQ 61 - IND	41PQI061A	0,30	0,40		5 - 40	38 - 5	½"	½"	256,00
PQ 65 - IND	41PQI065A	0,55	0,75		5 - 50	50 - 8	1"	1"	276,00
PQ 80 - IND	41PQI080A	0,75	1		5 - 50	66 - 22	1"	1"	300,00
PQ 81 - IND	41PQI081A	0,55	0,75		5 - 24	70 - 5	½"	½"	300,00
PQ 90 - IND	41PQI090A	0,75	1		5 - 40	82 - 5	¾"	¾"	310,00
PQ 100 - IND	41PQI100A	1,1	1,5		5 - 70	70 - 15			430,00
PQ 200 - IND	41PQI200A	1,5	2		5 - 80	86 - 10	1"	1"	450,00
PQ 300 - IND	41PQI300A	2,2	3		5 - 90	95 - 10			480,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь
- Ліхтар: патент № IT1243605
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 002146548



PQ-Bs ЕЛЕКТРОНАСОСИ ПЕРИФЕРІЙНІ З КОРПУСОМ ІЗ ЛАТУНІ

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
PQm 60-Bs	41PNQ60YA1EU	0,37	0,40	IE2	2 - 40	43 - 5	1"	1"	234,00
PQm 65-Bs	41PQ654YA1	0,55	0,75		1 - 46	62 - 5	¾"	¾"	330,00
PQm 81-Bs	41PQ88YA1	0,55	0,75		1 - 24	92 - 5	½"	½"	340,00
PQm 80-Bs	41PQ80YA1	0,75	1		2 - 50	69 - 5	¾"	¾"	340,00

Трифазний

PQ 60-Bs	41PNQ60YAEU	0,37	0,40	IE3	2 - 40	43 - 5	1"	1"	254,00
PQ 65-Bs	41PQ654YA	0,55	0,75		1 - 46	62 - 5	¾"	¾"	350,00
PQ 81-Bs	41PQT88YA	0,55	0,75		1 - 24	92 - 5	½"	½"	360,00
PQ 80-Bs	41PQT80YA	0,75	1		2 - 50	69 - 5	¾"	¾"	360,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: штампована латунь
- Робоче колесо: латунь
- Ліхтар: патент № IT1243605
- Промисловий зразок в ЄС № 009068877-0001



PQ 81-PPS ЕЛЕКТРОНАСОСИ ПЕРИФЕРІЙНІ З КОРПУСОМ ІЗ PPS


Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
PQm 81-PPS	41PQP88XA1	0,55	0,75	IE2	2 - 22	83,5 - 10	½"	½"	292,00

Трифазний

PQ 81-PPS	41PQP88XA	0,55	0,75	IE3	2 - 22	83,5 - 10	½"	½"	312,00
-----------	-----------	------	------	-----	--------	-----------	----	----	--------

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: технополімер PPS із нарізаними латунними вставками
- Робоче колесо: латунь



PQA ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ПЕРИФЕРІЙНИМ РОБОЧИМ КОЛОСОМ

Тип		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	
PQAm 60	41PNQA6PA1EU	0,37	0,40	IE2	2 – 32	38 – 5	1/2"	1/2"	206,00
PQAm 70	41PQA71PA1	0,55	0,75		2 – 45	65 – 10	1/2"	1/2"	324,00
PQAm 90	41PQA9PA1	0,75	1		2 – 38	86 – 6	1/2"	1/2"	350,00

Трифазний

PQA 60	41PNQA6PAEU	0,37	0,40	IE3	2 – 32	38 – 5	1/2"	1/2"	226,00
PQA 70	41PQAT71PA	0,55	0,75		2 – 45	65 – 10	1/2"	1/2"	344,00
PQA 90	41PQAT9PA	0,75	1		2 – 38	86 – 6	1/2"	1/2"	370,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: технополімер PPS із нарізевими латунними вставками
- Робоче колесо: латунь
- Передня накривка корпусу насоса: штампована латунь



PV ЕЛЕКТРОНАСОСИ ПЕРИФЕРІЙНІ З КОРПУСОМ ІЗ ЛАТУНІ

Тип		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	
PVm 55 (*)	41PNV55A1N	0,18	0,25	IE2	2 – 10	35 – 5	1/4"	1/4"	217,00
PVm 60	41PNV60A1	0,37	0,50		2 – 33	41 – 6	1/2"	1/2"	322,00
PVm 81	41PNV81A1	0,37	0,50		2 – 17	75 – 6	1/2"	1/2"	342,00
PVm 65	41PNV65A1	0,55	0,75		2 – 40	55 – 7	3/4"	3/4"	352,00
PVm 70	41PNV70A1	0,75	1		2 – 45	70 – 7	3/4"	3/4"	384,00
PVm 90	41PNV90A1	0,75	1		2 – 36	98 – 7	3/4"	3/4"	394,00

Трифазний

PV 55 (*)	41PNV55AN	0,18	0,25	IE3	2 – 10	35 – 5	1/4"	1/4"	237,00
PV 60	41PNV60A	0,37	0,50		2 – 33	41 – 6	1/2"	1/2"	342,00
PV 81	41PNV81A	0,37	0,50		2 – 17	75 – 6	1/2"	1/2"	362,00
PV 65	41PNV65A	0,55	0,75		2 – 40	55 – 7	3/4"	3/4"	372,00
PV 70	41PNV70A	0,75	1		2 – 45	70 – 7	3/4"	3/4"	404,00
PV 90	41PNV90A	0,75	1		2 – 36	98 – 7	3/4"	3/4"	414,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: штампована латунь, із нарізевими патрубками всмоктування/нагнітання
- Робоче колесо: латунь

(*) PVm55 та PV55 розроблено для роботи також за частоти 60 Гц із наступними характеристиками								Q л/хв	H м
								2 – 10	46 – 10

- На замовлення: версії з можливістю повороту корпусу



RQ3000-MF ЕЛЕКТРОНАСОС ІЗ ПЕРИФЕРІЙНИМ РОБОЧИМ КОЛОСОМ

Тип		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	
RQ 3000-MF	41PQT948A5	2,2	3	IE3	5 – 50	180 – 50	3/4"	3/4"	936,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса та кришка ущільнення з нержавіючої сталі AISI 316 прецизійного лиття
- Робоче колесо: бронза

RQ3000 ЕЛЕКТРОНАСОС ІЗ ПЕРИФЕРІЙНИМ РОБОЧИМ КОЛОСОМ

Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	Ціна
RQ 3000	41PQT949A5	2,2	3	IE3	5 – 50	180 – 50	3/4"	3/4"	800,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун із антиблокувальною обробкою
- Робоче колесо: бронза



CP-ST4 (AISI 304)



CP-ST4 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI 304

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
CPm 100-ST4	44CP100IA1	0,25	0,33	IE2	10 – 90	15,5 – 6,5	1¼"	1"	250,00
CPm 130-ST4	44CP130IA1	0,37	0,50		10 – 100	21,5 – 9			258,00
CPm 132-ST4	44CP132IA1	0,55	0,75		20 – 120	23 – 12			270,00
CPm 150-ST4	44CP150IA1	0,75	1		20 – 150	31 – 14			320,00
CPm 158-ST4	44CP158IA1	0,75	1		10 – 120	35,5 – 19			320,00
CPm 170-ST4	44CP170IA1EU	1,1	1,5		10 – 140	40 – 20			456,00
CPm 170M-ST4	44CP170MIA1EU	1,1	1,5		20 – 160	35,5 – 19			456,00
CPm 180-ST4	44CP180IA1	1,1	1,5		40 – 230	30 – 13			460,00
CPm 190-ST4	44CP190IA1	1,5	2		40 – 250	35 – 15,5			480,00
CPm 200-ST4	44CP200IA1	2,2	3		40 – 270	43 – 18			522,00

Трифазний

CP 100-ST4	44CP100IA	0,25	0,33	IE3	10 – 90	15,5 – 6,5	1¼"	1"	272,00
CP 130-ST4	44CP130IA	0,37	0,50		10 – 100	21,5 – 9			282,00
CP 132-ST4	44CP132IA	0,55	0,75		20 – 120	23 – 12			292,00
CP 150-ST4	44CP150IA	0,75	1		20 – 150	31 – 14			330,00
CP 158-ST4	44CP158IA	0,75	1		10 – 120	35,5 – 19			330,00
CP 170-ST4	44CP170IA	1,1	1,5		10 – 140	40 – 20			468,00
CP 170M-ST4	44CP170MIA	1,1	1,5		20 – 160	35,5 – 19			468,00
CP 180-ST4	44CP180IA	1,1	1,5		40 – 230	30 – 13			468,00
CP 190-ST4	44CP190IA	1,5	2		40 – 250	35 – 15,5			490,00
CP 200-ST4	44CP200IA	2,2	3		40 – 270	43 – 18			530,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Вал: **нержавіюча сталь AISI 431**

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Насоси сертифіковані WRAS



CP-ST6 (AISI 316L)

CP-ST6 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI 316L

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
CPm 100-ST6	44CP100I16A1	0,25	0,33	IE2	10 – 90	15,5 – 6,5	1¼"	1"	328,00
CPm 130-ST6	44CP130I16A1	0,37	0,50		10 – 100	21,5 – 9			336,00
CPm 132-ST6	44CP132I16A1	0,55	0,75		20 – 120	23 – 12			346,00
CPm 150-ST6	44CP150I16A1	0,75	1		20 – 150	31 – 14			434,00
CPm 158-ST6	44CP158I16A1	0,75	1		10 – 120	35,5 – 19			434,00
CPm 170-ST6	44CP170I16A1EU	1,1	1,5		10 – 140	40 – 20			596,00
CPm 170M-ST6	44CP170MI16A1EU	1,1	1,5		20 – 160	35,5 – 19			596,00
CPm 180-ST6	44CP180I16A1	1,1	1,5		40 – 230	30 – 13			606,00
CPm 190-ST6	44CP190I16A1	1,5	2		40 – 250	35 – 15,5			618,00
CPm 200-ST6	44CP200I16A1	2,2	3		40 – 270	43 – 18			656,00

Трифазний

CP 100-ST6	44CP100I16A	0,25	0,33	IE3	10 – 90	15,5 – 6,5	1¼"	1"	350,00
CP 130-ST6	44CP130I16A	0,37	0,50		10 – 100	21,5 – 9			358,00
CP 132-ST6	44CP132I16A	0,55	0,75		20 – 120	23 – 12			368,00
CP 150-ST6	44CP150I16A	0,75	1		20 – 150	31 – 14			456,00
CP 158-ST6	44CP158I16A	0,75	1		10 – 120	35,5 – 19			456,00
CP 170-ST6	44CP170I16A	1,1	1,5		10 – 140	40 – 20			606,00
CP 170M-ST6	44CP170MI16A	1,1	1,5		20 – 160	35,5 – 19			606,00
CP 180-ST6	44CP180I16A	1,1	1,5		40 – 230	30 – 13			606,00
CP 190-ST6	44CP190I16A	1,5	2		40 – 250	35 – 15,5			628,00
CP 200-ST6	44CP200I16A	2,2	3		40 – 270	43 – 18			660,00


▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 316L**
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 316L**
- Вал: **нержавіюча сталь AISI 316L**

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Насоси сертифіковані WRAS






CP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
CPm 100	44CI00A1	0,25	0,33	IE2	10 – 60	15 – 7	1"	1"	162,00
CPm 130	44CI03A1	0,37	0,50		10 – 80	22 – 14			168,00
CPm 132	44CI04A1	0,55	0,75		20 – 120	22,5 – 12			180,00
CPm 150	44CI160A1	0,75	1		20 – 120	29 – 15			220,00
CPm 158	44CI16A1	0,75	1		10 – 90	34 – 25			220,00
CPm 170	44CI175A1EU	1,1	1,5	IE3	30 – 120	38 – 22	1 1/4"	1"	384,00
CPm 170M	44CI17MA1EU	1,1	1,5		30 – 160	35 – 19			384,00
CPm 190	44CI19A1	1,5	2		30 – 140	46 – 26			442,00
CPm 200	44CI20A1	2,2	3		30 – 150	55 – 36			466,00

Трифазний		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
CP	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
CP 100	44CIT00A	0,25	0,33	IE3	10 – 60	15 – 7	1"	1"	187,00
CP 130	44CIT03A	0,37	0,50		10 – 80	22 – 14			192,00
CP 132	44CIT04A	0,55	0,75		20 – 120	22,5 – 12			206,00
CP 150	44CIT160A	0,75	1		20 – 120	29 – 15			232,00
CP 158	44CIT16A	0,75	1		10 – 90	34 – 25			232,00
CP 170	44CIT175A	1,1	1,5	IE3	30 – 120	38 – 22	1 1/4"	1"	396,00
CP 170M	44CIT17MA	1,1	1,5		30 – 160	35 – 19			396,00
CP 190	44CIT19A	1,5	2		30 – 140	46 – 26			445,00
CP 200	44CIT20A	2,2	3		30 – 150	55 – 36			468,00

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304

- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 002098434 (CP 100÷200)
- CPm 158® Зареєстрована торговельна марка № 0001516350

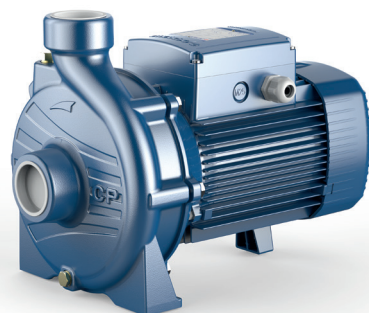

CP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
CPm 160C	44CM26CA1	1,1	1,5	1	50 – 200	31 – 20	1 1/2"	1"	398,00
CPm 160B	44CM26BA1	1,5	2		50 – 220	36 – 23			418,00
CPm 160A	44CM26AA1	2,2	3		50 – 240	42 – 26			462,00
CPm 220C	44CM216C1A1	2,2	3	1	50 – 550	34 – 14	2"	2"	804,00

Трифазний		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
CP	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
CP 160C	44CT26CA	1,1	1,5	1	50 – 200	31 – 20	1 1/2"	1"	408,00
CP 160B	44CT26BA	1,5	2		50 – 220	36 – 23			432,00
CP 160A	44CT26AA	2,2	3		50 – 240	42 – 26			466,00
CP 210B	44CT27BA	3	4	1	50 – 270	53 – 34	1 1/2"	1"	884,00
CP 210A	44CT27AA	4	5,5		50 – 280	61 – 40			916,00
CP 220C	44CT216C7A	2,2	3		50 – 550	34 – 14	2"	2"	734,00
CP 220B	44CT216B1A	3	4	1	50 – 600	39 – 16,5			926,00
CP 220A	44CT216AA	4	5,5		50 – 600	49,5 – 27			926,00
CP 220AH	44CT217HAE	5,5	7,5	1	50 – 600	57,5 – 33			1 000,00
CP 230C	44CT217C1A	3	4		100 – 850	29,5 – 9	2"	2"	904,00
CP 230B	44CT217BA	4	5,5		100 – 900	38,5 – 13			926,00
CP 230A	44CT217AE	5,5	7,5	2	100 – 900	45,5 – 15			994,00
CP 250B	44CP250BNE	7,5	10		100 – 800	57 – 31			1 340,00
CP 250A	44CP250ANE	11	15		100 – 900	76 – 45			2 096,00

■ Робоче колесо: 1=нерж. сталь AISI 304; 2=чавун

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Ступінь захисту: IP X5 для CP 220, CP 230, CP 250

- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 002098434 (CP 160÷210, CP 250)
- Зареєстрований в Італії промзразок № 72753 (CP 220÷230)





2CP 25/130 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ ДВОСТУПІНЧАСТІ

Тип		Потужність			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	P ₂ кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
2CPm 25/130	452CM130A1	0,75	1	IE2	20 – 100	39 – 15	1¼"	1"	300,00
Трифазний									
2CP 25/130	452CT130A	0,75	1	IE3	20 – 100	39 – 15	1¼"	1"	320,00

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304

TURBO ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ ДВОСТУПІНЧАСТІ

Тип		Потужність			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	P ₂ кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
TURBOm 4B	452T040BA1EU	1,1	1,5	IE2	20 – 120	50 – 25	1¼"	1"	484,00
TURBOm 4A	452T040AA1	1,5	2		20 – 140	63,5 – 31			550,00
TURBOm 6C	452T060CA1EU	1,1	1,5		20 – 160	47 – 13			484,00
TURBOm 6B	452T060BA1	1,5	2		20 – 180	56,5 – 20			550,00
TURBOm 6A	452T060AA1	2,2	3		20 – 200	66,5 – 21			618,00
Трифазний									
TURBO 4B	452T040BA	1,1	1,5	IE3	20 – 120	50 – 25	1¼"	1"	492,00
TURBO 4A	452T040AA	1,5	2		20 – 140	63,5 – 31			550,00
TURBO 6C	452T060CA	1,1	1,5		20 – 160	47 – 13			492,00
TURBO 6B	452T060BA	1,5	2		20 – 180	56,5 – 20			550,00
TURBO 6A	452T060AA	2,2	3		20 – 200	66,5 – 21			586,00

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304

2CP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ ДВОСТУПІНЧАСТІ

Тип		Потужність P ₂			Характеристики Q Н		Патрубки		Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	
2CP 32/200C	452CT303CA	3	4	IE3	40 – 250	67 – 36	1½"	1¼"	1 024,00
2CP 32/200B	452CT313BA	4	5,5		40 – 250	81 – 49			1 056,00
2CP 32/210B	452CT343BE	5,5	7,5		40 – 250	94 – 56	2"		1 198,00
2CP 32/210A	452CT353AE	7,5	10			40 – 250			111 – 74
2CP 40/180C	452CT383CA	4	5,5		100 – 350	63 – 35	2"	1½"	1 140,00
2CP 40/180B	452CT393BE	5,5	7,5		100 – 400	78 – 42			1 198,00
2CP 40/180A	452CT403AE	7,5	10		100 – 450	90 – 48			1 278,00
2CP 40/200B	452CT420BE	9,2	12,5		100 – 450	95 – 61			2 128,00
2CP 40/200A	452CT420AE	11	15	100 – 450	105 – 71			2 160,00	

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь


JDW НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З ВІНОСНИМ ЕЖЕКТОРОМ

Модель		Потужність P ₂			HS	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	м		Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
JDWm 1AX/30-4"	46JDNP7A30A1	0,75	1	30		120 – 1440	50 – 20	1¼"	1"	252,00
JDWm 2/30-4"	46JDW71A8A1	1,1	1,5			120 – 1680	75 – 30			450,00

- Корпус насоса: **чавун**
- Корпус ежектора: **чавун**
- Форсунка, трубка Вентурі та напрямний вінець: **технополімер**
- Робоче колесо: **латунь або технополімер**

HS - глибина всмоктування

- Діаметр виносного ежектора 96 мм

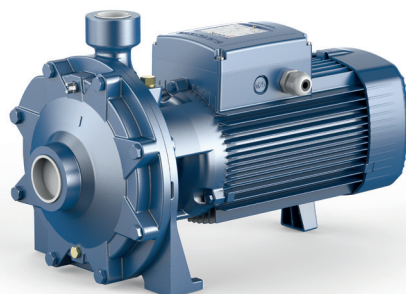

2-5CP - I ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ



Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304



Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN1	DN2	
2CPm 80-I	43CP08I2A1EU	0,37	0,40	IE2	5 – 70	26 – 5	1"	1"	226,00
3CPm 80-I	43CP08I3A1	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			246,00
4CPm 80-I	43CP08I4A1	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			274,00
5CPm 80-I	43CP08I5A1	0,75	1		5 – 80	66 – 12			322,00
3CPm 100-I	43CP10I3A1	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			253,00
4CPm 100-I	43CP10I4A1	0,75	1		5 – 130	50 – 5			312,00
5CPm 100-I	43CP10I5A1EU	1,1	1,25		5 – 130	62 – 8			328,00

Трифазний				▲					
	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN1	DN2	
2CP 80-I	43CP08I2AEU	0,37	0,40	IE3	5 – 70	26 – 5	1"	1"	254,00
3CP 80-I	43CP08I3A	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			266,00
4CP 80-I	43CP08I4A	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			296,00
5CP 80-I	43CP08I5A	0,75	1		5 – 80	66 – 12			332,00
3CP 100-I	43CP10I3A	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			275,00
4CP 100-I	43CP10I4A	0,75	1		5 – 130	50 – 5			324,00
5CP 100-I	43CP10I5AEU	1,1	1,25		5 – 130	62 – 8			338,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 002073635-0001

ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З ТЕХНОПОЛІМЕРУ



Робочі колеса з
Noryl

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	
2CPm 80	43CPN277AA1EU	0,37	0,40	IE2	5 – 70	26 – 5	1"	1"	210,00
3CPm 80*	43CPN382A1	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			196,00
4CPm 80	43CPN283A1	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			250,00
3CPm 100	43CPN384A1	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			252,00
4CPm 100*	43CPN286A1	0,75	1		5 – 130	50 – 5			255,00

Трифазний				▲					
	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN1	DN2	
2CP 80	43CPN277AAEU	0,37	0,40	IE3	5 – 70	26 – 5	1"	1"	232,00
3CP 80	43CPN382A	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			246,00
4CP 80	43CPN283A	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			270,00
3CP 100	43CPN384A	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			270,00
4CP 100	43CPN286A	0,75	1		5 – 130	50 – 5			298,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робочі колеса: Noryl
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 002073635-0001



Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304



2-5CR ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN1	DN2	
2CRm 80	43CR08I2A1EU	0,37	0,40	IE2	5 – 70	26 – 5	1"	1"	238,00
3CRm 80	43CR08I3A1	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			256,00
4CRm 80	43CR08I4A1	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			288,00
5CRm 80	43CR08I5A1	0,75	1		5 – 80	66 – 12			350,00
3CRm 100	43CR10I3A1	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			274,00
4CRm 100	43CR10I4A1	0,75	1		5 – 130	50 – 5			328,00
5CRm 100*	43CR10I5A1EU	1,1	1,25		5 – 130	62 – 8			328,00

Трифазний

2CR 80	43CR08I2AEU	0,37	0,40	IE3	5 – 70	26 – 5	1"	1"	264,00
3CR 80	43CR08I3A	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			284,00
4CR 80	43CR08I4A	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			310,00
5CR 80	43CR08I5A	0,75	1		5 – 80	66 – 12			364,00
3CR 100	43CR10I3A	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			298,00
4CR 100	43CR10I4A	0,75	1		5 – 130	50 – 5			340,00
5CR 100	43CR10I5AEU	1,1	1,25		5 – 130	62 – 8			364,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Насоси сертифіковані WRAS



Робочі колеса з
Noryl

VERSIONI CON GIRANTE IN TECNOPOLIMERO

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	
2CRm 80X	43CR08N2A1EU	0,37	0,40	IE2	5 – 70	26 – 5	1"	1"	224,00
3CRm 80X	43CR08D3A1	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			238,00
4CRm 80X	43CR08D4A1	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			258,00
3CRm 100X	43CR10D3A1	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			258,00
4CRm 100X	43CR10D4A1	0,75	1		5 – 130	50 – 5			306,00

Трифазний

2CR 80X	43CR08N2AEU	0,37	0,50	IE3	5 – 70	26 – 5	1"	1"	248,00
3CR 80X	43CR08D3A	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			260,00
4CR 80X	43CR08D4A	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			280,00
3CR 100X	43CR10D3A	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			274,00
4CR 100X	43CR10D4A	0,75	1		5 – 130	50 – 5			316,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: Noryl

FCR ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ З НЕРЖ. СТАЛІ



Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
FCRm 80/2	43CRI0802A1EU	0,37	0,40	IE2	5 – 70	26 – 5	1"	1"	320,00
FCRm 80/3	43CRI0803A1	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			332,00
FCRm 80/4	43CRI0804A1	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			356,00
FCRm 80/5	43CRI0805A1	0,75	1		5 – 80	66 – 12			402,00
FCRm 100/3	43CRI1003A1	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			356,00
FCRm 100/4	43CRI1004A1	0,75	1		5 – 130	50 – 5			400,00
FCRm 100/5	43CRI1005A1EU	1,1	1,25	IE2	5 – 130	62 – 8	1 1/4"	1"	413,00
FCRm 90/5	43CRI0905A1	1,1	1,5		5 – 90	80 – 44			808,00
FCRm 90/6	43CRI0906A1	1,5	2		5 – 90	96 – 52			862,00
FCRm 90/7	43CRI0907A1	1,8	2,5		5 – 90	112 – 61			932,00
FCRm 130/3	43CRI1303A1	1,1	1,5		5 – 130	51,5 – 31			714,00
FCRm 130/4	43CRI1304A1	1,5	2		5 – 130	68,5 – 41			778,00
FCRm 130/5	43CRI1305A1	1,8	2,5		5 – 130	85 – 51,5			840,00
FCRm 130/6	43CRI1306A1	2,2	3		5 – 130	103 – 62			960,00
FCRm 200/3	43CRI2003A1	1,1	1,5		20 – 200	46,5 – 17			714,00
FCRm 200/4*	43CRI2004A1	1,5	2		20 – 200	62 – 23			714,00
FCRm 200/5	43CRI2005A1	1,8	2,5		20 – 200	77,5 – 28,5			840,00
FCRm 200/6	43CRI2006A1	2,2	3		20 – 200	93 – 34,5			960,00
FCRm 240/3	43CRI2403A1	1,5	2		20 – 240	46 – 11,5			780,00
FCRm 240/4	43CRI2404A1	1,8	2,5		20 – 240	61 – 15,5			840,00
FCRm 240/5	43CRI2405A1	2,2	3		20 – 240	76,5 – 19			960,00

Трифазний									Ціна
FCR	Код	кВт	к.с.		Q	H			
FCR 80/2	43CRI0802AEU	0,37	0,40	IE3	5 – 70	26 – 5	1"	1"	352,00
FCR 80/3	43CRI0803A	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			362,00
FCR 80/4	43CRI0804A	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			378,00
FCR 80/5	43CRI0805A	0,75	1		5 – 80	66 – 12			426,00
FCR 100/3	43CRI1003A	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			378,00
FCR 100/4	43CRI1004A	0,75	1		5 – 130	50 – 5			422,00
FCR 100/5	43CRI1005AEU	1,1	1,25	IE3	5 – 130	62 – 8	1 1/4"	1"	432,00
FCR 90/5	43CRI0905A	1,1	1,5		5 – 90	80 – 44			820,00
FCR 90/6	43CRI0906A	1,5	2		5 – 90	96 – 52			864,00
FCR 90/7	43CRI0907A	1,8	2,5		5 – 90	112 – 61			936,00
FCR 130/3	43CRI1303A	1,1	1,5		5 – 130	51,5 – 31			724,00
FCR 130/4	43CRI1304A	1,5	2		5 – 130	68,5 – 41			790,00
FCR 130/5	43CRI1305A	1,8	2,5		5 – 130	85 – 51,5			850,00
FCR 130/6	43CRI1306A	2,2	3		5 – 130	103 – 62			916,00
FCR 200/3	43CRI2003A	1,1	1,5		20 – 200	46,5 – 17			724,00
FCR 200/4*	43CRI2004A	1,5	2		20 – 200	62 – 23			724,00
FCR 200/5*	43CRI2005A	1,8	2,5		20 – 200	77,5 – 28,5			782,00
FCR 200/6	43CRI2006A	2,2	3		20 – 200	93 – 34,5			916,00
FCR 240/3	43CRI2403A	1,5	2		20 – 240	46 – 11,5			790,00
FCR 240/4	43CRI2404A	1,8	2,5		20 – 240	61 – 15,5			850,00
FCR 240/5	43CRI2405A	2,2	3		20 – 240	76,5 – 19			916,00
FCR 15/2R	43FCR1152A	2,2	3	IE3	50 – 350	43 – 20,5	2 1/2"	2"	1 360,00
FCR 15/3R	43FCR1153A	3	4		50 – 350	62,5 – 27			1 470,00
FCR 15/3	43FCR0153A	4	5,5		50 – 400	70 – 27			1 510,00
FCR 15/4	43FCR0154E	5,5	7,5		50 – 400	94 – 36			1 702,00
FCR 15/5	43FCR0155E	7,5	10		50 – 400	117 – 45			1 916,00
FCR 22/2	43FCR0222A	3	4		100 – 600	37 – 15			1 490,00
FCR 22/3	43FCR0223A	4	5,5		100 – 600	56 – 22			1 530,00
FCR 22/4	43FCR0224E	5,5	7,5		100 – 600	75 – 30			1 724,00
FCR 22/5	43FCR0225E	7,5	10		100 – 600	94 – 35			1 940,00
FCR 30/2R	43FCR1302A	3	4		100 – 700	34 – 10			1 362,00
FCR 30/2	43FCR0302A	4	5,5		100 – 800	39 – 8			1 394,00
FCR 30/3	43FCR0303E	5,5	7,5		100 – 800	58,5 – 12			1 600,00
FCR 30/4	43FCR0304E	7,5	10		100 – 800	78 – 16			1 830,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Насоси сертифіковані WRAS



КОМПЛЕКТ ФЛАНЦІВ

Для FCR 80 та FCR 100	Код ASS14FL0001	DN 25 (1") + DN 25 (1")	53,00
Для FCR 90, FCR 130, FCR 200 та FCR 240	Код ASS14FL0002	DN 32 (1 1/4") + DN 25 (1")	55,00
Для FCR 15, FCR 22 та FCR 30	Код ASS14FL0003	DN 65 (2 1/2") + DN 50 (2")	116,00



Фланці з **нерж. сталі AISI 304**
(на замовлення)



МК ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ									
Тип		Потужність P ₂			Характеристики Q		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	Н м	DN ₁	DN ₂	
МКm 3/3	43PM0303A1EU	0,75	1	IE2	10 – 80	51,5 – 29	1¼"	1"	600,00
МКm 3/5	43PM0305A1	1,1	1,5		10 – 80	85 – 48			642,00
МКm 3/6	43PM0306A1	1,5	2		10 – 80	103 – 58			682,00
МКm 5/4	43PM0504A1EU	0,75	1		20 – 120	54 – 17			620,00
МКm 5/5	43PM0505A1	1,1	1,5		20 – 120	67,5 – 21,5			642,00
МКm 5/7	43PM0507A1	1,5	2		20 – 120	95 – 30			674,00
МКm 5/8	43PM0508A1	2,2	3		20 – 120	108 – 34			756,00
МКm 8/4	43PM0804A1	1,1	1,5		40 – 180	53,5 – 12			644,00
МКm 8/5	43PM0805A1	1,5	2		40 – 180	67 – 15,5			674,00
МКm 8/6	43PM0806A1	2,2	3		40 – 180	80 – 18,5			746,00

Трифазний									
МК 3/3	43PM0303A	0,75	1	IE3	10 – 80	51,5 – 29	1¼"	1"	620,00
МК 3/5	43PM0305A	1,1	1,5		10 – 80	85 – 48			654,00
МК 3/6	43PM0306A	1,5	2		10 – 80	103 – 58			688,00
МК 5/4	43PM0504A	0,75	1		20 – 120	54 – 17			620,00
МК 5/5	43PM0505A	1,1	1,5		20 – 120	67,5 – 21,5			654,00
МК 5/7	43PM0507A	1,5	2		20 – 120	95 – 30			688,00
МК 5/8	43PM0508A	2,2	3		20 – 120	108 – 34			754,00
МК 8/4	43PM0804A	1,1	1,5		40 – 180	53,5 – 12			620,00
МК 8/5	43PM0805A	1,5	2		40 – 180	67 – 15,5			688,00
МК 8/6	43PM0806A	2,2	3		40 – 180	80 – 18,5			754,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун та нержавіюча сталь AISI 304
- Робочі колеса: Noryl



Фланці на замовлення

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦІВ		
Код ASSMKF032	Фланець всмоктування 1¼" + Фланець нагнітання 1"	86,00

- Склад комплекту:
 - два чавунні фланці з нарізку згідно з ISO 228/1
 - дві ущільнювальні прокладки
 - чотири гвинти для кріплення патрубків до насоса МК

НТ ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
HTm 3/4	48HT10304A1	0,75	1	IE2	5 – 90	65 – 33	DN25 1"	DN25 1"	998,00
HTm 3/5	48HT10305A1	1,1	1,5		5 – 90	80 – 41			1 032,00
HTm 3/6	48HT10306A1	1,5	2		5 – 90	96 – 48			1 086,00
HTm 3/7	48HT10307A1	1,8	2,5		5 – 90	112 – 56			1 162,00
HTm 3/8	43HT1038A1	2,2	3		5 – 90	128 – 64			1 650,00
HTm 5/2	48HT10502A1	0,75	1		5 – 130	35 – 20,5	DN32 1¼"	DN32 1¼"	974,00
HTm 5/3	48HT10503A1	1,1	1,5		5 – 130	51,5 – 31			1 006,00
HTm 5/4	48HT10504A1	1,5	2		5 – 130	68,5 – 41			1 086,00
HTm 5/5	48HT10505A1	1,8	2,5		5 – 130	85 – 51,5			1 138,00
HTm 5/6	48HT10506A1	2,2	3		5 – 130	103 – 62			1 214,00
HTm 8/3	48HT10803A1	1,1	1,5		20 – 200	46,5 – 17	DN40 1½"	DN40 1½"	1 006,00
HTm 8/4	48HT10804A1	1,5	2		20 – 200	62 – 23			1 086,00
HTm 8/5	48HT10805A1	1,8	2,5		20 – 200	77,5 – 28,5			1 138,00
HTm 8/6	48HT10806A1	2,2	3		20 – 200	93 – 34,5			1 214,00
HTm 10/3	48HT1103A1	1,5	2		30 – 250	45,5 – 13			1 086,00
HTm 10/4	48HT1104A1	1,8	2,5		30 – 250	61 – 18	DN40 1½"	DN40 1½"	1 138,00
HTm 10/5	48HT1105A1	2,2	3		30 – 250	75,5 – 21,5			1 214,00

Трифазний									
HT 3/4	48HT10304A	0,75	1	IE3	5 – 90	65 – 33	DN25 1"	DN25 1"	1 000 ,00
HT 3/5	48HT10305A	1,1	1,5		5 – 90	80 – 41			1 042 ,00
HT 3/6	48HT10306A	1,5	2		5 – 90	96 – 48			1 106 ,00
HT 3/7	48HT10307A	1,8	2,5		5 – 90	112 – 56			1 170 ,00
HT 3/8	43HT1038A	2,2	3		5 – 90	128 – 64			1 660 ,00
HT 3/9	43HT1039A	3	4		5 – 90	144 – 72			1 760 ,00
HT 3/10	43HT10310A	3	4		5 – 90	160 – 80			1 790 ,00
HT 5/2	48HT10502A	0,75	1		5 – 130	35 – 20,5	DN32 1¼"	DN32 1¼"	1 000 ,00
HT 5/3	48HT10503A	1,1	1,5		5 – 130	51,5 – 31			1 042 ,00
HT 5/4	48HT10504A	1,5	2		5 – 130	68,5 – 41			1 086 ,00
HT 5/5	48HT10505A	1,8	2,5		5 – 130	85 – 51,5			1 170 ,00
HT 5/6	48HT10506A	2,2	3		5 – 130	103 – 62			1 224 ,00
HT 5/7	43HT1057A	3	4		5 – 130	120 – 72			1 680 ,00
HT 5/8	43HT1058A	3	4		5 – 130	137 – 82			1 760 ,00
HT 5/9	43HT1059A	4	5,5		5 – 130	154 – 93			1 810 ,00
HT 8/3	48HT10803A	1,1	1,5		20 – 200	46,5 – 17	DN40 1½"	DN40 1½"	1 042 ,00
HT 8/4	48HT10804A	1,5	2		20 – 200	62 – 23			1 086 ,00
HT 8/5	48HT10805A	1,8	2,5		20 – 200	77,5 – 28,5			1 170 ,00
HT 8/6	48HT10806A	2,2	3		20 – 200	93 – 34,5			1 224 ,00
HT 8/7	43HT1087A	3	4		20 – 200	108 – 40			1 680 ,00
HT 8/8	43HT1088A	4	5,5		20 – 200	124 – 45,5			1 780 ,00
HT 8/9	43HT1089A	4	5,5		20 – 200	139 – 51,5			1 810 ,00
HT 8/10	43HT10810E	5,5	7,5		20 – 200	155 – 57			1 906 ,00
HT 10/3	48HT1103A	1,5	2		30 – 250	45,5 – 13	DN40 1½"	DN40 1½"	1 074 ,00
HT 10/4	48HT1104A	1,8	2,5		30 – 250	61 – 18			1 170 ,00
HT 10/5	48HT1105A	2,2	3		30 – 250	75,5 – 21,5			1 224 ,00
HT 10/6	43HT1106A	3	4		30 – 250	91 – 26			1 660 ,00
HT 10/7	43HT1107A	3	4		30 – 250	106 – 30			1 700 ,00
HT 10/8	43HT1108A	4	5,5		30 – 250	121 – 34,5			1 780 ,00
HT 10/9	43HT1109A	4	5,5	30 – 250	136 – 38,5	1 810 ,00			

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **чавун**
- Робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**



HT ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ									
Тип		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
HT 15/2R	43HT3152A	2,2	3	IE3	50 – 350	43 – 20,5	DN50 2"	DN50 2"	1 720,00
HT 15/3R	43HT3153A	3	4		50 – 350	62,5 – 27			1 820,00
HT 15/3	43HT1153A	4	5,5		50 – 400	70 – 27			1 860,00
HT 15/4	43HT1154E	5,5	7,5		50 – 400	94 – 36			2 020,00
HT 15/5	43HT1155E	7,5	10		50 – 400	117 – 45			2 200,00
HT 15/6	43HT1156E	9,2	12,5		50 – 400	137 – 52,5			3 580,00
HT 15/7	43HT1157E	9,2	12,5		50 – 400	160 – 61,5			3 690,00
HT 22/2	43HT1222A	3	4	IE3	100 – 600	37 – 15	DN50 2"	DN50 2"	1 720,00
HT 22/3	43HT1223A	4	5,5		100 – 600	56 – 22			1 860,00
HT 22/4	43HT1224E	5,5	7,5		100 – 600	75 – 30			2 020,00
HT 22/5	43HT1225E	7,5	10		100 – 600	94 – 35			2 200,00
HT 22/6	43HT1226E	9,2	12,5		100 – 600	114 – 43			3 580,00
HT 22/7	43HT1227E	11	15		100 – 600	133 – 50			3 690,00
HT 22/8	43HT1228E	15	20		100 – 600	151 – 57			3 750,00
HT 30/2R	43HT3302A	3	4	IE3	100 – 700	34 – 10	DN65 2½"	DN65 2½"	1 760,00
HT 30/2	43HT1302A	4	5,5		100 – 800	39 – 8			1 770,00
HT 30/3	43HT1303E	5,5	7,5		100 – 800	58,5 – 12			1 940,00
HT 30/4	43HT1304E	7,5	10		100 – 800	78 – 16			2 130,00
HT 30/5	43HT1305E	9,2	12,5		100 – 800	98 – 20			3 510,00
HT 30/6	43HT1306E	11	15		100 – 800	117 – 24			3 640,00
HT 30/7	43HT1307E	15	20		100 – 800	134 – 27,5			3 870,00
HT 30/8	43HT1308E	15	20		100 – 800	154 – 31,5			3 980,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **чавун**
- Робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**



Комплект відповідних фланців
(на замовлення)

КОМПЛЕКТ ВІДПОВІДНИХ ФЛАНЦІВ			
Для HT 3	Код ASS14FL0252	DN 25 (1")	43,00
Для HT 5	Код ASS14FL0322	DN 32 (1¼")	62,00
Для HT 8, HT 10	Код ASS14FL0402	DN 40 (1½")	70,00
Для HT 15, HT 22	Код ASS14FL0502	DN 50 (2")	70,00
Для HT 30	Код ASS14FL0652	DN 65 (2½")	75,00

- Комплект складається з 2 відповідних фланців, гвинтів, гайок та ущільнювальних прокладок

HT-PRO ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ З НЕРЖ. СТАЛІ



Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN1	DN2	
HTm 3/4 - PRO	48HT00304A1	0,75	1	IE2	5 – 90	65 – 33	DN25 1"	DN25 1"	1 530,00
HTm 3/5 - PRO	48HT00305A1	1,1	1,5		5 – 90	80 – 41			1 580,00
HTm 3/6 - PRO	48HT00306A1	1,5	2		5 – 90	96 – 48			1 630,00
HTm 3/7 - PRO	48HT00307A1	1,8	2,5		5 – 90	112 – 56			1 700,00
HTm 3/8 - PRO	43HT0038A1	2,2	3		5 – 90	128 – 64			2 220,00
HTm 5/2 - PRO	48HT00502A1	0,75	1		5 – 130	35 – 20,5	DN32 1¼"	DN32 1¼"	1 530,00
HTm 5/3 - PRO	48HT00503A1	1,1	1,5		5 – 130	51,5 – 31			1 580,00
HTm 5/4 - PRO	48HT00504A1	1,5	2		5 – 130	68,5 – 41			1 630,00
HTm 5/5 - PRO	48HT00505A1	1,8	2,5		5 – 130	85 – 51,5			1 700,00
HTm 5/6 - PRO	48HT00506A1	2,2	3		5 – 130	103 – 62			1 730,00
HTm 8/3 - PRO	48HT00803A1	1,1	1,5		20 – 200	46,5 – 17	DN40 1½"	DN40 1½"	1 580,00
HTm 8/4 - PRO	48HT00804A1	1,5	2		20 – 200	62 – 23			1 630,00
HTm 8/5 - PRO	48HT00805A1	1,8	2,5		20 – 200	77,5 – 28,5			1 700,00
HTm 8/6 - PRO	48HT00806A1	2,2	3		20 – 200	93 – 34,5			1 730,00
HTm 10/3 - PRO	48HT0103A1	1,5	2		30 – 250	45,5 – 13			1 630,00
HTm 10/4 - PRO	48HT0104A1	1,8	2,5		30 – 250	61 – 18	DN40 1½"	DN40 1½"	1 700,00
HTm 10/5 - PRO	48HT0105A1	2,2	3		30 – 250	75,5 – 21,5			1 730,00

Трифазний									
HT 3/4 - PRO	48HT00304A	0,75	1	IE3	5 – 90	65 – 33	DN25 1"	DN25 1"	1 530,00
HT 3/5 - PRO	48HT00305A	1,1	1,5		5 – 90	80 – 41			1 590,00
HT 3/6 - PRO	48HT00306A	1,5	2		5 – 90	96 – 48			1 640,00
HT 3/7 - PRO	48HT00307A	1,8	2,5		5 – 90	112 – 56			1 730,00
HT 3/8 - PRO	43HT0038A	2,2	3		5 – 90	128 – 64			2 240,00
HT 3/9 - PRO	43HT0039A	3	4		5 – 90	144 – 72			2 330,00
HT 3/10 - PRO	43HT00310A	3	4		5 – 90	160 – 80			2 400,00
HT 5/2 - PRO	48HT00502A	0,75	1		5 – 130	35 – 20,5	DN32 1¼"	DN32 1¼"	1 530,00
HT 5/3 - PRO	48HT00503A	1,1	1,5		5 – 130	51,5 – 31			1 590,00
HT 5/4 - PRO	48HT00504A	1,5	2		5 – 130	68,5 – 41			1 640,00
HT 5/5 - PRO	48HT00505A	1,8	2,5		5 – 130	85 – 51,5			1 730,00
HT 5/6 - PRO	48HT00506A	2,2	3		5 – 130	103 – 62			1 760,00
HT 5/7 - PRO	43HT0057A	3	4		5 – 130	120 – 72			2 190,00
HT 5/8 - PRO	43HT0058A	3	4		5 – 130	137 – 82			2 240,00
HT 5/9 - PRO	43HT0059A	4	5,5		5 – 130	154 – 93	2 340,00		
HT 8/3 - PRO	48HT00803A	1,1	1,5		20 – 200	46,5 – 17	DN40 1½"	DN40 1½"	1 600,00
HT 8/4 - PRO	48HT00804A	1,5	2		20 – 200	62 – 23			1 640,00
HT 8/5 - PRO	48HT00805A	1,8	2,5		20 – 200	77,5 – 28,5			1 730,00
HT 8/6 - PRO	48HT00806A	2,2	3		20 – 200	93 – 34,5			1 760,00
HT 8/7 - PRO	43HT0087A	3	4		20 – 200	108 – 40			2 240,00
HT 8/8 - PRO	43HT0088A	4	5,5	20 – 200	124 – 45,5	2 340,00			
HT 8/9 - PRO	43HT0089A	4	5,5	20 – 200	139 – 51,5	2 430,00			
HT 8/10 - PRO	43HT00810E	5,5	7,5	20 – 200	155 – 57	2 530,00			
HT 10/3 - PRO	48HT0103A	1,5	2	30 – 250	45,5 – 13	DN40 1½"	DN40 1½"	1 640,00	
HT 10/4 - PRO	48HT0104A	1,8	2,5	30 – 250	61 – 18			1 730,00	
HT 10/5 - PRO	48HT0105A	2,2	3	30 – 250	75,5 – 21,5			1 760,00	
HT 10/6 - PRO	43HT0106A	3	4	30 – 250	91 – 26			2 190,00	
HT 10/7 - PRO	43HT0107A	3	4	30 – 250	106 – 30			2 240,00	
HT 10/8 - PRO	43HT0108A	4	5,5	30 – 250	121 – 34,5			2 340,00	
HT 10/9 - PRO	43HT0109A	4	5,5	30 – 250	136 – 38,5			2 430,00	

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Насоси сертифіковані WRAS





HT-PRO ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ З НЕРЖ. СТАЛІ									
Тип		Потужність P ₂			Характеристики H		Патрубки		Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	m	DN ₁	DN ₂	
HT 15/2R - PRO	43HT2152A	2,2	3	IE3	50 – 350	43 – 20,5	DN50 2"	DN50 2"	1 940,00
HT 15/3R - PRO	43HT2153A	3	4		50 – 350	62,5 – 27			2 070,00
HT 15/3 - PRO	43HT0153A	4	5,5		50 – 400	70 – 27			2 110,00
HT 15/4 - PRO	43HT0154E	5,5	7,5		50 – 400	94 – 36			2 240,00
HT 15/5 - PRO	43HT0155E	7,5	10		50 – 400	117 – 45			2 430,00
HT 15/6 - PRO	43HT0156E	9,2	12,5		50 – 400	137 – 52,5			3 800,00
HT 15/7 - PRO	43HT0157E	9,2	12,5		50 – 400	160 – 61,5			3 920,00
HT 22/2 - PRO	43HT0222A	3	4	IE3	100 – 600	37 – 15	DN50 2"	DN50 2"	1 940,00
HT 22/3 - PRO	43HT0223A	4	5,5		100 – 600	56 – 22			2 110,00
HT 22/4 - PRO	43HT0224E	5,5	7,5		100 – 600	75 – 30			2 240,00
HT 22/5 - PRO	43HT0225E	7,5	10		100 – 600	94 – 35			2 430,00
HT 22/6 - PRO	43HT0226E	9,2	12,5		100 – 600	114 – 43			3 800,00
HT 22/7 - PRO	43HT0227E	11	15		100 – 600	133 – 50			3 920,00
HT 22/8 - PRO	43HT0228E	15	20		100 – 600	151 – 57			4 100,00
HT 30/2R - PRO	43HT2302A	3	4	IE3	100 – 700	34 – 10	DN65 2½"	DN65 2½"	1 960,00
HT 30/2 - PRO	43HT0302A	4	5,5		100 – 800	39 – 8			1 980,00
HT 30/3 - PRO	43HT0303E	5,5	7,5		100 – 800	58,5 – 12			2 160,00
HT 30/4 - PRO	43HT0304E	7,5	10		100 – 800	78 – 16			2 360,00
HT 30/5 - PRO	43HT0305E	9,2	12,5		100 – 800	98 – 20			3 760,00
HT 30/6 - PRO	43HT0306E	11	15		100 – 800	117 – 24			3 860,00
HT 30/7 - PRO	43HT0307E	15	20		100 – 800	134 – 27,5			4 100,00
HT 30/8 - PRO	43HT0308E	15	20		100 – 800	154 – 31,5			4 200,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Насоси сертифіковані WRAS





Patented



Робоче колесо з
нерж. сталі AISI 304



FUTURE JET ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ "JET"

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики Q л/хв H м		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.				DN1	DN2	
FUTURE JETm 1C	46FJ001CA1	0,37	0,50	IE2	5 – 90	30,5 – 3,5	1"	1"	200,00
FUTURE JETm 1B	46FJ001BA1	0,48	0,65		5 – 95	36 – 5,5			204,00
FUTURE JETm 1A	46FJ001AA1	0,55	0,75		5 – 100	44 – 9			213,00
FUTURE JETm 2C*	46FJ002CA1EU	0,75	1	IE2	5 – 120	52 – 10	1"	1"	193,00
FUTURE JETm 2A	46FJ002AA1EU	1,1	1,25		5 – 120	56 – 13,7			250,00
FUTURE JETm 2AH	46FJ002AHA1EU	1,1	1,25		5 – 95	66 – 15			272,00

Трифазний


FUTURE JET 1C	46FJ001CA	0,37	0,50	IE3	5 – 90	30,5 – 3,5	1"	1"	222,00
FUTURE JET 1B	46FJ001BA	0,48	0,65		5 – 95	36 – 5,5			224,00
FUTURE JET 1A	46FJ001AA	0,55	0,75		5 – 100	44 – 9			232,00
FUTURE JET 2C	46FJ002CAEU	0,75	1	IE3	5 – 120	52 – 10	1"	1"	236,00
FUTURE JET 2A	46FJ002AAEU	1,1	1,25		5 – 120	56 – 13,7			262,00
FUTURE JET 2AH	46FJ002AAEU	1,1	1,25		5 – 95	66 – 15			280,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 304**

Електронасоси FUTURE JET мають міжнародний зареєстрований патент. Вони здатні створювати такий самий тиск, що і класичні насоси JET, але **з удвічі більшою подачею**, що дозволяє знизити споживання енергії до 50%.

- Зменшення споживання енергії до 50%
- Зменшення турбулентності для стабільної роботи насоса
- Краще співвідношення споживана потужність / подача



Patented



Робоче колесо з
Noryl

ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З ТЕХНОПОЛІМЕРУ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	
FUTURE JETm 2CX*	46FJ102CA1EU	0,75	1	IE2	5 – 120	52 – 10	1"	1"	186,00
FUTURE JETm 1AX*	46FJ101AA1	0,55	0,75		5 – 100	44 – 9			181,00
FUTURE JETm 2AX*	46FJ102AA1EU	1,1	1,25		5 – 120	56 – 13,7			209,00

Трифазний

FUTURE JET 2CX	46FJ102CAEU	0,75	1	IE3	5 – 120	52 – 10	1"	1"	230,00
FUTURE JET 2AX	46FJ102AAEU	1,1	1,25		5 – 120	56 – 13,7			252,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: Noryl
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 002218610
- Європейський патент № 1 510 696
- Патент № PCT/IT2019/050168
- FUTURE JET® Зареєстрована торговельна марка № 018198453

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Однофазні електронасоси **FUTURE JET 1** з робочим колесом із технополімеру

FUTURE JET-ST ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ "JET"



Patented



Робоче колесо з
нерж. сталі AISI 304



Тип		Потужність P ₂			Характеристики Q л/хв Н м		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	
FUTURE JETm 1C-ST	46FJ201CA1	0,37	0,50	IE2	5 – 90	30,5 – 3,5	1"	1"	210,00
FUTURE JETm 1B-ST	46FJ201BA1	0,48	0,65		5 – 95	36 – 5,5			212,00
FUTURE JETm 1A-ST*	46FJ201AA1	0,55	0,75		5 – 100	44 – 9			194,00
FUTURE JETm 2C-ST*	46FJ202CA1EU	0,75	1		5 – 120	52 – 10			228,00
FUTURE JETm 2A-ST*	46FJ202AA1EU	1,1	1,25		5 – 120	56 – 13,7			246,00

Трифазний

FUTURE JET 1C-ST	46FJ201CA	0,37	0,50	IE3	5 – 90	30,5 – 3,5	1"	1"	232,00
FUTURE JET 1B-ST	46FJ201BA	0,48	0,65		5 – 95	36 – 5,5			234,00
FUTURE JET 1A-ST	46FJ201AA	0,55	0,75		5 – 100	44 – 9			242,00
FUTURE JET 2C-ST	46FJ202CAEU	0,75	1		5 – 120	52 – 10			270,00
FUTURE JET 2A-ST	46FJ202AAEU	1,1	1,25		5 – 120	56 – 13,7			290,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Патент № PCT/IT2019/050168
- FUTURE JET® Зареєстрована торговельна марка № 018198453

Електронасоси FUTURE JET мають міжнародний зареєстрований патент. Вони здатні створювати такий самий тиск, що і класичні насоси JET, але **з удвічі більшою подачею**, що дозволяє знизити споживання енергії до 50%.

- Зменшення споживання енергії до 50%
- Зменшення турбулентності для стабільної роботи насоса
- Краще співвідношення споживана потужність / подача

JSW3 ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ "JET"



Робоче колесо з
нерж. сталі AISI 304

Тип		Потужність P ₂			Характеристики Q л/хв Н м		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	
JSWm 3CH	46JS8AH05A1	1,1	1,5	IE2	10 – 80	55 – 30	1 1/4"	1"	474,00
JSWm 3BH	46JS8AH10A1	1,5	2		10 – 80	68 – 38			486,00
JSWm 3AH	46JS8AH15A1	2,2	3		10 – 80	88 – 52			538,00
JSWm 3CM	46JS8AM05A1	1,1	1,5		20 – 120	46 – 20			474,00
JSWm 3BM*	46JS8AM10A1	1,5	2		20 – 120	56 – 30			445,00
JSWm 3AM	46JS8AM15A1	2,2	3		20 – 120	70 – 40			538,00
JSWm 3CL	46JS8AL05A1	1,1	1,5		30 – 160	39 – 14			474,00
JSWm 3BL	46JS8AL10A1	1,5	2		30 – 160	46 – 24			486,00
JSWm 3AL	46JS8AL15A1	2,2	3		30 – 160	58 – 36			538,00

Трифазний

JSW 3CH	46JS8AH05A	1,1	1,5	IE3	10 – 80	55 – 30	1 1/4"	1"	490,00
JSW 3BH	46JS8AH10A	1,5	2		10 – 80	68 – 38			500,00
JSW 3AH	46JS8AH15A	2,2	3		10 – 80	88 – 52			532,00
JSW 3CM	46JS8AM05A	1,1	1,5		20 – 120	46 – 20			490,00
JSW 3BM	46JS8AM10A	1,5	2		20 – 120	56 – 30			500,00
JSW 3AM	46JS8AM15A	2,2	3		20 – 120	70 – 40			532,00
JSW 3CL	46JS8AL05A	1,1	1,5		30 – 160	39 – 14			490,00
JSW 3BL	46JS8AL10A	1,5	2		30 – 160	46 – 24			500,00
JSW 3AL	46JS8AL15A	2,2	3		30 – 160	58 – 36			532,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 304**



SPRINKLER ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ

Тип		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	
SKRm 1.1	46SKRA11A1	1,1	1,5	IE2	50 – 250	24 – 11	1½"	1½"	386,00
SKRm 1.5	46SKRA15A1	1,5	2		50 – 300	25 – 15			404,00
Трифазний									
SKR 1.1	46SKRA11A	1,1	1,5	IE3	50 – 250	24 – 11	1½"	1½"	398,00
SKR 1.5	46SKRA15A	1,5	2		50 – 300	25 – 15			408,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: Noryl

PLURIJET Електронасоси самовсмоктувальні багатоступінчасті з нерж. сталі

Тип		Потужність P ₂			Характеристики Q H		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	
PLURIJETm 3/80	43PJ08I3A1	0,48	0,65	IE2	5 – 80	38 – 5	1"	1"	262,00
PLURIJETm 4/80	43PJ08I4A1	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			288,00
PLURIJETm 3/100	43PJ10I3A1	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			288,00
PLURIJETm 4/100*	43PJ10I4A1	0,75	1		5 – 130	50 – 5			292,00
Трифазний									
PLURIJET 3/80	43PJ08I3A	0,48	0,65	IE3	5 – 80	38 – 5	1"	1"	284,00
PLURIJET 4/80	43PJ08I4A	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			308,00
PLURIJET 3/100	43PJ10I3A	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			308,00
PLURIJET 4/100	43PJ10I4A	0,75	1		5 – 130	50 – 5			340,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)


- Корпус насоса та робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- PLURIJET® Зареєстрована торговельна марка № 003974301
- Патент № EP14755156.8

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Насоси сертифіковані WRAS



Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

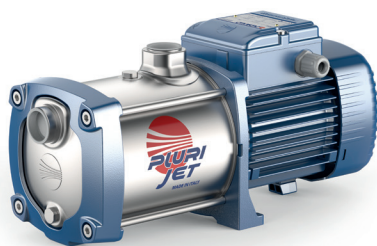

Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

PLURIJET Електронасоси самовсмоктувальні багатоступінчасті з нерж. сталі

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
PLURIJETm 3/90	43PJA106038A1	0,48	0,65	IE2	5 – 80	38 – 5	1"	1"	332,00
PLURIJETm 4/90	43PJA107048A1	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			364,00
PLURIJETm 3/120	43PJA107038A1	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			364,00
PLURIJETm 4/120	43PJA110048A1	0,75	1		5 – 130	50 – 5			402,00

Трифазний

PLURIJET 3/90	43PJA106038A	0,48	0,65	IE3	5 – 80	38 – 5	1"	1"	354,00
PLURIJET 4/90	43PJA107048A	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			386,00
PLURIJET 3/120	43PJA107038A	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			386,00
PLURIJET 4/120	43PJA110048A	0,75	1		5 – 130	50 – 5			416,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса та робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- PLURIJET® Зареєстрована торговельна марка № 003974301
- Патент № EP14755156.8

PLURIJET Електронасоси самовсмоктувальні багатоступінчасті з нерж. сталі



Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
PLURIJETm 5/90	43PJB125058A1	1,1	1,5	IE2	5 – 90	78 – 38	1¼"	1"	768,00
PLURIJETm 6/90	43PJB130068A1	1,5	2		5 – 90	94 – 45			834,00
PLURIJETm 3/130*	43PJC115038A1	1,1	1,5		5 – 130	49 – 24	1¼"	1"	708,00
PLURIJETm 4/130	43PJC120048A1	1,5	2		5 – 130	65 – 31			834,00
PLURIJETm 5/130	43PJC125058A1	1,8	2,5		5 – 130	81 – 39			876,00
PLURIJETm 6/130	43PJC130068A1	2,2	3		5 – 130	97 – 46			916,00
PLURIJETm 3/200	43PJD115038A1	1,1	1,5		20 – 200	43 – 13	1¼"	1"	768,00
PLURIJETm 4/200	43PJD120048A1	1,5	2		20 – 200	57 – 17			765,00
PLURIJETm 5/200	43PJD125058A1	1,8	2,5		20 – 200	71 – 22			876,00
PLURIJETm 6/200	43PJD130068A1	2,2	3		20 – 200	85 – 26			916,00

Трифазний

PLURIJET 5/90	43PJB125058A	1,1	1,5	IE3	5 – 90	78 – 38	1¼"	1"	782,00
PLURIJET 6/90	43PJB130068A	1,5	2		5 – 90	94 – 45			834,00
PLURIJET 3/130	43PJC115038A	1,1	1,5		5 – 130	49 – 24	1¼"	1"	782,00
PLURIJET 4/130	43PJC120048A	1,5	2		5 – 130	65 – 31			834,00
PLURIJET 5/130	43PJC125058A	1,8	2,5		5 – 130	81 – 39			876,00
PLURIJET 6/130	43PJC130068A	2,2	3		5 – 130	97 – 46			932,00
PLURIJET 3/200	43PJD115038A	1,1	1,5		20 – 200	43 – 13	1¼"	1"	782,00
PLURIJET 4/200	43PJD120048A	1,5	2		20 – 200	57 – 17			834,00
PLURIJET 5/200	43PJD125058A	1,8	2,5		20 – 200	71 – 22			876,00
PLURIJET 6/200	43PJD130068A	2,2	3		20 – 200	85 – 26			932,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса та робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**
- PLURIJET® Зареєстрована торговельна марка № 003974301
- Патент № EP14755156.8

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Насоси сертифіковані WRAS





ДОМАШНІ
БАСЕЙНИ



ГРОМАДСЬКІ
БАСЕЙНИ

MAGNIFICA ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ ДЛЯ БАСЕЙНУ

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN1	DN2	
MAGNIFICA 1Rm	43MA111A1	0,45	0,60	IE2	100 – 325	12,7 – 4	2"	2"	458,00
MAGNIFICA 1m	43MA011A1	0,55	0,75		100 – 350	13,5 – 4			468,00
MAGNIFICA 2m	43MA021A1	0,75	1		100 – 400	16 – 5			478,00
MAGNIFICA 3m	43MA031A1	1,1	1,5		100 – 525	15 – 6			606,00
MAGNIFICA 4m	43MA041A1	1,5	2		100 – 600	17,3 – 7			628,00
MAGNIFICA 5m	43MA051A1	2,2	3		100 – 700	22,2 – 8			660,00

Трифазний

MAGNIFICA 1R	43MA111A	0,45	0,60	IE3	100 – 325	12,7 – 4	2"	2"	478,00
MAGNIFICA 1	43MA011A	0,55	0,75		100 – 350	13,5 – 4			490,00
MAGNIFICA 2	43MA021A	0,75	1		100 – 400	16 – 5			500,00
MAGNIFICA 3	43MA031A	1,1	1,5		100 – 525	15 – 6			618,00
MAGNIFICA 4	43MA041A	1,5	2		100 – 600	17,3 – 7			638,00
MAGNIFICA 5	43MA051A	2,2	3		100 – 700	22,2 – 8			660,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Високопродуктивні самовсмоктувальні електронасоси з вбудованим фільтром для циркуляції води в малих та середніх басейнах об'ємом до 180 м³.
- Передфільтр має прозору накривку для полегшення візуального огляду, барашкові ручки для швидкого відкриття без додаткових інструментів, надзвичайно великий фільтрувальний кошик для зменшення частоти чищення.
- Спеціальна станина з антикорозійного пластику, що гарантує стійку опору насоса та трубопроводів.
- Нарізові та клесні з'єднувальні штуцери входять до стандартної комплектації.
- **Подвійна ізоляція** між гідравлічною частиною та електродвигуном.
- Міцна гідравлічна частина, **посилена скловолокном**.
- MAGNIFICA® зареєстрована торговельна марка




MAXIMA ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ ДЛЯ БАСЕЙНУ

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN1	DN2	
MAXIMA 4/300	43MC0120A	2,2	3	IE3	200 – 1100	12 – 4	110 мм	110 мм	2 100,00
MAXIMA 4/400	43MC0130A	3	4		200 – 1250	13,5 – 4			2 150,00
MAXIMA 4/550	43MC0140A	4	5,5		200 – 2100	12,5 – 5			2 420,00
MAXIMA 4/750	43MC0150E	5,5	7,5		200 – 2300	14,5 – 6			3 250,00
MAXIMA 4/1000	43MC0160E	7,5	10		200 – 2400	15,5 – 7			3 480,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Для басейнів об'ємом до 1080 м³



NGA ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВІДКРИТИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
NGAm 1B	44GEX51BA1	0,55	0,75	IE2	50 – 350	17,4 – 5	1½"	1½"	296,00
NGAm 1A	44GEX51AA1	0,75	1		50 – 400	20 – 5			302,00
NGAm 2B	44NG016BA1	0,55	0,75		50 – 450	9,4 – 4			296,00
NGAm 2A	44NG016AA1	0,75	1		50 – 550	10,8 – 4			302,00
NGAm 3D	44NGA21DA1	1,1	1,5		100 – 700	12 – 5	2"	2"	550,00
NGAm 3C	44NGA21CA1	1,5	2		100 – 770	14,4 – 5,7			580,00
NGAm 3B	44NGA21BA1	1,8	2,5		100 – 840	16,5 – 7			602,00
NGAm 3A	44NGA21AA1	2,2	3		100 – 900	19 – 8,5			636,00
Трифазний									
NGA 1B	44GEX51BA	0,55	0,75	IE3	50 – 350	17,4 – 5	1½"	1½"	318,00
NGA 1A	44GEX51AA	0,75	1		50 – 400	20 – 5			324,00
NGA 2B	44NG016BA	0,55	0,75		50 – 450	9,4 – 4			318,00
NGA 2A	44NG016AA	0,75	1		50 – 550	10,8 – 4			324,00
NGA 3D	44NGA21DA	1,1	1,5		100 – 700	12 – 5	2"	2"	560,00
NGA 3C	44NGA21CA	1,5	2		100 – 770	14,4 – 5,7			582,00
NGA 3B	44NGA21BA	1,8	2,5		100 – 840	16,5 – 7			602,00
NGA 3A	44NGA21AA	2,2	3		100 – 900	19 – 8,5			636,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: чавун

NGA-PRO Електронасоси з нерж. сталі з відкритим робочим колесом

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
NGAm 1B - PRO	44GEX32BA1	0,55	0,75	IE2	50 – 350	17,4 – 5	1½"	1½"	626,00
NGAm 1A - PRO	44GEX32AA1	0,75	1		50 – 400	20 – 5			632,00
NGAm 2B - PRO	44NG015BA1	0,55	0,75		50 – 450	9,4 – 4			626,00
NGAm 2A - PRO	44NG015AA1	0,75	1		50 – 550	10,8 – 4			632,00
NGAm 3D - PRO	44NGA20DA1	1,1	1,5		100 – 700	12 – 5	2"	2"	1 040,00
NGAm 3C - PRO	44NGA20CA1	1,5	2		100 – 770	14,4 – 5,7			1 074,00
NGAm 3B - PRO	44NGA20BA1	1,8	2,5		100 – 840	16,5 – 7			1 096,00
NGAm 3A - PRO	44NGA20AA1	2,2	3		100 – 900	19 – 8,5			1 128,00
Трифазний									
NGA 1B - PRO	44GEX32BA	0,55	0,75	IE3	50 – 350	17,4 – 5	1½"	1½"	648,00
NGA 1A - PRO	44GEX32AA	0,75	1		50 – 400	20 – 5			654,00
NGA 2B - PRO	44NG015BA	0,55	0,75		50 – 450	9,4 – 4			648,00
NGA 2A - PRO	44NG015AA	0,75	1		50 – 550	10,8 – 4			654,00
NGA 3D - PRO	44NGA20DA	1,1	1,5		100 – 700	12 – 5	2"	2"	1 054,00
NGA 3C - PRO	44NGA20CA	1,5	2		100 – 770	14,4 – 5,7			1 074,00
NGA 3B - PRO	44NGA20BA	1,8	2,5		100 – 840	16,5 – 7			1 096,00
NGA 3A - PRO	44NGA20AA	2,2	3		100 – 900	19 – 8,5			1 128,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса, робоче колесо та накривка: **точного лиття з нержавіючої сталі AISI 316**
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316L

Призначені для перекачування рідин із відносно високим рівнем домішок.

Вільний прохід завислих твердих частинок до:

- Ø 12 мм для NGA 1-PRO та NGA 2-PRO
- Ø 20 мм для NGA 3-PRO




Фланці з нерж. сталі AISI 316
(на замовлення)

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦІВ

Для NGA 1-2, NGA 1-2 PRO	Код ASS14FL0004	DN 40 (1½") + DN 40 (1½")	80,00
Для NGA 3, NGA 3-PRO	Код ASS14FL0005	DN 50 (2") + DN 50 (2")	124,00

HF ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ



Тип		Потужність P ₂			Характеристики Q		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN ₁	DN ₂	
HFm 50B	47HF50M6BA1	0,37	0,50	IE2	50 – 300	10 – 4	1½"	1½"	220,00
HFm 50A	47HF50M6AA1	0,55	0,75		50 – 300	12 – 6			226,00
HFm 51B	47HF5M1BA1	0,55	0,75		50 – 300	17,2 – 5,4			268,00
HFm 51A	47HF5M1AA1	0,75	1		50 – 300	20,2 – 8,4			274,00
HFm 70C	47HF61MC7A1EU	1,1	1,5		50 – 300	28 – 15			446,00
HFm 70B	47HF61MB7A1	1,5	2		50 – 300	32 – 19			466,00
HFm 5B	47HF5M0BA1	0,75	1		100 – 500	13,2 – 5	2"	2"	290,00
HFm 5A	47HF5M0AA1EU	0,90	1,25		100 – 600	15,4 – 4,3			306,00
HFm 5BM	47HF5M2B7A1EU	1,1	1,5		100 – 600	18,5 – 6			438,00
HFm 5AM	47HF5M2A7A1	1,5	2		100 – 600	21,5 – 10			460,00
HFm 5ARM	47HF5M2RA0A1	2,2	3		100 – 700	23 – 10			504,00
HFm 4	47HF5M0LA1	0,75	1	IE2	200 – 800	9,5 – 4	2½"	2½"	284,00
HFm 6C	47HF6M0C7A1	1,1	1,5		200 – 1000	12 – 4	3"	3"	504,00
HFm 6B	47HF6M0B7A1	1,5	2		200 – 1100	14,8 – 5			526,00
HFm 6A	47HF6M0A7A1	2,2	3		200 – 1200	18 – 6			586,00

Трифазний

HF 50B	47HF50T6BA	0,37	0,50	IE3	50 – 300	10 – 4	1½"	1½"	242,00
HF 50A	47HF50T6AA	0,55	0,75		50 – 300	12 – 6			252,00
HF 51B	47HF5T1BA	0,55	0,75		50 – 300	17,2 – 5,4			290,00
HF 51A	47HF5T1AA	0,75	1		50 – 300	20,2 – 8,4			298,00
HF 70C	47HF61TC7A	1,1	1,5		50 – 300	28 – 15			472,00
HF 70B	47HF61TB7A	1,5	2		50 – 300	32 – 19	2"	2"	484,00
HF 70A	47HF61TA7A	2,2	3		50 – 300	38 – 25			516,00
HF 5B	47HF5T0BA	0,75	1		100 – 500	13,2 – 5			310,00
HF 5A	47HF5T0AAEU	1,1	1,25		100 – 600	15,4 – 4,3			320,00
HF 5BM	47HF5T2B7A	1,1	1,5		100 – 600	18,5 – 6			450,00
HF 5AM	47HF5T2A7A	1,5	2		100 – 600	21,5 – 10	4"	4"	472,00
HF 5ARM	47HF5T2RA0A	2,2	3		100 – 700	23 – 10			504,00
HF 4	47HF5T0LA	0,75	1	IE3	200 – 800	9,5 – 4	2½"	2½"	306,00
HF 6C	47HF6T0C7A	1,1	1,5		200 – 1000	12 – 4	3"	3"	524,00
HF 6B	47HF6T0B7A	1,5	2		200 – 1100	14,8 – 5			548,00
HF 6A	47HF6T0A7A	2,2	3		200 – 1200	18 – 6			576,00
HF 8B	47HF8T0B1A	3	4		200 – 1200	21,5 – 9	4"	4"	926,00
HF 8A	47HF8T0TAA	4	5,5		200 – 1200	24,5 – 13			968,00
HF 20B	47HF826BA	3	4		400 – 1700	19 – 9,5			960,00
HF 20A	47HF826AA	4	5,5		400 – 1700	21,5 – 11			980,00
HF 30C	47HF93TCA	4	5,5		600 – 2400	15,2 – 5,5			1 100,00
HF 30B	47HF93TBE	5,5	7,5		600 – 2400	18 – 10			1 130,00
HF 30A	47HF93TAE	7,5	10		600 – 2400	23 – 15			1 190,00

■ Робоче колесо: 1= нерж. сталь AISI 304; 2=чавун

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

• Корпус насоса: чавун



WR Вбудовані у трубопровід моноблочні відцентрові насоси типу "I"

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
WRm 40/125-SB	4W40S125BA1	0,55	0,75	IE2	50 – 300	18,2 – 7	DN 40	DN 40	622,00
WRm 40/125-SA	4W40S125AA1	0,75	1		50 – 300	21,8 – 9			631,00
WRm 50/125-SB	4W50S125BA1	0,55	0,75		100 – 500	13,5 – 6	DN 50	DN 50	622,00
WRm 50/125-SA	4W50S125AA1	0,75	1		100 – 600	14,5 – 3,5			631,00
WRm 50/125C	4W500125CA1	1,1	1,5		100 – 550	16 – 6			936,00
WRm 50/125B	4W500125BA1	1,5	2		100 – 600	20,5 – 9			952,00
WRm 50/125A	4W500125AA1	2,2	3		100 – 700	26 – 10			1 045,00

Трифазний

WR 40/125-SB	4W40S125BA	0,55	0,75	IE3	50 – 300	18,2 – 7	DN 40	DN 40	628,00
WR 40/125-SA	4W40S125AA	0,75	1		50 – 300	21,8 – 9			633,00
WR 50/125-SB	4W50S125BA	0,55	0,75		100 – 500	13,5 – 6	DN 50	DN 50	642,00
WR 50/125-SA	4W50S125AA	0,75	1		100 – 600	14,5 – 3,5			651,00
WR 50/125C	4W500125CA	1,1	1,5		100 – 550	16 – 6			954,00
WR 50/125B	4W500125BA	1,5	2		100 – 600	20,5 – 9			968,00
WR 50/125A	4W500125AA	2,2	3		100 – 700	26 – 10			997,00
WR 65/125C	4W650125CA	2,2	3		200 – 1100	17,3 – 7	DN 65	DN 65	1 272,00
WR 65/125B	4W650125BA	3	4		200 – 1200	20,8 – 8			1 272,00
WR 65/125A	4W650125AA	4	5,5		200 – 1200	24,8 – 13			1 292,00
WR 65/160C	4W650160CA	4	5,5		300 – 1000	27 – 16			1 292,00
WR 65/160B	4W650160BE	5,5	7,5		300 – 1200	32 – 18			1 341,00
WR 65/160A	4W650160AE	7,5	10		300 – 1350	37,5 – 20			1 389,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304

ЕЛЕКТРОННІ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ



DHL* ЕЛЕКТРОННІ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

Тип	Споживана потужність (P ₁)	Споживаний струм (I ₁)	Патрубки	База, мм	Ціна
Однофазний	Код				
DHL 25-60/130	4CDHLT2560130	Мін. 3 Вт Макс. 42 Вт	Мін. 0,03 А Макс. 0,33 А	G 1½"	190,00
DHL 25-60/180	4CDHLT2560180			G 1½"	192,00

- Однофазний 230 В - 50 Гц
- Електронні циркуляційні насоси з низьким рівнем споживання електроенергії класу А
- Рекомендовані для використання в побутових системах опалення
- Керування робочими кривими здійснюється за трьома програмами

F ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ МОНОБЛОЧНІ (EN 733)

Тип (n= 2900 хв ⁻¹)			Потужність P ₂			Характеристики		Ціна Електронасос	Комплект відповідних фланців *		
Однофазний	Код	■	кВт	к.с.	▲	л/хв	м		DN	Код	Ціна
Fm 32/160C	4FN32148C7A1	1	1,5	2	IE2	100 – 350	24 – 14	810,00	DN 50 x 32 (2" x 1¼")	ASS14FL0320	56,00
Fm 32/160B	4FN32159B1A1		2,2	3		100 – 400	30 – 17	970,00			
Трифазний											
F 32/160C	4FN32148C7A	1	1,5	2	IE3	100 – 350	24 – 14	778,00	DN 50 x 32 (2" x 1¼")	ASS14FL0320	56,00
F 32/160B	4FN32149B7A		2,2	3		100 – 400	30 – 17	810,00			
F 32/160A	4FN32160A1A		3	4		100 – 450	37 – 24	970,00			
F 32/200C	4FN32203CA	1	4	5,5		100 – 450	45 – 31	1 054,00			
F 32/200B	4FN32203BE		5,5	7,5		100 – 500	51 – 35	1 120,00			
F 32/200A	4FN32203AE		7,5	10		100 – 500	58,5 – 40	1 170,00			
F 32/200BH	4FN3220HBA		3	4		100 – 300	46 – 30	1 032,00			
F 32/200AH	4FN3220HAA	2	4	5,5		100 – 320	56 – 38,5	1 064,00			
F 32/250C	4FN32250CE		9,2	12,5		100 – 450	75 – 60	2 300,00			
F 32/250B	4FN32250BE		11	15		100 – 500	87 – 70	2 340,00			
F 32/250A	4FN32250AE		15	20		100 – 500	97 – 80	2 410,00			

Однофазний											
Fm 40/125C		4FN40125CA1	1,1	1,5	IE2	100 – 550	16 – 6	790,00	DN 65 x 40 (2½" x 1½")	ASS14FL0400	62,00
Fm 40/125B		4FN40125BA1	1,5	2		100 – 600	20,5 – 9	810,00			
Fm 40/160C		4FN40158C1A1	2,2	3		100 – 600	27 – 14	970,00			
Трифазний											
F 40/125C		4FN40125CA	1,1	1,5	IE3	100 – 550	16,3 – 8	756,00	DN 65 x 40 (2½" x 1½")	ASS14FL0400	62,00
F 40/125B		4FN40125BA	1,5	2		100 – 600	20,5 – 9,5	776,00			
F 40/125A		4FN40125AA	2,2	3		100 – 700	26,5 – 11	810,00			
F 40/160C		4FN40158C7A	2,2	3		100 – 600	27 – 14	810,00			
F 40/160B		4FN40159B1A	3	4		100 – 600	32 – 20	960,00			
F 40/160A		4FN40163AA	4	5,5		100 – 700	38 – 20	1 000,00			
F 40/200B		4FN40203BE	5,5	7,5		100 – 700	47 – 28	1 120,00			
F 40/200A		4FN40203AE	7,5	10		100 – 700	59,5 – 41	1 170,00			
F 40/250C		4FN40250CE	9,2	12,5		100 – 700	64 – 47	2 280,00			
F 40/250B		4FN40250BE	11	15		100 – 700	71 – 55	2 310,00			
F 40/250A		4FN40250AE	15	20		100 – 700	88 – 72	2 374,00			

Однофазний											
Fm 50/125C		4FN50162C1A1	2,2	3	IE2	300 – 1200	17,5 – 6	970,00	DN 65 x 50 (2½" x 2")	ASS14FL0500	62,00
Трифазний											
F 50/125C		4FN50162C7A	2,2	3	IE3	300 – 1100	17,5 – 6	810,00	DN 65 x 50 (2½" x 2")	ASS14FL0500	62,00
F 50/125B		4FN50162B1A	3	4		300 – 1200	20,7 – 9	970,00			
F 50/125A		4FN50161AA	4	5,5		300 – 1200	23,5 – 13	1 000,00			
F 50/160C		4FN50163CA	4	5,5		300 – 1000	27 – 16	1 064,00			
F 50/160B		4FN50163BE	5,5	7,5		300 – 1200	32 – 18	1 120,00			
F 50/160A		4FN50163AE	7,5	10		300 – 1350	37,5 – 20	1 170,00			
F 50/200C		4FN50165CE	11	15		400 – 1700	44 – 30	2 280,00			
F 50/200B		4FN50165BE	15	20		400 – 1700	52 – 38	2 360,00			
F 50/200A		4FN50165AE	18,5	25		400 – 1800	61 – 45	2 520,00			
F 50/200AR		4FN50166AE	22	30		400 – 1800	69 – 53	2 670,00			
F 50/250D		4FN50167E	9,2	12,5		300 – 900	50,5 – 37	2 290,00			
F 50/250C		4FN50168E	11	15		300 – 1000	59 – 43	2 310,00			
F 50/250B		4FN50169E	15	20		300 – 1000	72 – 59	2 394,00			
F 50/250A		4FN50170E	18,5	25		300 – 1000	85 – 73	2 520,00			
F 50/250AR		4FN50172AE	22	30		300 – 1000	95 – 83	2 670,00			

F ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ МОНОБЛОЧНІ (EN 733)

Тип (n= 2900 хв ⁻¹)			Потужність P ₂			Характеристики		Ціна Електронасос	Комплект відповідних фланців *			
Трифазний	Код		кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м		DN	Код	Ціна	
F 65	F 65/125C	4FN65125CA	2	4	5,5	IE3	600 – 1800	16 – 11	1 170,00	DN 80 x 65 (3" x 2½")	ASS14FL0650	80,00
	F 65/125B	4FN65125BE		5,5	7,5		600 – 2000	18 – 13	1 214,00			
	F 65/125A	4FN65125AE		7,5	10		600 – 2200	23 – 18	1 266,00			
	F 65/160C	4FN65158E	2	9,2	12,5		600 – 2200	32 – 22	2 234,00			
	F 65/160B	4FN65159E		11	15		600 – 2400	36,5 – 23	2 290,00			
	F 65/160A	4FN65160E		15	20		600 – 2400	40,5 – 28	2 340,00			
	F 65/200B	4FN65165BE	2	15	20		200 – 2400	44 – 30,5	2 410,00			
	F 65/200A	4FN65165AE		18,5	25		200 – 2500	50 – 36,5	2 520,00			
	F 65/200AR	4FN65170AE		22	30		200 – 2600	57 – 42	2 690,00			
	F 65/250C	4FN65250CE	2	30	40		400 – 2350	76 – 53	5 750,00			
	F 65/250B	4FN65250BE		37	50		400 – 2500	87 – 62	6 130,00			
	F 65/250A	4FN65250AE		45	60		400 – 2600	95 – 68	6 300,00			

F 80	Трифазний									
	F 80/160D	4FN80160DE	2	11	15	500 – 4000	25 – 10	DN 100 x 80 (4" x 3")	ASS14FL0800	110,00
	F 80/160C	4FN80160CE		15	20	500 – 4000	30 – 15			
	F 80/160B	4FN80160BE		18,5	25	500 – 4000	35 – 20			
	F 80/160A	4FN80160AE		22	30	500 – 4000	40 – 25			
	F 80/200B	4FN80200BE	2	30	40	500 – 3650	56 – 34,5			
	F 80/200A	4FN80200AE		37	50	500 – 3900	62 – 40			
	F 80/250B	4FN80250BE	2	45	60	600 – 3600	77 – 54			
	F 80/250A	4FN80250AE		55	75	600 – 3900	88,5 – 60			


F 100	Трифазний									
	F 100/160C	4FNA10160CNE	2	15	20	1000 – 5000	30 – 12	DN 125 x 100 (5" x 4")	ASS14FL1000	136,00
	F 100/160B	4FNA10160BNE		18,5	25	1000 – 5200	34 – 14,5			
	F 100/160A	4FNA10160ANE		22	30	1000 – 5500	38 – 17,5			
	F 100/200C	4FNA10200CE	2	30	40	833 – 4650	51 – 28			
	F 100/200B	4FNA10200BE		37	50	833 – 4900	57 – 33			
	F 100/200A	4FNA10200AE		45	60	833 – 5250	63 – 38			
	F 100/250B	4FNA10250BE	2	55	75	800 – 5150	75 – 48			
	F 100/250A	4FNA10250AE		75	100	800 – 5750	89 – 58			

■ Робоче колесо: 1= нерж. сталь AISI 304; 2=чавун

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Ступінь захисту: IP X5

* Комплект замовляється окремо та складається з 2 відповідних фланців, гвинтів, гайок та прокладок.

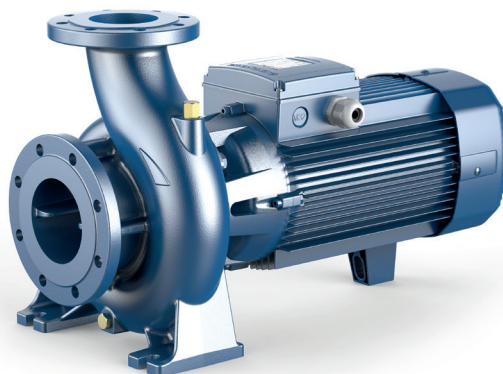

F4 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ МОНОБЛОЧНІ (EN 733)

Тип (n= 1450 хв ⁻¹)			Потужність P ₂			Характеристики		Ціна Електронасос	Комплект відповідних фланців *			
Трифазний	Код	■	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м		DN	Код	Ціна	
F4 - 32	F4-32/160B	4FP32160BA	1	0,37	0,5	IE3	50 – 200	7,5 – 4,5	800,00	DN 50 x 32 (2" x 1¼")	ASS14FL0320	56,00
	F4-32/160A	4FP32160AA		0,37	0,5		50 – 225	9 – 5	810,00			
	F4-32/200B	4FP32203BA	1	0,75	1		50 – 250	12,7 – 9,5	1 260,00			
	F4-32/200A	4FP32203AA		1,1	1,5		50 – 250	15 – 11,5	1 280,00			
	F4-32/200BH	4FP3220HBA	1	0,75	1		50 – 150	11,3 – 9,2	1 260,00			
	F4-32/200AH	4FP3220HAA		0,75	1		50 – 160	13,8 – 11	1 260,00			
	F4-32/250C	4FP32250CA	2	1,1	1,5		50 – 220	18,4 – 15	1 790,00			
	F4-32/250B	4FP32250BA		1,5	2		50 – 250	21,7 – 17,4	1 860,00			
	F4-32/250A	4FP32250AA		2,2	3		50 – 270	23,8 – 18,7	1 950,00			

F4 - 40	Трифазний											
	F4-40/160B	4FP40160BA	1	0,37	0,5	IE3	50 – 320	7,5 – 3,5	800,00	DN 65 x 40 (2½" x 1½")	ASS14FL0400	62,00
	F4-40/160A	4FP40160AA		0,55	0,75		50 – 350	9 – 4,5	810,00			
	F4-40/200B	4FP40203BA	1	0,75	1		50 – 350	12 – 7,5	1 260,00			
	F4-40/200A	4FP40203AA		1,1	1,5		50 – 350	14,5 – 10	1 280,00			
	F4-40/250C	4FP40250CA	2	1,1	1,5		50 – 400	15,5 – 10	1 790,00			
	F4-40/250B	4FP40250BA		1,5	2		50 – 400	17,5 – 12	1 860,00			
	F4-40/250A	4FP40250AA		2,2	3		50 – 400	22 – 17	1 950,00			

F4 - 50	Трифазний												
	F4-50/125B	4FP50160BA	1	0,55	0,75	IE3	150 – 600	5 – 2	800,00	DN 65 x 50 (2½" x 2")	ASS14FL0500	62,00	
	F4-50/125A	4FP50160AA		0,55	0,75		150 – 600	6 – 3	810,00				
	F4-50/160B	4FP50163BA	1	0,75	1		150 – 650	8 – 3,8	1 260,00				
	F4-50/160A	4FP50163AA		1,1	1,5		150 – 700	9,3 – 4,5	1 280,00				
	F4-50/200C	4FP50165CA	2	1,5	2		200 – 850	11 – 7,5	1 860,00				
	F4-50/200B	4FP50165BA		2,2	3		200 – 850	13 – 9,5	1 950,00				
	F4-50/200A	4FP50165AA		2,2	3		200 – 900	15 – 11,2	1 950,00				
	F4-50/200AR	4FP50166AA	2	3	4		200 – 900	17 – 13,2	1 960,00				
	F4-50/250D	4FP50167A		2	1,1		1,5	150 – 650	12,5 – 5				1 810,00
	F4-50/250C	4FP50168A			1,5		2	150 – 700	14 – 5				1 860,00
	F4-50/250B	4FP50169A	2,2		3		150 – 700	18 – 10,5	1 950,00				
	F4-50/250A	4FP50170A	2,2		3		150 – 700	20 – 13	1 950,00				
	F4-50/250AR	4FP50172AA	3		4		150 – 700	23,5 – 17	1 960,00				

F4 - 65	Трифазний											
	F4-65/125B	4FP65125BA	2	0,75	1	IE3	300 – 1100	4,7 – 3	1 436,00	DN 80 x 65 (3" x 2½")	ASS14FL0650	80,00
	F4-65/125A	4FP65125AA		1,1	1,5		300 – 1200	5,7 – 4	1 460,00			
	F4-65/160C	4FP65158A	2	1,1	1,5		300 – 1100	8 – 5,5	1 730,00			
	F4-65/160B	4FP65159A		1,5	2		300 – 1200	9,1 – 5,7	1 770,00			
	F4-65/160A	4FP65160A	2	2,2	3		300 – 1200	10,1 – 7	1 850,00			
	F4-65/200A	4FP65165AA		2,2	3		300 – 1250	12 – 8,5	1 950,00			
	F4-65/200AR	4FP65170AA	2	3	4		300 – 1300	14 – 10	1 980,00			
	F4-65/250B	4FP65250BA		4	5,5		200 – 1250	21,8 – 15,5	2 770,00			
	F4-65/250A	4FP65250AE	2	5,5	7,5		200 – 1300	23,5 – 17	2 874,00			

F4 - 80	Трифазний											
	F4-80/160D	4FP80160DA	2	1,5	2	IE3	300 – 2000	6,3 – 2,5	1 770,00	DN 100 x 80 (4" x 3")	ASS14FL0800	110,00
	F4-80/160C	4FP80160CA		2,2	3		300 – 2000	7,5 – 3,8	1 850,00			
	F4-80/160B	4FP80160BA		2,2	3		300 – 2000	8,8 – 5	1 850,00			
	F4-80/160A	4FP80160AA		3	4		300 – 2000	10 – 6,2	1 894,00			
	F4-80/200B	4FP80200BA	2	4	5,5		300 – 1800	14 – 9	2 770,00			
	F4-80/200A	4FP80200AE		5,5	7,5		300 – 1900	15,5 – 10,5	2 874,00			
	F4-80/250B	4FP80250BE	2	5,5	7,5		300 – 1800	19,5 – 13,5	3 364,00			
	F4-80/250A	4FP80250AE		7,5	10		300 – 1950	22 – 15	3 470,00			

F4 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ МОНОБЛОЧНІ (EN 733)



Тип (n= 1450 min ⁻¹)		Потужність P ₂		Характеристики		Ціна Електронасос	Комплект відповідних фланців *		
Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN	Код	Ціна
F4 - 100	F4-100/160B	4FPA10160BNA	2,2	3	400 – 2600	8,3 – 3,5	DN 125 x 100 (5" x 4")	ASS14FL1000	136,00
	F4-100/160A	4FPA10160ANA	3	4	400 – 2800	10 – 4,7			
	F4-100/200C	4FPA10200CA	4	5,5	400 – 2300	12,7 – 7			
	F4-100/200B	4FPA10200BE	5,5	7,5	400 – 2400	14,2 – 8,5			
	F4-100/200A	4FPA10200AE	5,5	7,5	400 – 2600	15,8 – 9,5			
	F4-100/250B	4FPA10250BE	7,5	10	400 – 2600	18,5 – 11,5			
	F4-100/250A	4FPA10250AE	9,2	12,5	400 – 2900	22 – 13,5			

■ Робоче колесо: 1= нерж. сталь AISI 304; 2=чавун

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Ступінь захисту: IP X5

* Комплект замовляється окремо та складається з 2 відповідних фланців, гвинтів, гайок та прокладок.

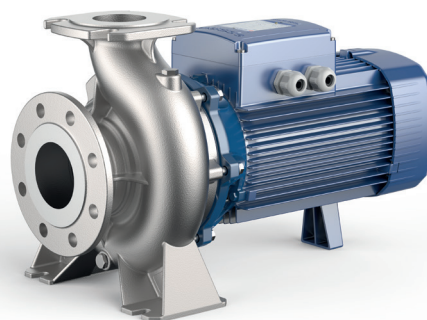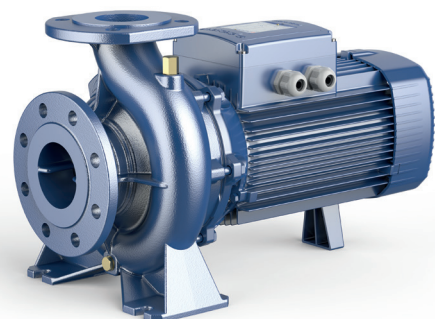

F-INOX ЕЛЕКТРОНАСОСИ МОНОБЛОЧНІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (EN 733)

Тип (n= 2900 хв ⁻¹)		Потужність Р2			Характеристики		Ціна	
F 50-I	Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	
	F 50/160C-I	4F50163XCA	4	5,5	IE3	300 – 1000	27 – 16	2 770,00
	F 50/160B-I	4F50163XBE	5,5	7,5		300 – 1100	32 – 21	2 870,00
	F 50/160A-I	4F50163XAE	7,5	10		300 – 1100	37 – 27	2 970,00

F 65-I	Трифазний						
	F 65/125C-I	4F65125XCA	4	5,5	600 – 1800	16 – 11	3 540,00
	F 65/125B-I	4F65125XBE	5,5	7,5	600 – 2000	18 – 13	3 640,00
	F 65/125A-I	4F65125XAE	7,5	10	600 – 2200	23 – 18	3 740,00

F4-INOX ЕЛЕКТРОНАСОСИ МОНОБЛОЧНІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (EN 733)

Тип (n= 1450 хв ⁻¹)		Потужність Р ₂			Характеристики		Ціна
F4 50-I	Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м
	F4 50/160B-I	4FP50163XBA	0,75	1	IE3	150 – 650	8 – 3,8
	F4 50/160A-I	4FP50163XAA	1,1	1,5		150 – 700	9,3 – 4,5

F4 65-I	Трифазний						
	F4 65/125B-I	4FP65125XBA	0,75	1	300 – 1100	4,7 – 3	3 980,00
	F4 65/125A-I	4FP65125XAA	1,1	1,5	300 – 1200	5,7 – 4	4 000,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: точного лиття з нержавіючої сталі AISI 316 (без відповідних фланців)
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 316
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316L
- Ступінь захисту: IP X5

НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ СТАНДАРТНІ

FG НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З ВІЛЬНИМ КІНЦЕМ ВАЛА (EN 733)

Тип				2 полюси n= 2900 хв ⁻¹				4 полюси n= 1450 хв ⁻¹				Ціна	Ціна				
				Двигун до під'єднання Р ₂		Характеристики		Двигун до під'єднання Р ₂		Характеристики		Насос	Комплект відповідних фланців*				
				кВт	к.с.	Q м³/год	Н м	кВт	к.с.	Q м³/год	Н м						
FG 32	Насос	Код		кВт	к.с.	Q м³/год	Н м	кВт	к.с.	Q м³/год	Н м						
	FG 32/160C	4FG3216C010	1	1,5	2	6 – 21	24 – 14	0,25	0,33	3 – 10,5	6 – 3,5	1 070,00	56,00				
	FG 32/160B	4FG3216B010		2,2	3	6 – 24	30 – 17	0,37	0,5	3 – 12	7,5 – 4	1 070,00					
	FG 32/160A	4FG3216A010		3	4	6 – 27	37 – 24	0,37	0,5	3 – 13,5	9 – 6	1 070,00					
	FG 32/200C	4FG3220C010	1	4	5,5	6 – 27	45 – 34	0,55	0,75	3 – 13,5	11 – 8	1 170,00		56,00			
	FG 32/200B	4FG3220B010		5,5	7,5	6 – 30	51 – 38	0,75	1	3 – 15	12,5 – 9	1 170,00					
	FG 32/200A	4FG3220A010		7,5	10	6 – 30	58,5 – 46	1,1	1,5	3 – 15	14 – 11	1 170,00					
	FG 32/200BH	4FG3221BH010	1	3	4	6 – 18	45 – 37	0,55	0,75	3 – 9	11 – 9	1 170,00			DN 50 x 32 (2" x 1¼") ASS14FL0320		
	FG 32/200AH	4FG3221AH010		4	5,5	6 – 19,2	55 – 44	0,55	0,75	3 – 9,6	13,8 – 11	1 170,00					
	FG 32/250C	4FG3225C010	2	9,2	12,5	6 – 27	75 – 60	1,1	1,5	3 – 13,2	18,4 – 15	1 550,00					
	FG 32/250B	4FG3225B010		11	15	6 – 30	87 – 70	1,5	2	3 – 15	21,7 – 17,4	1 550,00					
FG 32/250A	4FG3225A010	15		20	6 – 30	97 – 80	2,2	3	3 – 16,2	23,8 – 18,7	1 550,00						
FG 40	Насос																
	FG 40/160C	4FG4016C010	1	2,2	3	6 – 36	27 – 14	0,37	0,5	3 – 18	6,5 – 3,5	1 070,00	62,00				
	FG 40/160B	4FG4016B010		3	4	6 – 36	32 – 20	0,37	0,5	3 – 18	8 – 5	1 070,00					
	FG 40/160A	4FG4016A010		4	5,5	6 – 42	38 – 20	0,55	0,75	3 – 21	9,5 – 5	1 070,00					
	FG 40/200B	4FG4020B010	1	5,5	7,5	6 – 42	47 – 28	0,75	1	3 – 21	11,5 – 7	1 200,00		DN 65 x 40 (2½" x 1½") ASS14FL0400			
	FG 40/200A	4FG4020A010		7,5	10	6 – 42	59,5 – 41	1,1	1,5	3 – 21	13,5 – 10	1 200,00					
	FG 40/250C	4FG4025C010	2	9,2	12,5	6 – 42	64 – 47	1,1	1,5	3 – 21	16 – 11,5	1 550,00					
	FG 40/250B	4FG4025B010		11	15	6 – 42	71 – 55	1,5	2	3 – 21	17,5 – 13,5	1 550,00					
FG 40/250A	4FG4025A010	15		20	6 – 42	88 – 72	2,2	3	3 – 21	22 – 18	1 550,00						
FG 50	Насос																
	FG 50/125C	4FG5012C010	1	2,2	3	18 – 72	17,5 – 6	0,37	0,5	9 – 36	4,3 – 1,5	1 070,00	62,00				
	FG 50/125B	4FG5012B010		3	4	18 – 72	20,7 – 9	0,55	0,75	9 – 36	5,1 – 2,3	1 070,00					
	FG 50/125A	4FG5012A010		4	5,5	18 – 72	23,5 – 13	0,55	0,75	9 – 36	5,8 – 3,2	1 070,00					
	FG 50/160C	4FG5016C010	1	4	5,5	18 – 60	27 – 16	0,55	0,75	9 – 30	7 – 4	1 170,00		62,00			
	FG 50/160B	4FG5016B010		5,5	7,5	18 – 72	32 – 18	0,75	1	9 – 33	8 – 5	1 170,00					
	FG 50/160A	4FG5016A010		7,5	10	18 – 81	37 – 20	1,1	1,5	9 – 33	9 – 7	1 170,00					
	FG 50/200C	4FG5020C010	2	11	15	24 – 102	44 – 30	1,5	2	12 – 51	11 – 7,5	1 550,00			DN 65 x 50 (2½" x 2") ASS14FL0500		
	FG 50/200B	4FG5020B010		15	20	24 – 102	52 – 38	2,2	3	12 – 51	13 – 9,5	1 550,00					
	FG 50/200A	4FG5020A010		18,5	25	24 – 108	61 – 45	2,2	3	12 – 54	15 – 11	1 550,00					
	FG 50/200AR	4FG5021AR010	2	22	30	24 – 108	69 – 53	3	4	12 – 54	17 – 13	1 550,00				DN 65 x 50 (2½" x 2") ASS14FL0500	
	FG 50/250D	4FG5025D010		9,2	12,5	18 – 54	50,5 – 37	1,1	1,5	9 – 27	12,5 – 8	1 550,00					
	FG 50/250C	4FG5025C010		11	15	18 – 60	59 – 43	1,5	2	9 – 27	14,5 – 10,5	1 550,00					
	FG 50/250B	4FG5025B010	2	15	20	18 – 60	72 – 59	2,2	3	9 – 30	18 – 14,5	1 550,00					DN 65 x 50 (2½" x 2") ASS14FL0500
	FG 50/250A	4FG5025A010		18,5	25	18 – 60	85 – 73	2,2	3	9 – 30	21 – 18	1 550,00					
FG 50/250AR	4FG5026AR010	22		30	18 – 60	95 – 83	3	4	9 – 30	24 – 21	1 550,00						
FG 65	Насос																
	FG 65/125C	4FG6512C010	2	4	5,5	36 – 108	16 – 11	0,55	0,75	18 – 54	4 – 2,7	1 280,00	80,00				
	FG 65/125B	4FG6512B010		5,5	7,5	36 – 120	18 – 13	0,75	1	18 – 60	4,5 – 3,2	1 280,00					
	FG 65/125A	4FG6512A010		7,5	10	36 – 132	23 – 18	1,1	1,5	18 – 66	5,8 – 4,5	1 280,00					
	FG 65/160C	4FG6516C010	2	9,2	12,5	36 – 132	32 – 22	1,1	1,5	18 – 66	8 – 5,5	1 500,00		80,00			
	FG 65/160B	4FG6516B010		11	15	36 – 144	36,5 – 23	1,5	2	18 – 72	9 – 5,5	1 500,00					
	FG 65/160A	4FG6516A010		15	20	36 – 144	40,5 – 28	2,2	3	18 – 72	10 – 7	1 500,00					
	FG 65/200B	4FG6520B010	2	15	20	12 – 144	44 – 30,5	2,2	3	6 – 72	10,5 – 7,3	1 550,00			DN 80 x 65 (3" x 2½") ASS14FL0650		
	FG 65/200A	4FG6520A010		18,5	25	12 – 150	50 – 36,5	2,2	3	6 – 75	12 – 8,5	1 550,00					
	FG 65/200AR	4FG6521AR010		22	30	12 – 156	57 – 42	3	4	6 – 78	14 – 10	1 550,00					
	FG 65/250C	4FG6525C010	2	30	40	24 – 141	76 – 53	3	4	12 – 70,5	19 – 13	2 130,00				DN 80 x 65 (3" x 2½") ASS14FL0650	
	FG 65/250B	4FG6525B010		37	50	24 – 150	87 – 62	4	5,5	12 – 75	21,5 – 15,5	2 130,00					
FG 65/250A	4FG6525A010	45		60	24 – 156	95 – 68	5,5	7,5	12 – 78	23,5 – 17	2 130,00						

НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ СТАНДАРТНІ

FG НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З ВІЛЬНИМ КІНЦЕМ ВАЛА (EN 733)

Тип				2 полюси n= 2900 хв ⁻¹				4 полюси n= 1450 хв ⁻¹				Ціна Насос	Ціна Комплект відповідних фланців*
				Двигун до під'єднання P ₂		Характеристики		Двигун до під'єднання P ₂		Характеристики			
FG 80	Насос	Код	■	кВт	к.с.	Q м³/год	Н м	кВт	к.с.	Q м³/год	Н м		
	FG 80/160D	4FG8016D010	2	11	15	30 – 240	25 – 10	1,5	2	15 – 120	6 – 2,5	1 500,00	110,00 DN 100 x 80 (4" x 3") ASS14FL0800
	FG 80/160C	4FG8016C010		15	20	30 – 240	30 – 15	2,2	3	15 – 120	7,5 – 3,5	1 500,00	
	FG 80/160B	4FG8016B010		18,5	25	30 – 240	35 – 20	2,2	3	15 – 120	8,5 – 5	1 500,00	
	FG 80/160A	4FG8016A010	22	30	30 – 240	40 – 25	3	4	15 – 120	10 – 6	1 500,00		
	FG 80/200B	4FG8020B010	2	30	40	30 – 219	56 – 34,5	4	5,5	15 – 109,5	14 – 8,5	1 860,00	
	FG 80/200A	4FG8020A010		37	50	30 – 234	62 – 40	5,5	7,5	15 – 117	15,5 – 10	1 860,00	
	FG 80/250B	4FG8025B010	2	45	60	36 – 216	77 – 54	5,5	7,5	18 – 108	19 – 13,5	2 400,00	
	FG 80/250A	4FG8025A010		55	75	36 – 234	88,5 – 60	7,5	10	18 – 117	22 – 15	2 400,00	

FG 100	Насос												136,00
	FG 100/160C	4FG9116CN010	2	15	20	60 – 300	30 – 12	2,2	3	24 – 144	7,5 – 3	1 810,00	
	FG 100/160B	4FG9116BN010		18,5	25	60 – 312	34 – 14,5	2,2	3	24 – 156	8,3 – 3,5	1 810,00	
	FG 100/160A	4FG9116AN010		22	30	60 – 330	38 – 17,5	3	4	24 – 168	9,5 – 3,8	1 810,00	
	FG 100/200C	4FG9120C010	2	30	40	48 – 279	51 – 28	4	5,5	24 – 139,5	12,5 – 7	2 020,00	
	FG 100/200B	4FG9120B010		37	50	48 – 294	57 – 33	5,5	7,5	24 – 147	14 – 8	2 020,00	
	FG 100/200A	4FG9120A010	2	45	60	48 – 315	63 – 38	5,5	7,5	24 – 157,5	15,5 – 9,5	2 020,00	
	FG 100/250B	4FG9125B010		55	75	48 – 309	75 – 48	7,5	10	24 – 154,5	18,5 – 12	2 450,00	
	FG 100/250A	4FG9125A010		75	100	48 – 345	89 – 58	9,2	12,5	24 – 172,5	22 – 14,5	2 450,00	
													DN 125 x 100 (5" x 4")
													ASS14FL1000

Робоче колесо: 1= нерж. сталь AISI 304; 2=чавун

• Корпус насоса: чавун

* Комплект замовляється окремо та складається з 2 відповідних фланців, гвинтів, гайок та прокладок.



• На замовлення насоси FG можуть бути випробувані відповідно до EN 12845 для використання в протипожежних установках.

3SR ЕЛЕКТРОНАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ 3"

	Тип		Потужність P ₂		Характеристики		Патрубок	Ціна
	Однофазний	Код	кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	
3SR 1	3SRm 1/15	4931115PLA1	0,25	0,33	5 – 30	61 – 17	1"	480,00
	3SRm 1/21	4931121PLA1	0,37	0,50	5 – 30	85 – 24		522,00
	3SRm 1/31	4931131PLA1	0,55	0,75	5 – 30	126 – 35		602,00
	3SRm 1/42	4931142PLA1	0,75	1	5 – 30	170 – 47,5		758,00
	3SRm 1/62	4931162PLA1	1,1	1,5	5 – 30	252 – 70		938,00
	Трифазний							
	3SR 1/15	4931115PLA	0,25	0,33	5 – 30	61 – 17	1"	484,00
	3SR 1/21	4931121PLA	0,37	0,50	5 – 30	85 – 24		526,00
	3SR 1/31	4931131PLA	0,55	0,75	5 – 30	126 – 35		606,00
	3SR 1/42	4931142PLA	0,75	1	5 – 30	170 – 47,5		758,00
	3SR 1/62	4931162PLA	1,1	1,5	5 – 30	252 – 70		938,00
3SR 2	3SRm 2/11	4931211PLA1	0,25	0,33	10 – 50	43,5 – 12	1"	450,00
	3SRm 2/15	4931215PLA1	0,37	0,50	10 – 50	59,5 – 16,5		484,00
	3SRm 2/21	4931221PLA1	0,55	0,75	10 – 50	83 – 23		540,00
	3SRm 2/28	4931228PLA1	0,75	1	10 – 50	111 – 30,5		676,00
	3SRm 2/41	4931241PLA1	1,1	1,5	10 – 50	162 – 45		818,00
	Трифазний							
	3SR2/11	4931211PLA	0,25	0,33	10 – 50	43,5 – 12	1"	454,00
	3SR2/15	4931215PLA	0,37	0,50	10 – 50	59,5 – 16,5		488,00
	3SR2/21	4931221PLA	0,55	0,75	10 – 50	83 – 23		544,00
	3SR2/28	4931228PLA	0,75	1	10 – 50	111 – 30,5		676,00
	3SR2/41	4931241PLA	1,1	1,5	10 – 50	162 – 45		818,00
3SR 4	3SRm 4/6	4931406PLA1	0,25	0,33	15 – 90	22 – 5,5	1"	422,00
	3SRm 4/8	4931408PLA1	0,37	0,50	15 – 90	29 – 7		440,00
	3SRm 4/12	4931412PLA1	0,55	0,75	15 – 90	43,5 – 11		484,00
	3SRm 4/17	4931417PLA1	0,75	1	15 – 90	61,5 – 15,5		596,00
	3SRm 4/24	4931424PLA1	1,1	1,5	15 – 90	87 – 21,5		686,00
	Трифазний							
	3SR 4/6	4931406PLA	0,25	0,33	15 – 90	22 – 5,5	1"	426,00
	3SR 4/8	4931408PLA	0,37	0,50	15 – 90	29 – 7		444,00
	3SR 4/12	4931412PLA	0,55	0,75	15 – 90	43,5 – 11		488,00
	3SR 4/17	4931417PLA	0,75	1	15 – 90	61,5 – 15,5		596,00
	3SR 4/24	4931424PLA	1,1	1,5	15 – 90	87 – 21,5		686,00
3SR 5	3SRm 5/6	4931506PLA1	0,25	0,33	15 – 120	17,5 – 6	1"	474,00
	3SRm 5/9	4931509PLA1	0,37	0,50	15 – 120	26,5 – 9		520,00
	3SRm 5/12	4931512PLA1	0,55	0,75	15 – 120	35 – 12		580,00
	3SRm 5/16	4931516PLA1	0,75	1	15 – 120	47 – 16		720,00
	3SRm 5/24	4931524PLA1	1,1	1,5	15 – 120	70 – 24		876,00
	Трифазний							
	3SR 5/6	4931506PLA	0,25	0,33	15 – 120	17,5 – 6	1"	478,00
	3SR 5/9	4931509PLA	0,37	0,50	15 – 120	26,5 – 9		524,00
	3SR 5/12	4931512PLA	0,55	0,75	15 – 120	35 – 12		584,00
	3SR 5/16	4931516PLA	0,75	1	15 – 120	47 – 16		720,00
	3SR 5/24	4931524PLA	1,1	1,5	15 – 120	70 – 24		876,00

Електронасоси оснащені оливнонаповненим перемотуваним двигуном

- Кабель живлення: 1,5 м для потужності від 0,25 до 0,75 кВт, 2 м для потужності від 1,1 кВт
- Патент № EP3123031, EP2419642, 102022000007931

КАБЕЛІ З РОЗ'ЄМОМ ДЛЯ ЕЛЕКТРОНАСОСІВ 3SR

Тип	Код	Довжина	Кабель	Ціна
4G1.5 – 10m – 3SR	3ZC3C01100F	10 м	4x1,5 мм ²	92,00
4G1.5 – 20m – 3SR	3ZC3C01200F	20 м	4x1,5 мм ²	140,00
4G1.5 – 30m – 3SR	3ZC3C01300F	30 м	4x1,5 мм ²	192,00
4G1.5 – 40m – 3SR	3ZC3C01400F	40 м	4x1,5 мм ²	250,00

3SR: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 150 г/м³



DAVIS ЕЛЕКТРОНАСОС З ПЕРІФЕРІЙНИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ 4"

Тип	Код	Діаметр насоса мм	Потужність P ₂		Характеристики		Патрубок DN	Ціна
			кВт	к.с.	Q л/хв	H м		
Однофазний	484DAV00A1	101	0,75	1	5 – 50	68 – 5	1"	384,00

- Кабель живлення: **стандартна комплектація 20 м**
- Робоче колесо: латунь
- Конденсатор та термозахист, вбудовані в двигун
- Патент № EP2419642
- DAVIS® Зареєстрована торговельна марка № 0001552668


• **DAVIS®: Занурювальний електронасос, готовий до встановлення. Укомплектований конденсатором та тепловим захистом від перевантаження, вбудованими у двигун.**
Примітка: Рекомендовано використовувати з чистою водою зі свердловин (без піску).



РЕКОМЕНДОВАНО

EP: Електронний пристрій для захисту електронасоса.

Приклад встановлення

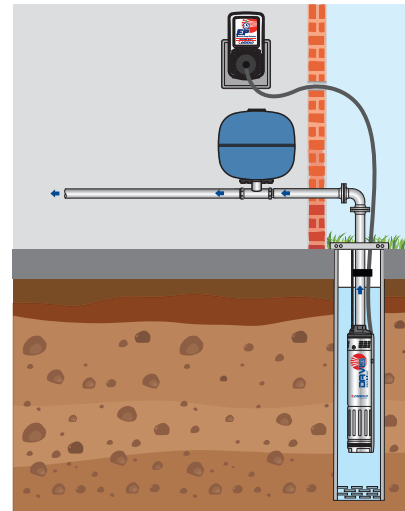

4-BLOCK ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ МОНОБЛОЧНІ 4"

	Тип	Код	Потужність P ₂		Характеристики		Патрубок DN	Ціна
			кВт	к.с.	Q л/хв	H м		
4-BLOCK 2	Однофазний							
	4-BLOCKm 2/7	49M42207LA1	0,37	0,50	10 – 60	52,5 – 21	1 1/4"	492,00
	4-BLOCKm 2/10*	49M42210LA1	0,55	0,75	10 – 60	75 – 29,5		448,00
	4-BLOCKm 2/13*	49M42213LA1	0,75	1	10 – 60	97 – 38,5		474,00
	4-BLOCKm 2/18*	49M42218LA1	1,1	1,5	10 – 60	135 – 53,5		551,00
4-BLOCK 4	Однофазний							
	4-BLOCKm 4/7*	49M42407LA1	0,55	0,75	20 – 100	52 – 17,5	1 1/4"	448,00
	4-BLOCKm 4/9*	49M42409LA1	0,75	1	20 – 100	67 – 22,5		470,00
	4-BLOCKm 4/13*	49M42413LA1	1,1	1,5	20 – 100	97 – 32,5		534,00
4-BLOCK 6	Однофазний							
	4-BLOCKm 6/5*	49M42605LA1	0,55	0,75	25 – 150	31,5 – 10	1 1/4"	444,00
	4-BLOCKm 6/7*	49M42607LA1	0,75	1	25 – 150	44 – 14,5		461,00
	4-BLOCKm 6/10*	49M42610LA1	1,1	1,5	25 – 150	63 – 20,5		517,00
4-BLOCK 8	Однофазний							
	4-BLOCKm 8/5*	49M42805LA1	0,75	1	40 – 200	33,5 – 7	1 1/4"	450,00
	4-BLOCKm 8/8*	49M42808LA1	1,1	1,5	40 – 200	53,5 – 11,5		510,00

- Кабель живлення: **стандартна комплектація 20 м**
- Конденсатор та термозахист, вбудовані в двигун
- Патент № EP3123031, EP2419642
- Патент № 102021000030575
- 4-BLOCK® зареєстрована торговельна марка № 018702380


• **4-BLOCK: Готовий до встановлення занурювальний електронасос. Укомплектований вбудованим конденсатором та тепловим захистом від перевантаження. Рекомендований для постачання чистої води, навіть за наявності піску (до 200 г/м³).**

Для версії з кабелем живлення 30 метрів надбавка до ціни складає

40,00



(1)

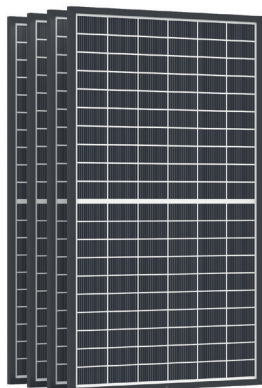

FLUID SOLAR КОМПЛЕКТ ГЕЛІОСИЛОВИХ ЕЛЕКТРОНАСОСІВ 4"


Тип	Код	Споживана потужність P ₁ Вт	Максимальні характеристики (*)		Патрубок	Ціна
			Q л/хв	H м		
Elettropompa					DN	
FLUID SOLAR 1/11	49M4FS111A	750	5 – 38	80,5 – 10	1"	1 650,00
FLUID SOLAR 1/18	49M4FS118A	1500	5 – 40	187 – 41,5		1 920,00
FLUID SOLAR 2/5	49M4FS205A	750	5 – 70	60,5 – 7		1 650,00
FLUID SOLAR 2/11	49M4FS211A	1500	5 – 70	129,5 – 19,5		1 920,00
FLUID SOLAR 4/3	49M4FS403A	750	5 – 110	40,5 – 13		1 650,00
FLUID SOLAR 4/7	49M4FS407A	1500	5 – 120	90,5 – 24		1 920,00
FLUID SOLAR 6/3	49M4FS603A	750	5 – 160	32,5 – 8,5	1 1/4"	1 650,00
FLUID SOLAR 6/6	49M4FS606A	1500	5 – 180	67 – 18		1 920,00

(*) Характеристики за наступних умов:

- сонячне випромінювання 1000 Вт/м²;
- наявне живлення від фотомодулів 100 VDC і загальною номінальною потужністю:
 - більше 980 Вт для моделей з P₁=750 Вт
 - більше 1850 Вт для моделей з P₁=1500 Вт
- фотомодулі орієнтовані на ПІВДЕНЬ (орієнтовані на ПІВНІЧ при встановленні в південній півкулі) та вибрано найоптимальніший кут нахилу до горизонту в залежності від широти місця встановлення.

КОМПОНЕНТИ

- Електронасос із кабелем живлення 2 м
- Пульт керування для захисту насоса від роботи насухо (1)
- Штировий з'єднувач типу SMK (2) - 1 шт.
- Гніздовий з'єднувач типу SMK (3) - 1 шт.
- Y-подібний з'єднувач гніздо/штир-штир типу MC4 (4) - 1 шт.
(лише до FLUID SOLAR з P₁=1500 Вт)
- Y-подібний з'єднувач штир/гніздо-гніздо типу MC4 (5) - 1 шт.
(лише до FLUID SOLAR з P₁=1500 Вт)
- RPS2 гумова кабельна муфта (6)
- Патент № 0001413386, EP2419642
- Патент № EP2300717, 102021000030575
- FLUID SOLAR® Зареєстрована торговельна марка № 0001516301

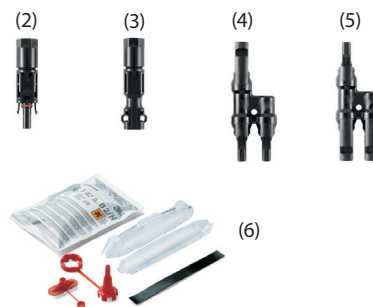

КАБЕЛІ ДО ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ

Тип	Код	Вага, г/м	Ціна погонний метр
1 x 4 мм ² червоний	117SF104R	60	3,20
1 x 4 мм ² чорний	117SF104N	60	3,20
1 x 6 мм ² червоний	117SF106R	80	4,20
1 x 6 мм ² чорний	117SF106N	80	4,20

- Ці кабелі необхідно використовувати для підключення електричного пульта до фотоелектричних модулів відповідно до схеми, наведеної в інструкції з монтажу.
- Загальна довжина з'єднань повинна відповідати наступним вимогам:
 - використовуйте кабелі з поперечним перерізом 4 мм² для з'єднань довжиною до 40 м
 - використовуйте кабелі з поперечним перерізом 6 мм² для з'єднань довжиною від 40 м до 80 м
- Щоб підключити пульт керування до насоса, використовуйте чотирижильні кабелі відповідно до схеми, наведеної в інструкції з монтажу.

ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ МОДУЛІ

Тип	Код	Кількість	Ціна
КОМПЛЕКТ ФОТОМОДУЛІВ	538MF0072	2 модулі	340,00
	538MF0074	4 модулі	670,00

- Для живлення електронасоса FLUID SOLAR з P₁=750 Вт необхідно 2 фотомодулі.
- Для живлення електронасоса FLUID SOLAR з P₁=1500 Вт необхідно 4 фотомодулі.

НАСОСИ (ГІДРАВЛІЧНІ ЧАСТИНИ) СВЕРДЛОВИННІ 4"

4SR - S - HYD НАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 4" (гідравлічна частина)

Тип			P2 приводного двигуна		Характеристики		Патрубок	Ціна
4SR 1 - S - HYD	Насос	Код	кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	
	4SR 1/10 - S - HYD	49480010WI5	0,37	0,50	5 – 30	67,5 – 31	1 1/4"	248,00
	4SR 1/15 - S - HYD	49480015WI5	0,55	0,75	5 – 30	101 – 46,5		302,00
	4SR 1/20 - S - HYD	49480020WI5	0,75	1	5 – 30	135 – 62		358,00
	4SR 1/29 - S - HYD	49480029WI5	1,1	1,5	5 – 30	196 – 90		458,00
	4SR 1/39 - S - HYD	49480039WI5	1,5	2	5 – 30	264 – 121		596,00
	4SR 1/50 - S - HYD	49480050WI5	2,2	3	5 – 30	338 – 155		904,00
4SR 1.5 - S - HYD	4SR 1.5/7 - S - HYD	49480107WI5	0,37	0,50	5 – 45	50 – 17	1 1/4"	212,00
	4SR 1.5/11 - S - HYD	49480111WI5	0,55	0,75	5 – 45	78 – 26,5		242,00
	4SR 1.5/15 - S - HYD	49480115WI5	0,75	1	5 – 45	106 – 36		296,00
	4SR 1.5/22 - S - HYD	49480122WI5	1,1	1,5	5 – 45	154 – 52,5		362,00
	4SR 1.5/30 - S - HYD	49480130WI5	1,5	2	5 – 45	206 – 70		430,00
	4SR 1.5/44 - S - HYD	49480144WI5	2,2	3	5 – 45	295 – 100		840,00
4SR 2 - S - HYD	4SR 2/6 - S - HYD	49480206WI5	0,37	0,50	10 – 65	45 – 13	1 1/4"	208,00
	4SR 2/9 - S - HYD	49480209WI5	0,55	0,75	10 – 65	67 – 19,5		234,00
	4SR 2/12 - S - HYD	49480212WI5	0,75	1	10 – 65	90 – 25,5		258,00
	4SR 2/17 - S - HYD	49480217WI5	1,1	1,5	10 – 65	127 – 36,5		308,00
	4SR 2/23 - S - HYD	49480223WI5	1,5	2	10 – 65	172 – 49		372,00
	4SR 2/33 - S - HYD	49480233WI5	2,2	3	10 – 65	246 – 71		472,00
	4SR 2/44 - S - HYD	49480244WI5	3	4	10 – 65	328 – 94		820,00
	4SR 2/58 - S - HYD	49480258WI5	4	5,5	10 – 65	433 – 124		968,00
4SR 4 - S - HYD	4SR 4/6 - S - HYD	49480406WI5	0,55	0,75	20 – 100	45,5 – 17	1 1/4"	210,00
	4SR 4/8 - S - HYD	49480408WI5	0,75	1	20 – 100	60,5 – 22,5		232,00
	4SR 4/12 - S - HYD	49480412WI5	1,1	1,5	20 – 100	91 – 33,5		262,00
	4SR 4/15 - S - HYD	49480415WI5	1,5	2	20 – 100	114 – 42		306,00
	4SR 4/22 - S - HYD	49480422WI5	2,2	3	20 – 100	167 – 61,5		380,00
	4SR 4/30 - S - HYD	49480430WI5	3	4	20 – 100	228 – 84		475,00
	4SR 4/40 - S - HYD	49480440WI5	4	5,5	20 – 100	304 – 112		810,00
	4SR 4/54 - S - HYD	49480454WI5	5,5	7,5	20 – 100	410 – 151		968,00
	4SR 4/72 - S - HYD	49480472WI5	7,5	10	20 – 100	547 – 202		1 130,00
4SR 6 - S - HYD	4SR 6/4 - S - HYD	49480604WI5	0,55	0,75	25 – 150	25,5 – 9,5	2"	202,00
	4SR 6/6 - S - HYD	49480606WI5	0,75	1	25 – 150	38 – 14,5		224,00
	4SR 6/9 - S - HYD	49480609WI5	1,1	1,5	25 – 150	57 – 21,5		248,00
	4SR 6/13 - S - HYD	49480613WI5	1,5	2	25 – 150	83 – 31,5		296,00
	4SR 6/17 - S - HYD	49480617WI5	2,2	3	25 – 150	108 – 41		350,00
	4SR 6/24 - S - HYD	49480624WI5	3	4	25 – 150	152 – 58		450,00
	4SR 6/32 - S - HYD	49480632WI5	4	5,5	25 – 150	203 – 77		546,00
	4SR 6/43 - S - HYD	49480643WI5	5,5	7,5	25 – 150	273 – 104		744,00
	4SR 6/58 - S - HYD	49480658WI5	7,5	10	25 – 150	368 – 140		1 064,00
4SR 8 - S - HYD	4SR 8/4 - S - HYD	49480804WI5	0,75	1	40 – 200	27 – 8	2"	208,00
	4SR 8/7 - S - HYD	49480807WI5	1,1	1,5	40 – 200	47 – 14,5		232,00
	4SR 8/9 - S - HYD	49480809WI5	1,5	2	40 – 200	60,5 – 18,5		252,00
	4SR 8/13 - S - HYD	49480813WI5	2,2	3	40 – 200	87 – 26,5		306,00
	4SR 8/17 - S - HYD	49480817WI5	3	4	40 – 200	114 – 35		362,00
	4SR 8/24 - S - HYD	49480824WI5	4	5,5	40 – 200	161 – 49		454,00
	4SR 8/32 - S - HYD	49480832WI5	5,5	7,5	40 – 200	214 – 65,5		548,00
	4SR 8/43 - S - HYD	49480843WI5	7,5	10	40 – 200	288 – 88		758,00

- Європейські патенти №EP3123031, EP2419642
- Патент № 102021000030575
- 4SR-S® зареєстрована торговельна марка № 018702382
- SABBIA® зареєстрована торговельна марка № 5456231

• 4SR - S - HYD: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 200 г/м³

4SR - S ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 4PD або 4PS

4SR 1 - S	Тип	Код		Потужність		Характеристики		Патрубок	Ціна		
	Однофазний	Електронасос із двигуном	Електронасос із двигуном	P ₂		Q	H		Електронасос із двигуном		
		4PD	4PS	кВт	к.с.	л/хв	м		DN	4PD	4PS
	4SRm 1/10 - S	49480010WLA1	49480010WNA1	0,37	0,50	5 – 30	67,5 – 31	1¼"	482,00	600,00	
	4SRm 1/15 - S	49480015WLA1	49480015WNA1	0,55	0,75	5 – 30	101 – 46,5		542,00	676,00	
	4SRm 1/20 - S*	49480020WLA1	49480020WNA1	0,75	1	5 – 30	135 – 62		538,00	754,00	
	4SRm 1/29 - S*	49480029WLA1	49480029WNA1	1,1	1,5	5 – 30	196 – 90		650,00	906,00	
	4SRm 1/39 - S	49480039WLA1	49480039WNA1	1,5	2	5 – 30	264 – 121		913,00	1 138,00	
	4SRm 1/50 - S	49480050WLA1	49480050WNA1	2,2	3	5 – 30	338 – 155		1 278,00	1 574,00	
	Трифазний										
	4SR 1/10 - S	49480010WLA	49480010WNA	0,37	0,50	5 – 30	67,5 – 31	1¼"	482,00	600,00	
	4SR 1/15 - S	49480015WLA	49480015WNA	0,55	0,75	5 – 30	101 – 46,5		544,00	676,00	
	4SR 1/20 - S*	49480020WLA	49480020WNA	0,75	1	5 – 30	135 – 62		538,00	754,00	
	4SR 1/29 - S*	49480029WLA	49480029WNA	1,1	1,5	5 – 30	196 – 90		650,00	880,00	
	4SR 1/39 - S	49480039WLA	49480039WNA	1,5	2	5 – 30	264 – 121		882,00	1 070,00	
	4SR 1/50 - S	49480050WLA	49480050WNA	2,2	3	5 – 30	338 – 155		1 234,00	1 486,00	
4SR 1.5 - S	Однофазний								4PD	4PS	
	4SRm 1.5/7 - S	49480107WLA1	49480107WNA1	0,37	0,50	5 – 45	50 – 17	1¼"	446,00	564,00	
	4SRm 1.5/11 - S	49480111WLA1	49480111WNA1	0,55	0,75	5 – 45	78 – 26,5		482,00	616,00	
	4SRm 1.5/15 - S*	49480115WLA1	49480115WNA1	0,75	1	5 – 45	106 – 36		482,00	692,00	
	4SRm 1.5/22 - S*	49480122WLA1	49480122WNA1	1,1	1,5	5 – 45	154 – 52,5		569,00	810,00	
	4SRm 1.5/30 - S	49480130WLA1	49480130WNA1	1,5	2	5 – 45	206 – 70		747,00	972,00	
	4SRm 1.5/44 - S	49480144WLA1	49480144WNA1	2,2	3	5 – 45	295 – 100		1 214,00	1 510,00	
	Трифазний										
	4SR 1.5/7 - S	49480107WLA	49480107WNA	0,37	0,50	5 – 45	50 – 17	1¼"	446,00	564,00	
	4SR 1.5/11 - S	49480111WLA	49480111WNA	0,55	0,75	5 – 45	78 – 26,5		484,00	616,00	
	4SR 1.5/15 - S	49480115WLA	49480115WNA	0,75	1	5 – 45	106 – 36		552,00	692,00	
	4SR 1.5/22 - S	49480122WLA	49480122WNA	1,1	1,5	5 – 45	154 – 52,5		634,00	784,00	
	4SR 1.5/30 - S	49480130WLA	49480130WNA	1,5	2	5 – 45	206 – 70		716,00	904,00	
4SR 1.5/44 - S	49480144WLA	49480144WNA	2,2	3	5 – 45	295 – 100	1 170,00		1 422,00		
4SR 2 - S	Однофазний								4PD	4PS	
	4SRm 2/6 - S	49480206WLA1	49480206WNA1	0,37	0,50	10 – 65	45 – 13	1¼"	442,00	560,00	
	4SRm 2/9 - S*	49480209WLA1	49480209WNA1	0,55	0,75	10 – 65	67 – 19,5		435,00	608,00	
	4SRm 2/12 - S*	49480212WLA1	49480212WNA1	0,75	1	10 – 65	90 – 25,5		450,00	654,00	
	4SRm 2/17 - S*	49480217WLA1	49480217WNA1	1,1	1,5	10 – 65	127 – 36,5		517,00	756,00	
	4SRm 2/23 - S*	49480223WLA1	49480223WNA1	1,5	2	10 – 65	172 – 49		607,00	914,00	
	4SRm 2/33 - S*	49480233WLA1	49480233WNA1	2,2	3	10 – 65	246 – 71		747,00	1 142,00	
	Трифазний										
	4SR 2/6 - S	49480206WLA	49480206WNA	0,37	0,50	10 – 65	45 – 13	1¼"	442,00	560,00	
	4SR 2/9 - S*	49480209WLA	49480209WNA	0,55	0,75	10 – 65	67 – 19,5		437,00	608,00	
	4SR 2/12 - S*	49480212WLA	49480212WNA	0,75	1	10 – 65	90 – 25,5		454,00	654,00	
	4SR 2/17 - S*	49480217WLA	49480217WNA	1,1	1,5	10 – 65	127 – 36,5		517,00	730,00	
	4SR 2/23 - S*	49480223WLA	49480223WNA	1,5	2	10 – 65	172 – 49		578,00	846,00	
	4SR 2/33 - S*	49480233WLA	49480233WNA	2,2	3	10 – 65	246 – 71		709,00	1 054,00	
	4SR 2/44 - S*	49480244WLA	49480244WNA	3	4	10 – 65	328 – 94		1 101,00	1 622,00	
4SR 2/58 - S	49480258WLA	49480258WNA	4	5,5	10 – 65	433 – 124	1 553,00		1 894,00		

4PD = перемотуваний оливонаповнений електродвигун

4PS = неперемотуваний водонаповнений електродвигун

• Електронасоси, що мають однофазні двигуни, постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну.

- Кабель живлення: 2 м для потужності від 0,37 до 2,2 кВт, 3,6 м для потужності від 3 до 7,5 кВт
- Європейські патенти № EP3123031, EP2419642 – Патент № 102021000030575
- 4SR-S® зареєстрована торговельна марка № 018702382 – SABBIA® зареєстрована торговельна марка № 5456231

• 4SR - S: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 200 г/м³



- Електричні пульти QEM, QSM, QET, QST див. стор. 121-122
- Електронні пульти E1, E2 див. стор. 120

4SR - S ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 4PD або 4PS

Тип	Код		Потужність		Характеристики		Патрубок	Ціна	
	Електронасос із двигуном 4PD	Електронасос із двигуном 4PS	кВт	к.с.	л/хв	м		Електронасос із двигуном 4PD	Електронасос із двигуном 4PS
Однофазний									
4SRm 4/6 - S	49480406WLA1	49480406WNA1	0,55	0,75	20 – 100	45,5 – 17	1 1/4"	450,00	584,00
4SRm 4/8 - S*	49480408WLA1	49480408WNA1	0,75	1	20 – 100	60,5 – 22,5		420,00	628,00
4SRm 4/12 - S*	49480412WLA1	49480412WNA1	1,1	1,5	20 – 100	91 – 33,5		471,00	710,00
4SRm 4/15 - S*	49480415WLA1	49480415WNA1	1,5	2	20 – 100	114 – 42		544,00	848,00
4SRm 4/22 - S*	49480422WLA1	49480422WNA1	2,2	3	20 – 100	167 – 61,5		667,00	1 050,00

4SR 4 - S

Трифазний									
4SR 4/6 - S	49480406WLA	49480406WNA	0,55	0,75	20 – 100	45,5 – 17	1 1/4"	452,00	584,00
4SR 4/8 - S*	49480408WLA	49480408WNA	0,75	1	20 – 100	60,5 – 22,5		424,00	628,00
4SR 4/12 - S*	49480412WLA	49480412WNA	1,1	1,5	20 – 100	91 – 33,5		471,00	684,00
4SR 4/15 - S*	49480415WLA	49480415WNA	1,5	2	20 – 100	114 – 42		515,00	780,00
4SR 4/22 - S*	49480422WLA	49480422WNA	2,2	3	20 – 100	167 – 61,5		627,00	962,00
4SR 4/30 - S*	49480430WLA	49480430WNA	3	4	20 – 100	228 – 84		814,00	1 277,00
4SR 4/40 - S*	49480440WLA	49480440WNA	4	5,5	20 – 100	304 – 112		1 230,00	1 736,00
4SR 4/54 - S*	49480454WLA	49480454WNA	5,5	7,5	20 – 100	410 – 151		1 473,00	2 054,00
4SR 4/72 - S	49480472WLA	49480472WNA	7,5	10	20 – 100	547 – 202		1 970,00	2 570,00

Однофазний								4PD	4PS
4SRm 6/4 - S	49480604WLA1	49480604WNA1	0,55	0,75	25 – 150	25,5 – 9,5	2"	442,00	576,00
4SRm 6/6 - S*	49480606WLA1	49480606WNA1	0,75	1	25 – 150	38 – 14,5		414,00	620,00
4SRm 6/9 - S*	49480609WLA1	49480609WNA1	1,1	1,5	25 – 150	57 – 21,5		456,00	696,00
4SRm 6/13 - S*	49480613WLA1	49480613WNA1	1,5	2	25 – 150	83 – 31,5		534,00	838,00
4SRm 6/17 - S*	49480617WLA1	49480617WNA1	2,2	3	25 – 150	108 – 41		640,00	1 020,00

4SR 6 - S

Трифазний									
4SR 6/4 - S	49480604WLA	49480604WNA	0,55	0,75	25 – 150	25,5 – 9,5	2"	444,00	576,00
4SR 6/6 - S*	49480606WLA	49480606WNA	0,75	1	25 – 150	38 – 14,5		416,00	620,00
4SR 6/9 - S*	49480609WLA	49480609WNA	1,1	1,5	25 – 150	57 – 21,5		456,00	670,00
4SR 6/13 - S*	49480613WLA	49480613WNA	1,5	2	25 – 150	83 – 31,5		506,00	770,00
4SR 6/17 - S*	49480617WLA	49480617WNA	2,2	3	25 – 150	108 – 41		601,00	932,00
4SR 6/24 - S*	49480624WLA	49480624WNA	3	4	25 – 150	152 – 58		785,00	1 252,00
4SR 6/32 - S*	49480632WLA	49480632WNA	4	5,5	25 – 150	203 – 77		1 007,00	1 472,00
4SR 6/43 - S*	49480643WLA	49480643WNA	5,5	7,5	25 – 150	273 – 104		1 290,00	1 830,00
4SR 6/58 - S*	49480658WLA	49480658WNA	7,5	10	25 – 150	368 – 140		1 697,00	2 504,00

Однофазний								4PD	4PS
4SRm 8/4 - S*	49480804WLA1	49480804WNA1	0,75	1	40 – 200	27 – 8	2"	398,00	604,00
4SRm 8/7 - S*	49480807WLA1	49480807WNA1	1,1	1,5	40 – 200	47 – 14,5		439,00	680,00
4SRm 8/9 - S*	49480809WLA1	49480809WNA1	1,5	2	40 – 200	60,5 – 18,5		493,00	794,00
4SRm 8/13 - S*	49480813WLA1	49480813WNA1	2,2	3	40 – 200	87 – 26,5		589,00	976,00

4SR 8 - S

Трифазний									
4SR 8/4 - S*	49480804WLA	49480804WNA	0,75	1	40 – 200	27 – 8	2"	403,00	604,00
4SR 8/7 - S*	49480807WLA	49480807WNA	1,1	1,5	40 – 200	47 – 14,5		438,00	654,00
4SR 8/9 - S*	49480809WLA	49480809WNA	1,5	2	40 – 200	60,5 – 18,5		464,00	726,00
4SR 8/13 - S*	49480813WLA	49480813WNA	2,2	3	40 – 200	87 – 26,5		550,00	888,00
4SR 8/17 - S*	49480817WLA	49480817WNA	3	4	40 – 200	114 – 35		690,00	1 164,00
4SR 8/24 - S*	49480824WLA	49480824WNA	4	5,5	40 – 200	161 – 49		912,00	1 380,00
4SR 8/32 - S*	49480832WLA	49480832WNA	5,5	7,5	40 – 200	214 – 65,5		1 117,00	1 634,00
4SR 8/43 - S*	49480843WLA	49480843WNA	7,5	10	40 – 200	288 – 88		1 408,00	2 198,00

4PD = перемотуваний оливонаповнений електродвигун

4PS = неперемотуваний водонаповнений електродвигун

• Електронасоси, що мають однофазні двигуни, постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну.

- Кабель живлення: 2 м для потужності від 0,37 до 2,2 кВт, 3,6 м для потужності від 3 до 7,5 кВт
- Європейські патенти № EP3123031, EP2419642 – Патент № 102021000030575
- 4SR-S® зареєстрована торговельна марка № 018702382 – SABBIA® зареєстрована торговельна марка № 5456231

• 4SR - S: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 200 г/м³



Патент



- Електричні пульты QEM, QSM, QET, QST див. стор. 121-122
- Електронні пульты E1, E2 див. стор.

4SR - N - HYD НАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 4" (гідравлічна частина)



Тип		P ₂ приводного двигуна кВт к.с.		Характеристики Q л/хв Н м		Патрубок DN	Ціна
Насос	Код						
4SR 10 - N - HYD	4SR 10/5 - N - HYD	49481005WI5	0,75 1	50 – 250	29,5 – 6	2"	260,00
	4SR 10/7 - N - HYD	49481007WI5	1,1 1,5	50 – 250	41,5 – 8,5		290,00
	4SR 10/9 - N - HYD	49481009WI5	1,5 2	50 – 250	53 – 10,5		326,00
	4SR 10/13 - N - HYD	49481013WI5	2,2 3	50 – 250	77 – 15,5		394,00
	4SR 10/18 - N - HYD	49481018WI5	3 4	50 – 250	106 – 21		478,00
	4SR 10/24 - N - HYD	49481024WI5	4 5,5	50 – 250	141 – 28,5		640,00
	4SR 10/32 - N - HYD	49481032WI5	5,5 7,5	50 – 250	189 – 38		770,00
	4SR 10/43 - N - HYD	49481043WI5	7,5 10	50 – 250	254 – 51		990,00
4SR 12 - N - HYD	4SR 12/5 - N - HYD	49481205WI5	0,75 1	50 – 300	26 – 6	2"	270,00
	4SR 12/7 - N - HYD	49481207WI5	1,1 1,5	50 – 300	36,5 – 8,5		298,00
	4SR 12/9 - N - HYD	49481209WI5	1,5 2	50 – 300	47 – 11		340,00
	4SR 12/13 - N - HYD	49481213WI5	2,2 3	50 – 300	68 – 15,5		422,00
	4SR 12/18 - N - HYD	49481218WI5	3 4	50 – 300	94 – 21,5		532,00
	4SR 12/24 - N - HYD	49481224WI5	4 5,5	50 – 300	126 – 29		710,00
	4SR 12/32 - N - HYD	49481232WI5	5,5 7,5	50 – 300	168 – 38,5		866,00
	4SR 12/40 - N - HYD	49481240WI5	7,5 10	50 – 300	210 – 48		1 010,00
4SR 15 - N - HYD	4SR 15/6 - N - HYD	49481506WI5	1,1 1,5	50 – 350	31,5 – 6	2"	280,00
	4SR 15/8 - N - HYD	49481508WI5	1,5 2	50 – 350	41,5 – 7,5		326,00
	4SR 15/12 - N - HYD	49481512WI5	2,2 3	50 – 350	62,5 – 11,5		402,00
	4SR 15/16 - N - HYD	49481516WI5	3 4	50 – 350	83 – 15,5		480,00
	4SR 15/21 - N - HYD	49481521WI5	4 5,5	50 – 350	110 – 20		640,00
	4SR 15/29 - N - HYD	49481529WI5	5,5 7,5	50 – 350	151 – 28		788,00
	4SR 15/39 - N - HYD	49481539WI5	7,5 10	50 – 350	203 – 37,5		990,00
4SR 18 - N - HYD	4SR 18/4 - N - HYD	49481804WI5	1,1 1,5	50 – 450	22 – 7	2"	296,00
	4SR 18/6 - N - HYD	49481806WI5	1,5 2	50 – 450	33 – 10		334,00
	4SR 18/9 - N - HYD	49481809WI5	2,2 3	50 – 450	49,5 – 15		402,00
	4SR 18/12 - N - HYD	49481812WI5	3 4	50 – 450	66 – 20,5		450,00
	4SR 18/16 - N - HYD	49481816WI5	4 5,5	50 – 450	88 – 27		588,00
	4SR 18/22 - N - HYD	49481822WI5	5,5 7,5	50 – 450	121 – 37		766,00
	4SR 18/30 - N - HYD	49481830WI5	7,5 10	50 – 450	165 – 50,5		958,00
	4SR 18/34 - N - HYD	49481834WI5	9,2 12,5	50 – 450	186 – 57,7		1 042,00

• Європейський патент № EP3123031

4SR - N - HYD: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 150 г/м³

• Усі насоси 4SR - N відповідають Регламенту (ЄС) № 547/2012 та мають індекс мінімальної ефективності MEI ≥ 0,40

4SR - N ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 4PD або 4PS

Тип	Код		Потужність		Характеристики		Патрубок	Ціна			
	Електронасос із двигуном	Електронасос із двигуном	P ₂	Q	H	Електронасос із двигуном					
Однофазний	4PD	4PS	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	4PD	4PS		
4SR 10 - N	4SRm 10/5 - N	49481005WLA1	49481005WNA1	0,75	1	50 – 250	29,5 – 6	2"	516,00	656,00	
	4SRm 10/7 - N	49481007WLA1	49481007WNA1	1,1	1,5	50 – 250	41,5 – 8,5		566,00	738,00	
	4SRm 10/9 - N	49481009WLA1	49481009WNA1	1,5	2	50 – 250	53 – 10,5		643,00	868,00	
	4SRm 10/13 - N	49481013WLA1	49481013WNA1	2,2	3	50 – 250	77 – 15,5		768,00	1 064,00	
	Трифазний										
	4SR 10/5 - N	49481005WLA	49481005WNA	0,75	1	50 – 250	29,5 – 6	2"	516,00	656,00	
	4SR 10/7 - N	49481007WLA	49481007WNA	1,1	1,5	50 – 250	41,5 – 8,5		562,00	712,00	
	4SR 10/9 - N	49481009WLA	49481009WNA	1,5	2	50 – 250	53 – 10,5		612,00	800,00	
	4SR 10/13 - N	49481013WLA	49481013WNA	2,2	3	50 – 250	77 – 15,5		724,00	976,00	
	4SR 10/18 - N	49481018WLA	49481018WNA	3	4	50 – 250	106 – 21		910,00	1 280,00	
	4SR 10/24 - N	49481024WLA	49481024WNA	4	5,5	50 – 250	141 – 28,5		1 225,00	1 566,00	
	4SR 10/32 - N	49481032WLA	49481032WNA	5,5	7,5	50 – 250	189 – 38		1 475,00	1 856,00	
	4SR 10/43 - N	49481043WLA	49481043WNA	7,5	10	50 – 250	254 – 51		1 830,00	2 430,00	
	4SR 12 - N	Однофазний								4PD	4PS
4SRm 12/5 - N		49481205WLA1	49481205WNA1	0,75	1	50 – 300	26 – 6	2"	526,00	666,00	
4SRm 12/7 - N		49481207WLA1	49481207WNA1	1,1	1,5	50 – 300	36,5 – 8,5		574,00	746,00	
4SRm 12/9 - N		49481209WLA1	49481209WNA1	1,5	2	50 – 300	47 – 11		657,00	882,00	
4SRm 12/13 - N		49481213WLA1	49481213WNA1	2,2	3	50 – 300	68 – 15,5		796,00	1 092,00	
Трифазний											
4SR 12/5 - N		49481205WLA	49481205WNA	0,75	1	50 – 300	26 – 6	2"	526,00	666,00	
4SR 12/7 - N		49481207WLA	49481207WNA	1,1	1,5	50 – 300	36,5 – 8,5		570,00	720,00	
4SR 12/9 - N		49481209WLA	49481209WNA	1,5	2	50 – 300	47 – 11		626,00	814,00	
4SR 12/13 - N		49481213WLA	49481213WNA	2,2	3	50 – 300	68 – 15,5		752,00	1 004,00	
4SR 12/18 - N		49481218WLA	49481218WNA	3	4	50 – 300	94 – 21,5		964,00	1 334,00	
4SR 12/24 - N		49481224WLA	49481224WNA	4	5,5	50 – 300	126 – 29		1 295,00	1 636,00	
4SR 12/32 - N		49481232WLA	49481232WNA	5,5	7,5	50 – 300	168 – 38,5		1 571,00	1 952,00	
4SR 12/40 - N		49481240WLA	49481240WNA	7,5	10	50 – 300	210 – 48		1 850,00	2 450,00	
4SR 15 - N	Однофазний								4PD	4PS	
	4SRm 15/6 - N	49481506WLA1	49481506WNA1	1,1	1,5	50 – 350	31,5 – 6	2"	556,00	728,00	
	4SRm 15/8 - N	49481508WLA1	49481508WNA1	1,5	2	50 – 350	41,5 – 7,5		643,00	868,00	
	4SRm 15/12 - N	49481512WLA1	49481512WNA1	2,2	3	50 – 350	62,5 – 11,5		776,00	1 072,00	
	Трифазний										
	4SR 15/6 - N	49481506WLA	49481506WNA	1,1	1,5	50 – 350	31,5 – 6	2"	552,00	702,00	
	4SR 15/8 - N	49481508WLA	49481508WNA	1,5	2	50 – 350	41,5 – 7,5		612,00	800,00	
	4SR 15/12 - N	49481512WLA	49481512WNA	2,2	3	50 – 350	62,5 – 11,5		732,00	984,00	
	4SR 15/16 - N	49481516WLA	49481516WNA	3	4	50 – 350	83 – 15,5		912,00	1 282,00	
	4SR 15/21 - N	49481521WLA	49481521WNA	4	5,5	50 – 350	110 – 20		1 225,00	1 566,00	
	4SR 15/29 - N	49481529WLA	49481529WNA	5,5	7,5	50 – 350	151 – 28		1 493,00	1 874,00	
	4SR 15/39 - N	49481539WLA	49481539WNA	7,5	10	50 – 350	203 – 37,5		1 830,00	2 430,00	
	4SR 18 - N	Однофазний								4PD	4PS
		4SRm 18/4 - N	49481804WLA1	49481804WNA1	1,1	1,5	50 – 450	22 – 7	2"	572,00	744,00
4SRm 18/6 - N		49481806WLA1	49481806WNA1	1,5	2	50 – 450	33 – 10	651,00		876,00	
4SRm 18/9 - N		49481809WLA1	49481809WNA1	2,2	3	50 – 450	49,5 – 15	776,00		1 072,00	
Трифазний											
4SR 18/4 - N		49481804WLA	49481804WNA	1,1	1,5	50 – 450	22 – 7	2"	568,00	718,00	
4SR 18/6 - N		49481806WLA	49481806WNA	1,5	2	50 – 450	33 – 10		620,00	808,00	
4SR 18/9 - N		49481809WLA	49481809WNA	2,2	3	50 – 450	49,5 – 15		732,00	984,00	
4SR 18/12 - N		49481812WLA	49481812WNA	3	4	50 – 450	66 – 20,5		882,00	1 252,00	
4SR 18/16 - N		49481816WLA	49481816WNA	4	5,5	50 – 450	88 – 27		1 173,00	1 514,00	
4SR 18/22 - N		49481822WLA	49481822WNA	5,5	7,5	50 – 450	121 – 37		1 471,00	1 852,00	
4SR 18/30 - N		49481830WLA	49481830WNA	7,5	10	50 – 450	165 – 50,5		1 798,00	2 398,00	
4SR 18/34 - N		49481834WLA	–	9,2	12,5	50 – 450	186 – 57,7		1 900,00	–	

4PD = перемотуваний оливоднаповнений електродвигун

4PS = неперемотуваний водонаповнений електродвигун

● Електронасоси, що мають однофазні двигуни, постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну.

• Кабель живлення: 2 м для потужності від 0,75 до 2,2 кВт, 3,6 м для потужності від 3 до 9,2 кВт

• Європейські патенти № EP3123031

4SR - N: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 150 г/м³

● Усі насоси 4SR - N відповідають Регламенту (ЄС) № 547/2012 та мають індекс мінімальної ефективності MEI≥0,40

НАСОСИ (ГІДРАВЛІЧНІ ЧАСТИНИ) СВЕРДЛОВИННІ 6"

6SR - HYD НАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 6" (гідравлічна частина)



Тип			P ₂ приводного двигуна		Характеристики Q H		Патрубок	Ціна
6SR 12 - HYD	Насоси	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	
	6SR 12/8 - HYD	49I6A1208A1	4	5,5	50 – 330	106 – 32	3"	784,00
	6SR 12/11 - HYD	49I6A1211A1	5,5	7,5	50 – 330	146 – 44		844,00
	6SR 12/15 - HYD	49I6A1215A1	7,5	10	50 – 330	199 – 60		934,00
	6SR 12/18 - HYD	49I6A1218A1	9,2	12,5	50 – 330	239 – 72		1 028,00
	6SR 12/21 - HYD	49I6A1221A1	11	15	50 – 330	279 – 84		1 094,00
	6SR 12/25 - HYD	49I6A1225A1	13	17,5	50 – 330	331 – 100		1 170,00
	6SR 12/28 - HYD	49I6A1228A1	15	20	50 – 330	371 – 112		1 230,00
6SR 18 - HYD	6SR 18/4 - HYD	49I6A1804A1	4	5,5	50 – 450	53,8 – 22	3"	710,00
	6SR 18/6 - HYD	49I6A1806A1	5,5	7,5	50 – 450	80,5 – 32		746,00
	6SR 18/9 - HYD	49I6A1809A1	7,5	10	50 – 450	121 – 48		802,00
	6SR 18/11 - HYD	49I6A1811A1	9,2	12,5	50 – 450	148 – 59		844,00
	6SR 18/13 - HYD	49I6A1813A1	11	15	50 – 450	175 – 70		894,00
	6SR 18/15 - HYD	49I6A1815A1	13	17,5	50 – 450	202 – 80		934,00
	6SR 18/18 - HYD	49I6A1818A1	15	20	50 – 450	242 – 96		1 028,00
	6SR 18/22 - HYD	49I6A1822A1	18,5	25	50 – 450	296 – 118		1 110,00
	6SR 18/26 - HYD	49I6A1826A1	22	30	50 – 450	350 – 139		1 188,00
6SR 27 - HYD	6SR 27/4 - HYD	49I6A2704A1	4	5,5	100 – 600	53 – 18	3"	716,00
	6SR 27/5 - HYD	49I6A2705A1	5,5	7,5	100 – 600	66 – 22		746,00
	6SR 27/7 - HYD	49I6A2707A1	7,5	10	100 – 600	92 – 31		784,00
	6SR 27/8 - HYD	49I6A2708A1	9,2	12,5	100 – 600	106 – 35		802,00
	6SR 27/10 - HYD	49I6A2710A1	11	15	100 – 600	132 – 44		844,00
	6SR 27/12 - HYD	49I6A2712A1	13	17,5	100 – 600	159 – 53		894,00
	6SR 27/14 - HYD	49I6A2714A1	15	20	100 – 600	185 – 62		934,00
	6SR 27/17 - HYD	49I6A2717A1	18,5	25	100 – 600	224 – 75		1 050,00
	6SR 27/20 - HYD	49I6A2720A1	22	30	100 – 600	264 – 88		1 110,00
	6SR 27/27 - HYD	49I6A2727A1	30	40	100 – 600	356 – 119		1 290,00
6SR 36 - HYD	6SR 36/4 - HYD	49623604WI5	4	5,5	100 – 800	46,5 – 17	3"	784,00
	6SR 36/5 - HYD	49623605WI5	5,5	7,5	100 – 800	58,5 – 21		844,00
	6SR 36/6 - HYD	49623606WI5	5,5	7,5	100 – 800	70 – 25		894,00
	6SR 36/7 - HYD	49623607WI5	7,5	10	100 – 800	82 – 29,5		934,00
	6SR 36/9 - HYD	49623609WI5	9,2	12,5	100 – 800	105 – 37,5		1 028,00
	6SR 36/11 - HYD	49623611WI5	11	15	100 – 800	128 – 46		1 140,00
	6SR 36/13 - HYD	49623613WI5	13	17,5	100 – 800	152 – 54,5		1 220,00
	6SR 36/15 - HYD	49623615WI5	15	20	100 – 800	175 – 63		1 366,00
	6SR 36/18 - HYD	49623618WI5	18,5	25	100 – 800	210 – 75		1 500,00
	6SR 36/22 - HYD	49623622WI5	22	30	100 – 800	257 – 92		1 714,00
6SR 44 - HYD	6SR 44/4 - HYD	49624404WI5	4	5,5	200 – 1000	43 – 8	3"	788,00
	6SR 44/5 - HYD	49624405WI5	5,5	7,5	200 – 1000	53,5 – 10		848,00
	6SR 44/6 - HYD	49624406WI5	7,5	10	200 – 1000	64 – 11,5		904,00
	6SR 44/8 - HYD	49624408WI5	9,2	12,5	200 – 1000	86 – 15,5		970,00
	6SR 44/10 - HYD	49624410WI5	11	15	200 – 1000	107 – 19,5		1 064,00
	6SR 44/12 - HYD	49624412WI5	13	17,5	200 – 1000	128 – 23,5		1 180,00
	6SR 44/14 - HYD	49624414WI5	15	20	200 – 1000	150 – 27,5		1 290,00
	6SR 44/16 - HYD	49624416WI5	18,5	25	200 – 1000	171 – 31		1 448,00
	6SR 44/20 - HYD	49624420WI5	22	30	200 – 1000	214 – 39		1 618,00
	6SR 44/25 - HYD	49624425WI5	30	40	200 – 1000	267 – 49		1 870,00

6SR-HYD: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³

6SR ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSI 6PD o 6PSR

Тип	Код		Потужність		Характеристики		Патрубок	Ціна	
	Електронасос із двигуном	Електронасос із двигуном	P ₂		Q	H		Електронасос із двигуном	
Трифазний	6PD	6PSR	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	6PD	6PSR
6SR 12	6SR 12/8	496B1208A	4	5,5	50 – 330	106 – 32	3"	1 894,00	2 374,00
	6SR 12/11	496B1211A	5,5	7,5	50 – 330	146 – 44		1 994,00	2 434,00
	6SR 12/15	496B1215A	7,5	10	50 – 330	199 – 60		2 134,00	2 598,00
	6SR 12/18	496B1218A	9,2	12,5	50 – 330	239 – 72		2 318,00	2 794,00
	6SR 12/21	496B1221A	11	15	50 – 330	279 – 84		2 424,00	3 034,00
	6SR 12/25	496B1225A	13	17,5	50 – 330	331 – 100		2 750,00	3 170,00
	6SR 12/28	496B1228A	15	20	50 – 330	371 – 112		2 810,00	3 450,00
6SR 18	6SR 18/4	496B1804A	4	5,5	50 – 450	53,8 – 22	3"	1 820,00	2 300,00
	6SR 18/6	496B1806A	5,5	7,5	50 – 450	80,5 – 32		1 896,00	2 336,00
	6SR 18/9	496B1809A	7,5	10	50 – 450	121 – 48		2 002,00	2 466,00
	6SR 18/11	496B1811A	9,2	12,5	50 – 450	148 – 59		2 134,00	2 610,00
	6SR 18/13	496B1813A	11	15	50 – 450	175 – 70		2 224,00	2 834,00
	6SR 18/15	496B1815A	13	17,5	50 – 450	202 – 80		2 514,00	2 934,00
	6SR 18/18	496B1818A	15	20	50 – 450	242 – 96		2 608,00	3 248,00
	6SR 18/22	496B1822A	18,5	25	50 – 450	296 – 118		3 160,00	3 536,00
6SR 27	6SR 27/4	496B2704A	4	5,5	100 – 600	53 – 18	3"	1 826,00	2 306,00
	6SR 27/5	496B2705A	5,5	7,5	100 – 600	66 – 22		1 896,00	2 336,00
	6SR 27/7	496B2707A	7,5	10	100 – 600	92 – 31		1 984,00	2 448,00
	6SR 27/8	496B2708A	9,2	12,5	100 – 600	106 – 35		2 092,00	2 568,00
	6SR 27/10	496B2710A	11	15	100 – 600	132 – 44		2 174,00	2 784,00
	6SR 27/12	496B2712A	13	17,5	100 – 600	159 – 53		2 474,00	2 894,00
	6SR 27/14	496B2714A	15	20	100 – 600	185 – 62		2 514,00	3 154,00
	6SR 27/17	496B2717A	18,5	25	100 – 600	224 – 75		3 100,00	3 476,00
	6SR 27/20	496B2720A	22	30	100 – 600	264 – 88		3 450,00	4 110,00
	6SR 27/27	496B2727A	30	40	100 – 600	356 – 119		3 980,00	4 696,00
6SR 36	6SR 36/4	49623604WLA	4	5,5	100 – 800	46,5 – 17	3"	1 894,00	2 374,00
	6SR 36/5	49623605WLA	5,5	7,5	100 – 800	58,5 – 21		1 994,00	2 434,00
	6SR 36/6	49623606WLA	5,5	7,5	100 – 800	70 – 25		2 044,00	2 484,00
	6SR 36/7	49623607WLA	7,5	10	100 – 800	82 – 29,5		2 134,00	2 598,00
	6SR 36/9	49623609WLA	9,2	12,5	100 – 800	105 – 37,5		2 318,00	2 794,00
	6SR 36/11	49623611WLA	11	15	100 – 800	128 – 46		2 470,00	3 080,00
	6SR 36/13	49623613WLA	13	17,5	100 – 800	152 – 54,5		2 800,00	3 220,00
	6SR 36/15	49623615WLA	15	20	100 – 800	175 – 63		2 946,00	3 586,00
	6SR 36/18	49623618WLA	18,5	25	100 – 800	210 – 75		3 550,00	3 926,00
	6SR 36/22	49623622WLA	22	30	100 – 800	257 – 92		4 054,00	4 714,00
6SR 44	6SR 44/4	49624404WLA	4	5,5	200 – 1000	43 – 8	3"	1 898,00	2 378,00
	6SR 44/5	49624405WLA	5,5	7,5	200 – 1000	53,5 – 10		1 998,00	2 438,00
	6SR 44/6	49624406WLA	7,5	10	200 – 1000	64 – 11,5		2 104,00	2 568,00
	6SR 44/8	49624408WLA	9,2	12,5	200 – 1000	86 – 15,5		2 260,00	2 736,00
	6SR 44/10	49624410WLA	11	15	200 – 1000	107 – 19,5		2 394,00	3 004,00
	6SR 44/12	49624412WLA	13	17,5	200 – 1000	128 – 23,5		2 760,00	3 180,00
	6SR 44/14	49624414WLA	15	20	200 – 1000	150 – 27,5		2 870,00	3 510,00
	6SR 44/16	49624416WLA	18,5	25	200 – 1000	171 – 31		3 498,00	3 874,00
	6SR 44/20	49624420WLA	22	30	200 – 1000	214 – 39		3 958,00	4 618,00
	6SR 44/25	49624425WLA	30	40	200 – 1000	267 – 49		4 560,00	5 276,00

• 6PD = перемотуваний оливоднаповнений електродвигун

• 6PSR = перемотуваний водонаповнений електродвигун

• Кабель живлення: стандартна комплектація 4 м

НА ЗАМОВЛЕННЯ

• Електронасоси з двигунами під подвійну напругу 400/690 В (зірка/трикутник) від 11 кВт до 30 кВт

6SR: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³

6ST ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 6PD



Тип			P ₂ приводного двигуна		Характеристики		Патрубок	Ціна
	Насоси	Код	кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	
6ST 17 - PD	6ST 17/7 - PD	496ST31707WLA	4	5,5	50 – 400	75 – 27,5	3"	1 910,00
	6ST 17/10 - PD	496ST31710WLA	5,5	7,5	50 – 400	107 – 39		2 044,00
	6ST 17/13 - PD	496ST31713WLA	7,5	10	50 – 400	139 – 50,5		2 210,00
	6ST 17/16 - PD	496ST31716WLA	9,2	12,5	50 – 400	170 – 62,5		2 400,00
	6ST 17/20 - PD	496ST31720WLA	11	15	50 – 400	213 – 78		2 530,00
	6ST 17/24 - PD	496ST31724WLA	13	17,5	50 – 400	256 – 94		2 920,00
	6ST 17/28 - PD	496ST31728WLA	15	20	50 – 400	298 – 109		3 050,00
	6ST 17/33 - PD	496ST31733WLA	18,5	25	50 – 400	352 – 129		3 670,00
	6ST 17/40 - PD	496ST31740WLA	22	30	50 – 400	426 – 156		4 220,00
	6ST 17/45 - PD	496ST31745WLA	26	35 ⁽¹⁾	50 – 400	479 – 175		4 830,00
6ST 30 - PD	6ST 30/4 - PD	496ST33004WLA	4	5,5	100 – 700	41,5 – 13	3"	1 870,00
	6ST 30/6 - PD	496ST33006WLA	5,5	7,5	100 – 700	62,5 – 19,5		2 000,00
	6ST 30/8 - PD	496ST33008WLA	7,5	10	100 – 700	83 – 25,5		2 160,00
	6ST 30/10 - PD	496ST33010WLA	9,2	12,5	100 – 700	104 – 32		2 330,00
	6ST 30/12 - PD	496ST33012WLA	11	15	100 – 700	125 – 38,5		2 440,00
	6ST 30/15 - PD	496ST33015WLA	13	17,5	100 – 700	156 – 48		2 830,00
	6ST 30/18 - PD	496ST33018WLA	15	20	100 – 700	187 – 58		2 950,00
	6ST 30/22 - PD	496ST33022WLA	18,5	25	100 – 700	229 – 71		3 580,00
	6ST 30/26 - PD	496ST33026WLA	22	30	100 – 700	270 – 84		4 074,00
6ST 46 - PD	6ST 46/4 - PD	496ST34604WLA	5,5	7,5	100 – 1110	52,5 – 13	3"	1 950,00
	6ST 46/5 - PD	496ST34605WLA	7,5	10	100 – 1110	65,5 – 16		2 050,00
	6ST 46/6 - PD	496ST34606WLA	9,2	12,5	100 – 1110	79 – 19,5		2 184,00
	6ST 46/7 - PD	496ST34607WLA	11	15	100 – 1110	92 – 22,5		2 320,00
	6ST 46/8 - PD	496ST34608WLA	13	17,5	100 – 1110	105 – 26		2 610,00
	6ST 46/10 - PD	496ST34610WLA	15	20	100 – 1110	131 – 32		2 690,00
	6ST 46/12 - PD	496ST34612WLA	18,5	25	100 – 1110	157 – 38,5		3 300,00
	6ST 46/14 - PD	496ST34614WLA	22	30	100 – 1110	183 – 45		3 680,00
	6ST 46/16 - PD	496ST34616WLA	22	30	100 – 1110	210 – 51,5		3 810,00
	6ST 46/18 - PD	496ST34618WLA	26	35 ⁽¹⁾	100 – 1110	236 – 58		4 254,00
	6ST 46/21 - PD	496ST34621WLA	30	40	100 – 1110	275 – 67,5		4 434,00
	6ST 46/24 - PD	496ST34624WLA	37	50	100 – 1110	314 – 77		4 964,00
6ST 60 - PD	6ST 60/2 - PD	496ST36002WLA	4	5,5	200 – 1300	26,5 – 5,5	3"	1 802,00
	6ST 60/3 - PD	496ST36003WLA	5,5	7,5	200 – 1300	39,5 – 8,5		1 896,00
	6ST 60/4 - PD	496ST36004WLA	7,5	10	200 – 1300	53 – 11		2 000,00
	6ST 60/5 - PD	496ST36005WLA	9,2	12,5	200 – 1300	66 – 14		2 184,00
	6ST 60/6 - PD	496ST36006WLA	11	15	200 – 1300	79 – 17		2 320,00
	6ST 60/7 - PD	496ST36007WLA	13	17,5	200 – 1300	93 – 19,5		2 610,00
	6ST 60/8 - PD	496ST36008WLA	15	20	200 – 1300	106 – 22,5		2 666,00
	6ST 60/10 - PD	496ST36010WLA	18,5	25	200 – 1300	132 – 28		3 220,00
	6ST 60/12 - PD	496ST36012WLA	22	30	200 – 1300	159 – 33,5		3 630,00
	6ST 60/14 - PD	496ST36014WLA	26	35 ⁽¹⁾	200 – 1300	185 – 39		4 084,00
	6ST 60/17 - PD	496ST36017WLA	30	40	200 – 1300	225 – 47,5		4 254,00
	6ST 60/20 - PD	496ST36020WLA	37	50	200 – 1300	265 – 56		4 814,00

⁽¹⁾ Електродвигун 6PD від 40 к.с.

● 6PD = перемотуваний оливонаповнений електродвигун

● Насоси цілковито з нержавкюї сталі AISI 304

● Кабель живлення: стандартна комплектація 4 м

● Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 004675106-0001, 004675106-0002

НА ЗАМОВЛЕННЯ

● Електронасоси з двигунами під подвійну напругу 400/690 В (зірка/трикутник) від 11 кВт до 37 кВт

6ST: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³

- Електричні пульти QET, QST див. стор. 121-122
- Електронні пульти E1, E2 див. стор. 120

6ST ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 6PSR

Тип	Код	P ₂ приводного двигуна		Характеристики		Патрубок DN	Ціна
		кВт	к.с.	Q л/хв	H м		
6ST 17- PSR	Насоси						
	6ST 17/7 - PSR	496ST31707WNA	4	5,5	50 – 400	75 – 27,5	2 390,00
	6ST 17/10 - PSR	496ST31710WNA	5,5	7,5	50 – 400	107 – 39	2 484,00
	6ST 17/13 - PSR	496ST31713WNA	7,5	10	50 – 400	139 – 50,5	2 674,00
	6ST 17/16 - PSR	496ST31716WNA	9,2	12,5	50 – 400	170 – 62,5	2 876,00
	6ST 17/20 - PSR	496ST31720WNA	11	15	50 – 400	213 – 78	3 140,00
	6ST 17/24 - PSR	496ST31724WNA	13	17,5	50 – 400	256 – 94	3 340,00
	6ST 17/28 - PSR	496ST31728WNA	15	20	50 – 400	298 – 109	3 690,00
	6ST 17/33 - PSR	496ST31733WNA	18,5	25	50 – 400	352 – 129	4 046,00
	6ST 17/40 - PSR	496ST31740WNA	22	30	50 – 400	426 – 156	4 880,00
	6ST 17/45 - PSR	496ST31745WNA	26	35	50 – 400	479 – 175	5 440,00
6ST 30- PSR	6ST 30/4 - PSR	496ST33004WNA	4	5,5	100 – 700	41,5 – 13	2 350,00
	6ST 30/6 - PSR	496ST33006WNA	5,5	7,5	100 – 700	62,5 – 19,5	2 440,00
	6ST 30/8 - PSR	496ST33008WNA	7,5	10	100 – 700	83 – 25,5	2 624,00
	6ST 30/10 - PSR	496ST33010WNA	9,2	12,5	100 – 700	104 – 32	2 806,00
	6ST 30/12 - PSR	496ST33012WNA	11	15	100 – 700	125 – 38,5	3 050,00
	6ST 30/15 - PSR	496ST33015WNA	13	17,5	100 – 700	156 – 48	3 250,00
	6ST 30/18 - PSR	496ST33018WNA	15	20	100 – 700	187 – 58	3 590,00
	6ST 30/22 - PSR	496ST33022WNA	18,5	25	100 – 700	229 – 71	3 956,00
	6ST 30/26 - PSR	496ST33026WNA	22	30	100 – 700	270 – 84	4 734,00
6ST 46- PSR	6ST 46/4 - PSR	496ST34604WNA	5,5	7,5	100 – 1110	52,5 – 13	2 390,00
	6ST 46/5 - PSR	496ST34605WNA	7,5	10	100 – 1110	65,5 – 16	2 514,00
	6ST 46/6 - PSR	496ST34606WNA	9,2	12,5	100 – 1110	79 – 19,5	2 660,00
	6ST 46/7 - PSR	496ST34607WNA	11	15	100 – 1110	92 – 22,5	2 930,00
	6ST 46/8 - PSR	496ST34608WNA	13	17,5	100 – 1110	105 – 26	3 030,00
	6ST 46/10 - PSR	496ST34610WNA	15	20	100 – 1110	131 – 32	3 330,00
	6ST 46/12 - PSR	496ST34612WNA	18,5	25	100 – 1110	157 – 38,5	3 676,00
	6ST 46/14 - PSR	496ST34614WNA	22	30	100 – 1110	183 – 45	4 340,00
	6ST 46/16 - PSR	496ST34616WNA	22	30	100 – 1110	210 – 51,5	4 470,00
	6ST 46/18 - PSR	496ST34618WNA	26	35	100 – 1110	236 – 58	4 864,00
	6ST 46/21 - PSR	496ST34621WNA	30	40	100 – 1110	275 – 67,5	5 150,00
	6ST 46/24 - PSR	496ST34624WNA	37	50	100 – 1110	314 – 77	5 662,00
6ST 60- PSR	6ST 60/2 - PSR	496ST36002WNA	4	5,5	200 – 1300	26,5 – 5,5	2 282,00
	6ST 60/3 - PSR	496ST36003WNA	5,5	7,5	200 – 1300	39,5 – 8,5	2 336,00
	6ST 60/4 - PSR	496ST36004WNA	7,5	10	200 – 1300	53 – 11	2 464,00
	6ST 60/5 - PSR	496ST36005WNA	9,2	12,5	200 – 1300	66 – 14	2 660,00
	6ST 60/6 - PSR	496ST36006WNA	11	15	200 – 1300	79 – 17	2 930,00
	6ST 60/7 - PSR	496ST36007WNA	13	17,5	200 – 1300	93 – 19,5	3 030,00
	6ST 60/8 - PSR	496ST36008WNA	15	20	200 – 1300	106 – 22,5	3 306,00
	6ST 60/10 - PSR	496ST36010WNA	18,5	25	200 – 1300	132 – 28	3 596,00
	6ST 60/12 - PSR	496ST36012WNA	22	30	200 – 1300	159 – 33,5	4 290,00
	6ST 60/14 - PSR	496ST36014WNA	26	35	200 – 1300	185 – 39	4 694,00
	6ST 60/17 - PSR	496ST36017WNA	30	40	200 – 1300	225 – 47,5	4 970,00
	6ST 60/20 - PSR	496ST36020WNA	37	50	200 – 1300	265 – 56	5 512,00

• Електричні пульти QET, QST див. стор. 121-122

• Електронні пульти E1, E2 див. стор. 120

• 6PSR = перемотуваний водонаповнений електродвигун

• Насоси цілком з нержавкі сталі AISI 304

• Кабель живлення: стандартна комплектація 4 м

• Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 004675106-0001, 004675106-0002

НА ЗАМОВЛЕННЯ

• Електронасоси з двигунами під подвійну напругу 400/690 В (зірка/трикутник) від 11 кВт до 37 кВт

6ST: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³



4HR - HYD НАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ 4" (гідравлічна частина)

	Тип		P ₂ приводного двигуна		Характеристики		Патрубок	Ціна
	Насос	Код	кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	
4HR 10 - HYD	4HR 10/5 - HYD	494H1005WI5	0,75	1	50 – 250	25,5 – 7	2"	714,00
	4HR 10/7 - HYD	494H1007WI5	1,1	1,5	50 – 250	36 – 10		936,00
	4HR 10/10 - HYD	494H1010WI5	1,5	2	50 – 250	51,5 – 14		1 260,00
	4HR 10/15 - HYD	494H1015WI5	2,2	3	50 – 250	77 – 21		1 780,00
	4HR 10/20 - HYD	494H1020WI5	3	4	50 – 250	103 – 28		2 320,00
	4HR 10/28 - HYD	494H1028WI5	4	5,5	50 – 250	144 – 39		3 150,00

4HR 14 - HYD	4HR 14/6 - HYD	494H1406WI5	1,1	1,5	50 – 340	28,5 – 7,5	2"	846,00
	4HR 14/8 - HYD	494H1408WI5	1,5	2	50 – 340	38,5 – 10		1 064,00
	4HR 14/12 - HYD	494H1412WI5	2,2	3	50 – 340	57,5 – 15		1 510,00
	4HR 14/16 - HYD	494H1416WI5	3	4	50 – 340	77 – 20		1 950,00
	4HR 14/21 - HYD	494H1421WI5	4	5,5	50 – 340	100 – 26,5		2 500,00
	4HR 14/29 - HYD	494H1429WI5	5,5	7,5	50 – 340	139 – 36,5		3 390,00

4HR 18 - HYD	4HR 18/4 - HYD	494H1804WI5	1,1	1,5	50 – 420	22 – 5	2"	630,00
	4HR 18/6 - HYD	494H1806WI5	1,5	2	50 – 420	33,5 – 7		840,00
	4HR 18/9 - HYD	494H1809WI5	2,2	3	50 – 420	50 – 11		1 170,00
	4HR 18/12 - HYD	494H1812WI5	3	4	50 – 420	66,5 – 14,5		1 510,00
	4HR 18/16 - HYD	494H1816WI5	4	5,5	50 – 420	89 – 19		1 950,00
	4HR 18/22 - HYD	494H1822WI5	5,5	7,5	50 – 420	122 – 26,5		2 610,00
	4HR 18/30 - HYD	494H1830WI5	7,5	10	50 – 420	167 – 36		3 490,00

● Насоси цілковито з нержавіючої сталі AISI 304 (точне лиття)

- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 004128619
- Патент № EP2419642

4HR-HYD: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³

4" СВЕРДЛОВИННІ ЕЛЕКТРОНАСОСИ З НЕРЖАВКІЙ СІЛІ

4HR ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 4PD або 4PS



4HR 10	Однофазний	4PD	4PS	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	4PD	4PS
	4HRm 10/5	494H1005WLA1	494H1005WNA1	0,75	1	50 – 250	25,5 – 7	2"	970,00	1 110,00
	4HRm 10/7	494H1007WLA1	494H1007WNA1	1,1	1,5	50 – 250	36 – 10		1 212,00	1 384,00
	4HRm 10/10	494H1010WLA1	494H1010WNA1	1,5	2	50 – 250	51,5 – 14		1 577,00	1 802,00
	4HRm 10/15	494H1015WLA1	494H1015WNA1	2,2	3	50 – 250	77 – 21		2 154,00	2 450,00
	Трифазний									
	4HR 10/5	494H1005WLA	494H1005WNA	0,75	1	50 – 250	25,5 – 7	2"	970,00	1 110,00
	4HR 10/7	494H1007WLA	494H1007WNA	1,1	1,5	50 – 250	36 – 10		1 208,00	1 358,00
	4HR 10/10	494H1010WLA	494H1010WNA	1,5	2	50 – 250	51,5 – 14		1 546,00	1 734,00
	4HR 10/15	494H1015WLA	494H1015WNA	2,2	3	50 – 250	77 – 21		2 110,00	2 362,00
4HR 10/20	494H1020WLA	494H1020WNA	3	4	50 – 250	103 – 28	2 752,00		3 122,00	
4HR 10/28	494H1028WLA	494H1028WNA	4	5,5	50 – 250	144 – 39	3 735,00		4 076,00	
4HR 14	Однофазний	4PD	4PS							
	4HRm 14/6	494H1406WLA1	494H1406WNA1	1,1	1,5	50 – 340	28,5 – 7,5	2"	1 122,00	1 294,00
	4HRm 14/8	494H1408WLA1	494H1408WNA1	1,5	2	50 – 340	38,5 – 10		1 381,00	1 606,00
	4HRm 14/12	494H1412WLA1	494H1412WNA1	2,2	3	50 – 340	57,5 – 15		1 884,00	2 180,00
	Трифазний									
	4HR 14/6	494H1406WLA	494H1406WNA	1,1	1,5	50 – 340	28,5 – 7,5	2"	1 118,00	1 268,00
	4HR 14/8	494H1408WLA	494H1408WNA	1,5	2	50 – 340	38,5 – 10		1 350,00	1 538,00
	4HR 14/12	494H1412WLA	494H1412WNA	2,2	3	50 – 340	57,5 – 15		1 840,00	2 092,00
	4HR 14/16	494H1416WLA	494H1416WNA	3	4	50 – 340	77 – 20		2 382,00	2 752,00
	4HR 14/21	494H1421WLA	494H1421WNA	4	5,5	50 – 340	100 – 26,5		3 085,00	3 426,00
4HR 14/29	494H1429WLA	494H1429WNA	5,5	7,5	50 – 340	139 – 36,5	4 095,00		4 476,00	
4HR 18	Однофазний	4PD	4PS							
	4HRm 18/4	494H1804WLA1	494H1804WNA1	1,1	1,5	50 – 420	22 – 5	2"	906,00	1 078,00
	4HRm 18/6	494H1806WLA1	494H1806WNA1	1,5	2	50 – 420	33,5 – 7		1 157,00	1 382,00
	4HRm 18/9	494H1809WLA1	494H1809WNA1	2,2	3	50 – 420	50 – 11		1 544,00	1 840,00
	Трифазний									
	4HR 18/4	494H1804WLA	494H1804WNA	1,1	1,5	50 – 420	22 – 5	2"	902,00	1 052,00
	4HR 18/6	494H1806WLA	494H1806WNA	1,5	2	50 – 420	33,5 – 7		1 126,00	1 314,00
	4HR 18/9	494H1809WLA	494H1809WNA	2,2	3	50 – 420	50 – 11		1 500,00	1 752,00
	4HR 18/12	494H1812WLA	494H1812WNA	3	4	50 – 420	66,5 – 14,5		1 942,00	2 312,00
	4HR 18/16	494H1816WLA	494H1816WNA	4	5,5	50 – 420	89 – 19		2 535,00	2 876,00
4HR 18/22	494H1822WLA	494H1822WNA	5,5	7,5	50 – 420	122 – 26,5	3 315,00		3 696,00	
4HR 18/30	494H1830WLA	494H1830WNA	7,5	10	50 – 420	167 – 36	4 330,00		4 930,00	

• Електричні пульти QEM, QSM, QET, QST див. стор. 121-122

• Електронні пульти E1, E2 див. стор. 120

4PD = перемотуваний оливонаповнений електродвигун

4PS = неперемотуваний водонаповнений електродвигун

• Електронасоси, що мають однофазні двигуни, постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну.

• Насоси цілковиті з нержавіючої сталі AISI 304 (точне лиття)


• Кабель живлення: 2 м для потужності від 0,75 до 2,2 кВт, 3,6 м для потужності від 3 до 7,5 кВт

• Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 004128619

• Патент № EP2419642

4HR: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³

6HR - HYD НАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ 6" (гідравлічна частина)



Тип			P ₂ приводного двигуна		Характеристики Q H		Патрубок	Ціна
6HR 34 - HYD	Насоси	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	
	6HR 34/3 - HYD	496H3403WI5	4	5,5	100 – 800	40 – 19	3"	1 170,00
	6HR 34/4 - HYD	496H3404WI5	5,5	7,5	100 – 800	53 – 25,5		1 380,00
	6HR 34/5 - HYD	496H3405WI5	7,5	10	100 – 800	66,5 – 32		1 580,00
	6HR 34/6 - HYD	496H3406WI5	9,2	12,5	100 – 800	80 – 38		1 790,00
	6HR 34/7 - HYD	496H3407WI5	11	15	100 – 800	93 – 45		1 980,00
	6HR 34/8 - HYD	496H3408WI5	11	15	100 – 800	106 – 51		2 180,00
	6HR 34/9 - HYD	496H3409WI5	13	17,5	100 – 800	120 – 58		2 370,00
	6HR 34/11 - HYD	496H3411WI5	15	20	100 – 800	146 – 70		2 790,00
	6HR 34/13 - HYD	496H3413WI5	18,5	25	100 – 800	173 – 83		3 180,00
	6HR 34/16 - HYD	496H3416WI5	22	30	100 – 800	213 – 102		3 800,00
	6HR 34/19 - HYD	496H3419WI5	26	35	100 – 800	253 – 122		4 360,00
	6HR 34/22 - HYD	496H3422WI5	30	40	100 – 800	293 – 141		4 970,00
6HR 34/27 - HYD	496H3427WI5	37	50	100 – 800	359 – 173	5 980,00		
6HR 44 - HYD	6HR 44/3 - HYD	496H4403WI5	5,5	7,5	200 – 1000	38 – 17	3"	1 170,00
	6HR 44/4 - HYD	496H4404WI5	7,5	10	200 – 1000	51 – 23		1 380,00
	6HR 44/5 - HYD	496H4405WI5	7,5	10	200 – 1000	63,5 – 29		1 580,00
	6HR 44/6 - HYD	496H4406WI5	9,2	12,5	200 – 1000	76 – 35		1 790,00
	6HR 44/7 - HYD	496H4407WI5	11	15	200 – 1000	89 – 40,5		1 980,00
	6HR 44/9 - HYD	496H4409WI5	13	17,5	200 – 1000	114,5 – 52		2 370,00
	6HR 44/10 - HYD	496H4410WI5	15	20	200 – 1000	127 – 58		2 580,00
	6HR 44/12 - HYD	496H4412WI5	18,5	25	200 – 1000	152 – 70		2 980,00
	6HR 44/15 - HYD	496H4415WI5	22	30	200 – 1000	191 – 87		3 600,00
	6HR 44/18 - HYD	496H4418WI5	26	35	200 – 1000	229 – 104		4 170,00
	6HR 44/20 - HYD	496H4420WI5	30	40	200 – 1000	254 – 116		4 560,00
	6HR 44/25 - HYD	496H4425WI5	37	50	200 – 1000	318 – 145		5 580,00
6HR 54 - HYD	6HR 54/3 - HYD	496H5403WI5	5,5	7,5	300 – 1200	34 – 16	3"	1 170,00
	6HR 54/4 - HYD	496H5404WI5	7,5	10	300 – 1200	45,5 – 21		1 350,00
	6HR 54/5 - HYD	496H5405WI5	9,2	12,5	300 – 1200	57 – 26,5		1 530,00
	6HR 54/6 - HYD	496H5406WI5	11	15	300 – 1200	68,5 – 31,5		1 730,00
	6HR 54/8 - HYD	496H5408WI5	13	17,5	300 – 1200	91 – 42		2 120,00
	6HR 54/9 - HYD	496H5409WI5	15	20	300 – 1200	103 – 47		2 300,00
	6HR 54/11 - HYD	496H5411WI5	18,5	25	300 – 1200	125 – 58		2 690,00
	6HR 54/13 - HYD	496H5413WI5	22	30	300 – 1200	148 – 68		3 070,00
	6HR 54/16 - HYD	496H5416WI5	26	35	300 – 1200	182 – 84		3 670,00
	6HR 54/18 - HYD	496H5418WI5	30	40	300 – 1200	205 – 95		4 020,00
	6HR 54/22 - HYD	496H5422WI5	37	50	300 – 1200	251 – 116		4 800,00
6HR 64 - HYD	6HR 64/3 - HYD	496H6403WI5	7,5	10	400 – 1500	33 – 15	3"	1 170,00
	6HR 64/4 - HYD	496H6404WI5	9,2	12,5	400 – 1500	43,5 – 20		1 350,00
	6HR 64/5 - HYD	496H6405WI5	11	15	400 – 1500	54,5 – 25		1 530,00
	6HR 64/6 - HYD	496H6406WI5	13	17,5	400 – 1500	65,5 – 30		1 730,00
	6HR 64/7 - HYD	496H6407WI5	15	20	400 – 1500	76 – 35		1 920,00
	6HR 64/8 - HYD	496H6408WI5	18,5	25	400 – 1500	87 – 40		2 120,00
	6HR 64/10 - HYD	496H6410WI5	22	30	400 – 1500	109 – 50		2 500,00
	6HR 64/12 - HYD	496H6412WI5	26	35	400 – 1500	131 – 60		2 890,00
	6HR 64/14 - HYD	496H6414WI5	30	40	400 – 1500	153 – 70		3 290,00
	6HR 64/17 - HYD	496H6417WI5	37	50	400 – 1500	186 – 85		3 850,00

- Насоси цілком з нержавіючої сталі AISI 304 (точне лиття)
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 004675106-0001, 004675106-0002

6HR-HYD: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³

6" СВЕРДЛОВИННІ ЕЛЕКТРОНАСОСИ З НЕРЖАВКІЙ СІЛІ

6HR ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 6PD або 6PSR

Тип	Код		Потужність		Характеристики		Патрубок	Ціна	
	Електронасос із двигуном 6PD	Електронасос із двигуном 6PSR	P ₂		Q	H		Електронасос із двигуном	
Трифазний	6PD	6PSR	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	6PD	6PSR
6HR 34	6HR 34/3	496H3403WLA 496H3403WNA	4	5,5	100 – 800	40 – 19	3"	2 280,00	2 760,00
	6HR 34/4	496H3404WLA 496H3404WNA	5,5	7,5	100 – 800	53 – 25,5		2 530,00	2 970,00
	6HR 34/5	496H3405WLA 496H3405WNA	7,5	10	100 – 800	66,5 – 32		2 780,00	3 244,00
	6HR 34/6	496H3406WLA 496H3406WNA	9,2	12,5	100 – 800	80 – 38		3 080,00	3 556,00
	6HR 34/7	496H3407WLA 496H3407WNA	11	15	100 – 800	93 – 45		3 310,00	3 920,00
	6HR 34/8	496H3408WLA 496H3408WNA	11	15	100 – 800	106 – 51		3 510,00	4 120,00
	6HR 34/9	496H3409WLA 496H3409WNA	13	17,5	100 – 800	120 – 58		3 950,00	4 370,00
	6HR 34/11	496H3411WLA 496H3411WNA	15	20	100 – 800	146 – 70		4 370,00	5 010,00
	6HR 34/13	496H3413WLA 496H3413WNA	18,5	25	100 – 800	173 – 83		5 230,00	5 606,00
	6HR 34/16	496H3416WLA 496H3416WNA	22	30	100 – 800	213 – 102		6 140,00	6 800,00
	6HR 34/19	496H3419WLA 496H3419WNA	26	35 ⁽¹⁾	100 – 800	253 – 122		7 050,00	7 660,00
6HR 44	6HR 44/22	496H3422WLA 496H3422WNA	30	40	100 – 800	293 – 141	3"	7 660,00	8 376,00
	6HR 44/27	496H3427WLA 496H3427WNA	37	50	100 – 800	359 – 173		9 050,00	9 748,00
	6HR 44/3	496H4403WLA 496H4403WNA	5,5	7,5	200 – 1000	38 – 17		2 320,00	2 760,00
	6HR 44/4	496H4404WLA 496H4404WNA	7,5	10	200 – 1000	51 – 23		2 580,00	3 044,00
	6HR 44/5	496H4405WLA 496H4405WNA	7,5	10	200 – 1000	63,5 – 29		2 780,00	3 244,00
	6HR 44/6	496H4406WLA 496H4406WNA	9,2	12,5	200 – 1000	76 – 35		3 080,00	3 556,00
	6HR 44/7	496H4407WLA 496H4407WNA	11	15	200 – 1000	89 – 40,5		3 310,00	3 920,00
	6HR 44/9	496H4409WLA 496H4409WNA	13	17,5	200 – 1000	114,5 – 52		3 950,00	4 370,00
	6HR 44/10	496H4410WLA 496H4410WNA	15	20	200 – 1000	127 – 58		4 160,00	4 800,00
	6HR 44/12	496H4412WLA 496H4412WNA	18,5	25	200 – 1000	152 – 70		5 030,00	5 406,00
	6HR 44/15	496H4415WLA 496H4415WNA	22	30	200 – 1000	191 – 87		5 940,00	6 600,00
6HR 54	6HR 44/18	496H4418WLA 496H4418WNA	26	35 ⁽¹⁾	200 – 1000	229 – 104		6 860,00	7 470,00
	6HR 44/20	496H4420WLA 496H4420WNA	30	40	200 – 1000	254 – 116		7 250,00	7 966,00
	6HR 44/25	496H4425WLA 496H4425WNA	37	50	200 – 1000	318 – 145		8 650,00	9 348,00
	6HR 54/3	496H5403WLA 496H5403WNA	5,5	7,5	300 – 1200	34 – 16	3"	2 320,00	2 760,00
	6HR 54/4	496H5404WLA 496H5404WNA	7,5	10	300 – 1200	45,5 – 21		2 550,00	3 014,00
	6HR 54/5	496H5405WLA 496H5405WNA	9,2	12,5	300 – 1200	57 – 26,5		2 820,00	3 296,00
	6HR 54/6	496H5406WLA 496H5406WNA	11	15	300 – 1200	68,5 – 31,5		3 060,00	3 670,00
	6HR 54/8	496H5408WLA 496H5408WNA	13	17,5	300 – 1200	91 – 42		3 700,00	4 120,00
	6HR 54/9	496H5409WLA 496H5409WNA	15	20	300 – 1200	103 – 47		3 880,00	4 520,00
	6HR 54/11	496H5411WLA 496H5411WNA	18,5	25	300 – 1200	125 – 58		4 740,00	5 116,00
	6HR 54/13	496H5413WLA 496H5413WNA	22	30	300 – 1200	148 – 68		5 410,00	6 070,00
	6HR 54/16	496H5416WLA 496H5416WNA	26	35 ⁽¹⁾	300 – 1200	182 – 84		6 360,00	6 970,00
	6HR 54/18	496H5418WLA 496H5418WNA	30	40	300 – 1200	205 – 95		6 710,00	7 426,00
	6HR 54/22	496H5422WLA 496H5422WNA	37	50	300 – 1200	251 – 116		7 870,00	8 568,00
6HR 64	6HR 64/3	496H6403WLA 496H6403WNA	7,5	10	400 – 1500	33 – 15	3"	2 370,00	2 834,00
	6HR 64/4	496H6404WLA 496H6404WNA	9,2	12,5	400 – 1500	43,5 – 20		2 640,00	3 116,00
	6HR 64/5	496H6405WLA 496H6405WNA	11	15	400 – 1500	54,5 – 25		2 860,00	3 470,00
	6HR 64/6	496H6406WLA 496H6406WNA	13	17,5	400 – 1500	65,5 – 30		3 310,00	3 730,00
	6HR 64/7	496H6407WLA 496H6407WNA	15	20	400 – 1500	76 – 35		3 500,00	4 140,00
	6HR 64/8	496H6408WLA 496H6408WNA	18,5	25	400 – 1500	87 – 40		4 170,00	4 546,00
	6HR 64/10	496H6410WLA 496H6410WNA	22	30	400 – 1500	109 – 50		4 840,00	5 500,00
	6HR 64/12	496H6412WLA 496H6412WNA	26	35 ⁽¹⁾	400 – 1500	131 – 60		5 580,00	6 190,00
	6HR 64/14	496H6414WLA 496H6414WNA	30	40	400 – 1500	153 – 70		5 980,00	6 696,00
	6HR 64/17	496H6417WLA 496H6417WNA	37	50	400 – 1500	186 – 85		6 920,00	7 618,00

⁽¹⁾ Електродвигун 6PD від 40 к.с.

• 6PD = перемотуваний оливоднаповнений електродвигун

• 6PSR = перемотуваний водонаповнений електродвигун

• Насоси цілком з нержавіючої сталі AISI 304 (точне лиття)

• Кабель живлення: стандартна комплектація 4 м

• Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 004675106-0001, 004675106-0002

НА ЗАМОВЛЕННЯ

• Електронасоси з двигунами під подвійну напругу 400/690 В (зірка/трикутник) від 11 кВт до 37 кВт

6HR: рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³



4PD 4" ЗАНУРЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОДВИГУНИ

Тип		Потужність P ₂		Ціна
Однофазний (230В / 50 Гц)	Код	кВт	к.с.	
4PDm / 0.50	4ZPC05A1	0,37	0,50	234,00
4PDm / 0.75	4ZPC07A1	0,55	0,75	240,00
4PDm / 1	4ZPC10A1	0,75	1	256,00
4PDm / 1.5	4ZPC15A1	1,1	1,5	276,00
4PDm / 2	4ZPC20A1	1,5	2	317,00
4PDm / 3	4ZPC30A1	2,2	3	374,00

Трифазний (400 В / 50 Гц)				Ціна
4PD / 0.50	4ZPC05A	0,37	0,50	
4PD / 0.75	4ZPC07A	0,55	0,75	242,00
4PD / 1	4ZPC10A	0,75	1	256,00
4PD / 1.5	4ZPC15A	1,1	1,5	272,00
4PD / 2	4ZPC20A	1,5	2	286,00
4PD / 3	4ZPC30A	2,2	3	330,00
4PD / 4	4ZPC40A	3	4	432,00
4PD / 5.5	4ZPC55A	4	5,5	585,00
4PD / 7.5	4ZPC75A	5,5	7,5	705,00
4PD / 10	4ZPC100A	7,5	10	840,00

- Двигуни занурювальні оливнонаповнені перемотувані (нетоксична олива з харчовим допуском)
- Кожух: нержавіюча сталь AISI 316
- Вал: дуплексна нержавіюча сталь
- Опора двигуна: чавун з катафорезною обробкою з кришкою (накривкою) з нержавіючої сталі AISI 304
- Кабель живлення: 2 м для потужності від 0,37 до 2,2 кВт, 3,6 м для потужності від 3 до 7,5 кВт
- Однофазний двигун постачається з конденсатором, вартість якого включено в ціну.
- Для трифазних двигунів на 230 В / 50 Гц застосовується надбавка до ціни 10%

Жертовний анод до занурювальних електродвигунів 4PD

ANODO 4PD	ASS4PDA01	64,00
-----------	-----------	-------

- Жертовний анод виготовлено зі спеціального цинко-алюмінієвого сплаву, що не містить кадмію, придатного до контакту з питною водою. Він легко приєднується знизу двигунів 4PD та захищає їх від корозії, спричиненої блукальними струмами або дуже агресивною водою, значно збільшуючи термін служби компонентів двигуна.

Кабелі зі з'єднувачем до електродвигунів 4PD


Тип	Код	Довжина	Переріз	Потужність насоса	Ціна
4G1.5 – 10m – 4PD	4ZC4C03100F	10 м	4x1.5 мм ²	від 0,37 до 1,1 кВт	80,00
4G1.5 – 20m – 4PD	4ZC4C03200F	20 м	4x1.5 мм ²		128,00
4G1.5 – 30m – 4PD	4ZC4C03300F	30 м	4x1.5 мм ²		176,00
4G1.5 – 40m – 4PD	4ZC4C03400F	40 м	4x1.5 мм ²		224,00
4G2 – 10m – 4PD	4ZC4C04100F	10 м	4x2 мм ²	від 1,5 до 5,5 кВт	92,00
4G2 – 20m – 4PD	4ZC4C04200F	20 м	4x2 мм ²		166,00
4G2 – 30m – 4PD	4ZC4C04300F	30 м	4x2 мм ²		240,00
4G2 – 40m – 4PD	4ZC4C04400F	40 м	4x2 мм ²		320,00

Кабелі зі з'єднувачем до електронасосів 4SR-PD від 4 до 5,5 кВт

Тип	Код	Довжина	Переріз	Потужність насоса	Ціна
4G2.3 – 10m – 4PD*	4ZC4C04100RRF	10 м	4x2.3 мм ²	від 4 до 5,5 кВт	108,00
4G2.3 – 20m – 4PD*	4ZC4C04200RRF	20 м	4x2.3 мм ²		188,00
4G2.3 – 30m – 4PD*	4ZC4C04300RRF	30 м	4x2.3 мм ²		266,00
4G2.3 – 40m – 4PD*	4ZC4C04400RRF	40 м	4x2.3 мм ²		346,00

- Плоский кабель живлення обладнано швидкокороз'ємним з'єднувачем

(*) Перевірте версію електродвигуна насоса





4PS 4" ЗАНУРЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОДВИГУНИ

Тип		Потужність P ₂		Ціна
Однофазний (230 В / 50 Гц)	Код	кВт	к.с.	
4PSm / 0.50	4ZPM05A1	0,37	0,50	352,00
4PSm / 0.75	4ZPM07A1	0,55	0,75	374,00
4PSm / 1	4ZPM10A1	0,75	1	396,00
4PSm / 1.5	4ZPM15A1	1,1	1,5	448,00
4PSm / 2	4ZPM20A1	1,5	2	542,00
4PSm / 3	4ZPM30A1	2,2	3	670,00

Трифазний (400 В / 50 Гц)				Ціна
4PS / 0.50	Код	кВт	к.с.	
4PS / 0.50	4ZPM05A	0,37	0,50	352,00
4PS / 0.75	4ZPM07A	0,55	0,75	374,00
4PS / 1	4ZPM10A	0,75	1	396,00
4PS / 1.5	4ZPM15A	1,1	1,5	422,00
4PS / 2	4ZPM20A	1,5	2	474,00
4PS / 3	4ZPM30A	2,2	3	582,00
4PS / 4	4ZPM40A	3	4	802,00
4PS / 5.5	4ZPM55A	4	5,5	926,00
4PS / 7.5	4ZPM75A	5,5	7,5	1 086,00
4PS / 10	4ZPM910A	7,5	10	1 440,00

- Кожух: нержавіюча сталь AISI 304L
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Занурювальні перемотувані водонаповнені електродвигуни
- Кабель живлення: **1,7 м** для потужності від 0,37 до 2,2 кВт, **2,7 м** для потужності від 3 до 7,5 кВт

• Однофазний двигун постачається з конденсатором, вартість якого включено в ціну.

- Для трифазних двигунів на 230 В / 50 Гц застосовується надбавка до ціни 10%



Кабелі зі з'єднувачем до електродвигунів 4PS

Тип	Код	Довжина	Переріз	Потужність насоса	Ціна
4G1.5 – 10m – 4PS	4ZC4C05100F	10 м	4x1.5 мм ²	від 0,37 до 1,1 кВт	80,00
4G1.5 – 20m – 4PS	4ZC4C05200F	20 м	4x1.5 мм ²		128,00
4G1.5 – 30m – 4PS	4ZC4C05300F	30 м	4x1.5 мм ²		176,00
4G1.5 – 40m – 4PS	4ZC4C05400F	40 м	4x1.5 мм ²		224,00
4G2 – 10m – 4PS	4ZC4C06100F	10 м	4x2 мм ²	від 1,5 до 5,5 кВт	92,00
4G2 – 20m – 4PS	4ZC4C06200F	20 м	4x2 мм ²		166,00
4G2 – 30m – 4PS	4ZC4C06300F	30 м	4x2 мм ²		240,00
4G2 – 40m – 4PS	4ZC4C06400F	40 м	4x2 мм ²		320,00

- Плоский кабель живлення обладнано швидкокороз'ємним з'єднувачем

Охолоджувальний кожух з нержавіючої сталі для свердловинних насосів 4SR

із занурювальними двигунами 4PD				
кВт	к.с.	Код	L (мм)	
0,37	0,50	ASSKIT4SRCR1	535 мм	198,00
0,55	0,75			
0,75	1	ASSKIT4SRCR2	650 мм	204,00
1,1	1,5			
1,5	2			
2,2	3	ASSKIT4SRCR3	820 мм	220,00
3	4			
4	5,5			
5,5	7,5	ASSKIT4SRCR4	1000 мм	224,00
7,5	10			

із занурювальними двигунами 4PS				
кВт	к.с.	Код	L (мм)	
0,37	0,50	ASSKIT4SRCR1	535 мм	198,00
0,55	0,75			
0,75	1			
1,1	1,5			
1,5	2	ASSKIT4SRCR2	650 мм	220,00
2,2	3			
3	4			
4	5,5	ASSKIT4SRCR3	820 мм	220,00
5,5	7,5			
7,5	10			



6PD 6" ЗАНУРЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОДВИГУНИ

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ПРЯМОГО ПУСКУ

Тип		Потужність P ₂		Ціна
Трифазний (400 В / 50 Гц)	Код	кВт	к.с.	
6PD / 5.5	6ZPC6055A	4	5,5	1 110,00
6PD / 7.5	6ZPC6075A	5,5	7,5	1 150,00
6PD / 10	6ZPC6100A	7,5	10	1 200,00
6PD / 12.5	6ZPC6125A	9,2	12,5	1 290,00
6PD / 15	6ZPC6150A	11	15	1 330,00
6PD / 20	6ZPC6200A	15	20	1 580,00
6PD / 25	6ZPC6250A	18,5	25	2 050,00
6PD / 30	6ZPC6300A	22	30	2 340,00
6PD / 40	6ZPC6400A	30	40	2 690,00
6PD / 50	6ZPC6500A	37	50	3 070,00

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ПІД СХЕМУ ПІДКЛЮЧЕННЯ "ЗІРКА - ТРИКУТНИК" (Y/Δ)

Тип		Потужність P ₂		Ціна
Трифазний (380/415 В / 50 Гц)		кВт	к.с.	
6PD / 7.5 Y/Δ	6ZPC6075E	5,5	7,5	1 310,00
6PD / 10 Y/Δ	6ZPC6100E	7,5	10	1 360,00
6PD / 12.5 Y/Δ	6ZPC6125E	9,2	12,5	1 460,00
6PD / 15 Y/Δ	6ZPC6150E	11	15	1 490,00
6PD / 20 Y/Δ	6ZPC6200E	15	20	1 760,00
6PD / 25 Y/Δ	6ZPC6250E	18,5	25	2 280,00
6PD / 30 Y/Δ	6ZPC6300E	22	30	2 580,00
6PD / 40 Y/Δ	6ZPC6400E	30	40	2 940,00
6PD / 50 Y/Δ	6ZPC6500E	37	50	3 330,00

- Двигуни занурювальні оливнонаповнені перемотувані (нетоксична олива з харчовим допуском)
- Кожух: нержавіюча сталь AISI 316
- Вал: дуплексна нержавіюча сталь
- Опора двигуна: чавун з катодорезною обробкою
- Кабель живлення: 4 м

Кабелі зі з'єднувачем до електродвигунів 6PD

Тип	Код	Довжина	Переріз	Потужність насоса	Ціна
4G4 - 10m - 6PD	6ZE6C01100F	10 м	4x4 мм ²	від 4 до 11 кВт	294,00
4G4 - 20m - 6PD	6ZE6C01200F	20 м	4x4 мм ²		406,00
4G4 - 30m - 6PD	6ZE6C01300F	30 м	4x4 мм ²		486,00
4G4 - 40m - 6PD	6ZE6C01400F	40 м	4x4 мм ²		592,00
4G8 - 10m - 6PD	6ZE6C02100F	10 м	4x8 мм ²	від 15 до 22 кВт	352,00
4G8 - 20m - 6PD	6ZE6C02200F	20 м	4x8 мм ²		570,00
4G8 - 30m - 6PD	6ZE6C02300F	30 м	4x8 мм ²		820,00
4G8 - 40m - 6PD	6ZE6C02400F	40 м	4x8 мм ²		1 108,00
4G8 - 50m - 6PD	6ZE6C02500F	50 м	4x8 мм ²		1 320,00

- Плоский кабель живлення обладнано швидкокороз'ємним з'єднувачем

6PSR 6" ЗАНУРЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОДВИГУНИ

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ПРЯМОГО ПУСКУ


Тип		Потужність P ₂		Ціна
Трифазний (400 В / 50 Гц)	Код	кВт	к.с.	
6PSR / 7.5	6ZPN6075A	5,5	7,5	1 590,00
6PSR / 10	6ZPN6100A	7,5	10	1 664,00
6PSR / 12.5	6ZPN6125A	9,2	12,5	1 766,00
6PSR / 15	6ZPN6150A	11	15	1 940,00
6PSR / 17.5	6ZPN6175A	13	17,5	2 000,00
6PSR / 20	6ZPN6200A	15	20	2 220,00
6PSR / 25	6ZPN6250A	18,5	25	2 426,00
6PSR / 30	6ZPN6300A	22	30	3 000,00
6PSR / 35	6ZPN6350A	26	35	3 300,00
6PSR / 40	6ZPN6400A	30	40	3 406,00
6PSR / 50	6ZPN6500A	37	50	3 768,00

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ПІД СХЕМУ ПІДКЛЮЧЕННЯ "ЗІРКА - ТРИКУТНИК" (Y/Δ)

Тип		Потужність P ₂		Ціна
Трифазний(380/415 В / 50 Гц)		кВт	к.с.	
6PSR / 15 Y/Δ	6ZPN6150E	11	15	2 160,00
6PSR / 20 Y/Δ	6ZPN6200E	15	20	2 470,00
6PSR / 25 Y/Δ	6ZPN6250E	18,5	25	2 700,00
6PSR / 30 Y/Δ	6ZPN6300E	22	30	3 350,00
6PSR / 40 Y/Δ	6ZPN6400E	30	40	3 810,00
6PSR / 50 Y/Δ	6ZPN6500E	37	50	4 200,00

• Двигуни занурювальні водонаповнені перемотувані

- Кожух: нержавка сталь AISI 304
- Кронштейн та опора двигуна: чавун G25
- Вал: нержавіюча сталь AISI 420
- Кабель живлення:
 - 3 м для потужності від 5,5 кВт до 18,5 кВт
 - 5 м для потужності від 22 кВт до 37 кВт

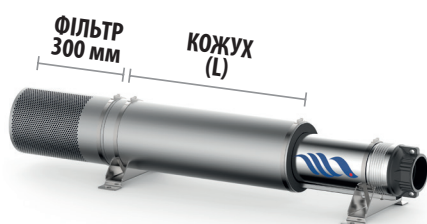

Охолоджувальні кожухи з нержавкої сталі для свердловинних насосів 6SR, 6ST, 6HR

з занурювальними двигунами 6PD

Електронасос	Код	кВт	L (мм)	
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR14	від 4 до 5,5	605	560,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR437			560,00
6HR	ASSKIT6SRCR407			560,00
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR1	від 7,5 до 9,2	695	564,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR431			564,00
6HR	ASSKIT6SRCR401			564,00
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR2	від 11 до 18,5	855	586,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR432			586,00
6HR	ASSKIT6SRCR402			586,00
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR3	від 22 до 37	1205	640,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR433			640,00
6HR	ASSKIT6SRCR403			640,00

з занурювальними двигунами 6PSR

Електронасос	Код	кВт	L (мм)	
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR15	від 4 до 5,5	605	560,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR438			560,00
6HR	ASSKIT6SRCR408			560,00
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR11	від 7,5 до 9,2	695	564,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR434			564,00
6HR	ASSKIT6SRCR404			564,00
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR12	від 11 до 18,5	855	586,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR435			586,00
6HR	ASSKIT6SRCR405			586,00
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR13	від 22 до 37	1205	640,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR436			640,00
6HR	ASSKIT6SRCR406			640,00



TOP MULTI ЕЛЕКТРОНАСОСИ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q H		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	
TOP MULTI 1	48TPM050A1U	0,37	0,50	10 – 75	25 – 6	1¼"	248,00
TOP MULTI 2*	48TPM070A1U	0,55	0,75	10 – 80	38,5 – 6		285,00
TOP MULTI 3	48TPM170A1U	0,55	0,75	10 – 120	30 – 4,5		332,00
TOP MULTI 4	48TPM270A1U	0,75	1	10 – 80	50 – 8		394,00
TOP MULTI 5	48TPM370A1U	0,75	1	10 – 120	40 – 6		400,00

- Зовнішній поплавковий перемикач у стандартній комплектації



TOP MULTI-EVO ЕЛЕКТРОНАСОСИ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN1	DN2	
TOP MULTI 1-EVO	48TPM060A1U	0,37	0,50	10 – 75	25 – 6	1 1/4"	1 1/4"	300,00
TOP MULTI 2-EVO	48TPM080A1U	0,55	0,75	10 – 80	38,5 – 6			372,00
TOP MULTI 3-EVO	48TPM180A1U	0,55	0,75	10 – 120	30 – 4,5			384,00
TOP MULTI 4-EVO	48TPM280A1U	0,75	1	10 – 80	50 – 8			446,00
TOP MULTI 5-EVO	48TPM380A1U	0,75	1	10 – 120	40 – 6			452,00

- Зовнішній поплавковий перемикач у стандартній комплектації

ВЕРСІЇ БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО ПОПЛАВКОВОГО ПЕРЕМІКАЧА

Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN1	DN2	
TOP MULTI 1-EVO	48TPM06MA1U	0,37	0,50	10 – 75	25 – 6	1 1/4"	1 1/4"	300,00
TOP MULTI 2-EVO	48TPM08MA1U	0,55	0,75	10 – 80	38,5 – 6			372,00
TOP MULTI 3-EVO	48TPM18MA1U	0,55	0,75	10 – 120	30 – 4,5			384,00
TOP MULTI 4-EVO	48TPM28MA1U	0,75	1	10 – 80	50 – 8			446,00
TOP MULTI 5-EVO	48TPM38MA1U	0,75	1	10 – 120	40 – 6			452,00

⇒ для чистої води

- Кабель живлення: 10 м з вишкою Schuko у стандартній комплектації
- Два механічних ущільнення з проміжною оливню камерою для TOP MULTI 2-3-4-5 та TOP MULTI 2-3-4-5 EVO
- Робочі колеса: Noryl
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 000885587 для TOP MULTI 2-3-4-5
- TOP MULTI® Зареєстрована торговельна марка № 0001334477

• СЕРІЙНЕ ПРИЛАДДЯ



Штуцер шланговий Ø 35 мм
Код 50207SL01



Муфта з нарізку 1 1/4" з відкидним зворотним клапаном
Код ASR5023118W


KGE - Комплект всмоктування поплавковий для TOP MULTI-EVO

Тип	Код	З'єднання	Ціна
KGE	ASSKITKGE	1 1/4"	70,00



- Поплавковий комплект всмоктування KGE включає: 1,5 м ПВХ шланг (Ø 30 мм), фільтр всмоктування з нержавкої сталі, поліетиленовий сферичний поплавок, шлангові штуцери Ø 30 мм.
- Із комплектом KGE насос TOP MULTI-EVO всмоктує приблизно на глибині 10 см від поверхні води, уникаючи всмоктування залишків, що плавають, або осаду з дна резервуара, та запобігаючи пошкодженню електронасоса.

Приклад встановлення TOP MULTI-EVO



- TOP MULTI®: рекомендовані для подачі чистої води з баків, резервуарів та відносно глибоких колодязів, для відбору дощової води з резервуарів, для ручного поливання або живлення систем зрошення тощо.



1SF-0.5



NT 1.25

TOP MULTI-TECH ЕЛЕКТРОНАСОСИ АВТОМАТИЧНІ

Тип	Код	Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний		кВт	к.с.	л/хв	м	DN	
TOP MULTI-TECH 2	48TPMA070A1U	0,55	0,75	10 – 80	38,5 – 6	1 1/4"	404,00
TOP MULTI-TECH 3	48TPMA170A1U	0,55	0,75	10 – 120	30 – 4,5		414,00
TOP MULTI-TECH 4	48TPMA270A1U	0,75	1	10 – 80	50 – 8		450,00
TOP MULTI-TECH 5	48TPMA370A1U	0,75	1	10 – 120	40 – 6		484,00

TOP MULTI-EVOTECH ЕЛЕКТРОНАСОСИ АВТОМАТИЧНІ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN1	DN2	Ціна
TOP MULTI-EVOTECH 2	48TPMA080A1U	0,55	0,75	10 – 80	38,5 – 6	1 1/4"	1 1/4"	456,00
TOP MULTI-EVOTECH 3	48TPMA180A1U	0,55	0,75	10 – 120	30 – 4,5			466,00
TOP MULTI-EVOTECH 4	48TPMA280A1U	0,75	1	10 – 80	50 – 8			502,00
TOP MULTI-EVOTECH 5	48TPMA380A1U	0,75	1	10 – 120	40 – 6			536,00

- Тиск перезапуску: 1,5 бар
- Кабель живлення: 10 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Робочі колеса: Noryl
- Вбудований зворотний клапан
- Патент № EP2990653
- TOP MULTI® зареєстрована торговельна марка № 0001334477

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- TOP MULTI-TECH 4 та TOP MULTI-EVOTECH 4 з тиском перезапуску 2,5 бар

Змінна електронна плата для TOP MULTI-TECH 2-3 (код 1145A027) **60,00**

Змінна електронна плата для TOP MULTI-TECH 4-5 (код 1145A029) **62,00**

• СЕРІЙНЕ ПРИЛАДДЯ



Штуцер нарізевий 1 1/4"
Код 50260




Штуцер шланговий Ø 35 мм
Код 50207SL01

1SF - Бак – NT - Муфта 3-ходова

Тип	Код	З'єднання	Об'єм	Тиск зарядки	Максимальний робочий тиск	Ціна
1SF-0.5	50057005	1/2" (зовн.)	1 л	1,2 бар	10 бар	38,00
NT 1.25	500160001	1 1/4" - 1 1/4" - 1/2" труба	–	–	–	10,00

Приклад встановлення

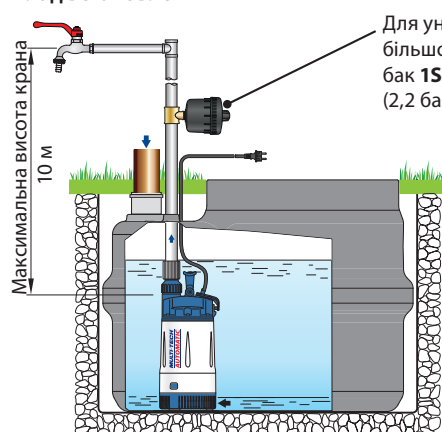

Для уникнення частих перезапусків і для більшої економії енергії, необхідно встановити бак **1SF** з тиском в повітряній камері 1,2 бар (2,2 бар для TOP MULTI-TECH 4 / EVOTECH 4).

Насоси TOP MULTI-TECH обладнані вмонтованим електронним пристроєм, який запускає насос при падінні тиску в системі нижче 1,5 бар (наприклад, при відкриванні крана) та зупиняє насос при витраті менше 3 л/хв. Він захищає насос від роботи насухо та від блокування робочого колеса після тривалого простою та запускає електронасос на 10 секунд кожні 48 годин.

UP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	Н м	DN	
UPm 2/2-GE	48SP2110A1U	0,37	0,5	10 – 80	32 – 16,4	1 1/4"	488,00
UPm 2/3-GE	48SP2115A1U	0,55	0,75	10 – 80	47 – 24		502,00
UPm 2/4-GE	48SP2120A1U	0,75	1	10 – 80	62,5 – 32		528,00
UPm 2/5-GE	48SP2125A1U	1,1	1,5	10 – 80	78 – 40		556,00
UPm 2/6-GE	48SP2130A1U	1,5	2	10 – 80	94 – 48		586,00
UPm 4/3-GE	48SP2140A1U	0,55	0,75	20 – 120	39 – 12		502,00
UPm 4/4-GE	48SP2145A1U	0,75	1	20 – 120	52 – 16		528,00
UPm 4/5-GE	48SP2150A1U	1,1	1,5	20 – 120	65 – 20		556,00
UPm 4/6-GE	48SP2155A1U	1,5	2	20 – 120	78 – 24		586,00
UPm 8/3-GE	48SP2170A1U	1,1	1,5	40 – 180	39 – 9		556,00
UPm 8/4-GE	48SP2175A1U	1,5	2	40 – 180	52 – 12		586,00

Трифазний						1 1/4"	Ціна
UP 2/3	48SP0115AU	0,55	0,75	10 – 80	47 – 24		
UP 2/4	48SP0120AU	0,75	1	10 – 80	62,5 – 32		534,00
UP 2/5	48SP0125AU	1,1	1,5	10 – 80	78 – 40		562,00
UP 2/6	48SP0130AU	1,5	2	10 – 80	94 – 48		582,00
UP 4/3	48SP0140AU	0,55	0,75	20 – 120	39 – 12		508,00
UP 4/4	48SP0145AU	0,75	1	20 – 120	52 – 16		534,00
UP 4/5	48SP0150AU	1,1	1,5	20 – 120	65 – 20		562,00
UP 4/6	48SP0155AU	1,5	2	20 – 120	78 – 24		582,00
UP 8/3	48SP0170AU	1,1	1,5	40 – 180	39 – 9		562,00
UP 8/4	48SP0175AU	1,5	2	40 – 180	52 – 12		582,00

● Кабель живлення 10 м

(тип DRINCABLE® схвалений до застосування в питній воді організацією WRAS відповідно до стандарту BS 6920, дозвіл №7513)

- Робочі колеса: Noryl
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вбудований в обмотку пристрій теплового захисту
- Однофазні версії оснащені зовнішнім поплавковим перемикачем
- Трифазні версії без поплавкового перемикача
- Патент № EP14755156.8
- Патент № IT0001428923
- Патент № EP2419642

Для версій з кабелем живлення 20 метрів надбавка до ціни складає **50,00**



Для трифазних двигунів на 230 В - 50 Гц надбавка до ціни складає **10%**

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Однофазні електронасоси без поплавкового перемикача
- Однофазні електронасоси з зовнішнім конденсатором

Опорний комплект ДЛЯ РОБОТИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ

Код ASSKITUPFO2 **62,00**





NK ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	Н м	DN	
NKm 2/2-GE	48SN2110A1U	0,37	0,5	10 – 80	32 – 16,4	1 1/4"	508,00
NKm 2/3-GE	48SN2115A1U	0,55	0,75	10 – 80	47 – 24		524,00
NKm 2/4-GE	48SN2120A1U	0,75	1	10 – 80	62,5 – 32		542,00
NKm 2/5-GE	48SN2125A1U	1,1	1,5	10 – 80	78 – 40		570,00
NKm 2/6-GE	48SN2130A1U	1,5	2	10 – 80	94 – 48		616,00
NKm 4/3-GE	48SN2140A1U	0,55	0,75	20 – 120	39 – 12		520,00
NKm 4/4-GE	48SN2145A1U	0,75	1	20 – 120	52 – 16		542,00
NKm 4/5-GE	48SN2150A1U	1,1	1,5	20 – 120	65 – 20		570,00
NKm 4/6-GE	48SN2155A1U	1,5	2	20 – 120	78 – 24		616,00
NKm 8/3-GE	48SN2170A1U	1,1	1,5	40 – 160	39 – 16,2		570,00
NKm 8/4-GE	48SN2175A1U	1,5	2	40 – 160	52 – 21,6		616,00

Трифазний						1 1/4"	Ціна
NK 2/3	48SN0115AU	0,55	0,75	10 – 80	47 – 24		
NK 2/4	48SN0120AU	0,75	1	10 – 80	62,5 – 32		548,00
NK 2/5	48SN0125AU	1,1	1,5	10 – 80	78 – 40		576,00
NK 2/6	48SN0130AU	1,5	2	10 – 80	94 – 48		612,00
NK 4/3	48SN0140AU	0,55	0,75	20 – 120	39 – 12		526,00
NK 4/4	48SN0145AU	0,75	1	20 – 120	52 – 16		548,00
NK 4/5	48SN0150AU	1,1	1,5	20 – 120	65 – 20		576,00
NK 4/6	48SN0155AU	1,5	2	20 – 120	78 – 24		612,00
NK 8/3	48SN0170AU	1,1	1,5	40 – 160	39 – 16,2		576,00
NK 8/4	48SN0175AU	1,5	2	40 – 160	52 – 21,6		612,00

● Кабель живлення 10 м
(тип DRINCABLE® схвалений до застосування в питній воді організацією WRAS відповідно до стандарту BS 6920, дозвіл №7513)

- Робочі колеса: Noryl
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вбудований в обмотку пристрій теплового захисту
- Однофазні версії оснащені зовнішнім поплавковим перемикачем
- Трифазні версії без поплавкового перемикача
- Патент № EP14755156.8
- Патент № EP2313658

Для версій з кабелем живлення 20 метрів надбавка до ціни складає **50,00**

Для трифазних двигунів на 230 В - 50 Гц надбавка до ціни складає **10%**

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Однофазні електронасоси без поплавкового перемикача
- Однофазні електронасоси з зовнішнім конденсатором



ТОР ДРЕНАЖНІ ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СВІТЛОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ								
Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Шланговий штуцер	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	
ТОР 1*	48TOP11A1	0,25	0,33	20 – 160	6 – 1	1¼"	Ø 25	146,00
ТОР 2*	48TOP12A1	0,37	0,50	20 – 220	8 – 1		Ø 35	149,00
ТОР 3*	48TOP13A1	0,55	0,75	20 – 260	10 – 2			168,00
ТОР 4	48TOP142A1	0,75	1	20 – 320	12,5 – 2	1½"	Ø 41	320,00
ТОР 5	48TOP152A1	0,92	1,25	20 – 360	15 – 2,5			330,00

- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою для TOP 4-5
- Зовнішній поплавковий перемикач у стандартній комплектації
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № IT0001428923
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 342159-0011



З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОВИМ ПЕРЕМИКАЧЕМ (для малих водозбірних колодязів)								
ТОР 1 - GM	48TOP11A1SJR	0,25	0,33	20 – 160	6 – 1	1¼"	Ø 25	190,00
ТОР 2 - GM	48TOP12A1SJR	0,37	0,50	20 – 220	8 – 1		Ø 35	194,00
ТОР 3 - GM	48TOP13A1SJR	0,55	0,75	20 – 260	10 – 2			222,00
ТОР 4 - GM	48TOP142A1SJR	0,75	1	20 – 320	12,5 – 2	1½"	Ø 41	340,00
ТОР 5 - GM	48TOP152A1SJR	0,92	1,25	20 – 360	15 – 2,5			352,00

- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Вертикально-ковзний магнітний поплавковий перемикач (регульований)



ВЕРСІЇ ДЛЯ АГРЕСИВНИХ РІДИН								
ТОР 2 - LA	48TOPX12A1U	0,37	0,50	20 – 220	8 – 1	1¼"	Ø 35	244,00
ТОР 3 - LA	48TOPX13A1U	0,55	0,75	20 – 260	10 – 2			272,00

- Кабель живлення: 10 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації

- Версії TOP-LA: металеві складники, що контактують із перекачуваною рідиною, виготовлені з нержавкої сталі AISI 316

Увага: Стандарт EN 60335-2-41 вимагає використання кабелю довжиною 10 м для зовнішнього застосування

Для версій з кабелем живлення 10 м надбавка до ціни складає

25,00



TOP-FLOOR для СВІТЛОЇ СТІЧНОЇ ВОДИ (з мінімальним залишковим рівнем)

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Шланговий штуцер	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	
TOP 1 - FLOOR	48TOPF11A1	0,25	0,33	20 – 120	6 – 2	1 1/4"	Ø 25	168,00
TOP 2 - FLOOR	48TOPF12A1	0,37	0,50	20 – 150	8 – 2,4		Ø 35	172,00
TOP 3 - FLOOR	48TOPF13A1	0,55	0,75	20 – 170	9,8 – 2,6			200,00

- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 342159-0011

• Електронасос забезпечує осушення до залишкового рівня 2 мм



TOP-VORTEX ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СІРОЇ СТІЧНОЇ ВОДИ

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Вільний прохід	Шланговий штуцер	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	мм	
TOP 1 - VORTEX	48TOPV11A1	0,25	0,33	20 – 140	6,3 – 1,6	1 1/4"	Ø 25	Ø 35	181,00
TOP 2 - VORTEX	48TOPV12A1	0,37	0,50	20 – 155	7 – 2				185,00
TOP 3 - VORTEX	48TOPV13A1	0,55	0,75	20 – 170	8,2 – 2,8				212,00

- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Зовнішній поплавковий перемикач у стандартній комплектації
- Робоче колесо: вільновихрове з технополімеру
- Патент № IT0001428923
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 342159-0011



З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОВИМ ПЕРЕМИКАЧЕМ (для малих водозбірних колодязів)

TOP 1 - VORTEX / GM	48TOPV11A1SJR	0,25	0,33	20 – 140	6,3 – 1,6	1 1/4"	Ø 25	Ø 35	204,00
TOP 2 - VORTEX / GM	48TOPV12A1SJR	0,37	0,50	20 – 155	7,1 – 2				208,00
TOP 3 - VORTEX / GM	48TOPV13A1SJR	0,55	0,75	20 – 170	8,2 – 2,8				236,00

- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Вертикально-ковзний магнітний поплавковий перемикач (регульований)



ВЕРСІЇ ДЛЯ АГРЕСИВНИХ РІДИН

TOP 2 - VORTEX / LA	48TOPVX12A1U	0,37	0,50	20 – 155	7,1 – 2	1 1/4"	Ø 25	Ø 35	258,00
---------------------	--------------	------	------	----------	---------	--------	------	------	--------

- Кабель живлення: 10 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації

• Версії TOP-VORTEX / LA: металеві складники, що контактують із перекачуваною рідиною, виготовлені з нержавкої сталі AISI 316

• НА ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ СЕРІЇ TOP

Нарізева муфта 1 1/4" з вмонтованим зворотним клапаном | Код ASR5023118W |



7,00

Увага: Стандарт EN 60335-2-41 вимагає використання кабелю довжиною 10 м для зовнішнього застосування

Для версій з кабелем живлення 10 м надбавка до ціни складає

25,00



TEX НАСОСИ ДЛЯ СІРОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ з вільновихровим робочим колесом


Тип	Код	Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Вільний прохід	Шланговий штуцер	Ціна
		кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	мм	
Однофазний									
TEX 2	48TEX02A1	0,37	0,50	20 – 220	8,3 – 2	1 1/4"	Ø 30	Ø 40	238,00
TEX 3	48TEX03A1	0,55	0,75	20 – 240	9,8 – 3				252,00

- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Вертикально-ковзний магнітний поплавковий перемикач (регульований)
- Робоче колесо: вільновихрове з посиленого скловолокном технополімеру
- Шланговий штуцер у стандартній комплектації
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 005205556
- TEX® Зареєстрована європейська торговельна марка № 017884160

Увага: Стандарт EN 60335-2-41 вимагає використання кабелю довжиною 10 м для зовнішнього застосування

Для версій з кабелем живлення 10 м надбавка до ціни складає

25,00

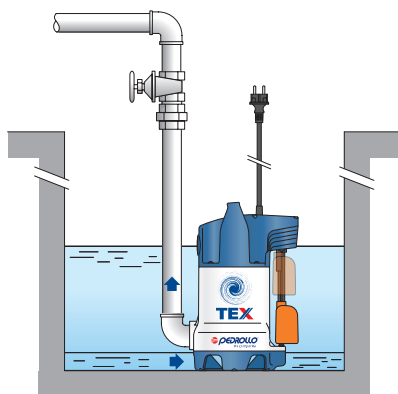

Електричний насос **TEX** оснащений магнітним поплавковим перемикачем, який дозволяє йому працювати в обмеженому просторі.


ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОНАСОС ДЛЯ РІДИНИ ADBLUE®



TOP MULTI-AD ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОНАСОС ДЛЯ РІДИНИ ADBLUE®

Тип	Код	Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
		кВт	к.с.	л/хв	м	DN	
Однофазний							
TOP MULTI 1-AD	48TPM050A1ADB	0,37	0,50	10 – 70	25 – 5	1 1/4"	278,00

- Занурювальні електронасоси TOP MULTI 1-AD призначені для перекачування чистої рідини згідно з стандартом ISO 22241 визначеної як AUS32 (32,5% водний розчин сечовини).
- QCя рідина має інші комерційні назви, а саме:
 - AdBlue® (зареєстрована торговельна марка, з правами власності Verband der Automobilindustrie VDA)
 - DEF (Diesel Exhaust Fluid)
 - Arla 32 (Agente Redutor Liquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo)

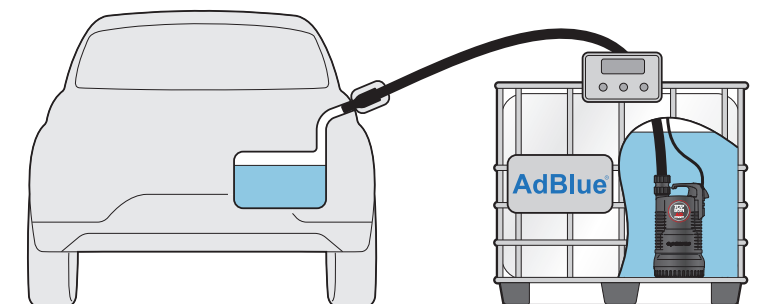



PLUG & DRAIN КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ ЗАТОПЛЕННЯ

Тип	Код	Потужність P ₂		Характеристики Q		Ціна
		кВт	к.с.	л/хв	Н м	
PLUG & DRAIN – TOP2 FLOOR	ASSKPDSTOP2FA1	0,37	0,50	20 – 150	8 – 2,4	384,00

- **PLUG & DRAIN:** швидке рішення щодо усунення наслідків затоплення гаражів, підвалів та підземних приміщень.
- **Готовий до застосування:** не потрібно збирати чи чекати. Лише встановіть на землю, під'єднайте шланг, увімкніть насос в розетку, і електричний насос одразу почне працювати.
- **Надійний та практичний,** адаптується до будь-яких потреб.


СТАНДАРТНИЙ СКЛАД КОМПЛЕКТУ

ЕЛЕКТРОНАСОС TOP2 FLOOR

- Живлення: 1~ 230 В - 50 Гц
- Напір макс.: 8,5 м
- Подача макс.: 150 л/хв
- Залишковий рівень осушення: 2 мм
- Кабель живлення 10 м з вилкою Шуко
- Швидкорознімне з'єднання "STORZ"



ПВХ ШЛАНГ – 12,5 м – Ø 1¼"



ЯЩИК - ФІЛЬТР



Ящик PLUG & DRAIN з насосом на вибір

PLUG & DRAIN із насосом TOP3

- Напір макс.: 10,4 м
- Подача макс.: 150 л/хв
- Код ASSKPDSTOP3A1



PLUG & DRAIN із насосом RXm 2

- Напір макс.: 10,3 м
- Подача макс.: 190 л/хв
- Код ASSKPDSTRX2A1



PLUG & DRAIN із насосом RXm 3

- Напір макс.: 12,3 м
- Подача макс.: 220 л/хв
- Код ASSKPDSTRX3A1



ГАРАЖ



ПІДЗЕМНИЙ СПОРТЗАЛ



КУХНЯ



RX ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СВІТЛОЇ СТІЧНОЇ ВОДИ

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	Н м	DN	
RXm 1	48TXP11A1	0,25	0,33	20 – 160	7 – 2	1¼"	248,00
RXm 2	48TXP12A1	0,37	0,50	20 – 190	9,5 – 2,8		256,00
RXm 3	48TXP13A1	0,55	0,75	20 – 220	11,5 – 3,5		282,00
RXm 4	48TXP24A1	0,75	1	20 – 270	15 – 4,2	1½"	666,00
RXm 5	48TXP25A1	1,1	1,5	20 – 320	19,5 – 5		693,00

Трифазний

RX 2	48TXP12A	0,37	0,50	20 – 190	9,5 – 2,8	1¼"	272,00
RX 3	48TXP13A	0,55	0,75	20 – 220	11,5 – 3,5		298,00
RX 4	48TXP24A	0,75	1	20 – 270	15 – 4,2	1½"	676,00
RX 5	48TXP25A	1,1	1,5	20 – 320	19,5 – 5		694,00

- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Зовнішній поплавковий перемикач: у стандартній комплектації однофазних версій
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою для RX 4-5
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658
- Патент № IT0001428923 (RX 1-2-3)



З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОВИМ ПЕРЕМИКАЧЕМ (для малих водозбірних колодязів)

Однофазний

RXm 1 - GM	48TXPG11A1	0,25	0,33	20 – 160	7 – 2	1¼"	274,00
RXm 2 - GM	48TXPG12A1	0,37	0,50	20 – 190	9,5 – 2,8		284,00
RXm 3 - GM	48TXPG13A1	0,55	0,75	20 – 220	11,5 – 3,5		312,00
RXm 4 - GM	48TXPG24A1	0,75	1	20 – 270	15 – 4,2	1½"	692,00
RXm 5 - GM	48TXPG25A1	1,1	1,5	20 – 320	19,5 – 5		722,00

- Вертикально-ковзний магнітний поплавковий перемикач (регульований)
- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою для RX 4-5 GM
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658
- Патент № IT0001428923 (RX 1-2-3 GM)

• НА ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ СЕРІЇ RX

Нарізева муфта 1¼" з вмонтованим зворотним клапаном | Код ASR5023218W |



8,00

Увага: Стандарт EN 60335-2-41 вимагає використання кабелю довжиною 10 м для зовнішнього застосування

Для версій з кабелем живлення 10 м надбавка до ціни складає

25,00



RX-VORTEX ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СІРОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Вільний прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	Н м	DN	мм	
RXm 2/20	48TXV12A1	0,37	0,50	20 – 190	7,5 – 2	1¼"	Ø 20	284,00
RXm 3/20	48TXV13A1	0,55	0,75	20 – 240	9,5 – 2			290,00
RXm 4/40	48TXV24A1	0,75	1	20 – 340	11 – 2	1½"	Ø 40	686,00
RXm 5/40	48TXV25A1	1,1	1,5	20 – 380	12,5 – 2			714,00

Трифазний

RX 2/20	48TXV12A	0,37	0,50	20 – 190	7,5 – 2	1¼"	Ø 20	286,00
RX 3/20	48TXV13A	0,55	0,75	20 – 240	9,5 – 2			304,00
RX 4/40	48TXV24A	0,75	1	20 – 340	11 – 2	1½"	Ø 40	698,00
RX 5/40	48TXV25A	1,1	1,5	20 – 380	12,5 – 2			714,00

- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Зовнішній поплавковий перемикач: у стандартній комплектації однофазних версій
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою для RX 4-5/40
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658
- Патент № IT0001428923



З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОВИМ ПЕРЕМИКАЧЕМ (для малих водозбірних колодязів)

Однофазний

RXm 2/20 - GM	48TXVG12A1	0,37	0,50	20 – 190	7,5 – 2	1¼"	Ø 20	290,00
RXm 3/20 - GM	48TXVG13A1	0,55	0,75	20 – 240	9,5 – 2			308,00
RXm 4/40 - GM	48TXVG24A1	0,75	1	20 – 340	11 – 2	1½"	Ø 40	708,00
RXm 5/40 - GM	48TXVG25A1	1,1	1,5	20 – 380	12,5 – 2			734,00

- Вертикально-ковзний магнітний поплавковий перемикач (регульований)
- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою для RX 4-5/40 GM
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658

• НА ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ СЕРІЇ RX

Нарізева муфта 1¼" з вмонтованим зворотним клапаном | Код ASR5023218W |



8,00

Увага: Стандарт EN 60335-2-41 вимагає використання кабелю довжиною 10 м для зовнішнього застосування

Для версій з кабелем живлення 10 м надбавка до ціни складає

25,00



VX-ST НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ з вільновихровим робочим колесом

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок DN	Вільний прохід мм	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м			
VXm 8/35 - ST	48SGV96A0A1U	0,55	0,75	50 – 350	8,5 – 1	1½"	Ø 40	426,00
VXm 10/35 - ST	48SGV96B0A1U	0,75	1	50 – 400	10,5 – 2			436,00
VXm 15/35 - ST	48SGV96C0A1U	1,1	1,5	50 – 500	14 – 2			522,00
VXm 20/35 - ST	48SGV96C2A1U	1,5	2	50 – 525	16,5 – 2,5			622,00
VXm 8/50 - ST	48SGV96D0A1U	0,55	0,75	50 – 450	7 – 1,5	2"	Ø 50	426,00
VXm 10/50 - ST	48SGV96E0A1U	0,75	1	50 – 550	9,5 – 1,5			438,00
VXm 15/50 - ST	48SGV96F0A1U	1,1	1,5	50 – 650	13 – 2			522,00
VXm 20/50 - ST	48SGV96F2A1U	1,5	2	50 – 700	14,5 – 3			622,00

Трифазний

VX 8/35 - ST	48SGV96A0AU	0,55	0,75	50 – 350	8,5 – 1	1½"	Ø 40	442,00
VX 10/35 - ST	48SGV96B0AU	0,75	1	50 – 400	10,5 – 2			452,00
VX 15/35 - ST	48SGV96C0AU	1,1	1,5	50 – 500	14 – 2			522,00
VX 20/35 - ST	48SGV96C2AU	1,5	2	50 – 525	16,5 – 2,5			622,00
VX 8/50 - ST	48SGV96D0AU	0,55	0,75	50 – 450	7 – 1,5	2"	Ø 50	442,00
VX 10/50 - ST	48SGV96E0AU	0,75	1	50 – 550	9,5 – 1,5			452,00
VX 15/50 - ST	48SGV96F0AU	1,1	1,5	50 – 650	13 – 2			522,00
VX 20/50 - ST	48SGV96F2AU	1,5	2	50 – 700	14,5 – 3			622,00

• Робоче колесо: вільновихрове з нержавіючої сталі AISI 304

• Вал з нержавіючої сталі AISI 316L на замовлення

+ 64,00



BC-ST НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ з двоканальним робочим колесом

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок DN	Вільний прохід мм	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м			
BCm 10/50 - ST	48SGM88A0A1U	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	512,00
BCm 15/50 - ST	48SGM88B0A1U	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			564,00
BCm 20/50 - ST	48SGM88B2A1U	1,5	2	50 – 850	16 – 3			670,00

Трифазний

BC 10/50 - ST	48SGM88A0AU	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	528,00
BC 15/50 - ST	48SGM88B0AU	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			564,00
BC 20/50 - ST	48SGM88B2AU	1,5	2	50 – 850	16 – 3			664,00

• Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі AISI 304 (точне лиття)

• Вал з нержавіючої сталі AISI 316L на замовлення

+ 64,00



- Корпус насоса: нержавіюча сталь AISI 304 (штампування)
- Кабель живлення: 10 м у стандартній комплектації, з вилкою Schuko в однофазних версіях
- Зовнішній поплавковий перемикач: у стандартній комплектації однофазних версій
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658 – Патент № IT0001428923



- 1 - Опорне коліно
- 2 - Ковзний фланець
(можна замовити окремо)
- 3 - Проміжний кронштейн
(на замовлення)
- 4 - Кронштейн кріплення
напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для VX /35-ST	Код ASSPVX35ST	2"	102,00
Для VX /50-ST, BC /50-ST	Код ASSPVX50ST	2"	106,00

- Склад комплекту:
 - опорне коліно
 - ковзний фланець із накидною гайкою та ущільненням
 - кронштейн кріплення напрямних труб

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для VX /35-ST	Код ASSPVX35STV	2½"	176,00
Для VX /50-ST, BC /50-ST	Код ASSPVX50STV	2½"	184,00

- Склад комплекту:
 - опорне коліно з відповідним фланцем
 - ковзний фланець із накидною гайкою та ущільненням
 - кронштейн кріплення напрямних труб

КОВЗНИЙ ФЛАНЕЦЬ (можна замовити окремо)

Для VX /35-ST	Код ASSFL005	40,00
Для VX /50-ST, BC /50-ST	Код ASSFL006	50,00

- З накидною гайкою та ущільненням

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (на замовлення)

Для напрямних труб Ø ¾"	Код 859SV340INTFA	11,00
-------------------------	-------------------	--------------

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)


Напрямна труба Ø ¾" довжиною 2 м	Код 54SARTG0052F	74,00
Напрямна труба Ø ¾" довжиною 3 м	Код 54SARTG0053F	100,00
Напрямна труба Ø ¾" довжиною 6 м	Код 54SARTG0056F	166,00

- Для забезпечення стійкості встановлюйте проміжний кронштейн через кожні 2 м труби.
- З огляду на розміри напрямних труб, будь ласка, зв'яжіться з постачальником для оцінки відповідних транспортних витрат.

Версія з горизонтальною подачею

Версія з вертикальною подачею

ТИПОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

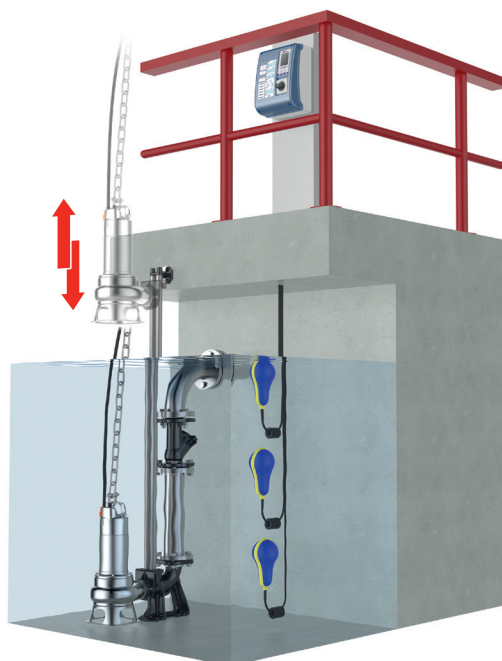



VX-MF НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СІТІЧНОЇ ВОДИ З ВІЛЬНОВИХРОВИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок DN	Вільний прохід мм	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м			
VXm 8/35 - MF	48SGV92A0A1U	0,55	0,75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	670,00
VXm 10/35 - MF	48SGV92B0A1U	0,75	1	50 – 400	10 – 2			680,00
VXm 15/35 - MF	48SGV92C0A1U	1,1	1,5	50 – 500	13,5 – 2			766,00
VXm 20/35 - MF	48SGV92C2A1U	1,5	2	50 – 600	15 – 1,5			862,00
VXm 8/50 - MF	48SGV92D0A1U	0,55	0,75	50 – 450	6 – 1,5	2"	Ø 50	680,00
VXm 10/50 - MF	48SGV92E0A1U	0,75	1	50 – 550	8,5 – 1,5			690,00
VXm 15/50 - MF	48SGV92F0A1U	1,1	1,5	50 – 650	11 – 2			766,00
VXm 20/50 - MF	48SGV92F2A1U	1,5	2	50 – 750	13 – 2,5			862,00

Трифазний

VX 8/35 - MF	48SGV92A0AU	0,55	0,75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	688,00
VX 10/35 - MF	48SGV92B0AU	0,75	1	50 – 400	10 – 2			698,00
VX 15/35 - MF	48SGV92C0AU	1,1	1,5	50 – 500	13,5 – 2			778,00
VX 20/35 - MF	48SGV92C2AU	1,5	2	50 – 600	15 – 1,5			862,00
VX 8/50 - MF	48SGV92D0AU	0,55	0,75	50 – 450	6 – 1,5	2"	Ø 50	698,00
VX 10/50 - MF	48SGV92E0AU	0,75	1	50 – 550	8,5 – 1,5			708,00
VX 15/50 - MF	48SGV92F0AU	1,1	1,5	50 – 650	11 – 2			766,00
VX 20/50 - MF	48SGV92F2AU	1,5	2	50 – 750	13 – 2,5			862,00

- Робоче колесо: вільновихрове з нержавіючої сталі AISI 304



BC-MF НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СІТІЧНОЇ ВОДИ З ДВОКАНАЛЬНИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок DN	Вільний прохід мм	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м			
BCm 10/50 - MF	48SGM85A0A1U	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	745,00
BCm 15/50 - MF	48SGM86A0A1U	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			820,00
BCm 20/50 - MF	48SGM86A2A1U	1,5	2	50 – 850	16 – 3			916,00

Трифазний

BC 10/50 - MF	48SGM85A0AU	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	762,00
BC 15/50 - MF	48SGM86A0AU	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			820,00
BC 20/50 - MF	48SGM86A2AU	1,5	2	50 – 850	16 – 3			916,00

- Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі AISI 304 (точне лиття)



Корпус насоса: з нержавіючої сталі AISI 316L (точне лиття)

- Кабель живлення: 10 м у стандартній комплектації, з вилкою Schuko в однофазних версіях
- Зовнішній поплавковий перемикач: у стандартній комплектації однофазних версій
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316L
- Патент № EP2313658 – Патент № IT0001428923



- 1 - Опорне коліно
- 2 - Ковзний фланець
(можна замовити окремо)
- 3 - Проміжний кронштейн
(на замовлення)
- 4 - Кронштейн кріплення
напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для VX /35-MF	Код ASSPVX35ST	2"	102,00
Для VX /50-MF, BC /50-MF	Код ASSPVX50ST	2"	106,00

- Склад комплекту:
 - опорне коліно
 - ковзний фланець із накидною гайкою та ущільненням
 - кронштейн кріплення напрямних труб

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для VX /35-MF	Код ASSPVX35STV	2½"	176,00
Для VX /50-MF, BC /50-MF	Код ASSPVX50STV	2½"	184,00

- Склад комплекту:
 - опорне коліно з відповідним фланцем
 - ковзний фланець із накидною гайкою та ущільненням
 - кронштейн кріплення напрямних труб

Ковзний фланець (можна замовити окремо)

Для VX /35-MF	Код ASSFL005	40,00
Для VX /50-MF, BC /50-MF	Код ASSFL006	50,00

- З накидною гайкою та ущільненням

Проміжний кронштейн (на замовлення)


Для напрямних труб Ø ¾"	Код 859SV340INTFA	11,00
-------------------------	-------------------	--------------

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø ¾" довжиною 2 м	Код 54SARTG0052F	74,00
Напрямна труба Ø ¾" довжиною 3 м	Код 54SARTG0053F	100,00
Напрямна труба Ø ¾" довжиною 6 м	Код 54SARTG0056F	166,00

- Для забезпечення стійкості встановлюйте проміжний кронштейн через кожні 2 м
- З огляду на розміри напрямних труб, будь ласка, зв'яжіться з постачальником для оцінки відповідних транспортних витрат.

ТИПОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

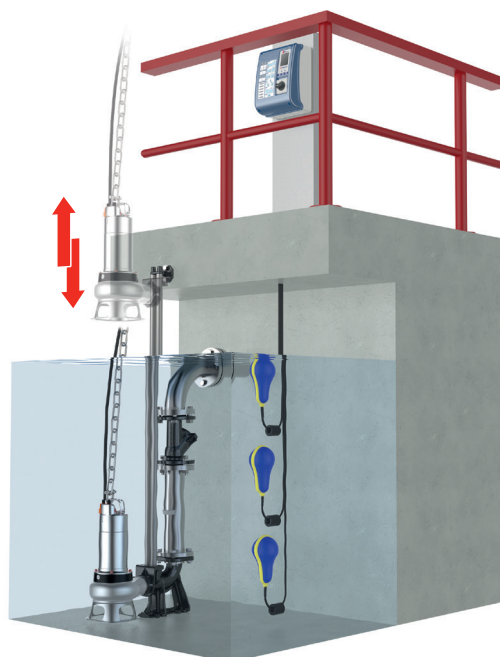

D ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СІТЛОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ



Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	
Dm 8	48SGD908A1	0,55	0,75	25 – 250	12,5 – 3	1½"	354,00
Dm 10	48SGD910A1	0,75	1	25 – 300	15,5 – 3		362,00
Dm 20	48SGD920A1	0,75	1	25 – 250	19 – 8		382,00
Dm 30	48SGD930A1U	1,1	1,5	25 – 275	25 – 9		458,00

Трифазний		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
D 8	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	
D 8	48SGD908A	0,55	0,75	25 – 250	12,5 – 3	1½"	364,00
D 10	48SGD910A	0,75	1	25 – 300	15,5 – 3		372,00
D 20	48SGD920A	0,75	1	25 – 250	19 – 8		384,00
D 30	48SGD930AU	1,1	1,5	25 – 275	25 – 9		458,00

- Кабель живлення:
 - 5 м у стандартній комплектації, з вилкою Schuko в однофазних версіях
 - 10 м у стандартній комплектації для D30, з вилкою Schuko в однофазних версіях
- Зовнішній поплавковий перемикач: у стандартній комплектації однофазних версій
- Робоче колесо: технополімер
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою (для D30 - механічне ущільнення та ущільнювальне кільце)
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658 – Патент № IT0001428923

ZXm 2 НАСОСИ ДЛЯ СІРОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ З ВІЛЬНОВИХРОВИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ



Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Вільний прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	
ZXm 2/30	48SDZX230A1	0,55	0,75	25 – 320	12,5 – 2	1½"	Ø 30	338,00
ZXm 2/40	48SDZX240A1	0,55	0,75	25 – 400	11 – 2		Ø 40	344,00

- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Зовнішній поплавковий перемикач: у стандартній комплектації однофазних версій
- Корпус насоса: технополімер
- Робоче колесо: вільновихрове з технополімеру
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Шланговий штуцер у стандартній комплектації
- Патент № EP2313658 – Патент № IT0001428923

ZXm 2-GM ВЕРСІЇ З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОВИМ ПЕРЕМИКАЧЕМ



Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Вільний прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	
ZXm 2/30-GM	48SDZX230A1SJR	0,55	0,75	25 – 320	12,5 – 2	1½"	Ø 30	356,00
ZXm 2/40-GM	48SDZX240A1SJR	0,55	0,75	25 – 400	11 – 2		Ø 40	362,00

- Вертикально-ковзний магнітний поплавковий перемикач (регульований)

ZXm 1 НАСОСИ ДЛЯ СІРОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ З ВІЛЬНОВИХРОВИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ



Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Вільний прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	
ZXm 1B/40	48SDZE4BA1	0,50	0,70	25 – 350	8,5 – 1	1½"	Ø 40	330,00
ZXm 1A/40*	48SDZE4AA1	0,60	0,85	25 – 400	10,5 – 1,5			288,00

- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Зовнішній поплавковий перемикач: у стандартній комплектації однофазних версій
- Робоче колесо: вільновихрове з технополімеру
- Шланговий штуцер у стандартній комплектації

Увага: Стандарт EN 60335-2-41 вимагає використання кабелю довжиною 10 м для зовнішнього застосування

Для версій з кабелем живлення 10 м надбавка до ціни складає

25,00



FAMILY НАСОСИ ДЛЯ СІРОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ з вільновихровим робочим колесом

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Вільний прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	
FAMILY	48SDFY22A1	0,50	0,70	10 – 250	9,7 – 1	1½"	Ø 30	280,00

- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Зовнішній поплавковий перемикач: у стандартній комплектації однофазних версій
- Робоче колесо: вільновихрове з нержавіючої сталі AISI 304
- Шланговий штуцер у стандартній комплектації

3 МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОВИМ ПЕРЕМИКАЧЕМ (для малих водозбірних колодязів)

FAMILY-GM	48SDFY72A1	0,50	0,70	10 – 250	9,7 – 1	1½"	Ø 30	300,00
-----------	------------	------	------	----------	---------	-----	------	--------

- Вертикально-ковзний магнітний поплавковий перемикач (регульований)

VX НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ з вільновихровим робочим колесом

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Вільний прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	
VXm 8/35	48SGV90A0A1	0,55	0,75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	366,00
VXm 10/35	48SGV91A0A1	0,75	1	50 – 400	10 – 2			382,00
VXm 15/35	48SGV91B0A1U	1,1	1,5	50 – 500	13,5 – 2			468,00
VXm 20/35	48SGV91B2A1U	1,5	2	50 – 600	15 – 1,5			562,00
VXm 8/50	48SGV91C0A1	0,55	0,75	50 – 450	6 – 1,5	2"	Ø 50	376,00
VXm 10/50	48SGV91D0A1	0,75	1	50 – 550	8,5 – 1,5			394,00
VXm 15/50	48SGV91E0A1U	1,1	1,5	50 – 650	11 – 2			478,00
VXm 20/50	48SGV91E2A1U	1,5	2	50 – 750	13 – 2,5			572,00

Трифазний

VX 8/35	48SGV90A0A	0,55	0,75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	376,00
VX 10/35	48SGV91A0A	0,75	1	50 – 400	10 – 2			392,00
VX 15/35	48SGV91B0AU	1,1	1,5	50 – 500	13,5 – 2			478,00
VX 20/35	48SGV91B2AU	1,5	2	50 – 600	15 – 1,5			572,00
VX 8/50	48SGV91C0A	0,55	0,75	50 – 450	6 – 1,5	2"	Ø 50	386,00
VX 10/50	48SGV91D0A	0,75	1	50 – 550	8,5 – 1,5			404,00
VX 15/50	48SGV91E0AU	1,1	1,5	50 – 650	11 – 2			478,00
VX 20/50	48SGV91E2AU	1,5	2	50 – 750	13 – 2,5			572,00

- Кабель живлення:
 - 5 м у стандартній комплектації для VX8 та VX10, з вилкою Schuko в однофазних версіях
 - 10 м у стандартній комплектації для VX15 та VX20, з вилкою Schuko в однофазних версіях
- Зовнішній поплавковий перемикач: у стандартній комплектації однофазних версій
- Робоче колесо: вільновихрове з нержавіючої сталі AISI 304 – Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Патент № EP2313658 – Патент № IT0001428923

BC НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ з двокавальним робочим колесом

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Вільний прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	
BCm 10/50*	48SGM81A0A1	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	439,00
BCm 15/50*	48SGM82A0A1U	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			490,00
BCm 20/50	48SGM82A2A1U	1,5	2	50 – 850	16 – 3			630,00

Трифазний

BC 10/50	48SGM81A0A	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	462,00
BC 15/50	48SGM82A0AU	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			532,00
BC 20/50	48SGM82A2AU	1,5	2	50 – 850	16 – 3			630,00

- Кабель живлення:
 - 5 м у стандартній комплектації для BC10, з вилкою Schuko в однофазних версіях
 - 10 м у стандартній комплектації для BC15 та BC20, з вилкою Schuko в однофазних версіях
- Зовнішній поплавковий перемикач: у стандартній комплектації однофазних версій
- Робоче колесо: двокавальне з нержавіючої сталі AISI 304 (точне лиття) – Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Патент № EP2313658 – Патент № IT0001428923

Увага: Стандарт EN 60335-2-41 вимагає використання кабелю довжиною 10 м для зовнішнього застосування

Для версій з кабелем живлення 10 м надбавка до ціни складає

25,00



VXC НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СТІЧНОЇ ВОДИ з вільновихровим робочим колесом								
Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Вільний прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	
VXCm 10/35	48SGV95B0A1U	0,75	1	50 – 400	10 – 2	1½"	Ø 40	472,00
VXCm 15/35	48SGV95C0A1U	1,1	1,5	50 – 500	13,5 – 2			532,00
VXCm 10/45	48SGV95E0A1U	0,75	1	50 – 550	8,5 – 1,5	2"	Ø 50	484,00
VXCm 15/45	48SGV95F0A1U	1,1	1,5	50 – 650	11 – 2			546,00
Трифазний								
VXC 10/35	48SGV95B0AU	0,75	1	50 – 400	10 – 2	1½"	Ø 40	482,00
VXC 15/35	48SGV95C0AU	1,1	1,5	50 – 500	13,5 – 2			532,00
VXC 10/45	48SGV95E0AU	0,75	1	50 – 550	8,5 – 1,5	2"	Ø 50	494,00
VXC 15/45	48SGV95F0AU	1,1	1,5	50 – 650	11 – 2			546,00

- Кабель живлення: 10 м у стандартній комплектації, з вилкою Schuko в однофазних версіях
- Зовнішній поплавковий перемикач: у стандартній комплектації однофазних версій
- Робоче колесо: вільновихрове з нержавіючої сталі AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Патент № EP2313658 – Патент № IT0001428923
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 002501486-0003



МС НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СТІЧНОЇ ВОДИ з двоканальним робочим колесом								
Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q H		Патрубок	Вільний прохід мм	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN		
МСm 10/45	48SGM91A0A1U	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	558,00
МСm 15/45	48SGM92A0A1U	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			596,00
Трифазний								
МС 10/45	48SGM91A0AU	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	568,00
МС 15/45	48SGM92A0AU	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			596,00

- Кабель живлення: 10 м у стандартній комплектації, з вилкою Schuko в однофазних версіях
- Зовнішній поплавковий перемикач: у стандартній комплектації однофазних версій
- Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі AISI 304 (точне лиття)
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Патент № EP2313658 – Патент № IT0001428923
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 002501486-0003



DC ДРЕНАЖНИЙ ЕЛЕКТРОНАСОС З ЧАВУНУ ДЛЯ СВІТЛОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	Н м		
DCm 42	48SGD9812A1	1,5	2	25 – 500	30,5 – 3	2"	1 340,00
DCm 43	48SGD9813A1	2,2	3	25 – 550	35 – 4		1 450,00
Трифазний							
DC 42	48SGD9812A	1,5	2	25 – 500	30,5 – 3	2"	1 234,00
DC 43	48SGD9813A	2,2	3	25 – 550	35 – 4		1 300,00
DC 44	48SGD9814A	3	4	25 – 550	37,5 – 7,5		1 372,00

- Кабель живлення: 10 м у стандартній комплектації
- Робоче колесо: з нержавіючої сталі AISI 304 (точне лиття)
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № IT0001428923
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 008625685-0007, 008625685-0008

Стандартна комплектація однофазної версії

- Зовнішній поплавковий перемикач
- Вбудований в обмотку пристрій теплового захисту
- Електричний пульт керування має:
 - вимикач живлення;
 - зелений індикатор живлення електронасоса;
 - захист від перевантаження з ручним скиданням;
 - конденсатор



Стандартна комплектація трифазної версії

- Вбудований в обмотку пристрій теплового захисту, що має бути під'єднаний до зовнішнього пульта керування



TRITUS-TX ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОНАСОС З ПОДРІБНЮВАЧЕМ

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	
TRITUS-TX	48SHTX01A1	0,55	0,75	10 – 90	11,5 – 1	1½"	380,00

- **Подрібнювач (різальний механізм) з високоміцної загартованої нержавіючої сталі**
- Кабель живлення: 5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації
- Вертикально-ковзний магнітний поплавковий перемикач (регульований)
- Робоче колесо з Noryl
- TRITUS® Зареєстрована торговельна марка № 013017181



TRITUS-TIG ЗАНУРЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ПОДРІБНЮВАЧЕМ

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	
TIGm 0.55	48SHTG055A1	0,55	0,75	20 – 130	14,5 – 2	1½"	708,00
TIGm 0.75	48SHTG075A1	0,75	1	20 – 140	17,5 – 2		714,00
TIGm 1.1	48SHTG110A1	1,1	1,5	20 – 150	22,5 – 2		766,00
TIGm 1.3	48SHTG130A1	1,3	1,75	20 – 250	20,5 – 2		788,00



TRITUS-TR ЗАНУРЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ПОДРІБНЮВАЧЕМ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	
TRm 0.75	48SHT00A1	0,75	1	20 – 125	15 – 2	1¼"	916,00
TRm 0.9	48SHT04A1	0,9	1,25	20 – 170	15 – 2		936,00
TRm 1.1	48SHT01A1	1,1	1,5	20 – 140	21,5 – 2		980,00
TRm 1.3	48SHT05A1	1,3	1,75	20 – 220	22,5 – 2		1 000,00

Трифазний		кВт	к.с.	л/хв	м	DN	
TR 0.75	48SHT00A	0,75	1	20 – 125	15 – 2	1¼"	840,00
TR 0.9	48SHT04A	0,9	1,25	20 – 170	15 – 2		850,00
TR 1.1	48SHT01A	1,1	1,5	20 – 140	21,5 – 2		894,00
TR 1.3	48SHT05A	1,3	1,75	20 – 220	22,5 – 2		914,00




Однофазний		кВт	к.с.	л/хв	м	DN	
TRm 1.5	48SHT02A1	1,5	2	20 – 270	25 – 2	DN 40 (PN6) - 1½"	1 630,00
TRm 2.2 AP	48SHT9803A1	2,2	3	20 – 275	35 – 2	DN 40 (PN10) - 1½"	2 100,00

Трифазний		кВт	к.с.	л/хв	м	DN	
TR 1.5	48SHT02A	1,5	2	20 – 270	25 – 2	DN 40 (PN6) - 1½"	1 416,00
TR 2.2	48SHT03A	2,2	3	20 – 280	30 – 2		1 500,00
TR 2.2 AP	48SHT9803A	2,2	3	20 – 275	35 – 2	DN 40 (PN10) - 1½"	1 630,00
TR 3 AP	48SHT9804A	3	4	20 – 305	42,5 – 2		1 714,00
TR 3	48SHT07A	3	4	20 – 400	33,5 – 2		1 840,00
TR 4	48SHT08A	4	5,5	20 – 410	39,5 – 2		1 894,00
TR 5	48SHT15A	5	6,7	20 – 420	46 – 2	DN 50 (PN10) - 2"	3 620,00
TR 6	48SHT16A	6	8	20 – 430	54 – 2		3 730,00


- Напірний патрубок із фланцем та різьбою

- **Подрібнювач (різальний механізм) з високоміцної загартованої нержавіючої сталі**
- Кабель живлення: 10 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації для моделі TIG
- Робоче колесо:
 - технополімер для TIG 0.55, TIG 0.75, TIG 1.1, TIG 1.3, TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3
 - **нержавіюча сталь AISI 304 (точне лиття) для TR 1.5, TR 2.2, TR 2.2 AP, TR 3 AP, TR 3, TR 4, TR5, TR6**
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- **Стандартна комплектація однофазної версії:**
 - електричний пульт із пускоробочим конденсатором (крім моделі TIG)
 - вбудований в обмотку пристрій теплового захисту
 - зовнішній поплавковий перемикач
- Патент № EP2313658 – Патент № IT0001428923
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 002501486-0002, 008625685-0005, 008625685-0006
- TRITUS® Зареєстрована торговельна марка № 013017181




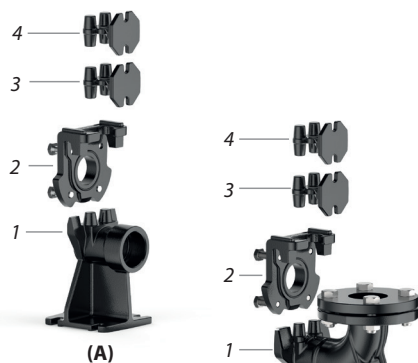

(A)



(B)

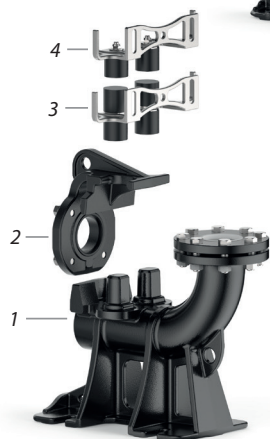

(C)

- 1 - Опорне коліно
2 - Ковзний фланець
(можна замовити окремо)
3 - Проміжний кронштейн
(на замовлення)
4 - Кронштейн кріплення напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 3/4"

 (A)

Для TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3	Код ASSPTRITUS11	2"	104,00
Для TR 1.5, TR 2.2	Код ASSPTRITUS22		104,00
Для TR 2.2. AP, TR 3 AP, TR 3, TR4	Код ASSPTRITUS61		124,00

- Склад комплекту:
 - опорне коліно;
 - ковзний фланець із накидною гайкою та ущільненням (гвинти та ущільнення для TR1.5-2.2-3-4-5-6);
 - кронштейн кріплення напрямних труб.

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 3/4"

 (B)

Для TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3	Код ASSPTRITUS11V	2 1/2"	180,00
Для TR 1.5, TR 2.2	Код ASSPTRITUS22V		180,00
Для TR 2.2. AP, TR 3 AP, TR 3, TR4	Код ASSPTRITUS61V		202,00

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 2"

 (C)

Для TR5, TR6	Код ASSPVX50V	3"	692,00
---------------------	---------------	----	---------------

- Склад комплекту:
 - опорне коліно з відповідним фланцем;
 - ковзний фланець із накидною гайкою та ущільненням (гвинти та ущільнення для TR1.5-2.2-3-4-5-6);
 - кронштейн кріплення напрямних труб.

Ковзний фланець (можна замовити окремо)

Для TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3	Код ASSFL003	44,00
Для TR 1.5, TR 2.2	Код ASSFL004	44,00
Для TR 2.2 AP, TR 3 AP, TR 3, TR4	Код ASSFL014	62,00
Для TR 5, TR6	Код ASSFL050	132,00

- 3 накидною гайкою та ущільненням (гвинти та ущільнення для TR1.5-2.2-3-4-5-6)

Проміжний кронштейн (на замовлення)

Для напрямних труб Ø 3/4"	Код 859SV340INTFA	11,00
Для напрямних труб Ø 2"	Код 859SV349INTFA	100,00

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø 3/4" довжиною 2 м	Код 54SARTG0052F	74,00
Напрямна труба Ø 3/4" довжиною 3 м	Код 54SARTG0053F	100,00
Напрямна труба Ø 3/4" довжиною 6 м	Код 54SARTG0056F	166,00
Напрямна труба Ø 2" довжиною 3 м	Код 54SARTG0063F	212,00
Напрямна труба Ø 2" довжиною 6 м	Код 54SARTG0066F	394,00

- Для забезпечення стійкості встановлюйте один проміжний кронштейн через кожні 2 метри з трубами 3/4" (обов'язково), через кожні 3 метри з трубами 2" (рекомендовано).
- З огляду на розміри напрямних труб, будь ласка, зв'яжіться з постачальником для оцінки відповідних транспортних витрат.


ТИПОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ



Версія з горизонтальною подачею



Версія з вертикальною подачею

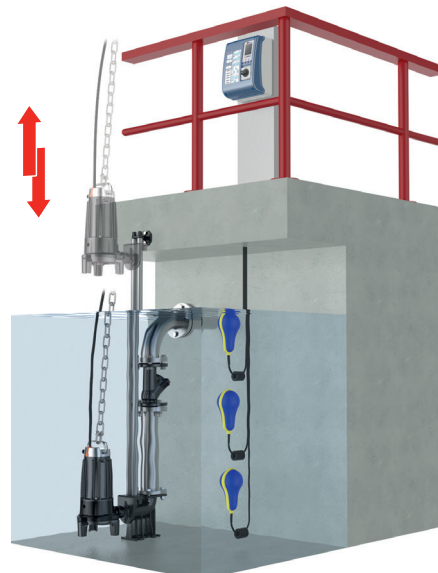



VXC НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ з вільновихровим робочим колесом

Тип		Потужність		Характеристики		Патрубок	Вільний прохід	Ціна
Однофазний	Код	P ₂ кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	мм	
VXCm 15/50	48SGV9851A1	1,1	1,5	100 – 600	11 – 2,5	2½"	Ø 50	1 020,00
VXCm 20/50	48SGV9852A1	1,5	2	100 – 700	12,5 – 2,5			1 064,00
VXCm 30/50	48SGV9853A1	2,2	3	100 – 850	15,5 – 2,5			1 352,00
VXCm 15/65	48SGV9861A1	1,1	1,5	200 – 850	7 – 1	3"	Ø 65	1 064,00
VXCm 20/65	48SGV9862A1	1,5	2	200 – 1000	8,5 – 1			1 170,00
VXCm 30/65	48SGV9863A1	2,2	3	200 – 1200	11 – 1,5			1 384,00

Трифазний								
VXC 15/50	48SGV9851A	1,1	1,5	100 – 600	11 – 2,5	2½"	Ø 50	980,00
VXC 20/50	48SGV9852A	1,5	2	100 – 700	12,5 – 2,5			1 000,00
VXC 30/50	48SGV9853A	2,2	3	100 – 850	15,5 – 2,5			1 020,00
VXC 40/50	48SGV9854A	3	4	100 – 1050	19 – 2			1 214,00
VXC 15/65	48SGV9861A	1,1	1,5	200 – 850	7 – 1	3"	Ø 65	1 020,00
VXC 20/65	48SGV9862A	1,5	2	200 – 1000	8,5 – 1			1 040,00
VXC 30/65	48SGV9863A	2,2	3	200 – 1200	11 – 1,5			1 064,00
VXC 40/65	48SGV9864A	3	4	200 – 1250	15 – 2			1 260,00

- Кабель живлення: 10 м у стандартній комплектації
- Робоче колесо: вільновихрове з чавуну
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № IT0001428923
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 008625685-0001, 008625685-0002

Стандартна комплектація однофазної версії

- Зовнішній поплавковий перемикач
- Вбудований в обмотку пристрій теплового захисту
- Електричний пульт керування має:
 - вимикач живлення;
 - зелений індикатор живлення електронасоса;
 - захист від перевантаження з ручним скиданням;
 - конденсатор



Стандартна комплектація трифазної версії

- Вбудований в обмотку пристрій теплового захисту, що має бути під'єднаний до зовнішнього пульта керування



Підставка (на замовлення)

Код ASSBAVM	34,00
-------------	-------

- Укомплектована гвинтами



МС НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ з двоканальним робочим колесом

Тип		Потужність P ₂		Характеристики		Патрубок	Вільний прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	мм	
МСм 15/50	48SGM9851A1	1,1	1,5	100 – 800	14 – 1	2½"	Ø 50	1 086,00
МСм 20/50	48SGM9852A1	1,5	2	100 – 900	16 – 1			1 120,00
МСм 30/50	48SGM9853A1	2,2	3	100 – 1100	22 – 2			1 384,00
МСм 30/65	48SGM9863A1	2,2	3	200 – 1500	12 – 2	3"	Ø 65	1 460,00

Трифазний		Потужність P ₂		Характеристики		Патрубок	Вільний прохід	Ціна
МС 15/50	Код	кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	мм	
МС 15/50	48SGM9851A	1,1	1,5	100 – 800	14 – 1	2½"	Ø 50	1 064,00
МС 20/50	48SGM9852A	1,5	2	100 – 900	16 – 1			1 086,00
МС 30/50*	48SGM9853A	2,2	3	100 – 1100	22 – 2			1 017,00
МС 40/50	48SGM9854A	3	4	100 – 1100	24 – 4			1 260,00
МС 30/65	48SGM9863A	2,2	3	200 – 1500	12 – 2	3"	Ø 65	1 140,00
МС 40/65	48SGM9864A	3	4	200 – 1600	15 – 4			1 310,00

- Кабель живлення: 10 м у стандартній комплектації
- Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі AISI 304 (точне лиття)
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № IT0001428923
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 008625685-0001, 008625685-0002

Стандартна комплектація однофазної версії

- Зовнішній поплавковий перемикач
- Вбудований в обмотку пристрій теплового захисту
- Електричний пульт керування має:
 - вимикач живлення;
 - зелений індикатор живлення електронасоса;
 - захист від перевантаження з ручним скиданням;
 - конденсатор



Стандартна комплектація трифазної версії

- Вбудований в обмотку пристрій теплового захисту, що має бути під'єднаний до зовнішнього пульта керування



Підставка (на замовлення)

Код ASSBAVM	34,00
-------------	-------

- Укомплектована гвинтами

VXC-F НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ з вільновихровим робочим колесом

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок DN (PN10)	Вільний прохід мм	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м			
VXCm 15/50-F	48SGY9851A1	1,1	1,5	100 – 600	11 – 2,5	DN65 2½"	Ø 50	1 070,00
VXCm 20/50-F	48SGY9852A1	1,5	2	100 – 700	12,5 – 2,5			1 114,00
VXCm 30/50-F	48SGY9853A1	2,2	3	100 – 850	15,5 – 2,5			1 402,00
VXCm 15/65-F	48SGY9861A1	1,1	1,5	200 – 850	7 – 1	DN80 3"	Ø 65	1 114,00
VXCm 20/65-F	48SGY9862A1	1,5	2	200 – 1000	8,5 – 1			1 220,00
VXCm 30/65-F	48SGY9863A1	2,2	3	200 – 1200	11 – 1,5			1 434,00

Трифазний		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок DN (PN10)	Вільний прохід мм	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м			
VXC 15/50-F	48SGY9851A	1,1	1,5	100 – 600	11 – 2,5	DN65 2½"	Ø 50	1 030,00
VXC 20/50-F	48SGY9852A	1,5	2	100 – 700	12,5 – 2,5			1 050,00
VXC 30/50-F	48SGY9853A	2,2	3	100 – 850	15,5 – 2,5			1 070,00
VXC 40/50-F	48SGY9854A	3	4	100 – 1050	19 – 2			1 264,00
VXC 15/65-F	48SGY9861A	1,1	1,5	200 – 850	7 – 1	DN80 3"	Ø 65	1 070,00
VXC 20/65-F	48SGY9862A	1,5	2	200 – 1000	8,5 – 1			1 090,00
VXC 30/65-F	48SGY9863A	2,2	3	200 – 1200	11 – 1,5			1 114,00
VXC 40/65-F	48SGY9864A	3	4	200 – 1250	15 – 2			1 310,00

- Кабель живлення: 10 м у стандартній комплектації
- Робоче колесо: вільновихрове з чавуну
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № IT0001428923
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 008625685-0003, 008625685-0004

MC-F НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ з двоканальним робочим колесом

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок DN (PN10)	Вільний прохід мм	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м			
MCm 15/50-F	48SGQ9851A1	1,1	1,5	100 – 800	14 – 1	DN65 2½"	Ø 50	1 136,00
MCm 20/50-F	48SGQ9852A1	1,5	2	100 – 900	16 – 1			1 170,00
MCm 30/50-F	48SGQ9853A1	2,2	3	100 – 1100	22 – 2			1 434,00
MCm 30/65-F	48SGQ9863A1	2,2	3	200 – 1500	12 – 2	DN80 3"	Ø 65	1 510,00

Трифазний		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок DN (PN10)	Вільний прохід мм	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м			
MC 15/50-F	48SGQ9851A	1,1	1,5	100 – 800	14 – 1	DN65 2½"	Ø 50	1 114,00
MC 20/50-F	48SGQ9852A	1,5	2	100 – 900	16 – 1			1 136,00
MC 30/50-F	48SGQ9853A	2,2	3	100 – 1100	22 – 2			1 156,00
MC 40/50-F	48SGQ9854A	3	4	100 – 1100	24 – 4			1 310,00
MC 30/65-F	48SGQ9863A	2,2	3	200 – 1500	12 – 2	DN80 3"	Ø 65	1 190,00
MC 40/65-F	48SGQ9864A	3	4	200 – 1600	15 – 4			1 360,00

- Кабель живлення: 10 м у стандартній комплектації
- Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі AISI 304 (точне лиття)
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № IT0001428923
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 008625685-0003, 008625685-0004

Стандартна комплектація однофазної версії

- Зовнішній поплавковий перемикач
- Вбудований в обмотку пристрій теплового захисту
- Електричний пульт керування має:
 - вимикач живлення;
 - зелений індикатор живлення електронасоса;
 - захист від перевантаження з ручним скиданням;
 - конденсатор



Стандартна комплектація трифазної версії

- Вбудований в обмотку пристрій теплового захисту, що має бути під'єднаний до зовнішнього пульта керування


Підставка (на замовлення)

Код ASSBAVM

34,00

- Укомплектована гвинтами

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ VXC-F, MC-F

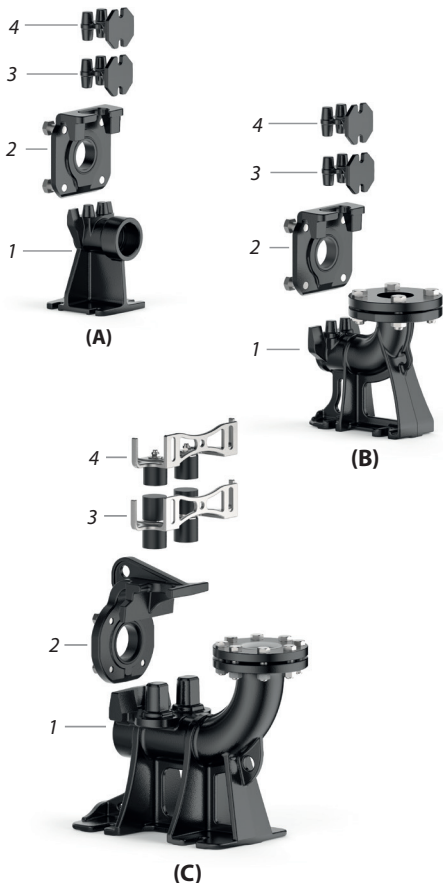

- 1 - Опорне коліно
2 - Ковзний фланець
(можна замовити окремо)
3 - Проміжний кронштейн
(на замовлення)
4 - Кронштейн кріплення напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾" (A)

Для VXC /50-F, MC /50-F	Код ASSVXCF051	2"	120,00
-------------------------	----------------	----	--------

- Склад комплекту:
 - опорне коліно;
 - ковзний фланець із гвинтами та ущільненнями;
 - кронштейн кріплення напрямних труб.

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾" (B)

Для VXC /50-F, MC /50-F	Код ASSVXCF051V	2½"	202,00
Для VXC /65-F, MC /65-F	Код ASSVXCF071V	3"	292,00

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 2" (C)

Для VXC /50-F, MC /50-F	Код ASSVXCF0704V	3"	622,00
Для VXC /65-F, MC /65-F	Код ASSVXCF0705V	3"	724,00

- Склад комплекту:
 - опорне коліно з відповідним фланцем;
 - ковзний фланець із гвинтами та ущільненнями;
 - кронштейн кріплення напрямних труб.

Ковзний фланець (можна замовити окремо)

Для VXC /50-F, MC /50-F з напрямними трубами Ø ¾"	Код ASSFL0017	62,00
Для VXC /65-F, MC /65-F з напрямними трубами Ø ¾"	Код ASSFL0018	84,00
Для VXC /50-F, MC /50-F з напрямними трубами Ø 2"	Код ASSFL071	118,00
Для VXC /65-F, MC /65-F з напрямними трубами Ø 2"	Код ASSFL072	168,00

- Укомплектована гвинтами та ущільненнями

Проміжний кронштейн (на замовлення)


Для напрямних труб Ø ¾"	Код 859SV340INTFA	11,00
Для напрямних труб Ø 2"	Код 859SV349INTFA	100,00

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø ¾" довжиною 2 м	Код 54SARTG0052F	74,00
Напрямна труба Ø ¾" довжиною 3 м	Код 54SARTG0053F	100,00
Напрямна труба Ø ¾" довжиною 6 м	Код 54SARTG0056F	166,00
Напрямна труба Ø 2" довжиною 3 м	Код 54SARTG0063F	212,00
Напрямна труба Ø 2" довжиною 6 м	Код 54SARTG0066F	394,00

- Для забезпечення стійкості встановлюйте один проміжний кронштейн через кожні 2 метри з трубами ¾" (обов'язково), через кожні 3 метри з трубами 2" (рекомендовано).
- З огляду на розміри напрямних труб, будь ласка, зв'яжіться з постачальником для оцінки відповідних транспортних витрат.

ТИПОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

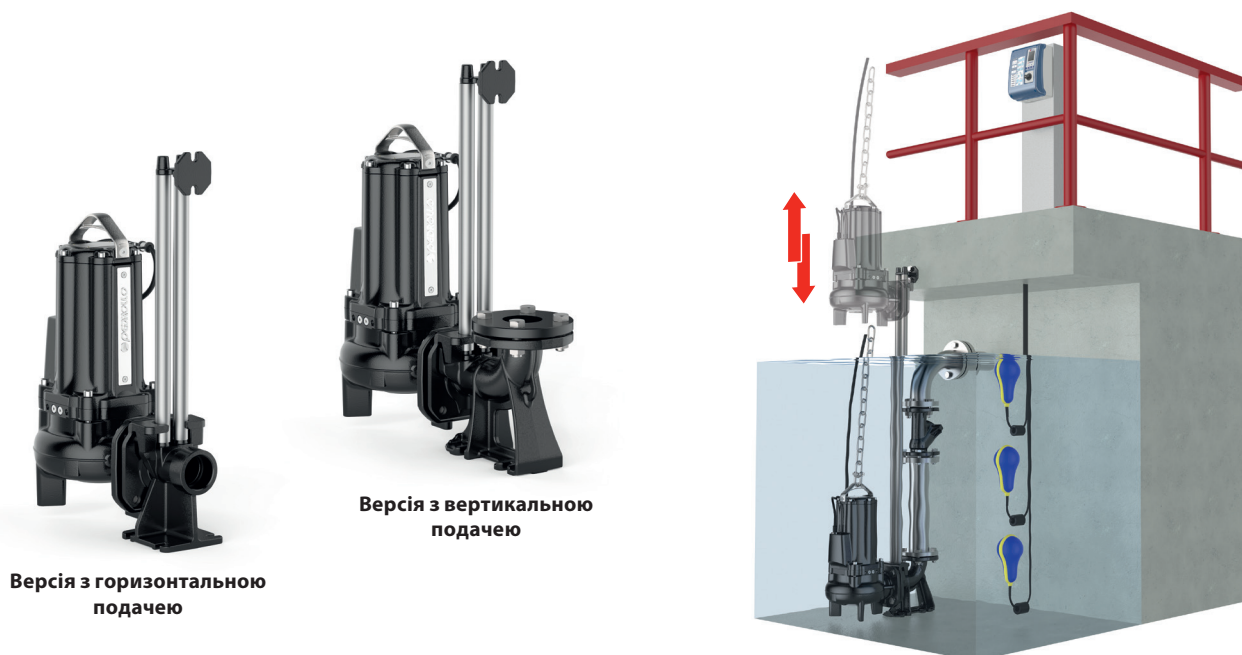

Версія з вертикальною подачею

Версія з горизонтальною подачею



VX 50 - 65 - 80 НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ з вільновихровим робочим колесом

Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок DN (PN10)	Вільний прохід мм	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м			
VX 40/50	48SGV970GA	3	4	100 – 900	22 – 5,5	DN 50 2"	Ø 50	1 700,00
VX 55/50	48SGV970HA	4	5,5	100 – 1000	25 – 6,5			1 830,00
VX 40/65	48SGV970LA	3	4	200 – 1200	15,6 – 2,5	DN 65 2½"	Ø 65	1 850,00
VX 55/65	48SGV970MA	4	5,5	200 – 1350	19,4 – 3,7			1 980,00
VX 75/65	48SGV970NA	5,5	7,5	200 – 1500	23,6 – 5,5			2 050,00
VX 40/80	48SGV970PA	3	4	200 – 1200	11,5 – 3	DN 80 3"	Ø 80	1 870,00
VX 55/80	48SGV970QA	4	5,5	200 – 1400	16 – 4			2 000,00
VX 75/80	48SGV970RA	5,5	7,5	200 – 1800	21 – 4,5			2 064,00

- Робоче колесо: вільновихрове з чавуну з катафарезною обробкою
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 003863158-0002

VX4 4-ПОЛЮСНІ ВЕРСІЇ (n = 1450 хв⁻¹)

Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	
VX4-10/50	48SGV9704AA	0,75	1	100 – 575	6,4 – 1	DN 50 2"	Ø 50	1 970,00
VX4-10/65	48SGV9704BA	0,75	1	100 – 900	6 – 1	DN 65 2½"	Ø 65	2 020,00
VX4-10/80	48SGV9704CA	0,75	1	100 – 900	5,3 – 1	DN 80 3"	Ø 80	2 080,00



BC 35 - 50 НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ з двокавальним робочим колесом


Тип		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок DN (PN10)	Вільний прохід мм	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м			
BC 40/35	48SGM970CA	3	4	300 – 1500	18,5 – 5,5	DN 65 2½"	Ø 35	1 880,00
BC 55/35	48SGM970DA	4	5,5	300 – 1700	22,5 – 7,5			2 010,00
BC 75/35	48SGM970EA	5,5	7,5	300 – 1900	27,5 – 10			2 080,00
BC 40/50	48SGM970GA	3	4	300 – 1800	16 – 4,5	DN 80 3"	Ø 50	1 920,00
BC 55/50	48SGM970HA	4	5,5	300 – 2100	20 – 6			2 040,00
BC 75/50	48SGM970IA	5,5	7,5	300 – 2300	24,5 – 7,5			2 090,00

- Робоче колесо: двокавальне з чавуну з катафарезною обробкою
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 003863158-0001

BC4 4-ПОЛЮСНІ ВЕРСІЇ (n = 1450 хв⁻¹)

Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	
BC4-10/50	48SGM9704AA	0,75	1	100 – 1200	5,8 – 1	DN 80 3"	Ø 50	2 070,00

- Кабель живлення: 10 м у стандартній комплектації
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Вбудований в двигун пристрій теплового захисту

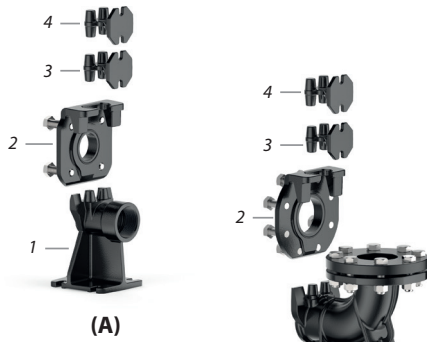

(A)



(B)



(C)

- 1 - Опорне коліно
2 - Ковзний фланець (можна замовити окремо)
3 - Проміжний кронштейн (на замовлення)
4 - Кронштейн кріплення напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 3/4" (A)

Для VX /50	Код ASSPVX50	2"	110,00
------------	--------------	----	--------

- Склад комплекту:
 - опорне коліно;
 - ковзний фланець із гвинтами та ущільненнями;
 - кронштейн кріплення напрямних труб.

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 3/4" (B)

Для VX /50	Код ASSPVX503V	2 1/2"	196,00
Для VX /65, BC /35	Код ASSPVX653V	3"	288,00
Для BC /50	Код ASSVXCF071V	3"	292,00

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 2" (C)

Для VX /50	Код ASSPVX50V	3"	692,00
Для VX /65, BC /35	Код ASSPVX65V	3"	680,00
Для VX /80, BC /50	Код ASSVXCF0705V	3"	724,00

- Склад комплекту:
 - опорне коліно з відповідним фланцем;
 - ковзний фланець із гвинтами та ущільненнями;
 - кронштейн кріплення напрямних труб.

Ковзний фланець (можна замовити окремо)

Для VX /50 з напрямними трубами Ø 3/4"	Код ASSFL009	49,00
Для VX /65, BC /35 з напрямними трубами Ø 3/4"	Код ASSFL010	76,00
Для BC /50 з напрямними трубами Ø 3/4"	Код ASSFL0018	84,00
Для VX /50 з напрямними трубами Ø 2"	Код ASSFL050	132,00
Для VX /65, BC /35 з напрямними трубами Ø 2"	Код ASSFL065	122,00
Для VX /80, BC /50 з напрямними трубами Ø 2"	Код ASSFL072	168,00

- Укомплектована гвинтами та ущільненнями

Проміжний кронштейн (на замовлення)

Для напрямних труб Ø 3/4"	Код 859SV340INTFA	11,00
Для напрямних труб Ø 2"	Код 859SV349INTFA	100,00

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø 3/4" довжиною 2 м	Код 54SARTG0052F	74,00
Напрямна труба Ø 3/4" довжиною 3 м	Код 54SARTG0053F	100,00
Напрямна труба Ø 3/4" довжиною 6 м	Код 54SARTG0056F	166,00
Напрямна труба Ø 2" довжиною 3 м	Код 54SARTG0063F	212,00
Напрямна труба Ø 2" довжиною 6 м	Код 54SARTG0066F	394,00

- Для забезпечення стійкості встановлюйте один проміжний кронштейн через кожні 2 метри з трубами 3/4" (обов'язково), через кожні 3 метри з трубами 2" (рекомендовано).
- З огляду на розміри напрямних труб, будь ласка, зв'яжіться з постачальником для оцінки відповідних транспортних витрат.

Версія з горизонтальною подачею

Версія з вертикальною подачею

ТИПОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ





VXC4 НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СІЧНОЇ ВОДИ з вільновихровим робочим колесом

4-ПОЛЮСНИ $n = 1450 \text{ хв}^{-1}$

Тип		Потужність P ₂		Характеристики		Патрубок	Вільний прохід	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м			
VXC4-40/100	48SGVP970CA	3	4	300 – 1700	7,6 – 2	DN 100 (PN10)	Ø 100	3 400,00
VXC4-50/100	48SGVP970DA	3,7	5	300 – 2000	10,2 – 2,7			3 450,00
VXC4-55/100	48SGVP970EA	4	5,5	300 – 2200	11,7 – 3			3 500,00

- Робоче колесо: вільновихрове з чавуну

MC4 НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СІЧНОЇ ВОДИ з двоканальним робочим колесом

Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	Ціна
MC4-40/55	48SGMP970CA	3	4	400 – 2400	10 – 3,6	DN 80 (PN10)	Ø 55	3 510,00
MC4-50/55	48SGMP970DA	3,7	5	400 – 2700	12,6 – 4,8			3 560,00
MC4-55/55	48SGMP970EA	4	5,5	400 – 2900	14 – 5,3			3 610,00

- Робоче колесо: двоканальне з чавуну



VXC4 НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СІЧНОЇ ВОДИ з вільновихровим робочим колесом

4 POLI $n = 1450 \text{ хв}^{-1}$

Тип		Потужність		Характеристики		Патрубок	Вільний прохід	Ціна
	Код	P ₂		Q	H			
Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	
VXC4-100/80	48SGVP980DE	7,5	10	800 – 4000	14,7 – 4,5	DN 100 (PN10)	Ø 80	6 800,00
VXC4-125/80	48SGVP980FE	9,2	12,5	800 – 4250	16,7 – 5			6 850,00
VXC4-150/80	48SGVP980GE	11	15	800 – 4500	18,8 – 5,5			6 900,00
VXC4-200/80	48SGVP980HE	15	20	800 – 5000	22,1 – 7			7 000,00

- Робоче колесо: вільновихрове з чавуну

MC4 НАСОСИ ДЛЯ ЧОРНОЇ СІЧНОЇ ВОДИ з двоканальним робочим колесом

Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	Ціна
MC4-100/80	48SGMP980DE	7,5	10	800 – 4250	17 – 7	DN 100 (PN10)	Ø 80	7 160,00
MC4-125/80	48SGMP980FE	9,2	12,5	800 – 4500	19 – 8			7 210,00
MC4-150/80	48SGMP980GE	11	15	800 – 4750	21 – 9,5			7 260,00
MC4-200/80	48SGMP980HE	15	20	800 – 5000	26 – 12,5			7 360,00

- Робоче колесо: двоканальне з чавуну

- Кабель живлення: 10 м у стандартній комплектації
- Два механічних ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Внутрішній датчик, що виявляє воду в оливній камері в насосах VXC4 /80 та MC4 /80
- Обмотка з трьома послідовними пристроями теплового захисту для під'єднання до зовнішнього електричного пульта
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 003863158-0003 для VXC4 – № 003863158-0004 для MC4

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Електронасоси обладнані внутрішнім датчиком, що виявляє воду в оливній камері (для VXC4 /100 та MC4 /55)
- Електронасоси з подвійним кабелем під схему запуску "зірка - трикутник" (для VXC4 /100 та MC4 /55)

ВІДПОВІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ (на замовлення)

Для MC4 /55	Код ASS14FL080MC4	DN 80	74,00
Для VXC4, MC4 /80	Код ASS14FL100VXC4	DN 100	86,00

- Укомплектований гвинтами, гайками та ущільненням

ОПОРА (на замовлення)

Для VXC4 /80, MC4 /80	Код ASSB01VXC4	330,00
-----------------------	----------------	--------

- Укомплектована гвинтами





- 1 - Опорне коліно
2 - Ковзний фланець
(можна замовити окремо)
3 - Проміжний кронштейн
(на замовлення)
4 - Кронштейн кріплення напрямних
труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 2"

Для VXC4, MC4 /80	Код ASSPVXC4V	4"	640,00
Для MC4 /55	Код ASSPMC4V	3"	628,00

- Склад комплекту:
 - опорне коліно з відповідним фланцем;
 - ковзний фланець із гвинтами та ущільненнями;
 - кронштейн кріплення напрямних труб.

Ковзний фланець (можна замовити окремо)

Для VXC4, MC4 /80	Код ASSFL100	130,00
Для MC4 /55	Код ASSFL080	148,00

- Укомплектована гвинтами та ущільненнями

Проміжний кронштейн (на замовлення)


Для напрямних труб Ø 2"	Код 859SV349INTFA	100,00
-------------------------	-------------------	---------------

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø 2" довжиною 3 м	Код 54SARTG0063F	212,00
Напрямна труба Ø 2" довжиною 6 м	Код 54SARTG0066F	394,00

- Для забезпечення стійкості встановлюйте один проміжний кронштейн через кожні 3 метри з трубами 2" (рекомендовано).
- З огляду на розміри напрямних труб, будь ласка, зв'яжіться з постачальником для оцінки відповідних транспортних витрат.

ТИПОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

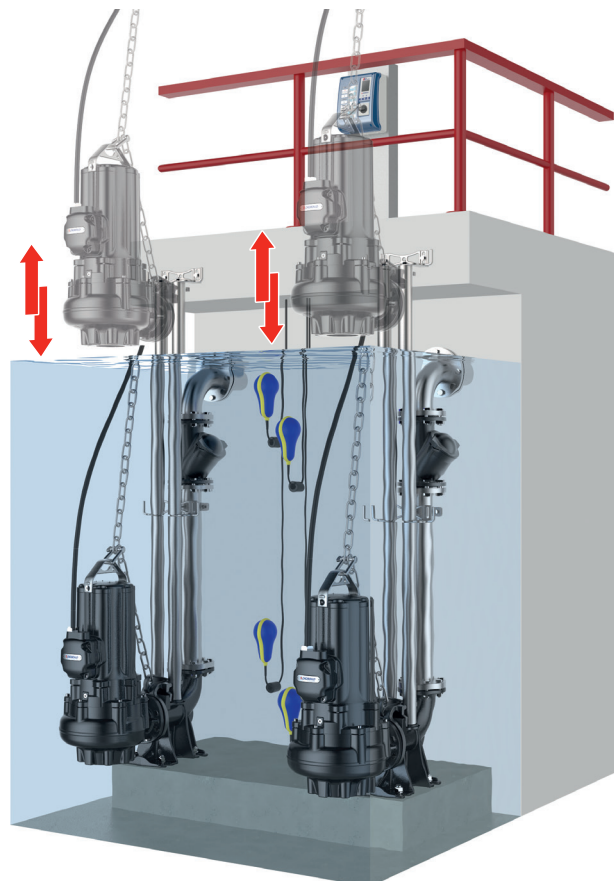

SAR 40 СВІТЛІ СТІЧНІ ВОДИ - ДОЩОВА ВОДА

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	
SAR 40 - TOP 1	KSF04TOP11A1	0,25	0,33	40	160	6	516,00
SAR 40 - TOP 2	KSF04TOP12A1	0,37	0,50	40	220	8	520,00
SAR 40 - TOP 3	KSF04TOP13A1	0,55	0,75	40	260	10	530,00
SAR 40 - RXm 1	KSF04TXP11A1	0,25	0,33	40	160	6,5	600,00
SAR 40 - RXm 2	KSF04TXP12A1	0,37	0,50	40	220	9,5	620,00
SAR 40 - RXm 3	KSF04TXP13A1	0,55	0,75	40	220	11,5	640,00

SAR 40 ЗАБРУДНЕНІ СТІЧНІ ВОДИ

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	
SAR 40 - TOP 2-VORTEX	KSF04TOPV12A1	0,37	0,50	40	180	6,5	520,00
SAR 40 - TEX 2	KSF04TEX02A1	0,37	0,50	40	200	7,5	608,00
SAR 40 - TEX 3	KSF04TEX03A1	0,55	0,75	40	240	9,5	620,00
SAR 40 - RXm 2/20	KSF04TXV12A1	0,37	0,50	40	180	6,5	640,00

КОМПОНЕНТИ

- Поліетиленовий бак ємністю 40 л
- Електронасос укомплектований поплавковим вимикачем
- Кабель живлення: в типовій комплектації 5 м з вилкою Schuko
- Зворотний клапан
- Станції оснащені входним патрубком G 1½", вихідним патрубком G 1¼" та вентиляційним патрубком G 1½"

Для версій із кабелем живлення 10 метрів надбавка до ціни складає

23,00**УВАГА!** Якщо необхідної каналізаційної станції SAR немає в переліку, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів.**Увага:** для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41**РОЗМІРИ**

SAR 100 СВІТЛІ СТІЧНІ ВОДИ - ДОЩОВА ВОДА

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	
SAR 100 - TOP 2	KSF10TOP12A1U	0,37	0,50	100	220	8	830,00
SAR 100 - TOP 3	KSF10TOP13A1U	0,55	0,75	100	260	10	850,00
SAR 100 - TOP 4	KSF10TOP142A1	0,75	1	100	320	12,5	980,00
SAR 100 - TOP MULTI 1	KSF10TPM050A1U	0,37	0,50	100	70	25	916,00
SAR 100 - TOP MULTI 2	KSF10TPM070A1U	0,55	0,75	100	80	40	968,00
SAR 100 - RXm 2	KSF10TXP12A1U	0,37	0,50	100	220	9,5	904,00
SAR 100 - RXm 3	KSF10TXP13A1U	0,55	0,75	100	220	11,5	926,00
SAR 100 - Dm 10	KSF10SGD910A1U	0,75	1	100	300	15,5	1 050,00
SAR 100 - Dm 20	KSF10SGD920A1U	0,75	1	100	250	19	1 050,00
SAR 100 - Dm 30	KSF10SGD930A1U	1,1	1,5	100	275	26	1 110,00

SAR 100 ЗАБРУДНЕНІ СТІЧНІ ВОДИ

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	
SAR 100 - TOP 2-VORTEX	KSF10TOPV12A1U	0,37	0,50	100	155	7,1	830,00
SAR 100 - TOP 3-VORTEX	KSF10TOPV13A1U	0,55	0,75	100	170	8,2	850,00
SAR 100 - RXm 2/20	KSF10TXV12A1U	0,37	0,50	100	190	7,5	916,00
SAR 100 - RXm 3/20	KSF10TXV13A1U	0,55	0,75	100	240	9,5	940,00
SAR 100 - ZXm 1A/40	KSF10SDZE3AA1U	0,60	0,70	100	400	10,5	1 030,00
SAR 100 - ZXm 2/30	KSF10SDZX230A1U	0,55	0,75	100	320	12,5	1 050,00
SAR 100 - ZXm 2/40	KSF10SDZX240A1U	0,55	0,75	100	400	11	1 030,00
SAR 100 - VXm 8/35	KSF10SGV90A0A1U	0,55	0,75	100	350	8	1 030,00
SAR 100 - VXm 10/35	KSF10SGV91A0A1U	0,75	1	100	400	10	1 060,00
SAR 100 - VXm 8/50	KSF10SGV91C0A1U	0,55	0,75	100	450	6	1 064,00
SAR 100 - VXm 10/50	KSF10SGV91D0A1U	0,75	1	100	550	8,5	1 086,00
SAR 100 - BCm 10/50	KSF10SGM81A0A1U	0,75	1	100	600	11	1 150,00

SAR 100 З ПОДРІБНЮВАЛЬНИМ ЕЛЕКТРОНАСОСОМ (TRITUS)

Однофазний		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
SAR 100 - TRm 0,75	KSF10SHT00A1	0,75	1	100	125	15	1 630,00
SAR 100 - TRm 1,1	KSF10SHT01A1	1,1	1,5	100	140	21,5	1 660,00

КОМПОНЕНТИ

- Поліетиленовий бак ємністю 100 л
- Електронасос укомплектований поплавковим вимикачем
- Кабель живлення: в типовій комплектації 10 м з вилкою Schuko
- Пульст електричний (лише для SAR 100 - TR)
- Станції оснащені вхідним патрубком Ø 110 мм, вихідним патрубком G 1¼" або G 1½" або G 2" та вентиляційним патрубком Ø 50 мм



РОЗМІРИ



SAR 250 СВІТЛІ СТІЧНІ ВОДИ - ДОЩОВА ВОДА

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	
SAR 250 - TOP 3	KSE25TOP13A1U	0,55	0,75	250	260	10	1 280,00
SAR 250 - TOP 4	KSE25TOP142A1	0,75	1	250	320	12,5	1 416,00
SAR 250 - TOP 5	KSE25TOP152A1	0,92	1,25	250	360	15	1 430,00
SAR 250 - RXm 3	KSE25TXP13A1U	0,55	0,75	250	220	11,5	1 370,00
SAR 250 - RXm 4	KSE25TXP24A1U	0,75	1	250	260	15	1 700,00
SAR 250 - RXm 5	KSE25TXP25A1U	1,1	1,5	250	300	19,5	1 730,00
SAR 250 - Dm 10	KSE25SGD910A1U	0,75	1	250	300	15,5	1 450,00
SAR 250 - Dm 20	KSE25SGD920A1U	0,75	1	250	250	19	1 480,00
SAR 250 - Dm 30	KSE25SGD930A1U	1,1	1,5	250	275	26	1 520,00

SAR 250 ЗАБРУДНЕНІ СТІЧНІ ВОДИ

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	
SAR 250 - TOP 2-VORTEX	KSE25TOPV12A1U	0,37	0,50	250	180	6,5	1 280,00
SAR 250 - TOP 3-VORTEX	KSE25TOPV13A1U	0,55	0,75	250	180	8	1 300,00
SAR 250 - RXm 3/20	KSE25TXV13A1U	0,55	0,75	250	180	8	1 370,00
SAR 250 - RXm 4/40	KSE25TXV24A1U	0,75	1	250	280	9,5	1 724,00
SAR 250 - RXm 5/40	KSE25TXV25A1U	1,1	1,5	250	380	12,5	1 760,00
SAR 250 - VXm 10/35-ST	KSE25SGV96B0A1U	0,75	1	250	400	10,5	1 640,00
SAR 250 - VXm 10/50-ST	KSE25SGV96E0A1U	0,75	1	250	550	9,5	1 630,00
SAR 250 - BCm 10/50-ST	KSE25SGM88A0A1U	0,75	1	250	600	11	1 700,00
SAR 250 - VXm 10/35	KSE25SGV91A0A1U	0,75	1	250	400	10	1 470,00
SAR 250 - VXm 15/35	KSE25SGV91B0A1U	1,1	1,5	250	500	13,5	1 564,00
SAR 250 - VXm 10/50	KSE25SGV91D0A1U	0,75	1	250	550	8,5	1 500,00
SAR 250 - VXm 15/50	KSE25SGV91E0A1U	1,1	1,5	250	650	11	1 580,00
SAR 250 - BCm 10/50	KSE25SGM81A0A1U	0,75	1	250	600	11	1 580,00
SAR 250 - BCm 15/50	KSE25SGM82A0A1U	1,1	1,5	250	750	14	1 630,00

SAR 250 З ПОДРІБНЮВАЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАСОСАМИ (TRITUS)

Однофазний		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	
SAR 250 - TRm 0,75	KSE25SHT00A1	0,75	1	250	125	15	1 990,00
SAR 250 - TRm 1,1	KSE25SHT01A1	1,1	1,5	250	140	21,5	2 040,00
SAR 250 - TRm 1,5	KSE25SHT02A1	1,5	2	250	270	25	2 770,00

КОМПОНЕНТИ

- Поліетиленовий бак ємністю 250 л
- Однофазний електронасос укомплектований поплавковим вимикачем
- Кабель живлення: в типовій комплектації 10 м з вилкою Schuko
- Пульт електричний (лише для SAR 250 - TR)
- Станції оснащені входним патрубком Ø 110 мм, вихідним патрубком G 1¼" або G 1½" або G 2" та вентиляційним патрубком Ø 50 мм або Ø 75 мм
- Автоматичні з'єднувальні муфти та напрямні труби для опускання електронасоса (лише до VX-ST та BC-ST)

ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ**Комплект аварійної сигналізації**
(Код KSKIT-ALLARME)

До складу комплекту входять:

- пульт електричний
- сирена з автономним живленням
- поплавок

473,00**Комплект подовження горловини 300 мм**
(Код KSKIT-308MA)

- Подовження для встановлення поліетиленового бака SAR на більшу глибину

178,00**Станції SAR з кульовим зворотним клапаном та кульовим краном на зливній трубі**

За замовленням

РОЗМІРИ

SAR 550 СВІТЛІ СТІЧНІ ВОДИ - ДОЩОВА ВОДА

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс. (1 насос)	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	
SAR 550 - TOP 4	KSE55TOP142A1	0,75	1	550	320	12,5	3 400,00
SAR 550 - TOP 5	KSE55TOP152A1	0,92	1,25	550	360	15	3 424,00
SAR 550 - RXm 4	KSE55TXP24A1U	0,75	1	550	260	15	3 960,00
SAR 550 - RXm 5	KSE55TXP25A1U	1,1	1,5	550	300	19,5	4 020,00
SAR 550 - Dm 10	KSE55SGD910A1U	0,75	1	550	300	15,5	3 450,00
SAR 550 - Dm 20	KSE55SGD920A1U	0,75	1	550	250	19	3 460,00
SAR 550 - Dm 30	KSE55SGD930A1U	1,1	1,5	550	275	26	3 590,00

SAR 550 ЗАБРУДНЕНІ СТІЧНІ ВОДИ

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс. (1 насос)	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	
SAR 550 - RXm 4/40	KSE55TXV24A1U	0,75	1	550	280	9,5	4 040,00
SAR 550 - RXm 5/40	KSE55TXV25A1U	1,1	1,5	550	380	12,5	4 090,00
SAR 550 - VXm 10/35-ST	KSE55SGV96B0A1U	0,75	1	550	400	10,5	3 600,00
SAR 550 - VXm 10/50-ST	KSE55SGV96E0A1U	0,75	1	550	550	9,5	3 920,00
SAR 550 - BCm 10/50-ST	KSE55SGM88A0A1U	0,75	1	550	600	11	4 075,00
SAR 550 - VXm 10/35	KSE55SGV91A0A1U	0,75	1	550	400	10	3 510,00
SAR 550 - VXm 15/35	KSE55SGV91B0A1U	1,1	1,5	550	500	13,5	3 690,00
SAR 550 - VXm 10/50	KSE55SGV91D0A1U	0,75	1	550	550	8,5	3 550,00
SAR 550 - VXm 15/50	KSE55SGV91E0A1U	1,1	1,5	550	650	11	3 720,00
SAR 550 - BCm 10/50	KSE55SGM81A0A1U	0,75	1	550	600	11	3 720,00
SAR 550 - BCm 15/50	KSE55SGM82A0A1U	1,1	1,5	550	750	14	3 820,00

Трифазний

SAR 550 - VX 15/50	KSE55SGV91E0AU	1,1	1,5	550	650	11	3 970,00
SAR 550 - BC 15/50	KSE55SGM82A0AU	1,1	1,5	550	750	14	4 080,00

SAR 550 З ПОДРІБНЮВАЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАСОСАМИ (TRITUS)**Однофазний**

SAR 550 - TRm 0,75	KSE55SHT00A1	0,75	1	550	125	15	4 580,00
SAR 550 - TRm 1,1	KSE55SHT01A1	1,1	1,5	550	140	21,5	4 680,00
SAR 550 - TRm 1,5	KSE55SHT02A1	1,5	2	550	270	25	6 060,00

Трифазний

SAR 550 - TR 1,1	KSE55SHT01A	1,1	1,5	550	140	21,5	4 900,00
------------------	-------------	-----	-----	-----	-----	------	----------

КОМПОНЕНТИ

- Поліетиленовий бак ємністю 550 л із двома електронасосами
- Пульт електричний
- Три поплавка з функціями: **1)** чергування запуску одного з двох насосів, **2)** запуску другого насоса при досягненні максимального рівня, **3)** вимикання насосів при досягненні мінімального рівня

- Кабель живлення: в типовій комплектації 10 м з вилкою Schuko
- Станції оснащені вхідним патрубком Ø110 мм, вихідним патрубком G 1¼" або G 1½" або G 2" та вентиляційним патрубком Ø50 мм або Ø75 мм
- Автоматичні з'єднувальні муфти та напрямні труби для опускання електронасоса (лише до VX-ST та BC-ST)

• ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ**Комплект аварійної сигналізації**
(Код KSKIT-ALLARME)

До складу комплексу входять:

- пульт електричний
- сирена з автономним живленням
- поплавков

473,00**Комплект подовження горловини 300 мм**
(Код KSKIT-308MA)

- Подовження для встановлення поліетиленового бака SAR на більшу глибину

178,00**Станції SAR з кульовим зворотним клапаном та кульовим краном на зливній трубі**

За замовленням

РОЗМІРИ

HYDROFRESH, EASYPUMP, BRIOPUMP

Насосні станції з гідроакумулятором на 8 ÷ 100 л

Насосні станції
з пристроєм
керування

Варіант виконання ↻	HF * 8SF	HF * 24HT	HF * 50HT	HF * 25Elbi	HF * 50Elbi	HF * 80Elbi	HF * 100Elbi	Захист від с/х	EASYPUMP	BRIOPUMP
Насос	Ціна									
PKm 60	137,80	155,50	178,92	171,50	225,92	291,80	319,80	+32	164.00	145.00
PKm 65	182,80	200,50	223,92	216,50	270,92	336,80	364,80	+32	220.00	201.00
PKm 80	269,80	287,50	310,92	303,50	357,92	423,80	451,80	+32	296.00	277.00
PKm 90	305,80	323,50	346,92	339,50	393,92	459,80	487,80	+32	332.00	313.00
PKm 100	423,80	441,50	464,92	457,50	511,92	577,80	605,80	+32	450.00	431.00
2CPm 80	265,80	283,50	306,92	299,50	353,92	419,80	447,80	+32	292.00	273.00
3CPm 80	251,80	269,50	292,92	285,50	339,92	405,80	433,80	+32	278.00	259.00
4CPm 80	305,80	323,50	346,92	339,50	393,92	459,80	487,80	+32	332.00	313.00
3CPm 100	307,80	325,50	348,92	341,50	395,92	461,80	489,80	+32	334.00	315.00
4CPm 100	310,80	328,50	351,92	344,50	398,92	464,80	492,80	+32	337.00	318.00
2CRm 80X	279,80	297,50	320,92	313,50	367,92	433,80	461,80	+32	306.00	287.00
3CRm 80X	293,80	311,50	334,92	327,50	381,92	447,80	475,80	+32	320.00	301.00
4CRm 80X	313,80	331,50	354,92	347,50	401,92	467,80	495,80	+32	340.00	321.00
3CRm 100X	313,80	331,50	354,92	347,50	401,92	467,80	495,80	+32	340.00	321.00
4CRm 100X	361,80	379,50	402,92	395,50	449,92	515,80	543,80	+32	388.00	369.00
5CRm 100	383,80	401,50	424,92	417,50	471,92	537,80	565,80	+32	410.00	391.00
FUTURE JETm 1AX	236,80	254,50	277,92	270,50	324,92	390,80	418,80	+32	263.00	244.00
FUTURE JETm 2C	248,80	266,50	289,92	282,50	336,92	402,80	430,80	+32	275.00	256.00
FUTURE JETm 2CX	241,80	259,50	282,92	275,50	329,92	395,80	423,80	+32	268.00	249.00
FUTURE JETm 2AX	264,80	282,50	305,92	298,50	352,92	418,80	446,80	+32	291.00	272.00

Комплектація станцій HYDROFRESH:

- Однофазний насос
- Гідроакумулятор
- Шланг гнучкий TFG
- Реле тиску PM/5G або FSG2J20
- Манометр
- З'єднувальна муфта R/5
- Кабель живлення 1,5 м з вилкою Schuko
- Паспорт та гарантійний талон
- Фірмове пакування (для станцій з баком 8 - 50 літрів)



HYDROFRESH, EASYPUMP, BRIOPUMP

Насосна станція з гідроакумулятором на 8 ÷ 100 л									Насосна станція з пристроєм керування	
Варіант виконання ↻	HF * 8SF	HF * 24HT	HF * 50HT	HF * 25Elbi	HF * 50Elbi	HF * 80Elbi	HF * 100Elbi	Захист від с/х	EASYPUMP	BRIOPUMP
Насос U	Ціна									
FUTURE JETm 1A-ST	249,80	267,50	290,92	283,50	337,92	403,80	431,80	+32	276,00	257,00
FUTURE JETm 2C-ST	283,80	301,50	324,92	317,50	371,92	437,80	465,80	+32	310,00	291,00
FUTURE JETm 2A-ST	301,80	319,50	342,92	335,50	389,92	455,80	483,80	+32	328,00	309,00
JSWm 3CH-M	529,80	547,50	570,92	563,50	617,92	683,80	711,80	+32	556,00	537,00
JSWm 3BH-M	541,80	559,50	582,92	575,50	629,92	695,80	723,80	+32	568,00	549,00
JSWm 3CL	529,80	547,50	570,92	563,50	617,92	683,80	711,80	+32	556,00	537,00
JSWm 3BL	541,80	559,50	582,92	575,50	629,92	695,80	723,80	+32	568,00	549,00
JDWm 1AX/E-4"	307,80	325,50	348,92	341,50	395,92	461,80	489,80	+32	334,00	315,00
PLURIJETm 3/80	317,80	335,50	358,92	351,50	405,92	471,80	499,80	+32	344,00	325,00
PLURIJETm 4/80	343,80	361,50	384,92	377,50	431,92	497,80	525,80	+32	370,00	351,00
PLURIJETm 3/100	343,80	361,50	384,92	377,50	431,92	497,80	525,80	+32	370,00	351,00
PLURIJETm 4/100	347,80	365,50	388,92	381,50	435,92	501,80	529,80	+32	374,00	355,00
PLURIJETm 5/90	823,80	841,50	864,92	857,50	911,92	977,80	1005,80	+32	850,00	831,00
PLURIJETm 6/90	889,80	907,50	930,92	923,50	977,92	1043,80	1071,80	+32		
PLURIJETm 3/130	763,80	781,50	804,92	797,50	851,92	917,80	945,80	+32	790,00	771,00
PLURIJETm 4/130	889,80	907,50	930,92	923,50	977,92	1043,80	1071,80	+32		
PLURIJETm 3/200	823,80	841,50	864,92	857,50	911,92	977,80	1005,80	+32	850,00	831,00
PLURIJETm 4/200	820,80	838,50	861,92	854,50	908,92	974,80	1002,80	+32	847,00	828,00
FCRm 200/3	715,80	733,50	756,92	749,50	803,92	869,80	897,80	+32	742,00	723,00
FCRm 200/4	769,80	787,50	810,92	803,50	857,92	923,80	951,80	+32	796,00	777,00

Комплектація станцій EASYPUMP та BRIOPUMP:

- Однофазний насос
- Пристрій керування EASYPRESS II G або BRIOTANK
- Швидкоз'ємна муфта типу "американка" 1"
- Кабель живлення 1,5 м з вилкою Schuko
- Паспорт та гарантійний талон
- Фірмове пакування



DG-BLU®



АВТОМАТИЧНА СТАНЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ З ІНВЕРТОРОМ

Тип		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	
DG-BLU 2	KDGP22A1	0,55	0,75	IE3	5 – 75	45 – 10	1"	1"	800,00
DG-BLU 3	KDGP23A1	0,75	1		5 – 110	50 – 10			850,00
DG-BLU 5	KDGP25A1	1,1	1,5		5 – 130	60 – 10			895,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- На замовлення станція може бути оснащена платою розширення (Код ASSKITS003), яка дозволяє об'єднати дві станції DG-BLU в складі бустерної установки та керувати вхідними та вихідними сигналами.
- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 015048622-0001

СПАРЕНА НАСОСНА УСТАНОВКА ВОДОПОСТАЧАННЯ

Тип		Потужність P ₂ установки			Подача макс. *	Напір макс.	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	
DUAL DG-BLU 2+2	K7DDGP222A1	0,55+0,55	0,75+0,75	IE3	150	45	1½"	1½"	2 380,00
DUAL DG-BLU 3+3	K7DDGP233A1	0,75+0,75	1+1		220	50			2 480,00
DUAL DG-BLU 3+5	K7DDGP235A1	0,75+1,1	1+1,5		240	50			2 520,00
DUAL DG-BLU 5+5	K7DDGP255A1	1,1+1,1	1,5+1,5		260	60			2 590,00

(*) Максимальна подача бустерної установки при роботі обох насосів ▲ Клас енергоефективності двигуна (IEC 60034-30-1)

- Спарена насосна установка DG-BLU готова до застосування в комунальному секторі.

- **DG-BLU** - автоматична станція водопостачання (бустерна станція) з інвертором, що складається з високоефективного самовсмоктувального багатоступінчастого електронасоса, гідроакумулятора, датчиків тиску та потоку, зворотного клапана.
- **DG-BLU** - компактна, безшумна та високопродуктивна насосна установка.
- **DG-BLU** призначена для роботи з частотами живлення 50 Гц і 60 Гц.
- **DG-BLU** - компактна станція, що вирізняється вдосконалим електронним інвертором з інтелектуальним керуванням:
 - підтримує постійний тиск в системі, регулюючи швидкість насоса відповідно до витрати води;
 - контролює гідравлічні та електричні робочі параметри та захищає насос від несправностей;
 - підлаштовується під будь-яку систему постачання води під тиском, включаючи ті, що вже експлуатуються;
 - обмежує пусковий і робочий струми для більшого енергозощадження.

Триває сертифікація



ВСЕ В ОДНОМУ

- Самовсмоктувальний багатоступінчастий насос
- Частотний перетворювач (інвертор)
- Гідроакумулятор
- Зворотний клапан
- Датчики тиску та потоку



МОЖНА ВСТАНОВИТИ БУДЬ-ДЕ

Завдяки компактності, безшумності та регулюванню на 360° з'єднанням, DG-BLU можна встановити будь-де



ТИХА



ПОСТІЙНИЙ ТИСК



ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ



КОМПАКТНА



ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ



Комплект для поєднання двох DG-BLU
Код ASKIDGP05
470,00



Комплект для настінного монтажу спареної установки
Код ASKIDGP03
86,00



Електронна розширювальна плата
Код ASSKITS003 | **64,00**



Комплект для настінного монтажу одного DG-BLU
Код ASSKITDGP02
70,00



EASYSMALL

Тип	Код	Потужність (P2)		В	Гц	Номінальний робочий струм	Патрубки (вн.) (зовн.)	Ціна
кВт	к.с.							
EASYSMALL*	50066/415P	1,1	1,5	230	50/60	10 A	1" x 1"	58,00

- Максимальна подача: **120 л/хв** (7,2 м³/год)
- Робочий тиск: **10 бар**
- Тиск перезапуску: 1,5 бар


- Зареєстрований в ЄС промзразок № 001774928
- Зареєстрована торговельна марка № 0001511131 EASYSMALL®

ГІДРОАКУМУЛЯТОР

Тип	Код	З'єднання	Ємність	Тиск повітря	Ціна
1SF-1.0	50057010	1" М	1 л	1,2 бар	38,00

- Щоб уникнути частих перезапусків і заощадити електроенергію, рекомендовано встановлювати EASYSMALL разом з невеликим гідроакумулятором

Приклад встановлення

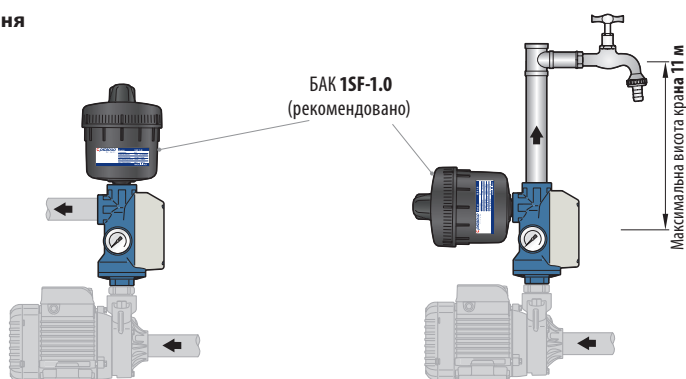


EASYPRESS

Тип	Код	Потужність (P2)		В	Гц	Номінальний робочий струм	Патрубки (зовн.) (зовн.)	Ціна
кВт	к.с.							
EASYPRESS 1.5*	50066/215P	1,5	2	230	50/60	13 A	1" x 1"	71,00
EASYPRESS 2.2*	50066/222P	1,5	2	230	50/60	13 A	1" x 1"	71,00

- Максимальна подача: **170 л/хв** (10 м³/год)
- Робочий тиск: **10 бар**
- Тиск перезапуску: 1,5 бар ●
(установки на замовлення 0,8 бар ● або 2,2 бар ●)


- Зареєстрований в ЄС промисловий зразок № 868062
- Патент № IT 1388969, IT 1388970
- Зареєстрована торговельна марка № 0001334481 EASYPRESS®

Приклад встановлення

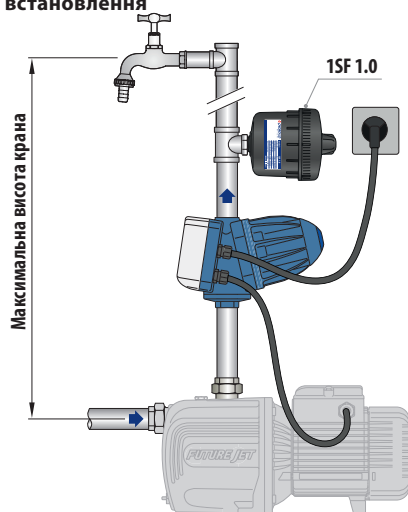

Максимальна висота крана

- версія 2,2 бар ● = 18 м
- версія 1,5 бар ● = 11 м
- версія 0,8 бар ● = 5 м



- Електронні пристрої для пуску (при відкриванні крана) та зупинки (при закриванні крана) однофазних електронасосів.
- У разі відсутності води всі моделі захищають електронасос від роботи насухо та автоматично запускають його після появи води.



PRESFLO VARIO

Тип	Код	Потужність (P2)		В	Гц	Номінальний робочий струм	Патрубки (зовн.) (вн.)	Ціна
		кВт	к.с.					
PRESFLO VARIO*	50064/200	1,5	2	230	50/60	13 А	1" x 1"	76,00

- Максимальна подача: **170 л/хв** (10 м³/год)
 - Робочий тиск: **10 бар**
 - Уставки:
 - тиск запуску насоса: 1,5 бар, регулюється в діапазоні від **0,8** до **2,4 бар**.
- ⇒ Пристрій з регульованим тиском запуску насоса.



PRESFLO MULTI

Тип	Код	Потужність (P2)		В	Гц	Номінальний робочий струм	Патрубки (зовн.) (вн.)	Ціна
		кВт	к.с.					
PRESFLO MULTI	50064/240	1,5	2	230	50/60	13 А	1" x 1"	187,00

- Максимальна подача: **170 л/хв** (10 м³/год)
 - Робочий тиск: **8 бар**
 - Уставки:
 - тиск запуску насоса: **2 бар**, регулюється в діапазоні від **1** до **5 бар**.
 - макс. робочий струм: **13 А**, регулюється в діапазоні від **4** до **13 А**.
- ⇒ **PRESFLO MULTI** відрізняється від традиційних пристроїв керування насосами (за тиском/потокм) завдяки інноваційним рішенням:
- вбудований гідроаккумулятор
 - регулювання тиску запуску насоса та максимального струму.



PRESET

Тип	Код	Потужність (P2)		В	Гц	Номінальний робочий струм	Патрубки (зовн.) (зовн.)	Ціна
		кВт	к.с.					
PRESET	50064/500	1,5	2	230	50/60	13 А	1" x 1"	132,00

- Максимальна подача: **170 л/хв** (10 м³/год)
 - Робочий тиск: **10 бар**
 - Уставки:
 - тиск запуску насоса: **2 бар**, регулюється в діапазоні від **0,8** до **9 бар**.
 - тиск зупинки насоса: **3 бар**, регулюється в діапазоні від **1** до **9,2 бар**
 - Максимальний струм: **13 А**
- ⇒ Електронне реле тиску для керування та захисту однофазних насосів потужністю до 2 к.с.
- Тиск запуску/зупинки регулюється в діапазоні від 0,8 до 9 бар
 - Амперометричний захист
 - Захист від роботи насухо
 - Захист від частих перезапусків.

ЗАМІННА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА

EASYSMALL*	Код 500699CS65A	40,00
EASYPRESS	Код 50066/215SB	34,00
PRESFLO VARIO	Код 7DGFDR1115K09	32,00
PRESFLO MULTI	Код 7DGFDR1117K08	94,00
PRESET	Код 7DGFDR1131K02	100,00

* Замінна електронна плата в комплекті з накривкою

ШВИДКОЗНІМНА МУФТА

GSR 1	Код 5006991	З'єднання 1"	17,00
-------	-------------	--------------	--------------



EP ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОНАСОСІВ

Тип	Код	Напруга	Номінальний струм	Ціна
			А	
EP	530U16001	Однофазний 110-230 В 50-60 Гц	16 А	74,00

- Електронний пристрій EP автоматично налаштовується під електричні характеристики насоса завдяки функції самонавчання.
- EP захищає електричний насос, автоматично зупиняючи його, у разі виникнення: роботи насухо, надструму, перенапруги або зниженої напруги.



STEADYPRES 4.0 ПРОТОЧНИЙ ІНВЕРТОР (ОХОЛОДЖЕННЯ ВОДОЮ)

Тип	Код	РЕЖИМ	Потужність P ₂ кВт к.с.		Напруга вхідна В	Напруга вихідна В	Частота Гц	Макс. номін. струм А	Патрубки	Ціна
STEADYPRES 4.0	506241001A1	ММ	1,1	1,5	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	8,5	1" x 1"	500,00
		МТ			1 x 230 В	3 x 230 В		7,0		

- STEADYPRES - електронний пристрій контролю та керування, на основі інверторної технології, для сумісної роботи з поверхневим або зануреним електронасосом, однофазним (ММ) або трифазним (МТ), потужністю до 1,5 к.с. (1,1 кВт).
- STEADYPRES захищає електронасос від: роботи насухо, надструму, зниженої напруги, перегрівання, короткого замикання або витoku струму.
- Два багатопозиційних перемикачі всередині пристрою дозволяють виставити:
 - вихідну частоту 50 Гц або 60 Гц;
 - вихідну напругу живлення (однофазна ММ або трифазна МТ)
- Максимальний робочий тиск: **10 бар**
- Регульований тиск: **1–9 бар**
- Ступінь захисту **IP 65**

Електронна розширювальна плата STEADYPRES 4.0 для створення багатонасосних установок

Код ASSKITS001

60,00

STEADYPRES 4.0 електронна інтерфейсна плата (змінна)

Код ASD10272706A

50,00

STEADYPRES ПРОТОЧНИЙ ІНВЕРТОР (ОХОЛОДЖЕННЯ ВОДОЮ)

Тип	Код	Потужність P ₂ кВт к.с.		Напруга вхідна В	Напруга вихідна В	Частота Гц	Макс. номін. струм А	Патрубки	Ціна
-----	-----	--	--	------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------	----------	------

Однофазне живлення / Однофазний насос

STEADYPRES Мм 11	50064/610	1,5	2,0	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	11,0	1" x 1"	630,00
STEADYPRES Мм 16	50064/615	2,2	3,0	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	16,0	1" x 1"	702,00

Однофазне живлення / Трифазний насос 230 В

STEADYPRES МТ 10	50064/625	2,2	3,0	1 x 230 В	3 x 230 В	50/60	10,5	1" x 1"	650,00
------------------	-----------	-----	-----	-----------	-----------	-------	------	---------	---------------

Трифазне живлення / Трифазний насос 400 В

STEADYPRES ТТ 6	50064/630	2,2	3,0	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	6,0	1" x 1"	810,00
STEADYPRES ТТ 8	50064/640	3,0	4,0	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	8,0	1" x 1"	830,00

- **STEADYPRES** електронний пристрій контролю та керування роботою поверхневого або зануреного електронасоса, на основі інверторної технології.
- Максимальний робочий тиск: **10 бар**
- Регульований тиск: **1–10 бар**
- Ступінь захисту **IP 65**

Електронна розширювальна плата STEADYPRES для створення багатонасосних установок

Код 7DGF01531K01

74,00

STEADYPRES електронна інтерфейсна плата (змінна)

Код 7DGFDR1141K46

152,00

ШВИДКОЗНІМНІ МУФТИ

GSRP 1	Швидкознімна муфта з технополімеру, ущільнювальне кільце, трубна різьба 1 "	Код 5006991P	15,00
GSR 1	Швидкознімна муфта, ущільнювальне кільце, трубна різьба 1 "	Код 5006991	17,00
GSR 1.25	Швидкознімна муфта, ущільнювальне кільце, трубна різьба 1 1/4 "	Код 500699114	47,00





DG FIT ІНВЕРТОРИ З ПРИМУСОВИМ ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ

Тип	Код	Потужність P2		Макс. номін. струм А	Напруга вхідна В	Напруга вихідна В	Частота Гц	Ціна
		кВт	к.с.					
Однофазний								
DG FIT Мм 8	50065/106	1,1	1,5	8,5	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	724,00
DG FIT Мм 11	50065/107	1,5	2,0	11,0	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	744,00
DG FIT Мм 16	50065/108	2,2	3,0	16,0	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	764,00

- DG FIT електронний пристрій контролю та керування роботою однофазного поверхневого або зануреного електронасоса, на основі інверторної технології.
- Усі моделі обладнано вбудованою платою з інтерфейсом RS485 для підключення до трьох електронасосів
- Інвертори повинні бути оснащені датчиками тиску.
- Ступінь захисту: **IP 54**



PRO-DG ІНВЕРТОРИ З ПРИМУСОВИМ ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ

Тип	Код	Потужність P2		Макс. номін. струм А	Напруга вхідна В	Напруга вихідна В	Частота Гц	Ціна
		кВт	к.с.					
Однофазний								
PRO-DG MT2-11A	500650011	2,5	3	11,0	1 x 230 В	3 x 230 В	50/60	840,00
PRO-DG TT3-11A	500650012	4	5,5	11,0	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	1 224,00
PRO-DG TT3-30A	500650013	11	15	30,0	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	2 840,00

- **PRO-DG** - електронний пристрій контролю та керування роботою трифазного поверхневого або зануреного електронасоса потужністю до 15 к.с., на основі інверторної технології.
- Усі моделі обладнано:
 - вбудованою платою з інтерфейсом RS485 для підключення до 8 електронасосів
 - настінним кріпленням
- Інвертори повинні бути оснащені датчиками тиску.
- Ступінь захисту: **IP 54**

Розширювальна плата до моделей MT2-11A та TT3-11A (стандартна комплектація в моделі TT3-30A)

Код ASSKITS002

104,00

Електронна розширювальна плата дозволяє:

- підключитись до систем моніторингу за допомогою протоколу ModBus;
- зчитувати різницю тиску при підключенні другого датчика тиску.



ДАТЧИК ТИСКУ

Тип	Код	З'єднання	ВИХІДНИЙ СИГНАЛ	Ціна
SP528	500TISSEL2T2	1/4"	4-20 мА	140,00



СИНУСНІ ФІЛЬТРИ

Тип	Код	ОПИС	Ціна
SF M 16	7DGF01621002	Однофазний вихідний синусний фільтр для довгих кабелів 16А, IP65	522,00
SF T 08	7DGF01622301	Трифазний вихідний синусний фільтр для довгих кабелів 8А, IP64	1 450,00
SF T 12	7DGF01622303	Трифазний вихідний синусний фільтр для довгих кабелів 12А, IP64	1 760,00
SF T 20	7DGF01622304	Трифазний вихідний синусний фільтр для довгих кабелів 20А, IP64	2 370,00


Синусні фільтри рекомендовані для захисту двигуна та інвертора від стрибків напруги при використанні довгих кабелів для підключення інвертора до електронасоса

CB2 - TURBO БУСТЕРНІ УСТАНОВКИ ЗІ СТАЛОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ



Тип		P2 установки		▲	Характеристики Q макс* Н макс		Колектори		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		л/хв	м	DN1	DN2	
CB2 - TURBOm 4B	KC2T040BA1EU	2×1,1	2×1,5	IE2	240	53	2"	1½"	2 230,00
CB2 - TURBOm 4A	KC2T040AA1	2×1,5	2×2		280	66			2 290,00
CB2 - TURBOm 6C	KC2T060CA1EU	2×1,1	2×1,5		320	48			2 230,00
CB2 - TURBOm 6B	KC2T060BA1	2×1,5	2×2		360	58	2½"	2"	2 480,00
Трифазний									
CB2 - TURBO 4B	KC2T040BA	2×1,1	2×1,5	IE3	240	53	2"	1½"	2 456,00
CB2 - TURBO 4A	KC2T040AA	2×1,5	2×2		280	66			2 572,00
CB2 - TURBO 6C	KC2T060CA	2×1,1	2×1,5		320	48			2 456,00
CB2 - TURBO 6B	KC2T060BA	2×1,5	2×2		360	58	2½"	2"	2 706,00
CB2 - TURBO 6A	KC2T060AA	2×2,2	2×3		400	68			2 836,00

- Двоступінчасті відцентрові електронасоси
- Корпус насоса: чавун

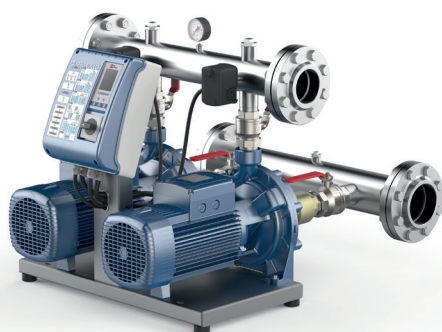

CB2 - 2CP БУСТЕРНІ УСТАНОВКИ ЗІ СТАЛОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв*	м	DN1	DN2	
CB2 - 2CP 32/200C	KC2CT3030CA	2×3	2×4	IE3	500	70	3"	2"	4 036,00
CB2 - 2CP 32/200B	KC2CT3130BA	2×4	2×5,5		500	85			4 080,00
CB2 - 2CP 32/210B	KC2CT3430BA	2×5,5	2×7,5		500	94			4 296,00
CB2 - 2CP 32/210A	KC2CT3530AA	2×7,5	2×10		500	112			4 406,00
CB2 - 2CP 40/180C	KC2CT3830CA	2×4	2×5,5		700	65	DN100 4"	DN80 3"	5 036,00
CB2 - 2CP 40/180B	KC2CT3930BA	2×5,5	2×7,5		800	80			5 166,00
CB2 - 2CP 40/180A	KC2CT4030AA	2×7,5	2×10		900	92			5 276,00

- Двоступінчасті відцентрові електронасоси
- Корпус насоса: чавун



CB2 - FCR БУСТЕРНІ УСТАНОВКИ ЗІ СТАЛОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв*	м	DN1	DN2	
CB2 - FCRm 80/5	KCCRI0805A1	2×0,75	2×1	IE2	160	67	1½"	1"	2 020,00
CB2 - FCRm 100/4	KCCRI1004A1	2×0,75	2×1		260	50			2 100,00
CB2 - FCRm 100/5	KCCRI1005A1EU	2×0,9	2×1,25		260	63			2 130,00
CB2 - FCRm 90/5	KCCRI0905A1	2×1,1	2×1,5		180	81			3 070,00
CB2 - FCRm 130/4	KCCRI1304A1	2×1,5	2×2		260	68,5			3 120,00

Трифазний									
CB2 - FCR 100/5	KCCRI1005AEU	2×0,9	2×1,25	IE3	260	63	2"	1½"	2 336,00
CB2 - FCR 90/5	KCCRI0905A	2×1,1	2×1,5		180	81			3 306,00
CB2 - FCR 130/4	KCCRI1304A	2×1,5	2×2		260	68,5			3 236,00
CB2 - FCR 130/5	KCCRI1305A	2×1,8	2×2,5		260	86			3 376,00
CB2 - FCR 15/3	KCFCR010530AA	2×4	2×5,5		800	72	DN100 4"	DN80 3"	6 036,00
CB2 - FCR 15/4	KCFCR010540AA	2×5,5	2×7,5		800	96			6 406,00

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси з нержавіючої сталі
- Корпус насоса та робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**



CB2 - MK БУСТЕРНІ УСТАНОВКИ ЗІ СТАЛОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв*	м	DN1	DN2	
CB2 - MKm 3/3	KCPM0303A1EU	2×0,75	2×1	IE2	160	52,5	2"	1½"	2 550,00
CB2 - MKm 3/5	KCPM0305A1	2×1,1	2×1,5		160	87			2 630,00
CB2 - MKm 3/6	KCPM0306A1	2×1,5	2×2		160	105			2 680,00
CB2 - MKm 5/4	KCPM0504A1EU	2×0,75	2×1		240	57			2 590,00
CB2 - MKm 5/5	KCPM0505A1	2×1,1	2×1,5		240	71			2 630,00
CB2 - MKm 5/7	KCPM0507A1	2×1,5	2×2		240	99			2 700,00
CB2 - MKm 5/8	KCPM0508A1	2×2,2	2×3		240	114			2 800,00
CB2 - MKm 8/4	KCPM0804A1	2×1,1	2×1,5		360	56	2½"		2 770,00
CB2 - MKm 8/5	KCPM0805A1	2×1,5	2×2		360	70			2 830,00
CB2 - MKm 8/6	KCPM0806A1	2×2,2	2×3		360	84			2 910,00

Трифазний									
CB2 - MK 3/3	KCPM0303A	2×0,75	2×1	IE3	160	52,5	2"	1½"	2 751,00
CB2 - MK 3/5	KCPM0305A	2×1,1	2×1,5		160	87			2 856,00
CB2 - MK 3/6	KCPM0306A	2×1,5	2×2		160	105			2 916,00
CB2 - MK 5/4	KCPM0504A	2×0,75	2×1		240	57			2 776,00
CB2 - MK 5/5	KCPM0505A	2×1,1	2×1,5		240	71			2 856,00
CB2 - MK 5/7	KCPM0507A	2×1,5	2×2		240	99			2 916,00
CB2 - MK 5/8	KCPM0508A	2×2,2	2×3		240	114			3 036,00
CB2 - MK 8/4	KCPM0804A	2×1,1	2×1,5		360	56	2½"		2 996,00
CB2 - MK 8/5	KCPM0805A	2×1,5	2×2		360	70			3 056,00
CB2 - MK 8/6	KCPM0806A	2×2,2	2×3		360	84			3 146,00

- Багатоступінчасті відцентрові вертикальні електронасоси
- Корпус насоса: чавун та нержавіюча сталь AISI 304
- Робочі колеса: Noryl

CB2 - HT БУСТЕРНІ УСТАНОВКИ ЗІ СТАЛОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ



Тип		P2 установки			Характеристики		Колектори		Ціна			
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q макс* л/хв	H макс м	DN1	DN2				
CB2 - HTm 3/4	KCHT10304A1	2×0,75	2×1	IE2	180	65	2"	2"	3 040,00			
CB2 - HTm 3/5	KCHT10305A1	2×1,1	2×1,5		180	81			3 120,00			
CB2 - HTm 3/6	KCHT10306A1	2×1,5	2×2		180	97			3 230,00			
CB2 - HTm 3/7	KCHT10307A1	2×1,8	2×2,5		180	113			3 350,00			
CB2 - HTm 5/2	KCHT10502A1	2×0,75	2×1		260	35			3 120,00			
CB2 - HTm 5/3	KCHT10503A1	2×1,1	2×1,5		260	51,5			3 140,00			
CB2 - HTm 5/4	KCHT10504A1	2×1,5	2×2		260	68,5			3 230,00			
CB2 - HTm 5/5	KCHT10505A1	2×1,8	2×2,5		260	86			3 350,00			
CB2 - HTm 5/6	KCHT10506A1	2×2,2	2×3,0		260	103			3 430,00			
CB2 - HTm 8/3	KCHT10803A1	2×1,1	2×1,5		400	47	2½"	2½"	3 470,00			
CB2 - HTm 8/4	KCHT10804A1	2×1,5	2×2		400	62,5			3 560,00			
CB2 - HTm 8/5	KCHT10805A1	2×1,8	2×2,5		400	78			3 690,00			
CB2 - HTm 8/6	KCHT10806A1	2×2,2	2×3		400	94			3 780,00			
CB2 - HTm 10/3	KCHT1103A1	2×1,5	2×2		500	47			3 490,00			
CB2 - HTm 10/4	KCHT1104A1	2×1,8	2×2,5		500	62			3 620,00			
CB2 - HTm 10/5	KCHT11005A1	2×2,2	2×3		500	77			3 690,00			
Трифазний												
CB2 - HT 3/4	KCHT10304A	2×0,75	2×1	IE3	180	65	2"	2"	3 246,00			
CB2 - HT 3/5	KCHT10305A	2×1,1	2×1,5		180	81			3 320,00			
CB2 - HT 3/6	KCHT10306A	2×1,5	2×2		180	97			3 430,00			
CB2 - HT 3/7	KCHT10307A	2×1,8	2×2,5		180	113			3 566,00			
CB2 - HT 5/2	KCHT10502A	2×0,75	2×1		260	35			3 306,00			
CB2 - HT 5/3	KCHT10503A	2×1,1	2×1,5		260	51,5			3 320,00			
CB2 - HT 5/4	KCHT10504A	2×1,5	2×2		260	68,5			3 436,00			
CB2 - HT 5/5	KCHT10505A	2×1,8	2×2,5		260	86			3 536,00			
CB2 - HT 5/6	KCHT10506A	2×2,2	2×3		260	103			3 656,00			
CB2 - HT 8/3	KCHT10803A	2×1,1	2×1,5		400	47	2½"	2½"	3 676,00			
CB2 - HT 8/4	KCHT10804A	2×1,5	2×2		400	62,5			3 786,00			
CB2 - HT 8/5	KCHT10805A	2×1,8	2×2,5		400	78			3 920,00			
CB2 - HT 8/6	KCHT10806A	2×2,2	2×3		400	94			4 006,00			
CB2 - HT 8/7	KCHT10807A	2×3	2×4		400	109			4 936,00			
CB2 - HT 10/3	KCHT1103A	2×1,5	2×2		500	47			3 686,00			
CB2 - HT 10/4	KCHT1104A	2×1,8	2×2,5		500	62			3 836,00			
CB2 - HT 10/5	KCHT1105A	2×2,2	2×3		500	77			3 920,00			
CB2 - HT 10/6	KCHT1106A	2×3	2×4		500	93			4 846,00			
CB2 - HT 10/7	KCHT1107A	2×3	2×4		500	108			4 936,00			
CB2 - HT 15/2R	KCHT3152A	2×2,2	2×3		700	44	3"	3"	5 446,00			
CB2 - HT 15/3R	KCHT3153A	2×3	2×4		700	64,5			5 636,00			
CB2 - HT 15/3	KCHT1153A	2×4	2×5,5		800	72			5 716,00			
CB2 - HT 15/4	KCHT1154A	2×5,5	2×7,5		800	96			5 956,00			
CB2 - HT 22/2	KCHT1222A	2×3	2×4		1200	38	DN 100	DN 100	10 296,00			
CB2 - HT 22/3	KCHT1223A	2×4	2×5,5		1200	56			10 526,00			
CB2 - HT 22/4	KCHT1224A	2×5,5	2×7,5		1200	74			10 826,00			
CB2 - HT 22/5	KCHT1225A	2×7,5	2×10		1200	93			11 126,00			
CB2 - HT 30/2R	KCHT3302A	2×3	2×4		1400	35	DN 125	DN 125	10 356,00			
CB2 - HT 30/2	KCHT1302A	2×4	2×5,5	1600	40	10 406,00						
CB2 - HT 30/3	KCHT1303A	2×5,5	2×7,5	1600	60	10 676,00						
CB2 - HT 30/4	KCHT1304A	2×7,5	2×10	1600	80	10 996,00						

- Багатоступінчасті відцентрові вертикальні електронасоси
- Корпус насоса: чавун
- Робочі колеса та дифузори: нержавіюча сталь AISI 304

* Максимальна подача бустерної насосної установки при роботі двох насосів
 ▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

Складники насосної установки:

- Два електронасоси з колекторами всмоктування та нагнітання
- Два реле тиску
- Електронний пульт керування E2

Електроживлення:

- Однофазне живлення: 230 В - 50 Гц
- Трифазне живлення: 400 В - 50 Гц

Пульт керування E2 здійснює чергування насосів під час кожного циклу пуск/зупинка, блокування несправного електричного насоса та загальний захист насосної установки.



TISSEL-100 НАСОСНИЙ АГРЕГАТ

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
TS1 - 3CP 80-I	KTS1A3CP80IA1	0,45	0,60	IE3	10 – 80	37 – 5	1"	1"	1 020,00
TS1 - 4CP 80-I	KTS1A4CP80IA1	0,55	0,75		10 – 80	49 – 10			1 030,00
TS1 - 5CP 80-I	KTS1A5CP80IA1	0,75	1		10 – 80	64 – 12			1 080,00
TS1 - 3CP 100-I	KTS1A3CP100IA1	0,55	0,75		10 – 130	36 – 5			1 030,00
TS1 - 4CP 100-I	KTS1A4CP100IA1	0,75	1		10 – 130	49 – 5			1 070,00
TS1 - 5CP 100-I	KTS1A5CP100IA1EU	0,90	1,25		10 – 130	61,5 – 8			1 090,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси з інвертором
- Однофазне живлення 230 В - 50 Гц
- Трифазний електродвигун 230 В - 50 Гц

TISSEL-100 НАСОСНИЙ АГРЕГАТ

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
TS1 - FCR 80/3	KTS1AFCR0803A1	0,45	0,60	IE3	10 – 80	37 – 5	1"	1"	1 130,00
TS1 - FCR 80/4	KTS1AFCR0804A1	0,55	0,75		10 – 80	49 – 10			1 140,00
TS1 - FCR 80/5	KTS1AFCR0805A1	0,75	1		10 – 80	64 – 12			1 190,00
TS1 - FCR 100/3	KTS1AFCR1003A1	0,55	0,75		10 – 120	36 – 5			1 130,00
TS1 - FCR 100/4	KTS1AFCR1004A1	0,75	1		10 – 130	49 – 5			1 190,00
TS1 - FCR 100/5	KTS1AFCR1005A1EU	0,90	1,25		10 – 130	61,5 – 8			1 200,00
TS1 - FCR 90/5	KTS1AFCR0905A1	1,1	1,5	IE3	10 – 80	79 – 44	1 1/4"	1"	1 600,00
TS1 - FCR 130/3	KTS1AFCR1303A1	1,1	1,5		10 – 130	51 – 31			1 500,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси з інвертором
- Однофазне живлення 230 В - 50 Гц
- Трифазний електродвигун 230 В - 50 Гц

Складники насосної станції:

- Електронасос
- Інвертор **TISSEL 100**, запрограмований на сталий тиск, із вбудованим датчиком тиску
- Кабелі з'єднання інвертора з насосом
- Кабель живлення: 1,5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації

СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ НА ДВОХ** НАСОСАХ


Модель	Потужність двигуна		Макс. подача м³/год	Макс. напір м	Патрубки		Ціна автоматика, що використовується		
	кВт	к.с.			DN1	DN2	E2 MONO/TRI*	SIRIO UNIVERSAL	BRIO-TOP
CB2 - CPm 158	0,75+0,75	1+1	10,8	34	1"	1"	1 444,00		1 234,00
CB2 - CP 158	0,75+0,75	1+1	10,8	34			1 634,00	1 518,00	
CB2 - CPm 170	1,1+1,1	1,5+1,5	14,4	38	1½"	1½"	1 772,00		1 562,00
CB2 - CP 170	1,1+1,1	1,5+1,5	14,4	38			1 962,00	1 846,00	
CB2 - CPm 170M	1,1+1,1	1,5+1,5	19,2	35			1 772,00		1 562,00
CB2 - CP 170M	1,1+1,1	1,5+1,5	19,2	35			1 962,00	1 846,00	
CB2 - CPm 190	1,5+1,5	2+2	16,8	46			1 888,00		1 678,00
CB2 - CP 190	1,5+1,5	2+2	16,8	46			2 060,00	1 944,00	
CB2 - CPm 160C	1,1+1,1	1,5+1,5	24	31	1½"	1½"	1 800,00		1 590,00
CB2 - CP 160C	1,1+1,1	1,5+1,5	24	31			1 986,00	1 870,00	
CB2 - CPm 160B	1,5+1,5	2+2	26,4	36			1 840,00		1 630,00
CB2 - CP 160B	1,5+1,5	2+2	26,4	36			2 034,00	1 918,00	
CB2 - CP 160A	2,2+2,2	3+3	28,8	42			2 102,00		
CB2 - 2CPm 25/130	0,75+0,75	1+1	12,0	42	2"	2"	1 604,00		1 394,00
CB2 - 2CP 25/130	0,75+0,75	1+1	12,0	42			1 810,00	1 694,00	
CB2 - TURBOm 4B	1,1+1,1	1,5+1,5	10,8	54			1 972,00		1 762,00
CB2 - TURBO 4B	1,1+1,1	1,5+1,5	10,8	54			2 154,00	2 038,00	
CB2 - TURBOm 4A	1,5+1,5	2+2	16,0	56			2 104,00		1 894,00
CB2 - TURBO 4A	1,5+1,5	2+2	16,0	56			2 270,00	2 154,00	
CB2 - TURBOm 6C	1,1+1,1	1,5+1,5	18,0	58			1 972,00		1 762,00
CB2 - TURBO 6C	1,1+1,1	1,5+1,5	18,0	58			2 154,00	2 038,00	
CB2 - TURBOm 6B	1,5+1,5	2+2	18,0	58			2 104,00		1 894,00
CB2 - TURBO 6B	1,5+1,5	2+2	18,0	58			2 270,00	2 154,00	
CB2 - TURBO 6A	2,2+2,2	3+3	19,2	68			2 342,00		
CB2 - 3CPm 80	0,45+0,45	0,60+0,60	7,2	38	1½"	1½"	1 396,00		1 186,00
CB2 - 3CP 80	0,45+0,45	0,60+0,60	7,2	38			1 662,00	1 546,00	
CB2 - 4CPm 80	0,55+0,55	0,75+0,75	7,2	50			1 504,00		1 294,00
CB2 - 4CP 80	0,55+0,55	0,75+0,75	7,2	50			1 710,00	1 594,00	
CB2 - 3CPm 100	0,6+0,6	0,85+0,85	14,4	37			1 508,00		1 298,00
CB2 - 3CP 100	0,6+0,6	0,85+0,85	14,4	37			1 710,00	1 594,00	
CB2 - 4CPm 100	0,75+0,75	1+1	15,6	50			1 514,00		1 304,00
CB2 - 4CP 100	0,75+0,75	1+1	15,6	50			1 766,00	1 650,00	
CB2 - 4CRm 80X	0,55+0,55	0,75+0,75	7,2	50	1½"	1½"	1 520,00		1 310,00
CB2 - 4CR 80X	0,55+0,55	0,75+0,75	7,2	50			1 730,00	1 614,00	
CB2 - 3CRm 100X	0,55+0,55	0,75+0,75	7,2	37			1 520,00		1 310,00
CB2 - 3CR 100X	0,55+0,55	0,75+0,75	7,2	37			1 718,00	1 602,00	
CB2 - 4CRm 100X	0,75+0,75	1+1	15,6	50			1 616,00		1 406,00
CB2 - 4CR 100X	0,75+0,75	1+1	15,6	50			1 802,00	1 686,00	
CB2 - 5CRm 100	1+1	1,5+1,5	15,6	62			1 660,00		1 450,00
CB2 - 5CR 100	1+1	1,5+1,5	15,6	62			1 876,00	1 760,00	
CB2 - FCRm 90/5	1+1	1,5+1,5	9,6	76			2 620,00		2 410,00
CB2 - FCR 90/5	1+1	1,5+1,5	9,6	76			2 810,00	2 694,00	
CB2 - FCRm 90/6	1,5+1,5	2+2	9,6	93			2 568,00		2 164,00
CB2 - FCR 90/6	1,5+1,5	2+2	9,6	93			2 734,00	2 618,00	
CB2 - FCRm 130/3	1+1	1,5+1,5	15,6	49			2 432,00		2 222,00
CB2 - FCR 130/3	1+1	1,5+1,5	15,6	49			2 618,00	2 502,00	
CB2 - FCRm 130/4	1,5+1,5	2+2	15,6	65	2"	2"	2 560,00		2 156,00
CB2 - FCR 130/4	1,5+1,5	2+2	15,6	65			2 750,00	2 634,00	
CB2 - FCRm 130/5	1,8+1,8	2,5+2,5	15,6	81			2 684,00		2 474,00
CB2 - FCR 130/5	1,8+1,8	2,5+2,5	15,6	81			2 870,00	2 754,00	
CB2 - FCR 130/6	2,2+2,2	3+3	15,6	97			3 002,00		
CB2 - FCRm 200/3	1+1	1,5+1,5	24	43,5			2 432,00		2 028,00
CB2 - FCR 200/3	1+1	1,5+1,5	24	43,5			2 618,00	2 502,00	
CB2 - FCRm 200/4	1,5+1,5	2+2	24	57,5			2 564,00		2 354,00
CB2 - FCR 200/4	1,5+1,5	2+2	24	57,5			2 750,00	2 634,00	
CB2 - FCRm 200/5	1,8+1,8	2,5+2,5	24	72			2 684,00		2 474,00
CB2 - FCR 200/5	1,8+1,8	2,5+2,5	24	72			2 870,00	2 754,00	
CB2 - FCR 200/6	2,2+2,2	3+3	24	86			3 002,00		

СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ НА ДВОХ** НАСОСАХ

Модель	Потужність двигуна		Макс. подача м³/год	Макс. напір м	Патрубки		Ціна автоматика, що використовується		
	кВт	к.с.			DN1	DN2	E2 MONO/TRI*	SIRIO UNIVERSAL	BRIO-TOP
CB2 - MKm 3/3	0,75+0,75	1+1	9,6	50	1½"	1½"	2 204,00		1 994,00
CB2 - MK 3/3	0,75+0,75	1+1	9,6	50			2 410,00	2 294,00	
CB2 - MKm 3/5	1,1+1,1	1,5+1,5	9,6	83			2 288,00		2 078,00
CB2 - MK 3/5	1,1+1,1	1,5+1,5	9,6	83			2 478,00	2 362,00	
CB2 - MKm 3/6	1,5+1,5	2+2	9,6	100			2 368,00		2 158,00
CB2 - MK 3/6	1,5+1,5	2+2	9,6	100			2 546,00	2 430,00	
CB2 - MKm 5/4	0,9+0,9	1,25+1,25	14,4	55			2 244,00		2 034,00
CB2 - MK 5/4	0,9+0,9	1,25+1,25	14,4	55			2 410,00	2 294,00	
CB2 - MKm 5/5	1,1+1,1	1,5+1,5	14,4	69	2"	2"	2 288,00		2 078,00
CB2 - MK 5/5	1,1+1,1	1,5+1,5	14,4	69			2 478,00	2 362,00	
CB2 - MKm 5/7	1,5+1,5	2+2	14,4	96			2 352,00		2 142,00
CB2 - MK 5/7	1,5+1,5	2+2	14,4	96			2 546,00	2 430,00	
CB2 - MKm 5/8	1,8+1,8	2,5+2,5	14,4	110			2 516,00		
CB2 - MK 5/8	1,8+1,8	2,5+2,5	14,4	110			2 678,00	2 562,00	
CB2 - MKm 8/4	1,3+1,3	1,75+1,75	21,6	54			2 292,00		2 082,00
CB2 - MK 8/4	1,3+1,3	1,75+1,75	21,6	54			2 410,00	2 294,00	
CB2 - MKm 8/5	1,5+1,5	2+2	21,6	67,5			2 352,00		2 142,00
CB2 - MK 8/5	1,5+1,5	2+2	21,6	67,5			2 546,00	2 430,00	
CB2 - MKm 8/6	1,8+1,8	2,5+2,5	21,6	82			2 496,00		
CB2 - MK 8/6	1,8+1,8	2,5+2,5	21,6	82			2 678,00	2 562,00	

Модель	кВт	к.с.	м³/год	м	DN1	DN2	E2 TRI*	NETTUNO, 2 шт.	Пуль АКН
CB2 - CP 160A	2,2+2,2	3+3	28,8	42	2"	2"	2 212,00	3 142,00	
CB2 - CP 210B	3+3	4+4	32,4	54			3 048,00	3 978,00	
CB2 - CP 210A	4+4	5,5+5,5	33,6	61			3 112,00	4 042,00	
CB2 - CP 220C	2,2+2,2	3+3	54	32			2 748,00	3 678,00	
CB2 - CP 220B	3+3	4+4	54	38			3 132,00	4 062,00	
CB2 - CP 220A	4+4	5,5+5,5	54	49			3 132,00	4 062,00	
CB2 - CP 220AH	5,5+5,5	7,5+7,5	54	51,2			3 330,00	4 260,00	
CB2 - CP 230C	3+3	4+4	102	29,5			3 198,00	4 128,00	
CB2 - CP 230B	4+4	5,5+5,5	108	38,5			3 242,00	4 172,00	
CB2 - CP 230A	5,5+5,5	7,5+7,5	108	45,5			3 378,00	4 308,00	
CB2 - CP 250B	7,5+7,5	10+10	108	60			4 170,00		


CB2 - 2CP 32/200C	3+3	4+4	27,6	70	3"	2"	3 388,00	4 318,00	
CB2 - 2CP 32/200B	4+4	5,5+5,5	27,6	85			3 452,00	4 382,00	
CB2 - 2CP 32/210B	5,5+5,5	7,5+7,5	26,4	94			3 786,00	4 716,00	
CB2 - 2CP 32/210A	7,5+7,5	10+10	26,4	112			3 946,00		
CB2 - 2CP 40/180C	4+4	5,5+5,5	38,4	64	100	80	3 720,00	4 650,00	
CB2 - 2CP 40/180B	5,5+5,5	7,5+7,5	48,0	76			3 836,00	4 766,00	
CB2 - 2CP 40/180A	7,5+7,5	10+10	48,0	76			3 996,00		



CB2 - CR



CB2 - MK



CB2 - 2CP




E2 - пульти керування

СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ НА ДВОХ** НАСОСАХ

Модель	Потужність двигуна		Макс. подача м³/год	Макс. напір м	Патрубки		Ціна автоматика, що використовується		
	кВт	к.с.			DN1	DN2	E2 TRI*	NETTUNO, 2 шт.	Пульт АКН
CB2 - FCR 15/2R	2,2+2,2	3+3	48	47	3"	3"	4 260,00	5 190,00	
CB2 - FCR 15/3R	3+3	4+4	48	62,5			4 480,00	5 410,00	
CB2 - FCR 15/3	4+4	5,5+5,5	48	70			4 610,00	5 540,00	
CB2 - FCR 15/4	5,5+5,5	7,5+7,5	48	94			4 610,00	5 540,00	
CB2 - FCR 15/5	7,5+7,5	10+10	48	117			5 422,00		
CB2 - FCR 30/2R							4 178,00	5 120,00	
CB2 - FCR 30/2	4+4	5,5+5,5	96	39			4 378,00	5 308,00	
CB2 - FCR 30/3	5,5+5,5	7,5+7,5	96	58,5			4 790,00	5 720,00	
CB2 - FCR 30/4	7,5+7,5	10+10	96	78			5 250,00		
CB2 - F 40/160C	2,2+2,2	3+3	72	27			3 300,00	4 230,00	
CB2 - F 40/160B	3+3	4+4	72	32			3 300,00	4 230,00	
CB2 - F 40/160A	4+4	5,5+5,5	84	38			3 680,00	4 610,00	
CB2 - F 40/200B	5,5+5,5	7,5+7,5	84	48			3 920,00	4 850,00	
CB2 - F 40/200A	7,5+7,5	10+10	84	55			4 020,00		
CB2 - F 50/125B	3+3	4+4	144	20,7			3 790,00	4 720,00	
CB2 - F 50/125A	4+4	5,5+5,5	144	23,5			3 850,00	4 780,00	
CB2 - F 50/160C	4+4	5,5+5,5	120	27			3 978,00	4 908,00	
CB2 - F 50/160B	5,5+5,5	7,5+7,5	132	32			4 090,00	5 020,00	
CB2 - F 50/160A	7,5+7,5	10+10	132	37			4 190,00		

*За замовчанням використовуються пульти керування від Pedrollo S.p.A - модель E2. Під замовлення можлива комплектація будь якими пультами від компанії АКН (<https://akn.com.ua/>). Замовляйте необхідну комплектацію та перерахунок ціни.

**Під замовлення можливе виготовлення станцій з 3, або 4 насосів. Замовляйте необхідну комплектацію та перерахунок ціни.

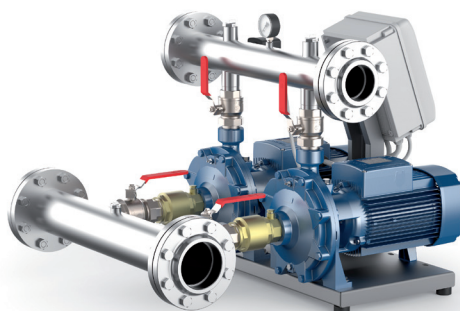

CB2 - F



CB2 - FCR



CB2 - F (NETTUNO)

VSP - FCR НАСОСНИЙ АГРЕГАТ



Фланці з нерж. сталі AISI 304
(на замовлення)

Тип		Потужність P ₂			Характеристики Q H		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	
VSPm-FCR 75/90	KVSPAFCR0903A1	1,5	2	IE3	5 – 90	71,5 – 50,5	1¼"	1"	1 660,00
VSPm-FCR 80/130	KVSPAFCR1303A1	1,5	2		5 – 130	74,5 – 33,5			1 660,00
VSPm-FCR 70/200	KVSPAFCR2003A1	1,5	2		5 – 200	67,5 – 14			1 660,00
Трифазний									
VSP-FCR 75/90	KVSPAFCR0903A	1,5	2	IE3	5 – 90	71,5 – 50,5	1¼"	1"	1 620,00
VSP-FCR 100/90	KVSPAFCR0904A	2,2	3		5 – 90	94 – 66			1 680,00
VSP-FCR 80/130	KVSPAFCR1303A	1,5	2		5 – 130	74,5 – 33,5			1 620,00
VSP-FCR 105/130	KVSPAFCR1304A	2,2	3		5 – 130	98 – 61			1 680,00
VSP-FCR 70/200	KVSPAFCR2003A	1,5	2		5 – 200	67,5 – 14			1 620,00
VSP-FCR 95/200	KVSPAFCR2004A	2,2	3		5 – 200	87,5 – 31			1 680,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси з інвертором
- Робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Електронасоси сертифіковані WRAS



VSP - PLURIJET НАСОСНИЙ АГРЕГАТ



Тип		Потужність P ₂			Характеристики H		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	М	DN1	DN2	
VSPm-PLURIJET 75/90	KVSPAPJ3090A1	1,5	2	IE3	5 – 90	71,5 – 43,5	1¼"	1"	1 670,00
VSPm-PLURIJET 80/130	KVSPAPJ3130A1	1,5	2		5 – 130	74,5 – 30			1 670,00
VSPm-PLURIJET 70/200	KVSPAPJ3200A1	1,5	2		5 – 200	65,5 – 14			1 670,00
Трифазний									
VSP-PLURIJET 75/90	KVSPAPJ3090A	1,5	2	IE3	5 – 90	71,5 – 43,5	1¼"	1"	1 630,00
VSP-PLURIJET 100/90	KVSPAPJ4090A	2,2	3		5 – 90	94 – 62,5			1 690,00
VSP-PLURIJET 80/130	KVSPAPJ3130A	1,5	2		5 – 130	74,5 – 30			1 630,00
VSP-PLURIJET 105/130	KVSPAPJ4130A	2,2	3		5 – 130	98 – 57,5			1 690,00
VSP-PLURIJET 70/200	KVSPAPJ3200A	1,5	2		5 – 200	65,5 – 14			1 630,00
VSP-PLURIJET 95/200	KVSPAPJ4200A	2,2	3		5 – 200	87,5 – 31			1 690,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси з інвертором
- Робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Електронасоси сертифіковані WRAS



Складники насосної станції:

- Багатоступінчастий відцентровий насос
- Інвертор **VSP**, запрограмований на сталий тиск
- Датчик тиску
- Кабель живлення: 1,5 м з вилкою Schuko у типовій комплектації

Електроживлення:

- Однофазне живлення: 230 В - 50 Гц
- Трифазне живлення: 400 В - 50 Гц
- Трифазний двигун: 230/400 В - 50 Гц

VSP - MK НАСОСНИЙ АГРЕГАТ



Тип		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	
VSPm - MK 3/3	KVSPAMK0303A1	0,75	1	IE3	5 – 80	51 – 29	1¼"	1"	1 540,00
VSPm - MK 3/5	KVSPAMK0305A1	1,1	1,5		5 – 80	84,5 – 48			1 590,00
VSPm - MK 3/6	KVSPAMK0306A1	1,5	2		5 – 80	99 – 58			1 620,00
VSPm - MK 5/4	KVSPAMK0504A1	0,75	1		5 – 120	54 – 17			1 540,00
VSPm - MK 5/5	KVSPAMK0505A1	1,1	1,5		5 – 120	68,5 – 21,5			1 590,00
VSPm - MK 5/7	KVSPAMK0507A1	1,5	2		5 – 120	95 – 30			1 620,00
VSPm - MK 8/4	KVSPAMK0804A1	1,1	1,5		5 – 180	53 – 12			1 570,00
VSPm - MK 8/5	KVSPAMK0805A1	1,5	2		5 – 180	67,5 – 15,5			1 600,00

Трифазний		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	
VSP - MK 3/3	KVSPAMK0303A	0,75	1	IE3	5 – 80	51 – 29	1¼"	1"	1 510,00
VSP - MK 3/5	KVSPAMK0305A	1,1	1,5		5 – 80	84,5 – 48			1 554,00
VSP - MK 3/6	KVSPAMK0306A	1,5	2		5 – 80	99 – 58			1 600,00
VSP - MK 5/4	KVSPAMK0504A	0,75	1		5 – 120	54 – 17			1 530,00
VSP - MK 5/5	KVSPAMK0505A	1,1	1,5		5 – 120	68,5 – 21,5			1 554,00
VSP - MK 5/7	KVSPAMK0507A	1,5	2		5 – 120	95 – 30			1 600,00
VSP - MK 5/8	KVSPAMK0508A	2,2	3		5 – 120	108 – 34			1 660,00
VSP - MK 8/4	KVSPAMK0804A	1,1	1,5		5 – 180	53 – 12			1 554,00
VSP - MK 8/5	KVSPAMK0805A	1,5	2		5 – 180	67,5 – 15,5			1 600,00
VSP - MK 8/6	KVSPAMK0806A	2,2	3		5 – 180	81,5 – 18,5			1 660,00

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси з інвертором
- Корпус насоса: чавун та нержавіюча сталь AISI 304
- Робочі колеса: Noryl

Складники насосної станції:

- Електронасос
- Інвертор VSP, запрограмований на сталий тиск
- Датчик тиску
- Кабель живлення: 1,5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації

Електроживлення:

- Однофазне живлення: 230 В - 50 Гц
- Трифазне живлення: 400 В - 50 Гц
- Трифазний двигун: 230/400 В - 50 Гц



VSP - HT PRO НАСОСНИЙ АГРЕГАТ

Тип		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
VSPm - HT 3/4 PRO	KVSPAHTP0304A1	0,75	1	IE3	5 – 90	61 – 32	DN25 або 1"	DN25 або 1"	2 440,00
VSPm - HT 3/5 PRO	KVSPAHTP0305A1	1,1	1,5		5 – 90	76,5 – 40			2 480,00
VSPm - HT 3/6 PRO	KVSPAHTP0306A1	1,5	2		5 – 90	92 – 48			2 534,00
VSPm - HT 5/2 PRO	KVSPAHTP0502A1	0,75	1		5 – 130	32,5 – 20,5	DN32 або 1¼"	DN32 або 1¼"	2 440,00
VSPm - HT 5/3 PRO	KVSPAHTP0503A1	1,1	1,5		5 – 130	49 – 31			2 480,00
VSPm - HT 5/4 PRO	KVSPAHTP0504A1	1,5	2		5 – 130	65,5 – 41			2 534,00
VSPm - HT 8/3 PRO	KVSPAHTP0803A1	1,1	1,5		5 – 200	45 – 17	DN40 або 1½"	DN40 або 1½"	2 480,00
VSPm - HT 8/4 PRO	KVSPAHTP0804A1	1,5	2		5 – 200	60 – 23			2 534,00
VSPm - HT 10/3 PRO	KVSPAHTP1003A1	1,5	2		5 – 250	45 – 13			2 534,00

Трифазний									
VSP - HT 3/4 PRO	KVSPAHTP0304A	0,75	1		5 – 90	61 – 32	DN25 або 1"	DN25 або 1"	
VSP - HT 3/5 PRO	KVSPAHTP0305A	1,1	1,5	IE3	5 – 90	76,5 – 40			2 480,00
VSP - HT 3/6 PRO	KVSPAHTP0306A	1,5	2		5 – 90	92 – 48			2 534,00
VSP - HT 3/7 PRO	KVSPAHTP0307A	1,8	2,5		5 – 90	108 – 56			2 590,00
VSP - HT 5/2 PRO	KVSPAHTP0502A	0,75	1		5 – 130	32,5 – 20,5	DN32 або 1¼"	DN32 або 1¼"	2 440,00
VSP - HT 5/3 PRO	KVSPAHTP0503A	1,1	1,5		5 – 130	49 – 31			2 480,00
VSP - HT 5/4 PRO	KVSPAHTP0504A	1,5	2		5 – 130	65,5 – 41			2 534,00
VSP - HT 5/5 PRO	KVSPAHTP0505A	1,8	2,5		5 – 130	81,5 – 51,5			2 580,00
VSP - HT 5/6 PRO	KVSPAHTP0506A	2,2	3		5 – 130	97 – 62	DN40 або 1½"	DN40 або 1½"	2 610,00
VSP - HT 8/3 PRO	KVSPAHTP0803A	1,1	1,5	5 – 200	45 – 17	2 480,00			
VSP - HT 8/4 PRO	KVSPAHTP0804A	1,5	2	5 – 200	60 – 23	2 534,00			
VSP - HT 8/5 PRO	KVSPAHTP0805A	1,8	2,5	5 – 200	74,5 – 28,5	2 580,00			
VSP - HT 8/6 PRO	KVSPAHTP0806A	2,2	3	5 – 200	91 – 34,5	2 610,00			
VSP - HT 10/3 PRO	KVSPAHTP1003A	1,5	2	5 – 250	45 – 13	2 534,00			
VSP - HT 10/4 PRO	KVSPAHTP1004A	1,8	2,5	5 – 250	60 – 17	2 580,00			
VSP - HT 10/5 PRO	KVSPAHTP1005A	2,2	3	5 – 250	73,5 – 21,5	2 610,00			

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси з інвертором
- Корпус, робочі колеса та дифузори: **нержавка сталь AISI 304**

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Сертифікований WRAS насос для води




Складники насосної станції:

- Електронасос
- Інвертор **VSP**, запрограмований на сталий тиск
- Датчик тиску
- Кабель живлення: 1,5 м з вилкою Schuko у стандартній комплектації

Електроживлення:


- Однофазне живлення: 230 В - 50 Гц
- Трифазне живлення: 400 В - 50 Гц
- Трифазний двигун: 230/400 В - 50 Гц

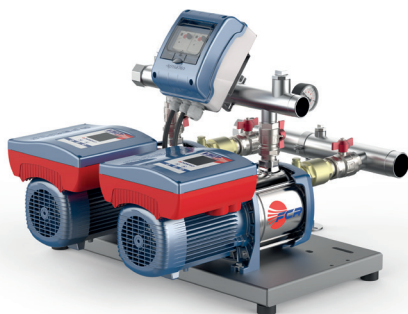

VSP2 - FCR БУСТЕРНІ УСТАНОВКИ ЗІ ЗМІННОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

Тип		P2 установки			Характеристики		Колектори		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q макс* л/хв	H макс м	DN1	DN2	
VSP2m-FCR 75/90	KVSPHFCR0903A1	2×1,5	2×2	IE3	180	71,5	2"	1½"	4 150,00
VSP2m-FCR 80/130	KVSPHFCR1303A1	2×1,5	2×2		260	74,5			4 150,00
VSP2m-FCR 70/200	KVSPHFCR2003A1	2×1,5	2×2		400	67,5	2½"	1½"	4 340,00
Трифазний									
VSP2-FCR 75/90	KVSPHFCR0903A	2×1,5	2×2	IE3	180	71,5	2"	1½"	4 220,00
VSP2-FCR 100/90	KVSPHFCR0904A	2×2,2	2×3		180	94			4 330,00
VSP2-FCR 80/130	KVSPHFCR1303A	2×1,5	2×2		260	74,5			4 220,00
VSP2-FCR 105/130	KVSPHFCR1304A	2×2,2	2×3		260	98	4 340,00		
VSP2-FCR 70/200	KVSPHFCR2003A	2×1,5	2×2		400	67,5	2½"	1½"	4 400,00
VSP2-FCR 95/200	KVSPHFCR2004A	2×2,2	2×3		400	87,5			4 530,00

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси з інвертором
- Робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**

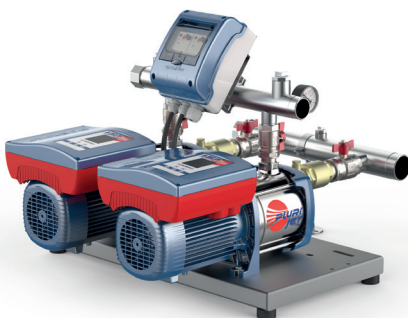

VSP2- PLURIJET БУСТЕРНІ УСТАНОВКИ ЗІ ЗМІННОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

Тип		P2 установки			Характеристики		Колектори		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q макс* л/хв	H макс м	DN1	DN2	
VSP2m-PLURIJET 75/90	KVSPHPJ3090A1	2×1,5	2×2	IE3	180	71,5	2"	1½"	4 100,00
VSP2m-PLURIJET 80/130	KVSPHPJ3130A1	2×1,5	2×2		260	74,5			4 100,00
VSP2m-PLURIJET 70/200	KVSPHPJ3200A1	2×1,5	2×2		400	65,5	2½"	1½"	4 290,00
Трифазний									
VSP2-PLURIJET 75/90	KVSPHPJ3090A	2×1,5	2×2	IE3	180	71,5	2"	1½"	4 170,00
VSP2-PLURIJET 100/90	KVSPHPJ4090A	2×2,2	2×3		180	94			4 260,00
VSP2-PLURIJET 80/130	KVSPHPJ3130A	2×1,5	2×2		260	74,5			4 170,00
VSP2-PLURIJET 105/130	KVSPHPJ4130A	2×2,2	2×3		260	98	4 260,00		
VSP2-PLURIJET 70/200	KVSPHPJ3200A	2×1,5	2×2		400	65,5	2½"	1½"	4 350,00
VSP2-PLURIJET 95/200	KVSPHPJ4200A	2×2,2	2×3		400	87,5			4 440,00

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси з інвертором
- Робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**

* Максимальна подача бустерної насосної установки при роботі двох насосів
 ▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

Складники насосної установки:

- Два електронасоси з колекторами висмоктування та нагнітання
- Два інвертори **VSP**, запрограмовані на сталий тиск
- Пульт керування з термомагнітними аварійними вимикачами
- Датчик тиску

Електроживлення:

- Однофазне живлення: 230 В - 50 Гц
- Трифазне живлення: 400 В - 50 Гц

Пульт керування та інвертори установки здійснюють **чергування насосів** під час кожного циклу пуск/зупинка, блокування несправного електричного насоса та загальний захист насосної установки.



VSP2 - MK БУСТЕРНІ УСТАНОВКИ ЗІ ЗМІННОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

Тип		P2 установки			Характеристики		Колектори		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q макс* л/хв	H макс м	DN1	DN2	
VSP2m-MK 3/3	KVSPHMK0303A1	2×0,75	2×1	IE3	160	51	2"	1½"	3 790,00
VSP2m-MK 3/5	KVSPHMK0305A1	2×1,1	2×1,5		160	84,5			3 890,00
VSP2m-MK 3/6	KVSPHMK0306A1	2×1,5	2×2		160	99			3 940,00
VSP2m-MK 5/4	KVSPHMK0504A1	2×0,75	2×1		240	54			3 770,00
VSP2m-MK 5/5	KVSPHMK0505A1	2×1,1	2×1,5		240	68,5			3 890,00
VSP2m-MK 5/7	KVSPHMK0507A1	2×1,5	2×2		240	95			3 960,00
VSP2m-MK 8/4	KVSPHMK0804A1	2×1,1	2×1,5		360	53	2½"		4 030,00
VSP2m-MK 8/5	KVSPHMK0805A1	2×1,5	2×2		360	67,5			4 070,00

Трифазний		кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	Ціна
VSP2-MK 3/3	KVSPHMK0303A	2×0,75	2×1	IE3	160	51	2"	1½"	3 860,00
VSP2-MK 3/5	KVSPHMK0305A	2×1,1	2×1,5		160	84,5			3 940,00
VSP2-MK 3/6	KVSPHMK0306A	2×1,5	2×2		160	99			4 000,00
VSP2-MK 5/4	KVSPHMK0504A	2×0,75	2×1		240	54			3 900,00
VSP2-MK 5/5	KVSPHMK0505A	2×1,1	2×1,5		240	68,5			3 960,00
VSP2-MK 5/7	KVSPHMK0507A	2×1,5	2×2		240	95			4 030,00
VSP2-MK 5/8	KVSPHMK0508A	2×2,2	2×3		240	108	2½"		4 150,00
VSP2-MK 8/4	KVSPHMK0804A	2×1,1	2×1,5		360	53			4 100,00
VSP2-MK 8/5	KVSPHMK0805A	2×1,5	2×2		360	67,5			4 150,00
VSP2-MK 8/6	KVSPHMK0806A	2×2,2	2×3		360	81,5			4 240,00

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси з інвертором
- Корпус насоса: чавун та нержавіюча сталь AISI 304
- Робочі колеса: Noryl



VSP2 - HT PRO БУСТЕРНІ УСТАНОВКИ ЗІ ЗМІННОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	Ціна
VSP2m - HT 3/4 PRO	KVSPHHTP0304A1	2×0,75	2×1	IE3	180	61	2"	2"	5 640,00
VSP2m - HT 3/5 PRO	KVSPHHTP0305A1	2×1,1	2×1,5		180	76,5			5 740,00
VSP2m - HT 3/6 PRO	KVSPHHTP0306A1	2×1,5	2×2		180	92			5 850,00
VSP2m - HT 5/2 PRO	KVSPHHTP0502A1	2×0,75	2×1		260	32,5			5 660,00
VSP2m - HT 5/3 PRO	KVSPHHTP0503A1	2×1,1	2×1,5		260	49			5 680,00
VSP2m - HT 5/4 PRO	KVSPHHTP0504A1	2×1,5	2×2		260	65,5			5 790,00
VSP2m - HT 8/3 PRO	KVSPHHTP0803A1	2×1,1	2×1,5		400	45	2½"	2½"	6 120,00
VSP2m - HT 8/4 PRO	KVSPHHTP0804A1	2×1,5	2×2		400	60			6 240,00
VSP2m - HT 10/3 PRO	KVSPHHTP1003A1	2×1,5	2×2		480	45			6 150,00

Трифазний		кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	Ціна
VSP2 - HT 3/4 PRO	KVSPHHTP0304A	2×0,75	2×1	IE3	180	61	2"	2"	5 720,00
VSP2 - HT 3/5 PRO	KVSPHHTP0305A	2×1,1	2×1,5		180	76,5			5 800,00
VSP2 - HT 3/6 PRO	KVSPHHTP0306A	2×1,5	2×2		180	92			5 930,00
VSP2 - HT 3/7 PRO	KVSPHHTP0307A	2×1,8	2×2,5		180	108			6 090,00
VSP2 - HT 5/2 PRO	KVSPHHTP0502A	2×0,75	2×1		260	32,5			5 730,00
VSP2 - HT 5/3 PRO	KVSPHHTP0503A	2×1,1	2×1,5		260	49			5 750,00
VSP2 - HT 5/4 PRO	KVSPHHTP0504A	2×1,5	2×2		260	65,5	2½"	2½"	5 850,00
VSP2 - HT 5/5 PRO	KVSPHHTP0505A	2×1,8	2×2,5		260	81,5			6 010,00
VSP2 - HT 5/6 PRO	KVSPHHTP0506A	2×2,2	2×3		260	97			6 120,00
VSP2 - HT 8/3 PRO	KVSPHHTP0803A	2×1,1	2×1,5		400	45			6 180,00
VSP2 - HT 8/4 PRO	KVSPHHTP0804A	2×1,5	2×2		400	60			6 300,00
VSP2 - HT 8/5 PRO	KVSPHHTP0805A	2×1,8	2×2,5		400	74,5			6 450,00
VSP2 - HT 8/6 PRO	KVSPHHTP0806A	2×2,2	2×3		400	91			6 560,00
VSP2 - HT 10/3 PRO	KVSPHHTP1003A	2×1,5	2×2		480	45			6 240,00
VSP2 - HT 10/4 PRO	KVSPHHTP1004A	2×1,8	2×2,5		480	60			6 390,00
VSP2 - HT 10/5 PRO	KVSPHHTP1005A	2×2,2	2×3		480	73,5			6 480,00

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси з інвертором
- Корпус, робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**

* Максимальна подача бустерної насосної установки при роботі двох насосів

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

Складники насосної установки:

- Два електронасоси з колекторами висмоктування та нагнітання
- Два інвертори **VSP**, запрограмовані на сталий тиск
- Пульс керування з термомагнітними аварійними вимикачами
- Датчик тиску

Електроживлення:

- Однофазне живлення: 230 В - 50 Гц
- Трифазне живлення: 400 В - 50 Гц

Пульс керування та інвертори установки здійснюють **чергування насосів** під час кожного циклу пуск/зупинка, блокування несправного електричного насоса та загальний захист насосної установки.

GP2W - FCR БУСТЕРНІ УСТАНОВКИ ЗІ ЗМІННОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

Тип		P2 установки			Характеристики		Колектори		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q макс* л/хв	H макс м	DN1	DN2	
GP2Wm - FCR 80/5	K52WCRI0805A1	2×0,75	2×1	IE3	160	67	1½"	1½"	3 190,00
GP2Wm - FCR 100/5	K52WCRI1005A1EU	2×0,90	2×1,25		260	63	2"		3 260,00
Трифазний									
GP2W - FCR 80/5	K52WCRI0805A	2×0,75	2×1	IE3	160	67	1½"	1½"	3 870,00
GP2W - FCR 100/5	K52WCRI1005AEU	2×0,90	2×1,25		260	63	2"		3 950,00


- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси
- Корпус насоса: нержавіюча сталь AISI 304
- Робочі колеса: нержавіюча сталь AISI 304

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Установки GP2W, не зазначені в прайс-листі

* Максимальна подача бустерної насосної установки при роботі двох насосів

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)

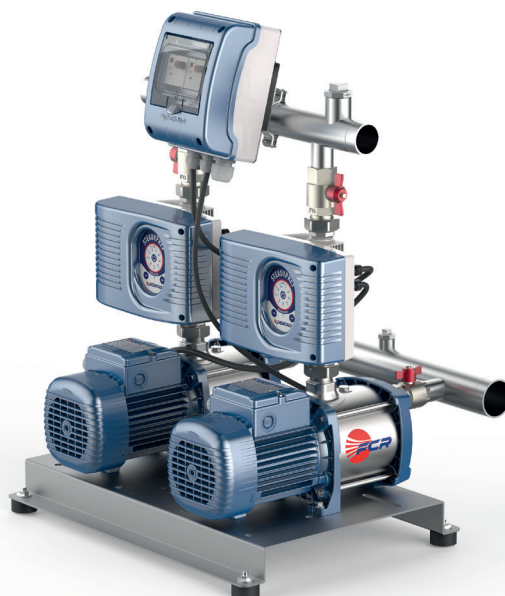

Складники насосної установки:

- Два електронасоси з колекторами всмоктування та нагнітання
- Два інвертори **STEADYPRES**, запрограмовані на сталий тиск
- Пульт керування з термомагнітними аварійними вимикачами
- Кабелі для з'єднання інвертора, електронасосів та пульта керування

Електроживлення:

- Однофазне живлення: 230 В - 50 Гц
- Трифазне живлення: 400 В - 50 Гц
- Трифазний двигун: 230/400 В - 50 Гц

Пульт керування та інвертори установки здійснюють **чергування насосів** під час кожного циклу пуск/зупинка, блокування несправного електричного насоса та загальний захист насосної установки.

GP3W - МК БУСТЕРНІ УСТАНОВКИ ЗІ ЗМІННОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

Тип		P2 установки			Характеристики		Колектори		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q макс* л/хв	H макс м	DN1	DN2	
GP3Wm - МК 3/5	K53WPM0305A1	3×1,1	3×1,5	IE3	240	87	2½"	2"	6 630,00
GP3Wm - МК 3/6	K53WPM0306A1	3×1,5	3×2		240	100			6 660,00
GP3Wm - МК 5/5	K53WPM0505A1	3×1,1	3×1,5		360	71			6 630,00
GP3Wm - МК 5/7	K53WPM0507A1	3×1,5	3×2		360	99			6 660,00
GP3Wm - МК 5/8	K53WPM0508A1	3×2,2	3×3		360	100			6 900,00
GP3Wm - МК 8/4	K53WPM0804A1	3×1,1	3×1,5		540	56			6 550,00
GP3Wm - МК 8/5	K53WPM0805A1	3×1,5	3×2		540	70			6 630,00
GP3Wm - МК 8/6	K53WPM0806A1	3×2,2	3×3		540	84			6 770,00
Трифазний									
GP3W - МК 3/5	K53WPM0305A	3×1,1	3×1,5	IE3	240	87	2½"	2"	7 430,00
GP3W - МК 3/6	K53WPM0306A	3×1,5	3×2		240	100			7 480,00
GP3W - МК 5/5	K53WPM0505A	3×1,1	3×1,5		360	71			7 430,00
GP3W - МК 5/7	K53WPM0507A	3×1,5	3×2		360	99			7 540,00
GP3W - МК 5/8	K53WPM0508A	3×2,2	3×3		360	100			7 700,00
GP3W - МК 8/4	K53WPM0804A	3×1,1	3×1,5		540	56			7 350,00
GP3W - МК 8/5	K53WPM0805A	3×1,5	3×2		540	70			7 450,00
GP3W - МК 8/6	K53WPM0806A	3×2,2	3×3		540	84			7 580,00

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси
- Корпус насоса: чавун та нержавіюча сталь AISI 304
- Робочі колеса: Noryl

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Установки GP3W, не зазначені в прайс-листі

* Максимальна подача бустерної насосної установки при роботі трьох насосів

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)



Складники насосної установки:

- Два електронасоси з колекторами всмоктування та нагнітання
- Два інвертори **STEADYPRES**, запрограмовані на сталий тиск
- Пульт керування з термомагнітними аварійними вимикачами
- Кабелі для з'єднання інвертора, електронасосів та пульта керування

Електроживлення:

- Однофазне живлення: 230 В - 50 Гц
- Трифазне живлення: 400 В - 50 Гц
- Трифазний двигун: 230/400 В - 50 Гц

Пульт керування та інвертори установки здійснюють **чергування насосів** під час кожного циклу пуск/зупинка, блокування несправного електричного насоса та загальний захист насосної установки.

GP2A - HT БУСТЕРНІ УСТАНОВКИ ЗІ ЗМІННОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

Тип	Код	P2 установки			Характеристики		Колектори		Ціна
		кВт	к.с.	▲	Q макс* л/хв	Н макс м	DN1	DN2	
Однофазний									
GP2Am - HT 3/5	K52A0HT10305A1	2×1,1	2×1,5	IE3	180	81	2"	2"	5 780,00
GP2Am - HT 3/6	K52A0HT10306A1	2×1,5	2×2,0		180	97			5 890,00
GP2Am - HT 3/7	K52A0HT10307A1	2×1,8	2×2,5		180	113			6 030,00
GP2Am - HT 5/3	K52A0HT10503A1	2×1,1	2×1,5		260	51,5	2"	2"	5 780,00
GP2Am - HT 5/4	K52A0HT10504A1	2×1,5	2×2,0		260	68,5			5 890,00
GP2Am - HT 5/5	K52A0HT10505A1	2×1,8	2×2,5		260	86			6 030,00
GP2Am - HT 5/6	K52A0HT10506A1	2×2,2	2×3,0		260	103			6 130,00
GP2Am - HT 8/3	K52A0HT10803A1	2×1,1	2×1,5		400	47	2½"	2½"	5 780,00
GP2Am - HT 8/4	K52A0HT10804A1	2×1,5	2×2,0		400	62,5			5 890,00
GP2Am - HT 8/5	K52A0HT10805A1	2×1,8	2×2,5		400	78			6 030,00
GP2Am - HT 8/6	K52A0HT10806A1	2×2,2	2×3,0		400	94			6 130,00
GP2Am - HT 10/3	K52A0HT1103A1	2×1,5	2×2,0		480	47	2½"	2½"	5 890,00
GP2Am - HT 10/4	K52A0HT1104A1	2×1,8	2×2,5		480	62			6 030,00
GP2Am - HT 10/5	K52A0HT1105A1	2×2,2	2×3,0		480	77			6 130,00

Трифазний									
GP2A - HT 3/5	K52A0HT10305A	2×1,1	2×1,5	IE3	180	81	2"	2"	6 580,00
GP2A - HT 3/6	K52A0HT10306A	2×1,5	2×2,0		180	97			6 700,00
GP2A - HT 3/7	K52A0HT10307A	2×1,8	2×2,5		180	113			6 830,00
GP2A - HT 3/8	K52A0HT1038A	2×2,2	2×3,0		180	130			7 760,00
GP2A - HT 3/9	K52A0HT1039A	2×3,0	2×4,0		180	146			7 850,00
GP2A - HT 3/10	K52A0HT10310A	2×3,0	2×4,0		180	160			7 930,00
GP2A - HT 5/3	K52A0HT10503A	2×1,1	2×1,5	IE3	260	51,5	2"	2"	6 580,00
GP2A - HT 5/4	K52A0HT10504A	2×1,5	2×2,0		260	68,5			6 700,00
GP2A - HT 5/5	K52A0HT10505A	2×1,8	2×2,5		260	86			6 830,00
GP2A - HT 5/6	K52A0HT10506A	2×2,2	2×3,0		260	103			6 940,00
GP2A - HT 5/7	K52A0HT1057A	2×3,0	2×4,0		260	120			7 800,00
GP2A - HT 5/8	K52A0HT1058A	2×3,0	2×4,0		260	137			7 890,00
GP2A - HT 5/9	K52A0HT1059A	2×4,0	2×5,5		260	154			7 990,00
GP2A - HT 8/3	K52A0HT10803A	2×1,1	2×1,5	IE3	400	47	2½"	2½"	6 580,00
GP2A - HT 8/4	K52A0HT10804A	2×1,5	2×2,0		400	62,5			6 700,00
GP2A - HT 8/5	K52A0HT10805A	2×1,8	2×2,5		400	78			6 830,00
GP2A - HT 8/6	K52A0HT10806A	2×2,2	2×3,0		400	94			6 930,00
GP2A - HT 8/7	K52A0HT1087A	2×3,0	2×4,0		400	109			7 800,00
GP2A - HT 8/8	K52A0HT1088A	2×4,0	2×5,5		400	125			7 890,00
GP2A - HT 8/9	K52A0HT1089A	2×4,0	2×5,5		400	141			8 150,00
GP2A - HT 8/10	K52A0HT10810A	2×5,5	2×7,5		400	156			8 320,00
GP2A - HT 10/3	K52A0HT1103A	2×1,5	2×2,0	IE3	480	47	2½"	2½"	6 700,00
GP2A - HT 10/4	K52A0HT1104A	2×1,8	2×2,5		480	62			6 830,00
GP2A - HT 10/5	K52A0HT1105A	2×2,2	2×3,0		480	77			6 930,00
GP2A - HT 10/6	K52A0HT1106A	2×3,0	2×4,0		480	93			7 800,00
GP2A - HT 10/7	K52A0HT1107A	2×3,0	2×4,0		480	108			7 920,00
GP2A - HT 10/8	K52A0HT1108A	2×4,0	2×5,5		480	124			8 050,00
GP2A - HT 10/9	K52A0HT1109A	2×4,0	2×5,5		480	139			8 310,00

Продовження ►

Трифазний									
GP2A - HT 15/2R	K52A0HT3152A	2×2,2	2×3,0	IE3	700	44	3"	3"	8 220,00
GP2A - HT 15/3R	K52A0HT3153A	2×3,0	2×4,0		700	64,5			8 430,00
GP2A - HT 15/3	K52A0HT1153A	2×4,0	2×5,5		760	72			8 470,00
GP2A - HT 15/4	K52A0HT1154A	2×5,5	2×7,5		760	96			12 600,00
GP2A - HT 15/5	K52A0HT1155A	2×7,5	2×10		760	120			13 100,00
GP2A - HT 15/6	K52A0HT1156A	2×9,2	2×12,5		760	140			15 790,00
GP2A - HT 15/7	K52A0HT1157A	2×9,2	2×12,5		760	160			15 980,00
GP2A - HT 22/2	K52A0HT1222A	2×3,0	2×4,0	IE3	1200	38	DN 100	DN 100	13 430,00
GP2A - HT 22/3	K52A0HT1223A	2×4,0	2×5,5		1200	57			13 690,00
GP2A - HT 22/4	K52A0HT1224A	2×5,5	2×7,5		1200	76			17 450,00
GP2A - HT 22/5	K52A0HT1225A	2×7,5	2×10		1200	95			17 760,00
GP2A - HT 22/6	K52A0HT1226A	2×9,2	2×12,5		1200	115			20 370,00
GP2A - HT 22/7	K52A0HT1227A	2×11	2×15		1200	134			20 560,00
GP2A - HT 22/8	K52A0HT1228A	2×15	2×20		1200	152			20 940,00
GP2A - HT 30/2R	K52A0HT3302A	2×3,0	2×4,0	IE3	1400	35	DN 125	DN 125	13 500,00
GP2A - HT 30/2	K52A0HT1302A	2×4,0	2×5,5		1600	40			13 550,00
GP2A - HT 30/3	K52A0HT1303A	2×5,5	2×7,5		1600	60			17 280,00
GP2A - HT 30/4	K52A0HT1304A	2×7,5	2×10		1600	80			17 620,00
GP2A - HT 30/5	K52A0HT1305A	2×9,2	2×12,5		1600	100			20 260,00
GP2A - HT 30/6	K52A0HT1306A	2×11	2×15		1600	120			20 460,00

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси
- Корпус насоса: чавун
- Робочі колеса та дифузори: нержавіюча сталь AISI 304

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Установки GP2A, не зазначені в прайс-листі

* Максимальна подача бустерної насосної установки при роботі двох насосів

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)



Складники насосної установки:

- Два трифазних електронасоси з колекторами всмоктування та нагнітання
- Два інвертори **PRO-DG**
- Пульт керування з термомагнітними аварійними вимикачами
- Датчик тиску
- Кабелі для з'єднання інвертора, електронасосів та пульта керування

Електроживлення:

- Однофазне живлення: 230 В - 50/60 Гц
- Трифазне живлення: 400 В - 50/60 Гц
- Трифазний двигун: до 4 кВт: 230/400 В - 50 Гц
від 5,5 кВт: 400/690 В - 50 Гц

Пульт керування та інвертори установки здійснюють **чергування насосів** під час кожного циклу пуск/зупинка, блокування несправного електричного насоса та загальний захист насосної установки.

GP3A - HT БУСТЕРНІ УСТАНОВКИ ЗІ ЗМІННОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

Тип	Код	P2 установки			Характеристики		Колектори		Ціна
		кВт	к.с.	▲	Q макс* л/хв	H макс м	DN1	DN2	
Однофазний									
GP3Am - HT 3/5	K53A0HT10305A1	3×1,1	3×1,5	IE3	270	81	2½"	2½"	8 790,00
GP3Am - HT 3/6	K53A0HT10306A1	3×1,5	3×2,0		270	97			8 970,00
GP3Am - HT 3/7	K53A0HT10307A1	3×1,8	3×2,5		270	113			9 210,00
GP3Am - HT 5/3	K53A0HT10503A1	3×1,1	3×1,5		390	51,5	2½"	2½"	8 620,00
GP3Am - HT 5/4	K53A0HT10504A1	3×1,5	3×2,0		390	68,5			8 790,00
GP3Am - HT 5/5	K53A0HT10505A1	3×1,8	3×2,5		390	86			9 020,00
GP3Am - HT 5/6	K53A0HT10506A1	3×2,2	3×3,0		390	103			9 160,00
GP3Am - HT 8/3	K53A0HT10803A1	3×1,1	3×1,5		600	47	3"	3"	8 660,00
GP3Am - HT 8/4	K53A0HT10804A1	3×1,5	3×2,0		600	62,5			8 830,00
GP3Am - HT 8/5	K53A0HT10805A1	3×1,8	3×2,5		600	78			9 070,00
GP3Am - HT 8/6	K53A0HT10806A1	3×2,2	3×3,0		600	94			9 210,00
GP3Am - HT 10/3	K53A0HT1103A1	3×1,5	3×2,0		720	47	3"	3"	8 700,00
GP3Am - HT 10/4	K53A0HT1104A1	3×1,8	3×2,5		720	62			8 940,00
GP3Am - HT 10/5	K53A0HT1105A1	3×2,2	3×3,0		720	77			9 060,00

Трифазний									
GP3A - HT 3/5	K53A0HT10305A	3×1,1	3×1,5	IE3	270	81	2½"	2½"	10 090,00
GP3A - HT 3/6	K53A0HT10306A	3×1,5	3×2,0		270	97			10 260,00
GP3A - HT 3/7	K53A0HT10307A	3×1,8	3×2,5		270	113			10 490,00
GP3A - HT 3/8	K53A0HT1038A	3×2,2	3×3,0		270	130			11 980,00
GP3A - HT 3/9	K53A0HT1039A	3×3,0	3×4,0		270	146			12 110,00
GP3A - HT 3/10	K53A0HT10310A	3×3,0	3×4,0		270	160			12 250,00
GP3A - HT 5/3	K53A0HT10503A	3×1,1	3×1,5	IE3	390	51,5	2½"	2½"	9 920,00
GP3A - HT 5/4	K53A0HT10504A	3×1,5	3×2,0		390	68,5			10 080,00
GP3A - HT 5/5	K53A0HT10505A	3×1,8	3×2,5		390	86			10 310,00
GP3A - HT 5/6	K53A0HT10506A	3×2,2	3×3,0		390	103			10 460,00
GP3A - HT 5/7	K53A0HT1057A	3×3,0	3×4,0		390	120			11 940,00
GP3A - HT 5/8	K53A0HT1058A	3×3,0	3×4,0		390	137			12 080,00
GP3A - HT 5/9	K53A0HT1059A	3×4,0	3×5,5		390	154			12 280,00
GP3A - HT 8/3	K53A0HT10803A	3×1,1	3×1,5	IE3	600	47	3"	3"	9 960,00
GP3A - HT 8/4	K53A0HT10804A	3×1,5	3×2,0		600	62,5			10 130,00
GP3A - HT 8/5	K53A0HT10805A	3×1,8	3×2,5		600	78			10 360,00
GP3A - HT 8/6	K53A0HT10806A	3×2,2	3×3,0		600	94			10 500,00
GP3A - HT 8/7	K53A0HT1087A	3×3,0	3×4,0		600	109			11 970,00
GP3A - HT 8/8	K53A0HT1088A	3×4,0	3×5,5		600	125			12 190,00
GP3A - HT 8/9	K53A0HT1089A	3×4,0	3×5,5		600	141			12 320,00
GP3A - HT 8/10	K53A0HT10810A	3×5,5	3×7,5		600	156			12 590,00
GP3A - HT 10/3	K53A0HT1103A	3×1,5	3×2,0	IE3	720	47	3"	3"	9 980,00
GP3A - HT 10/4	K53A0HT1104A	3×1,8	3×2,5		720	62			10 230,00
GP3A - HT 10/5	K53A0HT1105A	3×2,2	3×3,0		720	77			10 360,00
GP3A - HT 10/6	K53A0HT1106A	3×3,0	3×4,0		720	93			11 830,00
GP3A - HT 10/7	K53A0HT1107A	3×3,0	3×4,0		720	108			11 970,00
GP3A - HT 10/8	K53A0HT1108A	3×4,0	3×5,5		720	124			12 190,00
GP3A - HT 10/9	K53A0HT1109A	3×4,0	3×5,5		720	139			12 310,00

Продовження ►

Трифазний									
GP3A - HT 15/2R	K53A0HT3152A	3×2,2	3×3,0	IE3	1050	44	DN 100	DN 100	18 090,00
GP3A - HT 15/3R	K53A0HT3153A	3×3,0	3×4,0		1050	64,5			18 440,00
GP3A - HT 15/3	K53A0HT1153A	3×4,0	3×5,5		1140	72			18 500,00
GP3A - HT 15/4	K53A0HT1154A	3×5,5	3×7,5		1140	96			24 560,00
GP3A - HT 15/5	K53A0HT1155A	3×7,5	3×10		1140	120			25 070,00
GP3A - HT 15/6	K53A0HT1156A	3×9,2	3×12,5		1140	140			29 260,00
GP3A - HT 15/7	K53A0HT1157A	3×9,2	3×12,5		1140	160			29 580,00
GP3A - HT 22/2	K53A0HT1222A	3×3,0	3×4,0	IE3	1800	38	DN 125	DN 125	19 720,00
GP3A - HT 22/3	K53A0HT1223A	3×4,0	3×5,5		1800	57			20 120,00
GP3A - HT 22/4	K53A0HT1224A	3×5,5	3×7,5		1800	76			26 180,00
GP3A - HT 22/5	K53A0HT1225A	3×7,5	3×10		1800	95			26 680,00
GP3A - HT 22/6	K53A0HT1226A	3×9,2	3×12,5		1800	115			30 870,00
GP3A - HT 22/7	K53A0HT1227A	3×11	3×15		1800	134			31 180,00
GP3A - HT 22/8	K53A0HT1228A	3×15	3×20		1800	152			31 780,00
GP3A - HT 30/2R	K53A0HT3302A	3×3,0	3×4,0	IE3	2100	35	DN 125	DN 125	19 820,00
GP3A - HT 30/2	K53A0HT1302A	3×4,0	3×5,5		2400	40			19 900,00
GP3A - HT 30/3	K53A0HT1303A	3×5,5	3×7,5		2400	60			25 910,00
GP3A - HT 30/4	K53A0HT1304A	3×7,5	3×10		2400	80			26 450,00
GP3A - HT 30/5	K53A0HT1305A	3×9,2	3×12,5		2400	100			30 700,00
GP3A - HT 30/6	K53A0HT1306A	3×11	3×15		2400	120			31 020,00

- Багатоступінчасті відцентрові електронасоси
- Корпус насоса: чавун
- Робочі колеса та дифузори: нержавіюча сталь AISI 304

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Установки GP3A, не зазначені в прайс-листі

* Максимальна подача бустерної насосної установки при роботі трьох насосів

▲ Клас енергоефективності електродвигуна (IEC 60034-30-1)




Складники насосної установки:

- Два трифазних електронасоси з колекторами всмоктування та нагнітання
- Два інвертори **PRO-DG**
- Пульти керування з термомагнітними аварійними вимикачами
- Датчик тиску
- Кабелі для з'єднання інвертора, електронасосів та пульта керування

Електроживлення:


- Однофазне живлення: 230 В - 50/60 Гц
- Трифазне живлення: 400 В - 50/60 Гц
- Трифазний двигун: до 4 кВт: 230/400 В - 50 Гц
від 5,5 кВт: 400/690 В - 50 Гц

Пульти керування та інвертори установки здійснюють **чергування насосів** під час кожного циклу пуск/зупинка, блокування несправного електричного насоса та загальний захист насосної установки.

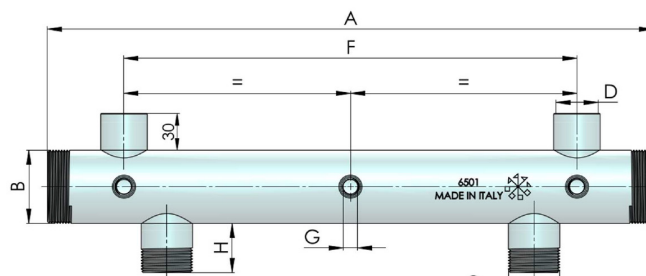

FO.ME. КОЛЕКТОРИ ОЦИНКОВАНІ НАПІРНІ

Артикул	A мм	B Ø	C	D	E мм	F мм	G	Ціна
6500	500	1½"	1" M	1" F	300	370	¼" F	61,00
6503	500	2"	1" M	1" F	300	370	¼" F	67,00
6501	500	2"	1¼" M	1" F	300	370	¼" F	67,00
6510	700	2"	1¼" M	1" F	360	370	¼" F	85,00
6505	500	2"	1½" M	1" F	300	370	¼" F	69,50
6511	700	2"	1½" M	1" F	360	390	¼" F	104,00
6502	500	2½"	1¼" M	1" F	300	370	¼" F	93,00
6506	500	2½"	1½" M	1" F	300	370	¼" F	92,00
6512	700	2½"	1½" M	1" F	360	390	¼" F	123,00
6504	700	3"	2" M	1" F	360	390	¼" F	152,00
6514	700	DN100	3" M	1" F	360	390	¼" F	265,00

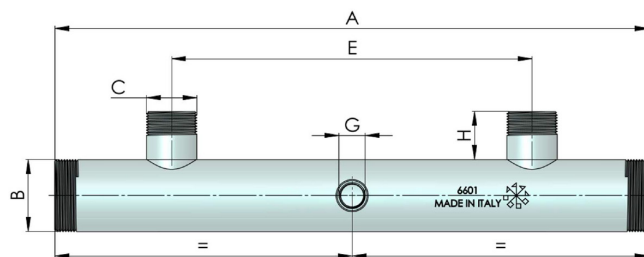

FO.ME. КОЛЕКТОРИ ОЦИНКОВАНІ ВСМОКТУВАЛЬНІ

Артикул	A мм	B Ø	C	E мм	G	Ціна
6600	500	1½"	1" M	300	½" F	48,00
6603	500	2"	1" M	300	½" F	49,50
6601	500	2"	1¼" M	300	½" F	51,50
6605	500	2"	1½" M	300	½" F	60,00
6611	700	2"	1½" M	360	½" F	81,57
6609	500	2½"	1¼" M	300	½" F	59,00
6613	700	2½"	1¼" M	360	½" F	73,00
6602	500	2½"	1½" M	300	½" F	60,50
6612	700	2½"	1½" M	360	½" F	90,00
6604	500	3"	2" M	300	½" F	102,00
6610	700	3"	2" M	360	½" F	113,00
6614	700	DN100	3" M	360	½" F	226,00

НАКОПИЧУВАЛЬНІ БАКИ ОХОЛОДЖЕНОЇ ВОДИ ELBI

AR В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛІВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Pmax	Ø	↑	Ціна
AR-100	A460L38 PGP55	100	10	460	970	490,20
AR-200	A460L47 PGP55	200	10	580	1330	623,17
AR-300	A460L51 PGP75	300	10	630	1490	858,35
AR-500	A460L55 PGP55	500	10	730	1785	1 041,92
AR-750	A460L60 PGP75	750	6	880	1905	1 706,77
AR-1000	A460L62 PGP75	1000	6	880	2155	1 839,74
AR-1500	A460H67 VB120	1500	6	1040	2405	2 964,02
AR-2000	A460H70 VB120	2000	6	1140	2375	3 488,69
AR-3000	A460H74 VB120	3000	6	1290	2730	4 469,88
AR-5000	A460H80 VB120	5000	6	1640	2880	7 470,82

- Робоча температура: - 10° ÷ + 50°C
- Максимальний тиск: **10 бар (100 л ÷ 500 л)**
- Максимальний тиск: **6 бар (750 л ÷ 5000 л)**
- Без ізоляції -

НАКОПИЧУВАЛЬНІ БАКИ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ELBI

SAC В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛІВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ø	↑	Анод	Ціна
SAC-300	A310L51 PGP75	300	630	1400	1¼" x 320	806,75
SAC-500	A310L55 PGP55	500	730	1695	1¼" x 410	1 041,92
SAC-800	A310L60 PGP45	800	880	1785	1¼" x 520	1 655,17
SAC-1000	A310L62 PGP45	1000	880	2035	1¼" x 520	1 778,22
SAC-1500	A310H67 VW050	1500	1100	2445	1¼" x 670	2 997,56
SAC-2000	A310H70 VW050	2000	1200	2415	1¼" x 670	3 379,67
SAC-3000	A310H74 VW050	3000	1350	2770	1¼" x 700	4 305,82
SAC-5000	A310H80 VW050	5000	1700	2920	1½" x 640	7 297,63

- Робоча температура: + 95°C
- Максимальний тиск: **10 бар (300 л ÷ 1000 л)**
- Максимальний тиск: **6 бар (1500 л ÷ 5000 л)**
- Мінімальні тепловтрати
- Можливість рециркуляції
- Магнієвий анод в стандартній комплектації
- Можливе встановлення ТЕНу

BSV В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛЕВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ø	↑	Анод	Ціна
BSV-150	A3A0L43 PGP55	150	580	1060	1¼" x 350	775,98
BSV-200	A3A0L47 PGP55	200	580	1260	1¼" x 350	868,27
BSV-300	A3A0L51 PGP75	300	630	1400	1¼" x 550	1 032,00
BSV-500	A3A0L55 PGP55	500	730	1695	1¼" x 700	1 338,62
BSV-800	A3A0L60 PGP45	800	880	1785	1¼" x 700	1 982,63
BSV-1000	A3A0L62 PGP45	1000	880	2035	1¼" x 700	2 289,25
BSV-800 + FL Ø 310	A3E1L60 PGP75	800	900	1785	1¼" x 700	2 513,52
BSV-1000 + FL Ø 310	A3A1L62 PGP75	1000	900	2035	1¼" x 700	2 646,48

- Робоча температура: **+ 95°C**
- Максимальний робочий тиск 10 бар
- Можливе встановлення ТЕНу
- Один теплообмінник

BST В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛЕВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ø	↑	Анод	Ціна
BST-200	A3E0L47 PGP55	200	580	1260	1¼" x 350	939,72
BST-300	A3E0L51 PGP75	300	630	1400	1¼" x 550	1 184,82
BST-500	A3E0L55 PGP55	500	730	1695	1¼" x 700	1 481,52
BST-800	A3E0L60 PGP75	800	880	1785	1¼" x 700	2 350,78
BST-1000	A3E0L62 PGP75	1000	880	2035	1¼" x 700	2 605,80
BST-800 + FL Ø 310	A3E1L60 SWS50	800	900	1785	1¼" x 700	2 728,85
BST-1000 + FL Ø 310	A3E1L62 PGP75	1000	900	2035	1¼" x 700	2 779,45

- Робоча температура: **+ 95°C**
- Максимальний робочий тиск 10 бар
- Можливе встановлення ТЕНу
- Два теплообмінника

www.elbi.com.ua



CU-CHU

для ПІДЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ

1000 ÷ 10000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Довжина, мм	Висота, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна
CHU-1000	A590062	55	915	1720	1415	300	573,19
CHU-2000	A590070	89	1300	1700	1800	400	805,79
CU-3000	1720551	133	1585	1920	1850	500	1 077,32
CU-5000	1720557	193	1860	2380	2150	500	1 755,16
CU-10000	1720563	383	2130	3410	2140	700	4 275,08

• Моделі CU призначені тільки для підземного розміщення.

Під замовлення:

Подовження горловини для CHU-1000	A5G0062 00002
Подовження горловини для CHU-2000	A5G0070 00002
Подовження горловини для CU-3000/5000	7081200 00002
Подовження горловини для CU-10000	A5G0092 00002

Ціна

61,44

65,05

52,16

118,05



CB

для НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ

100 ÷ 500 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Ширина, мм	Довжина, мм	Висота, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна
CB-100	1720624	7,5	500	500	575	200	86,75
CB-200	1720629	10,5	600	700	625	200	131,73
CB-300	1720633	13,5	700	800	655	200	168,52
CB-500	A530055	17,5	716	1066	770	300	225,48
CBA-500	A530056	19,5	716	716	1120	300	256,33

CV

для НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ

300 ÷ 13000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Висота, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна
CV-300	A510051	13,5	630	1170	300	156,65
CV-500	A510055	20,5	700	1460	300	224,29
CV-750	A510059	25,5	800	1680	300	316,86
CV-1000	A510062	32,5	800	2180	300	372,63
CV-1500	A510067	43	1060	1920	300	513,93
CV-2000	A510070	48	1200	2015	400	567,10
CV-3000	A510074	70,5	1470	2050	400	831,19
CV-5000	A510080	101,5	1790	2210	400	1 205,09
CV-10000	A510092	201,5	2300	2650	600	2 962,08
CV-13000	A510095	261,5	2300	3400	600	3 773,80

SSC

для РОЗМІЩЕННЯ ПІД СХОДАМИ

300 ÷ 500 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Висота, мм	Габарити, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна
SSC-300	A600051	15	680	610x1150	300	193,44
SSC-500	A600055	25	850	700x1300	300	299,06



СНО для наземного розміщення

300 ÷ 5000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Висота, мм	Довжина, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна
СНО-300	A580051	15	625	705	1100	200	160,21
СНО-500	A580055	25	720	800	1500	300	274,13
СНО-750	A580059	28	820	900	1580	300	299,06
СНО-1000	A580062	34	915	995	1720	300	347,71
СНО-1500	A580067	45	1155	1255	1630	400	507,60
СНО-2000	A580070	60	1300	1400	1700	400	648,11
СНО-3000	A580074	90	1450	1550	2000	400	983,56
СНО-5000	A580080	145	1740	1840	2310	400	1 634,13

СР для наземного розміщення

500 ÷ 3000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Ширина, мм	Висота, мм	Довжина, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна
СР-500	A640055	24	700	1060	840	300	268,20
СР-800	A640060	36	670	1320	1290	300	409,42
СР-1000	1720442	41	670	1420	1400	300	464,01
СР-2000	A640070	81,5	695	1900	2050	400	904,29
СР-3000	A640074	116	780	1900	2600	400	1 344,57

РА для наземного розміщення

300 ÷ 5000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Висота, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна
РА-300	A560051	10	770	820	200	140,03
РА-500	A560055	15	915	950	200	194,62
РА-750	A560059	20	1060	1045	200	256,33
РА-1000	A560062	25	1205	1125	300	304,99
РА-1500	A560067	32	1300	1350	300	422,79
РА-2000	A560070	40	1450	1460	400	507,60
РА-3000	A560074	55	1735	1570	400	651,91
РА-5000	A560080	90	2030	1885	400	1 038,31

DG очищення стічних вод (БАКИ-ЖИРОВЛОВЛЮВАЧІ)



Модель	Артикул	Кількість людей	DN1/DN2, мм	Висота, мм	Довжина, мм	Об'єм жирів/осаду/загальн., л	Ціна
DG 5	A5O0005	6	110	600	830x690	10/25/95	167,12
DG 10	A5O0010	11	110	710	995x825	20/50/190	206,07
DG 15	A5O0015	16	110	795	1135x945	30/75/285	232,46
DG 20	A5O0020	21	110	875	1255x1040	40/100/380	258,85

ER РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ З ЗАФІКСОВАНОЮ МЕМБРАНОЮ, ЗА НОРМАМИ ЄС



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна
ER-5	A102L11	5	19,28
ER-8 CE	A102L16	8	20,74
ER-12	A102L20	12	25,83
ER-18	A102L24	18	28,38
ER-24 CE	A102L27	24	31,65

- Максимальний робочий тиск: **8 бар**
- Початковий тиск повітря: **1,5 бар**
- Штуцер: **¾"**
- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**
- Зафіксована мембрана з гуми типу **SBR**

ERCE РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ З ЗАФІКСОВАНОЮ МЕМБРАНОЮ, ЗА НОРМАМИ ЄС



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна
ERCE-35	A102L31	35	50,94
ERCE-50	A102L34	50	61,12
ERCE-35/p	A122L31	35	61,40
ERCE-50/p	A122L34	50	72,86

- Максимальний робочий тиск: **10 бар**
- Початковий тиск: **1,5 бар**
- Штуцер: до 150 л = ¾", з 200 л = 1"
- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**
- Зафіксована мембрана з гуми типу **SBR**

Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна
ERCE-80	A112L37	80	104,78
ERCE-100	A112L38	100	139,16
ERCE-150	A112L43	150	185,55
ERCE-200	A112L47	200	231,94
ERCE-250	A112L49	250	313,12
ERCE-300	A112L51	300	324,72
ERCE-500	A112L55	500	600,84

DL БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ БАКИ ЗІ ЗМІННОЮ МЕМБРАНОЮ



Версія 10 бар

Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна
DL-750-CE	A282L59	750	1 941,95
DL-1000-CE	A282L62	1000	2 248,57
DL-2000-CE	A282L70	2000	4 497,14
DL-3000-CE	A282L74	3000	6 985,85
DL-5000-CE	A282L80	5000	9 096,48

Версія 16 бар

Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна
DL-750-CE 16 bar	A282R59	750	2 183,08
DL-1000-CE 16 bar	A282R62	1000	2 451,00
DL-2000-CE 16 bar	A282R70	2000	5 606,54
DL-3000-CE 16 bar	A282R74	3000	8 037,69

Мембрани

Артикул	Артикул	Об'єм, л	Ціна
Мембрана до DL-750 подвійний фланець	Q141059 00002	750	671,91
Мембрана до DL-750 під розтяжку	Q141059 01002	750	671,91
Мембрана до DL-1000 подвійний фланець	Q141062 00002	1000	702,73
Мембрана до DL-1000 під розтяжку	Q141062 01002	1000	733,55
Мембрана до DL-2000 подвійний фланець	Q140070 00002	2000	1 010,95
Мембрана до DL-2000 під розтяжку	Q140070 01002	2000	1 041,77
Мембрана до DL-3000/5000	Q140080 00002	3000 - 5000	1 541,08

- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**
- Під час встановлення необхідно перевірити початковий тиск в повітряній камері.

ERP НАВІСНІ ПЛАСКІ РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ, ЗА НОРМАМИ ЄС



Модель	Артикул	Об'єм, л	Штуцер	Ціна
ERP 320/6	1120106	6	3/4"	41,87
ERP 320/8	1120203	8		44,88
ERP 320/10	1120301	10		46,91
ERP 320/12	1120408	12		47,88
ERP 385/7	1121101	7		50,88
ERP 385/8	1121209	8		52,82
ERP 385/10	1121306	10		55,83
ERP 385/12	1121403	12		58,83
ERP 385/14	1121501	14		59,90

Модель	Артикул	Об'єм, л	Штуцер	Ціна
ERP-RET/6	1140601	6	3/4"	55,83
ERP-RET/8	1140701	8		57,86
ERP-RET/10	1140901	10		58,83
ERP-RET/12	1141001	12		60,87

- Максимальний робочий тиск: **3 бар**
- Початковий тиск: **1 бар**
- Мембрана з гуми **SBR**
- Максимальна робоча температура: **+ 90°C**

SANY УНІВЕРСАЛЬНІ БАКИ ЗІ ЗМІННОЮ МЕМБРАНОЮ, ЗА НОРМАМИ ЄС



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна
SANY-S 0,5	A250L03	0,5	30,66
SANY-S 1	A250L05	1	33,64
SANY-S 2	A250L07	2	39,79
SANY-S 3	A250L09	3	51,10
SANY-S 4	A250L10	4	58,25
SANY-L 3	A260L09	3	42,87
SANY-L 6	A260L12	6	86,83

Змінні мембрани для SANY

до баків	Модель	Ціна
SANY-S 0,5-1 л.	Q110005 00002	6,78
SANY-S 2 л.	Q110007 00002	7,40
SANY-S 3-4 л.	Q110009 00002	12,33

- Максимальний робочий тиск: **10 бар**
- Початковий тиск: **3 бар**
- Мембрана з бутилу
- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**

DS РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ ДЛЯ СОЛЯРНИХ СИСТЕМ, ЗА НОРМАМИ ЄС



- Максимальний робочий тиск: **- 8 бар** для моделей до 24 л
- **- 10 бар** для моделей більшого об'єму
- Початковий тиск: **3 бар**
- Зафіксована мембрана з гуми типу **SBR**
- Максимальна робоча температура: **+110°C**
- Внутрішня частина піддана спеціальній антикорозійній обробці TopPro®;
- Подача води зверху
- **2 роки** гарантії

Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна
DS-8	A222L16	8	40,90
DS-18	A222L24	18	53,89
DS-24	A222L27	24	62,81
DS-35	A222L31	35	99,83
DSV-50	A242L34	50	130,85
DSV-80	A242L37	80	198,46
DSV-100	A242L38	100	255,02
DSV-150	A242L43	150	342,35
DSV-200	A242L47	200	449,52
DSV-300	A242L51	300	609,67

AS/AC - CE ВЕРТИКАЛЬНІ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНІ БАКИ



- Максимальний робочий тиск **8 бар**
- Максимальний робочий тиск для AFV 24 - **16 бар**
- Максимальний робочий тиск для AC 20 PN 25 - **25 бар**
- Змінна мембрана з **EPDM**

Модель	Артикул	Pmax	Штуцер	Об'єм, л	Ціна	Мембрана
AC-2	A012J07	8	¾"	2	26,58	FOA0258 3,18
AC-5	A012J11	8	¾"	5	30,37	
AC-8	A012J16	8	¾"	8	33,23	
AC-18	A012J24	8	1"	18	40,80	FOA0089 3,55
AFV-24/16 CE	A032R27	16	1"	24	122,05	
AC-20 PN25 CE	A012T25	25	¾"	20	352,27	
AC-25 CE	A012J27	8	1"	24	44,68	
AC-25 GPM CE	A022J27	8	1"	24	39,75	

AF - CE ВЕРТИКАЛЬНІ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНІ БАКИ



Модель	Артикул	Pmax	Штуцер	Об'єм, л	Ціна
AF-35 CE	A032L31	10	¾"	35	75,05
AFH-50 CE	A042L34	10	1"	50	85,28
AFH-60 CE	A042L35	10	1"	60	142,87
AFH-80 CE	A042L37	10	1"	80	152,63
AFH-100 CE	A042L38	10	1"	100	180,89
AFH-200 CE	A042L47	10	1¼"	200	405,00
AFH-300 CE	A042L51	10	1¼"	300	588,92
AFV-50 CE	A032L34	10	1"	50	81,31
AFV-60 CE	A032L35	10	1"	60	133,11
AFV-80 CE	A032L37	10	1"	80	137,74
AFV-100 CE	A032L38	10	1"	100	174,93
AFV-150 CE	A032L43	10	1¼"	150	264,00
AFV-200 CE	A032L47	10	1¼"	200	316,04
AFV-300 CE	A032L51	10	1¼"	300	399,54
AFV-500 CE	A032L55	10	1¼"	500	741,89
AFV-100 CE 16 bar	A032R38	16	1"	100	362,19
AFV-200 CE 16 bar	A032R47	16	1¼"	200	638,05
AFV-300 CE 16 bar	A032R51	16	1¼"	300	872,17
AFV-500 CE 16 bar	A032R55	16	1¼"	500	2 234,61

DP ВЕРТИКАЛЬНІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ БАКИ



Модель	Артикул	Pmax	Штуцер	Об'єм, л	Ціна
DP-5	A2C2L11	10	¾"	5	30,35
DP-8	A2C2L16	10	¾"	8	32,74
DP-11	A2C2L19	10	¾"	11	38,34
DP-18	A2C2L24	10	¾"	18	43,13
DP-24	A2C2L27	10	1"	24	50,31
DPH-24	A2E2L27 V0020	10	1"	24	76,40
DPH-24	A2F2L27 V0020	10	¾"	24	74,59
DPH-60	A2E2L35 V0020	10	1"	60	130,89
DP-35 CE	A2C2L31	10	1"	35	82,08
DPV-50 CE	A2C2L34	10	1"	50	108,35
DPV-80 CE	A2C2L37	10	1¼"	80	160,06
DPV-100 CE	A212L38	10	1¼"	100	205,20
DPV-150 CE	A2C2L43	10	1¼"	150	274,98
DPV-200 CE	A2C2L47	10	1¼"	200	361,18
DPV-300 CE	A2C2L51	10	1¼"	300	571,57
DPV-500 CE	A2C2L55	10	1¼"	500	879,45

ВАЛЬНИЦІ (ПІДШИПНИКИ) ДО НАСОСІВ ТА ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ



Тип	Код	Розміри, мм	Ціна за 1 шт.	
			1 шт.	20 шт.
6201 ZZ	113001	12 x 32 x 10	2,00	1,80
6201 ZZ - C3E	113001C3E	12 x 32 x 10	3,20	3,00
6201 2RS - C3	113001SC3E	12 x 32 x 10	3,40	3,20
6202 ZZ - C3	113012	15 x 35 x 11	2,90	2,70
6202 2RS - C3	113012SC3	15 x 35 x 11	5,00	4,80
6203	113002A	17 x 40 x 12	2,90	2,70
6203 ZZ	113002	17 x 40 x 12	2,40	2,30
6203 ZZ - C3E	113002C3E	17 x 40 x 12	3,20	3,00
6203 2RS - C3E	113002RC3E	17 x 40 x 12	4,50	4,30
6203 2RS - C3W	113002RC3W	17 x 40 x 12	14,00	13,00
6204 ZZ - C3	113003C3E	20 x 47 x 14	4,20	4,00
6204 ZZ - C3E	113003	20 x 47 x 14	4,20	4,00
6204 2RS - C3E	113004RC3E	20 x 47 x 14	6,50	6,30
6205 ZZ	113004	25 x 52 x 15	5,50	5,30
6206 ZZ - C3	113005C3E	30 x 62 x 16	9,30	9,10
6206 2RS - C3E	113005C3ES	30 x 62 x 16	10,00	9,50
			1 шт.	10 шт.
6208 ZZ - C3	113008	40 x 80 x 18	20,00	19,00
6003 ZZ - C3	113010	17 x 35 x 10	4,50	4,30
6212 ZZ - C3	113020	60 x 110 x 22	44,50	43,50
6302	1130145	15 x 42 x 13	5,00	4,80
6303 2RS - C3	113014SC3	17 x 47 x 14	7,00	6,80
6304 ZZ	113013	20 x 52 x 15	7,00	6,80
6304 ZZ - C3	113013C3E	20 x 52 x 15	7,00	6,80
6304 2RS - C3	113013SC3	20 x 52 x 15	7,70	7,50
6305	113043	25 x 62 x 17	8,50	8,30
6306 ZZ - C3	113015	30 x 72 x 19	15,00	14,00
6307 ZZ - C3	113017	35 x 80 x 21	22,00	21,00
6307 2RS2 - C3W	113017WT	35 x 80 x 21	75,00	73,00
6307 2RS - C3	1130451	35 x 80 x 21	23,00	22,00
6308 ZZ - C3	113018	40 x 90 x 23	30,00	29,00
6308 2RS - C3M	1130181	40 x 90 x 23	32,00	31,00
6309 ZZ - C3	1130185	45 x 100 x 25	40,00	39,00
6310 ZZ - C3	113019	50 x 110 x 27	51,00	49,00
6312 ZZ - C3	113021	60 x 130 x 31	85,00	83,00
6313 ZZ - C3	113023	65 x 140 x 33	94,00	92,00
6314 ZZ - C3	113024	70 x 150 x 35	130,00	128,00
3203 B 2RS - C3	113040RC3E	17 x 40 x 17,5	32,00	31,00
3205 A 2RS	113045	25 x 52 x 20,6	138,00	136,00
3304 B ZZ - C3	113041	20 x 52 x 22,2	42,00	41,00
3305 B 2RS - C3	113042	25 x 62 x 25,4	84,00	83,00
3307 A 2RS	1130425	35 x 80 x 34,9	130,00	128,00
3309 A 2RS	1130446	45 x 100 x 39,7	175,00	173,00
3309 B 2RS - C3	1130445	45 x 100 x 39,7	150,00	148,00
7202 B	113029	15 x 35 x 22,2	18,00	17,00
7203 B	113030	17 x 40 x 12	5,00	4,80

ВЕНТИЛЯТОРИ ДО НАСОСІВ ТА ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ



Тип	Код	Розміри, мм	Діаметр вала, мм	Ціна
FAN-63	14VN059	104 x 21	12	1,80
FAN-63/1	14VN067	99 x 22	12	1,80
FAN-63/2	14VN068	99 x 26	12	1,80
FAN-71R	14VN07	125 x 24	14,5	2,30
FAN-71	14VN076	114 x 20	14,5	2,30
FAN-71/1	14VN072	116 x 23	14,5	2,30
FAN-80R	14VN08	138 x 27	20	3,20
FAN-80	14VN08181	126 x 26	20	3,20
FAN-90R	14VN09	162 x 32	24	3,80
FAN-90	14VN095	148 x 33	24	4,30
FAN-100R	14VN10162	155 x 37	28	7,20
FAN-100	14VN10164	155 x 37	28	7,20
FAN-132	14VN132	175 x 45	36	9,30
FAN-180	14VN180	240 x 60	55	13,00
FAN-200	14VN2023	170 x 60	55	11,00
FAN-250	14VN250	230 x 90	63	38,00

КОНДЕНСАТОРИ З НОЖОВИМИ КЛЕМАМИ



Тип F
конденсатор з ножовими
клемами

Тип	Код	Ємність, мкФ	Напруга, В	Ціна за 1 шт.	
				1 шт.	10 шт.
10 F	111010F	10	450	2,50	2,40
10 FC*	111010FC	10	450	3,50	2,70
12 F	111012F	12,5	450	3,20	2,70
14 F	111014F	14	450	3,50	2,90
16 F - 500	111016F5	16	500	5,50	5,00
16 F - 450	111016F		450	4,50	4,00
16 F - 250	112016F		250	4,20	3,70
20 F - 500	111020F5	20	500	6,50	6,00
20 F - 450	111020F		450	4,20	3,70
25 F - 450	111025F	25	450	5,30	4,80
25 F - 250	112025F		250	4,30	3,80
30 F - 450	111030F	30	450	7,00	6,50
30 F - 250	112030F	30	250	6,10	5,60
31 F	111031F	31,5	450	6,40	5,80
35 F	111035F	35	450	7,50	6,90
35 FC*	111035F1	35	450	9,00	8,50
40 F	111040F	40	450	9,00	8,50
45 F	111045F	45	450	9,60	9,00
50 F	111050F	50	450	10,50	10,00
60 F - 450	111060F	60	450	14,20	13,70
60 F - 300	112061F		300	15,00	14,00
60 F - 250	112060F		250	11,10	10,60
70 F	111070F	70	450	15,00	14,50
80 F	112080F	80	250	14,50	14,00
90 F	111090F	90	450	23,00	22,00

* FC = спеціальний конденсатор зменшеного розміру

• Конденсатори з маркуванням CE схвалено VDE-IMQ

КОНДЕНСАТОРИ ЗІ З'ЄДНУВАЛЬНИМИ ПРОВОДАМИ



Тип C
конденсатор зі з'єднувальними
проводами

Тип	Код	Ємність, мкФ	Напруга, В	Ціна за 1 шт.	
				1 шт.	5 шт.
12 C	1110122F	12,5	450	4,80	4,30
16 C - 500	1110162F5C	16	500	7,00	6,50
16 C - 450	1110162F		450	4,80	4,30
20 C - 500	1110202FC5	20	500	12,00	11,00
20 C - 450	1110202F		450	5,30	4,80
25 C - 450	1110252F	25	450	6,30	5,80
30 C - 250	1120302F	30	250	7,00	6,50
31 C - 500	1110312F5C	31,5	500	10,50	9,50
35 C - 500	1110352FC5	35	500	14,00	13,00
35 C - 450	1110352F		450	8,50	8,00
35 CC* - 450	1110352F1	35	450	8,50	8,00
40 C	1110402F	40	450	9,00	8,50
50 C	1110502F	50	450	10,50	10,00
70 C - 450	1110702F	70	450	17,00	16,00
70 C - 300	1120702FC	70	300	17,00	16,00
75 C	1110752F	75	450	17,50	16,50
80 C - 250	1120802F	80	250	19,50	18,50
80 C - 450	1110802FC	80	450	23,50	22,50
100 C	1111002FC	100	450	26,00	25,00

* CC = спеціальний конденсатор зменшеного розміру

• Конденсатори з маркуванням CE схвалено VDE-IMQ



КОНДЕНСАТОР ІЗ РОЗ'ЄДНУВАЧЕМ

Тип	Код	Ємність, мкФ	Напруга, В	Ціна за 1 шт.	
				1 шт.	5 шт.
80 D	111080D2F	80	320-480	68,00	66,00

• Конденсатор до занурювальних електронасосів із різальним механізмом (подрібнювачем) (TRITUS)



AR



ST1



FN, FH

МЕХАНІЧНІ УЩІЛЬНЕННЯ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВИХ ЕЛЕКТРОНАСОСІВ

Тип	Код	Електронасос	Матеріали				Діаметр вала, мм	Ціна за 1 шт.	
			Кільце нерухоме	Кільце рухоме	Еластомер	Пружина		1 шт.	10 шт.
AR-12	115161012012	PK60-65-80, PQ60-61-65-80, PKS60-65-80, CP100-130-132, CP100-130-132 ST4, FUTURE JET 1, FUTURE JET 1-ST, HF50	Кераміка		NBR	AISI304	12	4,80	4,30
AR-12 ST6	11516101214	CP100-130-132 ST6				AISI316	12	5,10	4,60
ST1-12	11516471200	PK90, PQ90, PQ60-61-65 -80-81-90-IND, PQ-Bs, PQ81-PPS, PQA, PV	Карборунд		VITON	AISI304	12	23,50	22,50
AR-12V	11516101203	CK, CKR	Кераміка				12	8,00	7,50
AR-13	11516101301	2-5CR, 2-5CP, FCR80-100, , PLURIJET/80-100-120, PLURIJET3-4/90	Кераміка		NBR	AISI304	13	5,30	4,80
A3S1-13	11516471301	DG-BLU	Карборунд			AISI316	13	17,00	16,00
AR-14	11516121401	CP150-158, CP150-158 ST4, 2CP25/130, FUTURE JET 2, FUTURE JET 2-ST, NGA1, NGA2, HF4-5-51	Кераміка		VITON	AISI304	14	5,10	4,60
AR-14 ST6	11516121404	CP150-158 ST6				14	6,30	5,80	
AR-14S	11516141402	NGA1-PRO, NGA2-PRO			VITON		14	17,00	16,00
FN-14	11516301401	PK100-200-300, PQ100-200-300, PQ100-200-300-IND					14	8,00	7,50
FNC-14	11516301408	WR 40/125-S, WR 50/125-S	Графіт	Кераміка	NBR	AISI316	14	22,00	21,00
AR-15	11516301506	PRIMA	Карборунд	EPDM	15		16,50	15,50	
AR-17	11516101701	MAGNIFICA 1-2	Кераміка	Графіт	NBR		17	17,50	16,50
AR-17_2	11516101703	VILLABELLA					17	24,00	23,00
								1 шт.	5 шт.
FN-18	11516301801	CP160-170-170M-190-200, CP170-170M-180-190-200 ST4/ST6, MK, HT 3-5-8-10 1-3к.с., HT-PRO 3-5-8-10 1-3к.с., 2T, FCR90-130-200-240, TURBO4-6, JSW3, SKR, PLURIJET 5-6/90 /130 /200, NGA3, HF5M-6-70	Графіт	Кераміка	NBR		18	8,50	8,00
FN-18 SIC	115163018041	HT 3-5-8-10 4-7.5к.с., HT-PRO 3-5-8-10 4-7.5к.с.		Карборунд			18	30,00	28,00
FN-18 NU	11516301821	PQ3000, PQ3000-MF		Кераміка	VITON		18	15,00	14,00
FN-18 V6	11516301803	NGA3-PRO					18	22,00	20,00
FN-20	11516302001	CP220C, 2CP32/200, F-F4 32/160, F 40/125, F-F4 40/160,	Графіт	Карборунд	NBR		20	10,00	9,50
FN-20E	11516302008	WR 50/125					20	65,00	63,00
FN-20 NUD	11516302030	FG32/160, FG40/125, FG40/160	Кераміка	Кераміка	EPDM		20	40,00	38,00
AR-20R	11516102001	MAGNIFICA 3-4-5					20	25,00	24,00
FN-24	11516302401	CP210, CP220B-A-AH, CP230C-B-A, CP250B, 2CP32/210, 2CP40/180, HF8, HF20, HF30, F-F4 32/200, F-F4 40/200, F-F4 50/125, F-F4 50/160, F-F4 65/125	Графіт	Кераміка	NBR		24	14,00	13,00
FN-24E	11516302413	WR 65/125, WR 65/160		Карборунд			EPDM	24	80,00
FN-24 KU	11516402401	FCR 15-22-30, HT 15-22-30 3-10к.с., HT-PRO 15-22-30 3-10к.с., FG50/125	Графіт	Кераміка	NBR		24	26,00	24,00
FN-24 KU SIC	11516402404	HT 15-22-30 12.5-20к.с., HT-PRO 15-22-30 12.5-20к.с.		Карборунд			24	49,00	47,00
FN-24 NUD	11516302430	FG32/200, FG40/200, FG50/160, FG65/125	Карборунд	Кераміка	VITON		24	53,00	51,00
FN-24 SV	11516302408	F-INOX		Карборунд			24	123,00	121,00
AR-30	11516303001	MAXIMA	Графіт	Кераміка	NBR		30	104,00	102,00
FN-32 NU	11516303220	CP250A, 2CP40/200, F-F4 50/200, F-F4 65/160, F-F4 65/200, F-F4 80/160, F-F4 100/160					32	39,00	37,00
FN-32 NUD	11516303230	FG50/200, FG65/160, FG65/200, FG80/160, FG100/160	Графіт	Карборунд	NBR		32	69,00	67,00
FN-35 NUD	11516303530	FG32/250, FG40/250, FG50/250					35	85,00	83,00
FN-38	11516803801	F-F4 32/250, F-F4 40/250, F-F4 50/250	Графіт	Кераміка	NBR		38	72,00	70,00
FN-40 NU	11516314010	F-F4 65/250, F-F4 80/200, F 80/250B, F-F4 100/200, FG80/200, FG 100/200					40	96,00	94,00
FH-43 NU	11516314300	FG65/250, FG80/250, FG100/250	Графіт	Кераміка	NBR		43	367,00	362,00
FH-45 NU	11516314500	F 80/250A, F4 80/250, F-F4 100/250					45	305,00	300,00

• Спеціальні механічні ущільнення на замовлення



AR, STA



ST1, MG1



MG1-D, ED560



ST4

МЕХАНІЧНІ УЩІЛЬНЕННЯ ДЛЯ ЗАНУРЮВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОНАСОСІВ

Тип	Код	Електронасос	Матеріали				Діаметр вала, мм	Ціна за 1 шт.	
			Кільце нерухоме	Кільце рухоме	Еластомір	Пружина		1 шт.	10 шт.
STA-12R	11516101250	TOP MULTI 1, TOP MULTI 1-EVO, TOP1-2-3, TOP FLOOR, TOP VORTEX, TEX, RX1-2-3, ZX1, FAMILY	Кераміка	Графіт	NBR	AISI304	12	5,30	4,80
AR-12R LA	11516101245	TOP 2-3 LA, TOP 2 - VORTEX / LA	Кераміка	Графіт		AISI316	12	5,80	5,30
STA-12R SIC	11516101248	RX2-3/20, TRITUS-TX	Кераміка	Карборунд	EPDM		12	13,00	12,50
STA-12R SGE	11516101244	TOP MULTI 1-AD	Карборунд	Графіт			12	13,00	12,50
STA-13R SIC	11516101314	TOP MULTI 2-3-4-5 TOP MULTI 2-3-4-5 EVO TOP MULTI-TECH 2-3-4-5 TOP MULTI-EVOTECH 2-3-4-5	Карборунд	Графіт	NBR	AISI304	13	8,50	8,00
STA-13R	11516101313	TOP MULTI 2-3-4-5 TOP MULTI 2-3-4-5 EVO TOP MULTI-TECH 2-3-4-5 TOP MULTI-EVOTECH 2-3-4-5	Кераміка	Графіт			13	5,80	5,30
AR-14	11516121401	DAVIS	Кераміка	Графіт			14	5,10	4,60
ST1-14 SIC	11516151002	DAVIS, D30, DC30, TIG 1.1-1.3	Кераміка	Карборунд		AISI316	14	15,00	14,50
MG1-14D SIC	11516152000	TOP4-5, RX4-5, RX 4-5/40, VX-ST, BC-ST, VX-MF, BC-MF, D8-10-20, ZX2, VX8-10-15-20/35-50, BC10-15-20/50, VXC/35-45, MC/45, DC10-20, TIG 0.55-0.75, TR0.75-0.9-1.1-1.3	Карборунд — Карборунд	Графіт — Карборунд			14	34,00	33,00
ST4-16	11516531600	4BLOCK, FLUID SOLAR	Кераміка	Графіт	NBR	AISI304	16	11,00	10,50
ST1-16	11516521600	UP, NK	Карборунд	Графіт			16	16,00	15,50
ST4-16 4PD	5PMR0700815	4PD	Кераміка	Графіт		AISI316	16	10,50	10,00
STA-17	11516201705	UP, NK	Кераміка	Графіт			17	10,50	10,00
STA-19	11516601901	TR1.5-2.2	Карборунд	Карборунд		AISI304	19	37,00	35,00
STA-20	11516602000	TR1.5-2.2	Кераміка	Графіт			20	14,00	13,00
STA-20 SIC	11516602001	VXC/50-65, MC/50-65, VXC-F/50-65, MC-F/50-65	Карборунд	Карборунд			20	37,00	35,00
STA-22	11516602200	VXC/50-65, MC/50-65, VXC-F/50-65, MC-F/50-65	Кераміка	Графіт			22	20,00	19,00
STA-22 SIC	11516602201	DC42-43-44, TR 2.2-3 AP, TR 3-4	Карборунд	Карборунд			22	54,00	52,00
STA-24	11516602400	DC42-43-44, TR 2.2-3 AP, TR 3-4	Кераміка	Графіт			24	20,00	19,00
EMG-25	11516122502	TR 5-6	Карборунд	Карборунд			25	122,00	117,00
ED560-25	11516172501	VX40-55/50	Кераміка — Карборунд	Графіт — Карборунд			25	165,00	160,00
AR-25	11516122501	VX40-55-75/65-80, VX4/50-65-80, BC40-55-75/35-50, BC4/50	Карборунд	Карборунд			25	122,00	117,00
ST4-25	5PMR0600804	6PD	Кераміка	Графіт			Ø 25,4	40,00	38,00
AR-27	11516122701	VX40-55-75/65-80, VX4/50-65-80, BC40-55-75/35-50, BC4/50	Карборунд	Графіт			27	40,00	38,00
MG91-40D	11516174001	VXC4 40-50-55/100, MC4 40-50-55/55	Кераміка — Карборунд	Графіт — Карборунд		AISI316	40	478,00	468,00
ARP-40	11516134001	VXC4/80, MC4/80	Карборунд	Карборунд			40	207,00	197,00
MG1-43	11516164301	VXC4/80, MC4/80	Кераміка	Графіт			43	360,00	350,00

• Спеціальні механічні ущільнення на замовлення



E1 Електронні пульти керування для 1 електронасоса

Тип	Код	Напруга	Номінальний струм (*), А	Ціна
E1 MONO	533QPED001M	однофазний 230В 50 Гц	до 18	312,00
E1 TRI/1 - 400	533QPED001T	трифазний 400 В 50 Гц	до 18	430,00
E1 TRI/1 - 230	533QPED601T	трифазний 230 В 50 Гц		430,00
E1 TRI/2 - 400	533QPED011T	трифазний 400 В 50 Гц	до 25	448,00
E1 TRI/2 - 230	533QPED611T	трифазний 230 В 50 Гц		448,00

● Багатофункціональний електронний пульт керування **E1** для захисту та керування одним електронасосом розроблений для застосування в системах водовідведення як світлих, так і чорних стічних вод. Завдяки можливості вибору шести попередньо встановлених режимів роботи можна просто та інтуїтивно зрозуміло керувати будь-якою насосною системою.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Багатофункціональний РК-дисплей
- Додаткові модулі Wi-Fi і Bluetooth
- Ступінь захисту IP 55

АНАЛОГОВІ І ЦИФРОВІ ВХОДИ

- Реле тиску
- Поплавкові перемикачі
- Дистанційні пристрої
- Поплавкові перемикачі пуску/зупинки
- Датчики рівня
- Датчики тиску 4-20 мА
- Сигнали 0-10 В

ЗАХИСТ

- Програмований захист від сухого ходу через контроль за cos φ, струмом, поплавковими перемикачами та датчиками рівня.
- Захист від обриву фази та переплутування фаз.
- Контроль мінімального і максимального робочого струму.
- Контроль мінімальної та максимальної напруги живлення.
- Керування сигналізацією про несправність двигуна.
- Керування аварійними сигналами мінімального та максимального рівня.

(*) Номінальне значення струму відноситься до одного електронасоса

E2 Електронні пульти керування для 2 електронасосів

Тип	Код	Напруга	Номінальний струм (*), А	Ціна
E2 MONO	533QPED002M	Однофазний 230 В 50 Гц	до 18	334,00
E2 TRI - 400	533QPED002T	трифазний 400 В 50 Гц	до 16	506,00
E2 TRI - 230	533QPED602T	трифазний 230 В 50 Гц		506,00

● Багатофункціональний електронний пульт керування **E2** для захисту та керування двома електронасосами розроблений для застосування в системах водовідведення як світлих, так і чорних стічних вод. Завдяки можливості вибору шести попередньо встановлених режимів роботи можна просто та інтуїтивно зрозуміло керувати будь-якою насосною системою.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Програмоване керування чергуванням насосів
- Багатофункціональний РК-дисплей
- Додаткові модулі Wi-Fi і Bluetooth
- Ступінь захисту IP 55

ANALOG AND DIGITAL INPUTS

- Реле тиску
- Поплавкові перемикачі
- Дистанційні пристрої
- Поплавкові перемикачі пуску/зупинки
- Датчики рівня
- Датчики тиску 4-20 мА
- Сигнали 0-10 В

ЗАХИСТ

- Керування допоміжним насосом у разі несправності головного.
- Програмований захист від сухого ходу через контроль за cos φ, струмом, поплавцевими вимикачами та датчиками рівня.
- Захист від обриву фази та переплутування фаз.
- Контроль мінімального і максимального робочого струму.
- Контроль мінімальної та максимальної напруги живлення.
- Керування сигналізацією про несправність двигуна.
- Керування аварійними сигналами мінімального та максимального рівня.

(*) Номінальне значення струму відноситься до одного електронасоса

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Електронний пульт керування двома трифазними насосами з номінальним струмом від 16 до 25А



QEM/3 Пульт керування для 3" однофазних свердловинних насосів

Тип	Код	Потужність електродвигуна (P ₂)		Ємність конденсатора, мкФ	Номінальн. струм, А	Ціна
		кВт	к.с.			
Однофазний						
QEM/3-050	530QEM305A1	0,37	0,50	12,5	5	86,00
QEM/3-075	530QEM307A1	0,55	0,75	16	6	86,00
QEM/3-100	530QEM310A1	0,75	1	20	7	86,00
QEM/3-150	530QEM315A1	1,1	1,5	30	10	86,00

• Однофазний 230 В 50 Гц



QEM Пульт керування для 4" однофазних свердловинних насосів

Тип	Код	Потужність електродвигуна (P ₂)		Ємність конденсатора, мкФ	Номінальн. струм, А	Ціна
		кВт	к.с.			
Однофазний						
QEM 050	530QEMA05A1	0,37	0,50	20	5	86,00
QEM 075	530QEMA07A1	0,55	0,75	25	6	86,00
QEM 100	530QEMA10A1	0,75	1	35	7	89,00
QEM 150	530QEMA15A1	1,1	1,5	40	11	93,00
QEM 200	530QEMA20A1	1,5	2	60	13	93,00
QEM 300	530QEMA30A1	2,2	3	75	18	103,00

• Однофазний 230 В 50 Гц



QET Пульт для 3", 4" та 6" свердловинних трифазних електронасосів

Тип	Код	Потужність електродвигуна (P ₂)		Номінальний струм, А	Ціна
		кВт	к.с.		
Трифазний					
QET 050	530QETA05A	0,37	0,50	1,7	223,00
QET 075	530QETA07A	0,55	0,75	2	223,00
QET 100	530QETA10A	0,75	1	2,5	240,00
QET 150	530QETA15A	1,1	1,5	3,9	240,00
QET 200	530QETA20A	1,5	2	4,8	242,00
QET 300	530QETA30A	2,2	3	7	244,00
QET 400	530QETA40A	3	4	9	269,00
QET 550	530QETA55A	4	5,5	11,5	280,00
QET 750	530QETA75A	5,5	7,5	15,5	288,00
QET 1000	530QETA100A	7,5	10	21,5	406,00
QET 1250	530QETA125A	9,2	12,5	23,5	425,00
QET 1500	530QETA150A	11	15	27,5	584,00
QET 2000	530AD200A	15	20	36	876,00
QET 2500	530AD250A	18,5	25	45	1 000,00
QET 3000	530AD300A	22	30	54	1 000,00
QET 4000	530AD400A	30	40	68	1 307,00
QET 5000	530AD500A	37	50	85	1 407,00

• Електричний пульт обладнано перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи та гніздом для під'єднання поплавкового перемикача (або реле тиску тощо).

• Трифазний 400 В 50 Гц



Електроди рівня

QSM Пульт до 4" однофазних електронасосів із електродами рівня

Тип	Код	Потужність двигуна (P ₂)		Ємність конденсатора, мкФ	Номінальн. струм, А	Ціна
		кВт	к.с.			
Однофазний						
QSM 050	530QSMA05A1	0,37	0,50	20	5	274,00
QSM 075	530QSMA07A1	0,55	0,75	25	6	286,00
QSM 100	530QSMA10A1	0,75	1	35	7	290,00
QSM 150	530QSMA15A1	1,1	1,5	40	11	296,00
QSM 200	530QSMA20A1	1,5	2	60	13	310,00
QSM 300	530QSMA30A1	2,2	3	75	18	383,00

- Пульт оснащено перемикачем для ручного або автоматичного режиму роботи (з поплавковим перемикачем, реле тиску тощо) і може бути підключений до трьох датчиків рівня, які захищають насос від роботи насухо.
- Однофазний 230 В 50 Гц

Запасні електроди рівня Код 530300

19,00



Електроди рівня

QST Пульт для 3", 4" та 6" трифазних електронасосів із електродами рівня

Тип	Код	Потужність електродвигуна (P ₂)		Номінальний струм, А	Ціна
		кВт	к.с.		
Трифазний					
QST 050	530QSTA05A	0,37	0,50	1,7	410,00
QST 075	530QSTA07A	0,55	0,75	2	418,00
QST 100	530QSTA10A	0,75	1	2,5	424,00
QST 150	530QSTA15A	1,1	1,5	3,9	426,00
QST 200	530QSTA20A	1,5	2	4,8	426,00
QST 300	530QSTA30A	2,2	3	7	426,00
QST 400	530QSTA40A	3	4	9	426,00
QST 550	530QSTA55A	4	5,5	11,5	426,00
QST 750	530QSTA75A	5,5	7,5	15,5	438,00
QST 1000	530QSTA100A	7,5	10	21,5	636,00
QST 1250	530QSTA125A	9,2	12,5	23,5	680,00
QST 1500	530QSTA150A	11	15	27,5	766,00
QST 2000	530ADL200A	15	20	36	1 010,00
QST 2500	530ADL250A	18,5	25	45	1 106,00
QST 3000	530ADL300A	22	30	54	1 160,00
QST 4000	530ADL400A	30	40	68	1 316,00
QST 5000	530ADL500A	37	50	85	1 520,00

- Пульт оснащено перемикачем для ручного або автоматичного режиму роботи (з поплавковим перемикачем, реле тиску тощо) і може бути підключений до трьох датчиків рівня, які захищають насос від роботи насухо.
- Трифазний 400 В 50 Гц

Запасні електроди рівня Код 530300

19,00



Мембрани до баків ELBI

QES Пульт для дренажних трифазних електронасосів

Тип	Код	Потужність двигуна (P ₂)		Номинальний струм, А	Ціна
		кВт	к.с.		
Трифазний					
QES 150	530QESA150A	1,1	1,5	4,2	240,00
QES 200	530QESA200A	1,5	2	5,2	246,00
QES 300	530QESA300A	2,2	3	6,5	250,00
QES 400	530QESA400A	3	4	8	256,00

- Електричний пульт обладнано перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи (з поплавковим перемикачем) та передбачає з'єднання з термозахистом, вбудованим в обмотку дренажних насосів VXC, VXC-F, MC, MC-F.

• Трифазний 380 – 415В 50 Гц

QAL Електронний пульт для SAR 250 та SAR 550

Тип	Код	Напруга	Ціна
QAL	KSKIT-ALLARME	Однофазний 230В 50 Гц	473,00

- Пульт має електронну плату, буферну батарею живлення пульта, сигнальну червону лампочку та аварійну сирену з гучністю звуку 90 dB на відстані 1 м.
- Пульт передбачає можливість під'єднання поплавкового перемикача (включено до комплекту), що активує аварійну сигналізацію при замиканні контакту.

Бак	Артикул	Мембрана	Ціна
Бак Елбі АС-25	F0A0089	Мембрана 24 л Se.Fa D. 80	3,55
Бак Елбі AFV35-50	F0A0180	Мембрана 35/50 л Se.Fa D.80	9,74
Бак Елбі AFV80-100	F0A0306	Мембрана AF-60/80/100 EPDM для баків ELBI	30,6
Бак Елбі AFV150	F0A4231	Мембрана 100/150 л Se.Fa (прохідна)	30,37
Бак Елбі AFV200	F0A0276	Мембрана 150/200 EPDM для баків ELBI	48,78
Бак Елбі AFV300	F0A0232	Мембрана 200/300 л Se.Fa (прохідна)	68,03

S.E.F.A. ЗМІННІ МЕМБРАНИ ТА ФЛАНЦІ ДЛЯ ГІДРОАКУМУЛЯТОРІВ



Фланці для гідроаккумуляторів та розширювальних баків		
Артикул	Модель	Ціна,
C14501006Z01	1" для баків 12/20/24/50/80/100/150/200 л	2,68
3A27449 00002	1 1/4" для баків 300/500 л	26,00

Модель	Артикул	Діаметр горловини, мм	Об'єм, л	Ціна
5/8 LT EPDM	F0A0258	45	5-8	3,18
8/12 LT EPDM	F0A0160	45	8-12	3,44
24 LT EPDM D.80	F0A0089	80	24	3,55
24 LT EPDM D.90	F0A0259	90	24	3,81
35/50 LT EPDM D.80	F0A0180	80	35-50	9,74
35/50 LT EPDM D.90	F0A0182	90	35-50	9,74
35/50 LT EPDM з хвостом	F0A0301	80	35-50	9,00
50/80 LT EPDM	F0A0092	80	50-80	20,58
50/80 LT EPDM з хвостом	F0A0302	80	50-80	17,93
60/80/100 LT EPDM D.90 з хвостом	F0A0200	90	60-80-100	22,52
80/100 LT EPDM непрохідна	F0A0267	80	80-100	27,58
80/100 LT EPDM прохідна	F0A0302	80	80-100	25,90
100/150 LT EPDM непрохідна	F0A0240	80	100-150	30,37
100/150 LT EPDM прохідна	F0A0231	80	100-150	30,37
150/200 LT EPDM непрохідна	F0A0266	80	150-200	54,04
150/200 LT EPDM прохідна	F0A0239	80	150-200	54,05
200/300 LT EPDM непрохідна	F0A0262	160	200-300	68,03
200/300 LT EPDM прохідна	F0A0232	160	200-300	68,03
500/750 LT EPDM прохідна	F0A0233	160	500-750	103,34
750/1000 LT EPDM WITH HOLE	F0A0244	160	750-1000	154,15
12/18 LT AM	FHT0034	45	12-18	3,90



MR 6-10




R 3




R 4



R 5



TF



TFG



МАНОМЕТРИ

Модель	Артикул	Діаметр	Штуцер	Шкала	Ціна
MR 6 (Pedrollo)	50015	63 мм	1/4"	0 ÷ 6 бар	5,80
MR 6 (Italtecnica)	MAN.R63.14.AS.0B6,00	63 мм	1/4"	0 ÷ 6 бар	4,40
MR 6 (з'єднання аксіальне)	MAN.R63.14.AS.0B10,00	63 мм	1/4"	0 ÷ 6 бар	4,35
MR 10 (Pedrollo)	50015/0	63 мм	1/4"	0 ÷ 10 бар	5,80

ШТУЦЕРИ НА 3-5 ВИВОДІВ

Модель	Артикул	З'єднання	Ціна
R/3	50017 (Pedrollo)	1"	10,00
R/4	50016V8 (Pedrollo)	1"	12,00
R/5	50016 (Pedrollo)	1"	10,50
R/5	A2237A (Made in Italy)	1"	7,00

- R 3: латунний штуцер на три виводи зі з'єднаннями 1" G1
- R 4: латунний штуцер на чотири виводи зі з'єднаннями 1/2" G1 та 1/4" G1
- R 5: латунний штуцер на п'ять виводів зі з'єднаннями 1" G1 та 1/4" G1

ШЛАНГИ ГНУЧКІ

Модель	Артикул	Товщина	Штуцер	Довжина	Ціна
TF/5	FAF1050T34L	1"	1" x 1"	500 мм	10,66
TF/6	FAF1060L	1"	1" x 1"	600 мм	11,35
TF/10	FAF1100T34L	1"	1" x 1"	1000 мм	12,28

ШЛАНГИ ГНУЧКІ З КОЛІНОМ

Модель	Артикул	Товщина	Штуцер	Довжина	Ціна
TFG/5	FLX.Z.10B.MFC.050.01	3/4"	1" x 1"	500 мм	10,12
TFG/6	FLX.Z.100.MFC.060.01	1"	1" x 1"	600 мм	12,49
TFG/6	FLX.Z.10B.MFC.060.01	3/4"	1" x 1"	600 мм	10,98

- Шлаги гнучкі з гуми EPDM
- Максимальний робочий тиск 10 бар

МП-1 МУФТА З'ЄДНУВАЛЬНА ДЛЯ КАБЕЛІВ

Модель	Кількість жил	Переріз кабеля	Ціна, грн
МП-1	4	1 ÷ 2,5 мм²	336,00

LOCTITE РІЗЬБОВИЙ ФІКСАТОР СЕРЕДНЬОЇ МІЦНОСТІ

Модель	Артикул	Тип упаковки	Об'єм	Ціна
Loctite 243	120302/L	Туба з дозатором	250 мл	285,00



КАБЕЛЬ З ВИЛКОЮ

Модель	Переріз кабеля	Довжина	Вилка	Ціна, грн
ПВС-ВП (чорний)	3 x 0,75 мм ²	200 см	SCHUKO	126,00
Шнур ПВС (білий)	3 x 1 мм ²	150 см	SCHUKO	39,00

РЕГУЛЯТОР ПОПЛАВКОВИЙ

Модель	Артикул		Довжина, м	Ціна	
	Кабель H07 RN-F	Кабель PVC		H07 RN-F	PVC
0315/3	50014H	50014	3	28,00	20,00
0315/5	500145H	500145	5	35,00	25,00
0315/10	5001410H	5001410	10	53,00	38,00

- Поплавки однофункціональні (спорожнення), з вимикачем 10 А

TECNO 3	FSW.RS.3X1.H5V.003.W.00	3	12,71
TECNO 5	FSW.RS.3X1.H5V.005.W.00	5	15,40

- 3 кабелем PVC: поплавки подвійної функції (спорожнення та наповнення), в подвійній водонепроникній камері, з вимикачем 10 А

Модель	Артикул	Кабель	Довжина, м	Ціна
MAC 5	54SARGL001	PVC	10	85,00

- Поплавки перекидні: подвійної функції (спорожнення та наповнення), в подвійній водонепроникній камері, з вимикачем 10 А
- Рекомендовані для каналізаційних станцій (SAR)

РЕЛЕ ТИСКУ



FSG



PM/5-3W



PM/5, PM/12



PM/5G-14SG



FSG2J20



LP/3

Модель	Торговельна марка	Регульовані установки*, бар	Ціна
FSG 2	SQUARE D	1,4 ÷ 2,8	24,00
FYG 22	SQUARE D	5,4 ÷ 7,0	34,00
FYG 32	SQUARE D	8 ÷ 10,5	34,00
PM/5G	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	7,43
PM/5G-14SG	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	10,53
PM/5G-14R20SG	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	11,09
PT/5G	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	10,77
PM/5-3W	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	14,00
PT/12G	ITALTECNICA	5 ÷ 7	10,98
PM/12G	ITALTECNICA	5 ÷ 7	10,27

Модель	Торговельна марка	Регульовані установки*, бар	Вимкнення по сухому ходу, бар	Ціна
FSG2J20	SQUARE D	1,4 ÷ 2,8	0,5	42,70
LP/3	ITALTECNICA		0,1 ÷ 0,9	12,92



PM/5



FSG

SIRIO ІНВЕРТОР ДЛЯ ОДНОФАЗНИХ ТА МАЛОПОТУЖНИХ ТРИФАЗНИХ НАСОСІВ



Модель	Параметри на вході	Параметри на виході	Ціна
SIRIO UNIVERSAL	230 В, 50/60 Гц	1х220 В - 1500 Вт макс. 3х220 В - 2200 Вт макс.	215,38
SIRIO UNIVERSAL XP	230 В, 50/60 Гц	1х220 В - 1800 Вт макс.	316,62
SR-X4-230	Узгоджувальний модуль		75,38
Модуль WI-FI з'єднання Sirio Nettuno			49,54 127,08

- Пристрій керує пуском і зупинкою електронасоса, а також регулює частоту обертів відповідно до потреб системи в воді.
- Зменшена небезпека гідроудару і поліпшений захист від пускових струмів.
- Постійний тиск. • Енергозбереження. • Захист від «сухого ходу».
- Автоматичне перезавантаження після «сухого ходу».
- Захист герметичності системи, захист від надлишкового тиску, перегрівання, блокування вала й нестандартних умов електроживлення.
- Контроль над перевищенням сили струму в електродвигуні насоса.
- Цифрова індикація тиску, напруги, струму й частоти двигуна насоса.
- Коригування живильної частоти за температурою.
- Програмоване введення і виведення з метою реалізації різних функцій (включення, подвійна точка налаштування, робота в режимах головний / допоміжний).
- Багатомовний дисплей.
- Максимальний тиск - 8 бар.
- Температура рідини до +50 °С.
- Ступінь захисту IP X5.

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

* Узгоджувальний кабель для з'єднання бустерних станцій 4x0,5 мм² довжиною 1 м (SR-CBL4X05-100)



BRIO ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ НАСОСОМ ЗА ТИСКОМ/ПОТОКОМ

Модель	Потужність, кВт (к.с.)	Напруга, В	Частота, Гц	Струм, А	Штуцери	Подача, м³/год	Ціна
BRIO	0,75 (1)	230 ±10%	50/60	16	1" x 1"	4,8	34,03
Плата BRIO							15,08

- Автоматизує пуск і зупинку монофазних електронасосів.
- Повноцінна заміна традиційній комплектації гідравлічної системи, що складається з реле тиску і гідроаккумулятора.
- Пристрій запускає насос, коли в системі падає тиск (крани відкриті), і, відповідно, зупиняє його при максимальному значенні тиску насоса, коли в системі припиняється потік води (крани закриті).
- Захист від роботи насухо.
- В процесі монтажу можливе налаштування тиску пуску насоса.
- Можливе як вертикальне, так і горизонтальне встановлення.
- Швидкознімна електронна плата.
- Не потребує технічного обслуговування.
- Температура рідини до + 55 °С.
- Ступінь захисту IP 65. **CE**

**BRIO TANK** ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ НАСОСОМ ЗА ТИСКОМ/ПОТОКОМ

Модель	Потужність, кВт (к.с.)	Напруга, В	Частота, Гц	Макс. струм, А	Штуцер	Подача, м³/год	Ціна
BRIO TANK	1,5 (2)	230 ±10%	50/60	16	1" x 1"	4,8	52,12
Плата BRIO TANK							27,20

- Автоматичний пуск і зупинка монофазних електронасосів потужністю до 2 к.с.
- Повноцінна заміна традиційно використовуваній системі, що складається з реле тиску і гідроаккумулятора.
- Насос запускається коли в системі падає тиск (крани відкриті) і, відповідно, зупиняється при максимальному значенні тиску насоса, коли в системі припиняється потік води (крани закриті).
- Вбудований гідроаккумулятор ємністю 0,4 л скорочує число циклічних відключень насоса, частота яких може збільшуватися через незначні порушення герметичності в системі або при малому споживанні води.
- Змінна EPDM мембрана гідроаккумулятора.
- Значення початкового тиску в повітряній камері гідроаккумулятора можна регулювати (стандартна уставка 1,5 бар).
- Вбудований манометр.
- Пристрій захищає від роботи насухо та гідравлічного удару.
- Температура рідини до + 55 °С.
- Ступінь захисту IP 65. **CE**

SPIN ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ НАСОСОМ ЗА ПОТОКОМ

Модель	Напруга, В	Частота, Гц	Макс. струм, А	Мін. струм, А	Штуцер	Мін. подача, л/хв	Макс. тиск, бар	Ціна
SPIN MMX5	230 ±10%	50/60	12	1	1" x 1"	2,4	10	35,32
SPIN MM05								35,97
SPIN MMXX								31,02

1. SPIN-МмХ5 - з кабелем з вилкою Шуко
 2. SPIN-МмО5 - з кабелем з вилкою Шуко та розеткою
 3. SPIN-МмХХ - без кабеля та розетки
- Автоматизує пуск і зупинку однофазних електронасосів потужністю до 2 к.с.
 - Ідеально підходить для станцій автоматичного водопостачання в поєднанні з традиційними реле тиску.
 - Відтермінування вимкнення насоса від 10 до 180 с, яке регулюється всередині приладу, з метою забезпечення наповнення гідроаккумуляторів різної ємності.
 - Захист від роботи насухо.
 - Є моделі з розеткою SCHUKO й електричними кабелями.
 - Автоматичне перезавантаження після вимкнення насоса, стандартний часовий інтервал - 60 хв / 4 спроби.
 - Максимальна температура рідини +55 °С.
 - Ступінь захисту IP 44 (версії з кабелями, вилками й розетками) та IP 65 (версії без кабелів і розеток). **CE**

BRIO-TOP ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ НАСОСОМ ЗА ТИСКОМ/ПОТОКОМ



Модель	Артикул	Потужність, кВт (к.с.)	Напруга, В	Частота, Гц	Макс. струм, А	Штуцер	Подача, м³/год	Ціна
BRIO-TOP 2,0	B2,00Mm.1U.00	2,2 (3)	230±10%	50/60	16	1" x 1"	4,8	90,46
BRIO-TOP 2,0	B2,00M4.1U.00	2,2 (3)	230±10%	50/60	16	1" 1/4 x 1" 1/4	4,8	98,43
Плата BRIO-TOP	KIT.PFD.ELC.01							75,38
З'єднувач конденсатора	ACG.CAPBT2,00							7,00

- Використовуються для систем водопостачання з гідроаккумулятором, як цифрове реле тиску або як пристрій керування за потоком та тиском.
- Значення тиску налаштовуються за допомогою цифрового дисплею (старт 1,5 бар - значення по замовчанню).
- Індикація тиску й струму двигуна насоса на екрані пристрою.
- Автоматичне керування пуском і зупинкою однофазних насосів з максимальною силою струму до 16А (3 к.с.).
- Захист від роботи насухо.
- Автоматичне перезавантаження після «сухого ходу».
- Система контролю сили струму в двигуні насоса, що спрацьовує при заклинюванні ротора або при перевантаженні.
- Захист від замерзання, який вмикає насос при температурі навколишнього середовища нижче 4 °С.
- Функція, що запобігає заклинюванню механічних частин (зокрема ротора), коли насос не використовується довгий час.
- Захист від надлишкового тиску, що зупиняє насос по досягненню встановленої граничної величини.
- Можливе як вертикальне, так і горизонтальне встановлення.
- Робота в режимах головний / допоміжний.
- Роз'єми для підключення дистанційних пристроїв (1 вхід + 1 вихід).
- Реєстрація аварійних повідомлень, що спрощує аналіз будь-якого збою в роботі системи.
- Підготовлено для встановлення конденсатора.
- Температура рідини до + 35 °С.
- Ступінь захисту IP 65. **CE**



NETTUNO ІНВЕРТОР



Модель	Артикул	Потужність, кВт	Напруга, В	Частота, Гц	Макс. струм, А	Ціна
NETTUNO UNIVERSAL	NE.U10-51-000,00	1ф - 1,5 / 3ф - 2,2	230±10%	50/60	9,7	497,54
NETTUNO 13A	NE.T13-51-000,99	7,5	380±10%	50/60	13	701,08

- Постійний тиск завдяки регулюванню частоти обертів двигуна насоса
- Контроль вихідного струму двигуна насоса
- Плавний пуск двигуна насоса зменшує ризик виникнення гідродаву
- Захист від роботи насухо
- Автоматичний перезапуск після "сухого ходу"
- Контроль герметичності системи
- Функція антиблокування
- Можливість комутації до 8-ми пристроїв в складі бустерних станцій
- Енергозбереження завдяки меншому споживанню енергії двигуном насоса
- Температура рідини до + 40 °С.
- Ступінь захисту IP 20. **CE**

MBS1900 ДАТЧИК ТИСКУ DANFOSS



Модель	Артикул	Тиск, бар	Струм, мА	Під'єднання	Ціна
MBS1900	KIT.1NA.TPR.00	0 - 16	4 - 20	1/4"	86,15

ECO-BASIC КУЛЬОВІ КРАНИ



Модель	Артикул	DN, мм	Діаметр підключення	Ціна
EKO-BASIC	S3227K06	25	1"	20,58
	S3227K07	32	1¼"	33,51
	S3305K06	25	1"	13,20
	S3305K07	32	1¼"	18,14
	S3305K08	40	1½"	34,96
	S3305K09	50	2"	58,20
	S3303K06	25	1"	15,14
	S3303K07	32	1¼"	25,38
	S3303K08	40	1½"	38,03
	S3303K09	50	2"	63,04
	S3301K04	16	1/2"	6,00
	S3301K05	20	3/4"	8,55
	S3301K06	25	1"	12,92
	S3302K06	25	1"	13,15



Art. S.3303

Art. S.3301



Art. S.3302

BASIC КУТОВИЙ КУЛЬОВИЙ КРАН З АМЕРИКАНКОЮ



Art. S.0228

Модель	Артикул	DN, мм	Діаметр підключення	Ціна
BASIC	S0228N06	25	1"	19,26

• Кутівий кульовий кран з американкою

ECO-FILTRO КУЛЬОВИЙ КРАН З ФІЛЬТРОМ



Art. S.3161

Модель	Артикул	DN, мм	Діаметр підключення	Ціна
ECO-FILTRO	S3161K06	25	1"	20,23

• Кульовий кран з інтегрованим сітчастим фільтром

Модель	Артикул	DN, мм	Діаметр підключення	Ціна
ECO-MAG KIT	S3170N06	25	1"	12,20

• Магнітний стрижень для кульового клапана 3/4" (комплект)



Art. S.3170



АХО·РЕ·METAL ФІТІНГІ ДЛЯ ПЕ-ТРУБ**Art. H.0332**


Модель	Артикул	Діаметр підключення	Ціна
АХО-РЕ-METAL	H0332S75	1" x32	7,88
	H0332S78	1¼" x40	13,96
	H0332S81	1½" x50	18,10

• Фітинг для ПЕ-труб з внутрішнім латунним обжимаючим компонентом та резиновим ущільнюючим кільцем

MINI·PUMP КУЛЬОВІ КРАНИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦІЇ**Art. S.0320**

Модель	Артикул	DN, мм	Діаметр підключення	Ціна
MINI-PUMP	S0320S06	25	1"	9,20

• Кульовий кран для циркуляційних насосів з гайкою

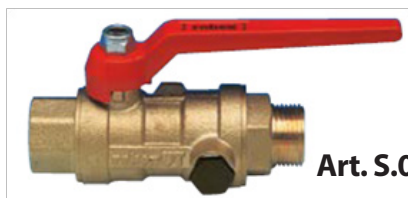ROBEX·VT КУЛЬОВІ КРАНИ ЗІ ЗВОРОТНІМ КЛАПАНОМ**Art. S.0371**

Модель	Артикул	DN, мм	Діаметр підключення	Ціна
ROBEX-VT	S0371S06	25	1"	27,14
	S0371S07	32	1¼"	46,63

• Кульовий кран, об'єданий зі зворотним клапаном

METALSTOP · EUROSTOP ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ**Art. H.0291-0261-0161**

Артикул	Назва	З'єднання	Ціна
H0291S04	METALSTOP ½	½"	4,76
H0261S05	METALSTOP ¾	¾"	7,43
H0261S06	METALSTOP 1	1"	9,90
H0261S07	METALSTOP 1 ¼	1¼"	17,90
H0261S08	METALSTOP 1 ½	1½"	27,55
H0261S09	METALSTOP 2	2"	37,75
H0161S06	EUROSTOP 1	1"	8,54

- Зворотні клапани з латуні
- Металева тарілка зроблена під конус





511




532



510



531



522



531



523




537

Модель	Артикул	Діаметр підключення	Діаметр, мм	Ціна
Поплавок 1"				
Клапан поплавковий стандартний	511/2.1	1"		16,89
Куля пластикова з повзунковим кріпленням 150 мм	532150		150	2,58
Поплавок 1/2"				
Клапан поплавковий стандартний, стрижень 175 мм	510/1,1/2	1/2"		8,88
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	530/2		90	0,76
Поплавок 3/4"				
Клапан поплавковий стандартний	511/2.3/4	3/4"		11,49
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532120		120	2,08
Поплавок 1 1/2" важкий				
Клапан поплавковий важкий	511/6.11/2	1 1/2"		48,95
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532220		220	9,23
Поплавок 2" важкий				
Клапан поплавковий важкий	511/7.2	2"		69,78
Куля пластикова з повзунковим кріпленням 220 мм	532220		220	11,45
Поплавок 3" бронзовий, важкий				
Клапан поплавковий бронзовий, важкий	511/17.3	3"		227,08
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532300		300	26,12
Поплавок 1 1/4" важкий				
Клапан поплавковий важкий	511/6.11/4	1 1/4"		40,82
Куля пластикова з повзунковим кріпленням 180 мм	532180		180	3,69
Поплавок "Сицилія" (латунь) 1"				
Клапан поплавковий, модель "Сицилія", стрижень 260 мм	522/2.1	1"		17,10
Куля пластикова з різьбою 5/16"	531/1,150		150	2,77
Поплавок "Сицилія" (латунь) 1/2"				
Клапан поплавковий, модель "Сицилія", стрижень 220 мм	522/1,1/2	1/2"		10,50
Куля пластикова з різьбою 5/16"	531/1,120		120	2,00
Поплавок "Сицилія" (латунь) 3/4"				
Клапан поплавковий, модель "Сицилія", стрижень 260 мм	522/2.3/4	3/4"		11,75
Куля пластикова з різьбою 5/16"	531/1,120		120	2,00
Поплавок 1" безшумний регульований, куля з нержавіючої сталі				
Клапан поплавковий, сідло з нержавіючої сталі	523/1,1	1"		23,82
Куля з нержавіючої сталі з повзунковим кріпленням 160 мм	537160		160	83,77

- Клапани з пластиковими кулями розраховані на робочу температуру до **+40°C**
- Клапани з кулями з нержавіючої сталі розраховані на робочу температуру до **+80°C**


501, 504 КЛАПАНИ РЕДУКЦІЙНІ



Модель	DN	A, мм	B, мм	C, мм	Діапазон, бар	Ціна
501	¾"	74	68	128	0,5 ÷ 6	32,30
	1"	90	80	160	0,5 ÷ 6	49,91
504	1¼"	100	80	210	1 ÷ 6	98,58
	1½"	100	85	210	1 ÷ 6	86,62
	2"	120	90	240	1 ÷ 6	150,09

- Максимальний робочий тиск - **25 бар**
- Максимальна температура рідини **+80°C**
- Редуктори протестовані та відкалібровані на тиск - **3 бар**

470 КЛАПАН-АМОРТИЗАТОР ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ГІДРОУДАРІВ



Артикул	Ø	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Ціна
470,1/2	½" G	91	52	14	25	23,63

- Максимальний робочий тиск - **20 бар**
- Максимальна температура рідини **+90°C**

480 РЕДУКТОР ТИСКУ EASYRID



Артикул	Ø	A, мм	B, мм	Ціна
480	½" G	71	33	14,72



NMT PLUS COMFORT насос для автоматичного підвищення тиску в системі

Модель	Потужність Pmax Вт	Характеристики Q м³/год	Н м	Монт. довж. мм	Пат- рубки DN1	Ціна
Однофазний	Код					
NMT PLUS COMFORT 15/120-130	979527308	100	2,2	12,2	130	15

Основні переваги:

- насос для автоматичного підвищення тиску в системі
- високоефективний двигун з електронним управлінням
- кнопка ON/OFF
- низьке споживання електричної енергії (Pmax = 100 Вт)
- безшумна робота
- відсутність механічних реле потоку, що збільшує комфорт від користування
- керамічний вал і підшипник для тривалої експлуатації
- опціональний адаптер для довжини 200 мм



NMT MINI



Модель	Потужність	З'єднання	Монтажна довжина	Ціна
Однофазний	Вт		мм	
NMT MINI 15/30-130	15	G 1"	130	
NMT MINI 15/40-130	20	G 1"	130	
NMT MINI 15/60-130	35	G 1"	130	
NMT MINI 15/70-130	40	G 1"	130	
NMT MINI 15/80-130	50	G 1"	130	
NMT MINI 20/30-130	15	G 1 1/4"	130	
NMT MINI 20/40-130	20	G 1 1/4"	130	
NMT MINI 20/60-130	35	G 1 1/4"	130	
NMT MINI 20/80-130	50	G 1 1/4"	130	
NMT MINI 25/30-130	15	G 1 1/2"	130	
NMT MINI 25/40-130	20	G 1 1/2"	130	
NMT MINI 25/60-130	35	G 1 1/2"	130	
NMT MINI 25/70-130	40	G 1 1/2"	130	
NMT MINI 25/80-130	50	G 1 1/2"	130	
NMT MINI 20/40-180	20	G 1 1/4"	180	
NMT MINI 20/60-180	35	G 1 1/4"	180	
NMT MINI 20/80-180	50	G 1 1/4"	180	
NMT MINI 25/40-180	20	G 1 1/2"	180	
NMT MINI 25/60-180	35	G 1 1/2"	180	
NMT MINI 25/70-180	40	G 1 1/2"	180	
NMT MINI 25/80-180	50	G 1 1/2"	180	
NMT MINI 32/40-180	20	G 2"	180	
NMT MINI 32/60-180	35	G 2"	180	
NMT MINI 32/70-180	40	G 2"	180	
NMT MINI 32/80-180	50	G 2"	180	

NMTD PLUS



Модель	Потужність	З'єднання	Монтажна довжина	Ціна
Однофазний	Вт		мм	
NMTD PLUS 25/40-180	21	G 1 1/2"	180	
NMTD PLUS 32/40-180	21	G 2"	180	
NMTD PLUS 25/60-180	36	G 1 1/2"	180	
NMTD PLUS 32/60-180	36	G 2"	180	
NMTD PLUS 25/80-180	57	G 1 1/2"	180	
NMTD PLUS 32/80-180	57	G 2"	180	
NMTD PLUS 25/90-180	100	G 1 1/2"	180	
NMTD PLUS 32/90-180	100	G 2"	180	

NMT MAX



Модель	Потужність	З'єднання	Монтажна довжина	Ціна
Однофазний	Вт		мм	
NMT MAX 32/120 F220	380	PN 6/10	220	
NMT MAX 40/180 F220	680	PN 6/10	220	
NMT MAX 40/180 F250	680	PN 6/10	250	
NMT MAX 40/120 F250	480	PN 6/10	250	
NMT MAX 40/100 F220	380	PN 6/10	220	
NMT MAX 40/100 F250	380	PN 6/10	250	
NMT MAX 40/80 F220	270	PN 6/10	220	
NMT MAX 40/80 F250	270	PN 6/10	250	
NMT MAX 50/40 F280	160	PN 6/10	280	
NMT MAX 50/180 F280	820	PN 6/10	280	
NMT MAX 50/120 F280	560	PN 6/10	280	
NMT MAX 50/80 F280	370	PN 6/10	280	
NMT MAX 65/120 F340	810	PN 6/10	340	
NMT MAX 80/40 F360	390	PN 10	360	
NMT MAX 100/40 F450	390	PN 6	450	
NMT MAX 100/40 F450	390	PN 10	450	
NMT MAX 40/40 F250	110	PN 6/10	250	
NMT MAX 40/40 F220	480	PN 6/10	220	
NMT MAX 40/40 F220	110	PN 6/10	220	
NMT MAX 80/80 F360	800	PN 10	360	
NMT MAX 65/40 F340	230	PN 6/10	340	
NMT MAX 65/80 F340	560	PN 6/10	340	
NMT MAX 65/80 F340	390	PN 6	340	

Однофазні, 230 В - 50 Гц

Потужність двигуна (P2)		переріз кабелю, мм ²						
кВт	к.с.	4 x 1	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16
максимальна довжина кабелю, м								
0,37	0,50	60	90	140				
0,55	0,75	45	70	110	180			
0,75	1	35	50	85	140	210		
1,1	1,5	25	35	60	95	145	240	
1,5	2		30	45	75	115	190	305
2,2	3			30	50	75	125	200

Трифазні, 230 В - 50 Гц

Потужність двигуна (P2)		переріз кабелю, мм ²										
кВт	к.с.	4x1	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50	4 x 70
максимальна довжина кабелю, м												
0,37	0,50	100	152	255								
0,55	0,75	83	126	210	338							
0,75	1	65	99	165	265	405						
1,1	1,5	48	72	120	192	292	485					
1,5	2		53	88	142	215	360					
2,2	3			60	97	147	245	392				
3	4			47	73	110	183	295	510			
4	5,5				55	83	138	220	380			
5,5	7,5					60	100	160	275	385		
7,5	10					45	73	114	195	275	395	
9,2	12,5						64	100	157	220	315	
11	15						54	87	135	190	270	378
13	17,5							75	117	164	236	330
15	20							65	102	144	205	287
18,5	25								82	114	162	225
22	30								69	95	137	190
30	40									70	102	142
37	50									52	68	95


Трифазні, 400 В - 50 Гц

Потужність двигуна (P2)		переріз кабелю, мм ²										
кВт	к.с.	4x1	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50	4 x 70
максимальна довжина кабелю, м												
0,37	0,50	300										
0,55	0,75	250	380									
0,75	1	195	295									
1,1	1,5	145	215	360								
1,5	2	105	160	265	425							
2,2	3	70	110	180	290	440						
3	4	55	85	140	220	330						
4	5,5	40	60	105	165	250	415					
5,5	7,5		45	75	120	180	300	480				
7,5	10		35	55	95	135	220	340	585			
9,2	12,5			47	75	115	190	300	470			
11	15			40	65	95	160	260	405			
13	17,5				60	85	140	225	350	490		
15	20				50	75	125	195	305	430		
18,5	25					58	100	155	245	340	485	
22	30					49	85	130	205	285	410	570
30	40					36	63	96	152	210	305	425
37	50						47	74	115	156	205	284

Падіння напруги 3%, максимальна температура навколишнього середовища + 30 °C

ДІАГРАМА ВТРАТ НАПОРУ

(для прямих трубопроводів із внутрішнім діаметром 15-250 мм та витратою від 8 до 8330 л/хв)

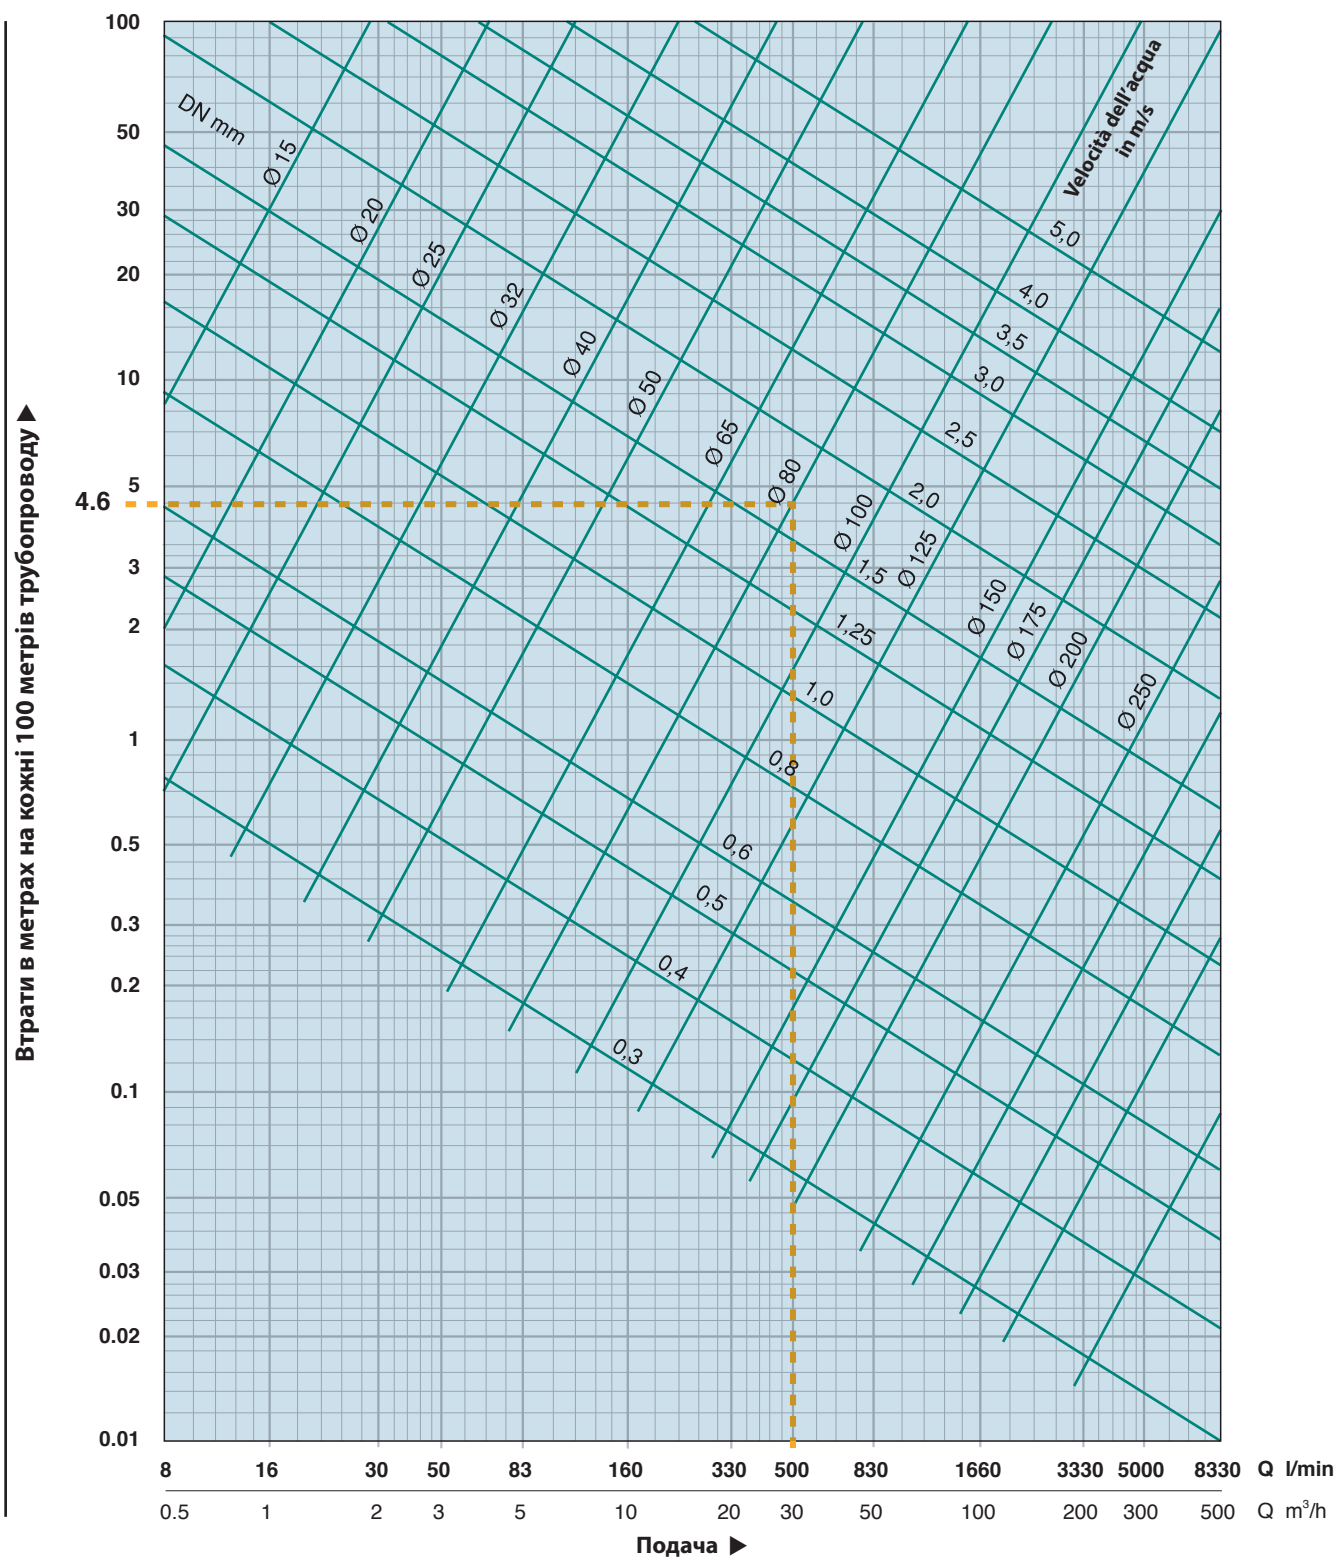

Параметри діаграми розраховані для холодної води і рідин, що мають таку ж кінематичну в'язкість, для нових заводських чавунних труб. Необхідно помножити втрати напору h_v , отримані з діаграми на: 0,8 - для нових прокатних сталевих труб; 1,25 - для старих залізних труб з незначною іржею; 1,7 - для старих труб зі зменшеним перерізом внаслідок утворення нальоту.

► **ПРИКЛАД:** Витрата $Q = 500$ л/хв, нова сталева труба $\varnothing 80$ мм, довжина труби 50 м.

Знайти на горизонтальній осі подачу і продовжити уздовж вертикальної осі до перетину з прямою DN 80 мм.

Втрати напору визначаються по вертикальній осі.

$h_v = 4,6$ м кожні 100 м труби.

$h_{v1} = 4,6 \times 0,8 = 3,68$ м/100 (сталева труба).

Для урахування реальної довжини трубопроводу:

$h_{v2} = 3,68 \times 50:100 = 1,84$ м (для 50 м труби).


Швидкість потоку визначається по точці перетину, яка знаходиться між похилими лініями зі значенням 1,5-2 м/с. Отже, в наведеному прикладі виходить: $C = 1,7$ м/с

PUMP SELECTOR / ДОБІРНИК НАСОСІВ

The spring of data Джерело даних

Добірник електронасосів Pedrollo.

Інструмент, який допоможе вибрати електричний насос, що найкраще відповідає вашим потребам.

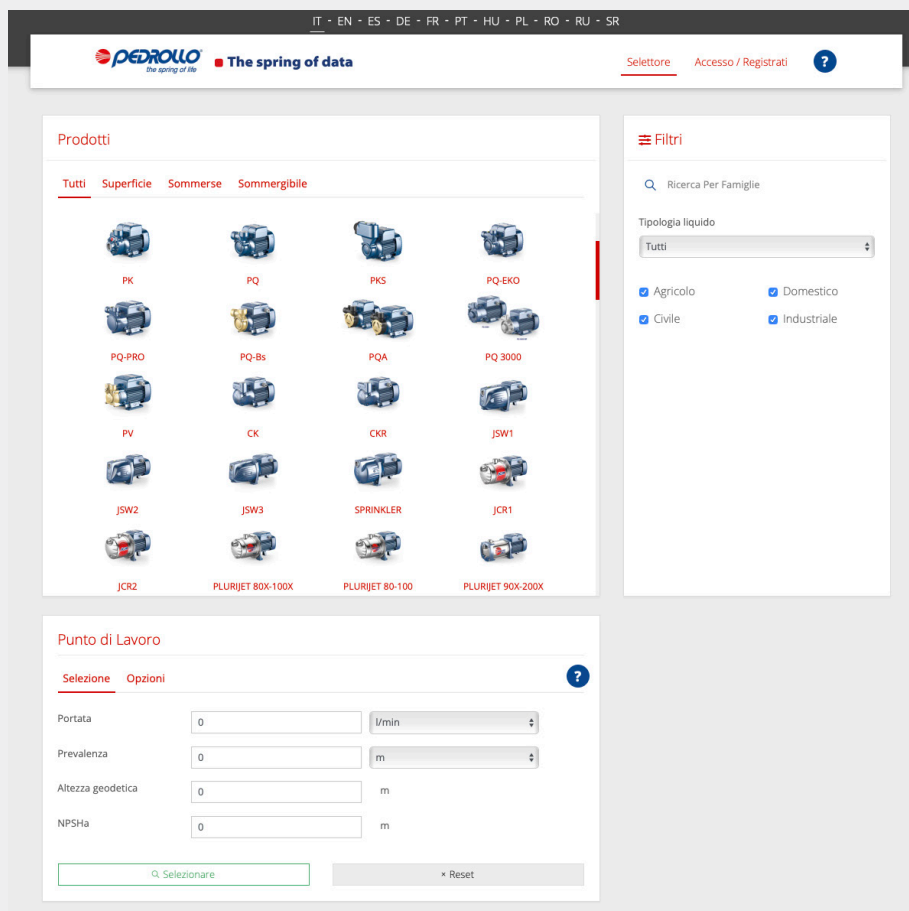

The screenshot shows the Pedrollo Pump Selector web application. At the top, there's a navigation bar with the Pedrollo logo and the tagline "the spring of life". Below this, the main content area is divided into two columns. The left column, titled "Prodotti", displays a grid of various pump models with their respective icons and names: PK, PQ, PKS, PQ-EKO, PQ-PRO, PQ-Bs, PQA, PQ 3000, PV, CK, CKR, JSW1, JSW2, JSW3, SPRINKLER, JCR1, JCR2, PLURIJET 80X-100X, PLURIJET 80-100, and PLURIJET 90X-200X. The right column, titled "Filtri", contains a search bar and a list of filters for "Tipologia liquido" (Tutti), "Agricolo", "Domestico", "Civile", and "Industriale". Below the product grid, there's a section titled "Punto di Lavoro" (Working Point) with input fields for "Portata" (Flow rate), "Prevalenza" (Head), "Altezza geodetica" (Geodetic height), and "NPSHa", each with a unit selector (l/min, m, or m). A "Selezionare" button and a "Reset" button are at the bottom of this section.

Доступ до **Pump Selector – The spring of data**

<https://springofdata.pedrollo.com/selector>



PUMP SELECTOR

Щоб отримати загальний огляд основних функцій, перегляньте відеоінструкцію

<https://www.youtube.com/watch?v=P9KGM0aDz58>



VIDEO TUTORIAL

www.pedrollo.com.ua



вул. Гоголя, буд. 45, м. Миргород,
Полтавська обл., 37600

(044) 224 70 26

(05355) 4-44-26, 5-55-05, 5-55-06

(050) 305 65 64

(097) 465 87 78

Зазначені тут характеристики та специфікації жодним чином не є
обов'язковими для виробника.

Виробник має право змінювати продукт у будь-який час без
попереднього повідомлення.