


-  Побутові
-  Комунальний сектор
-  Промисловість
-  Агросектор

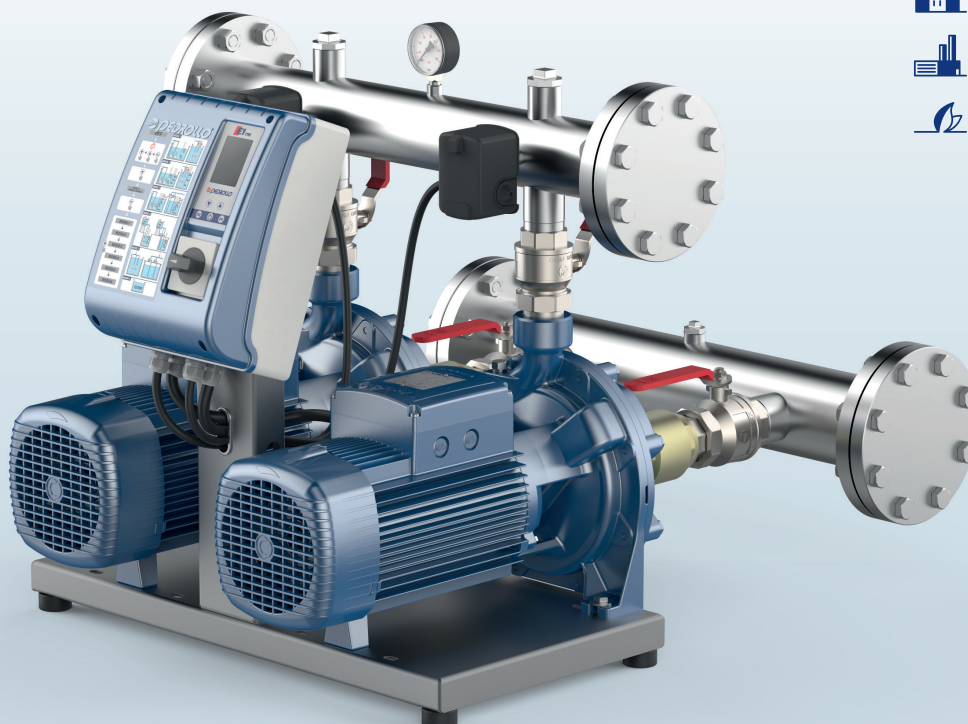

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

CB2 — це попередньо зібрана насосна система з двох електричних насосів, що призначена для водопостачання та підвищення тиску води в житлових, комерційних, громадських будівлях, готелях і лікарнях, а також для поливу садів, спортивних майданчиків і сільськогосподарських угідь.

CB2 підходить для перекачування чистої води або водних розчинів, які не пошкоджують хімічно або механічно конструктивні матеріали і не містять абразивних або волокнистих частинок.

ОПИС ВИРОБУ

CB2 - це система підвищення тиску (бустерна станція) з двома електричними насосами, зібраними в один блок, готова для підключення до водопровідної мережі або до резервуару водозабору та керована механічними реле тиску.

CB2 налаштовано таким чином, що при збільшенні потреби у воді з боку користувача один або обидва насоси автоматично запускаються послідовно, щоб задовольнити потреби системи у воді та зменшити споживання електроенергії.

Електронна схема пульта керування, дозволяє автоматично чергувати насоси під час кожного циклу пуску/зупинки та захищати насосний агрегат в аварійних ситуаціях.

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

- ※ **ЕЛЕКТРОНАСОСИ**, з'єднані паралельно через всмоктувальний і напірний колектори. Кожен агрегат оснащений кульовими кранами на подачі та всмоктуванні, зворотними клапанами на всмоктуванні (з насосами 2CP, 3-5CR, FCR, МК) або на подачі (з насосами НТ).
- ※ **СТАНИНА** виготовлена з металевого профілю і оснащена регульованими антивібраційними ніжками.
- ※ **РЕЛЕ ТИСКУ** встановлені на напірному колекторі та підключені до пульта керування для вмикання та вимикання насосів відповідно до налаштувань.
- ※ **ЕЛЕКТРОННИЙ ПУЛЬТ** (модель **E2**) гарантує захист від роботи насухо шляхом зчитування електричних параметрів і дозволяє більш досвідченим користувачам змінювати параметри, щоб адаптувати роботу устатковини підвищення тиску до конкретних характеристик системи.
- ※ Електричне живлення:
 - **CB2m**: однофазне 230 В - 50 Гц
 - **CB2**: трифазне 400 В - 50 Гц



CB2 – 2CP

Бустерні станції складаються з двох відцентрових електронасосів з двома робочими колесами. Підходять для житлового та комерційного водопостачання, поливу великих садів, спортивних майданчиків і сільськогосподарських угідь, а також для перекачування чистої води, навіть у промисловості.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

- Температура рідини від **+5 °C** до **+55 °C**
- Навколишня температура від **+5 °C** до **+40 °C**
- Максимальний тиск всередині корпусу **10 бар** (6 бар для 2CP25/130)
- Тривалий режим роботи електродвигуна (S1)



CB2 – 3-5CR

Бустерні станції складаються з двох багатоступінчастих відцентрових електронасосів. Вони підходять для побутового водопостачання, для поливу саду та для перекачування чистої води взагалі.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

- Температура рідини від **+5 °C** до **+55 °C**
- Навколишня температура від **+5 °C** до **+40 °C**
- Максимальний тиск всередині корпусу **7 бар**
- Тривалий режим роботи електродвигуна (S1)



CB2 – FCR

Бустерні станції складаються з двох горизонтальних багатоступінчастих відцентрових електронасосів.

Найкраще підходять для житлового та комерційного водопостачання, підвищення тиску в промисловості, поливу садів і спортивних майданчиків.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

- Температура рідини від **+5 °C** до **+55 °C** (для FCR 80-100 від -10 °C до +60 °C)
- Навколишня температура від **+5 °C** до **+40 °C**
- Максимальний тиск всередині корпусу **11 бар** (для FCR 80-100 7 бар)
- Тривалий режим роботи електродвигуна (S1)



CB2 – МК

Бустерні станції складаються з двох вертикальних багатоступінчастих відцентрових електронасосів.

Вони підходять для житлового та комерційного водопостачання, зрошення садів та для перекачування чистої води взагалі.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

- Температура рідини від **+5 °C** до **+55 °C**
- Навколишня температура від **+5 °C** до **+40 °C**
- Максимальний тиск всередині корпусу **11 бар**
- Тривалий режим роботи електродвигуна (S1)




CB2 – HT

Бустерні станції складаються з двох вертикальних багатоступінчастих відцентрових електронасосів. Вони підходять для житлового та комерційного водопостачання, для зрошення та для перекачування чистої води взагалі, навіть у промисловості.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

- Температура рідини від **+5 °C** до **+55 °C**
- Навколишня температура від **+5 °C** до **+40 °C**
- Максимальний тиск всередині корпусу **16 бар**
- Тривалий режим роботи електродвигуна (S1)

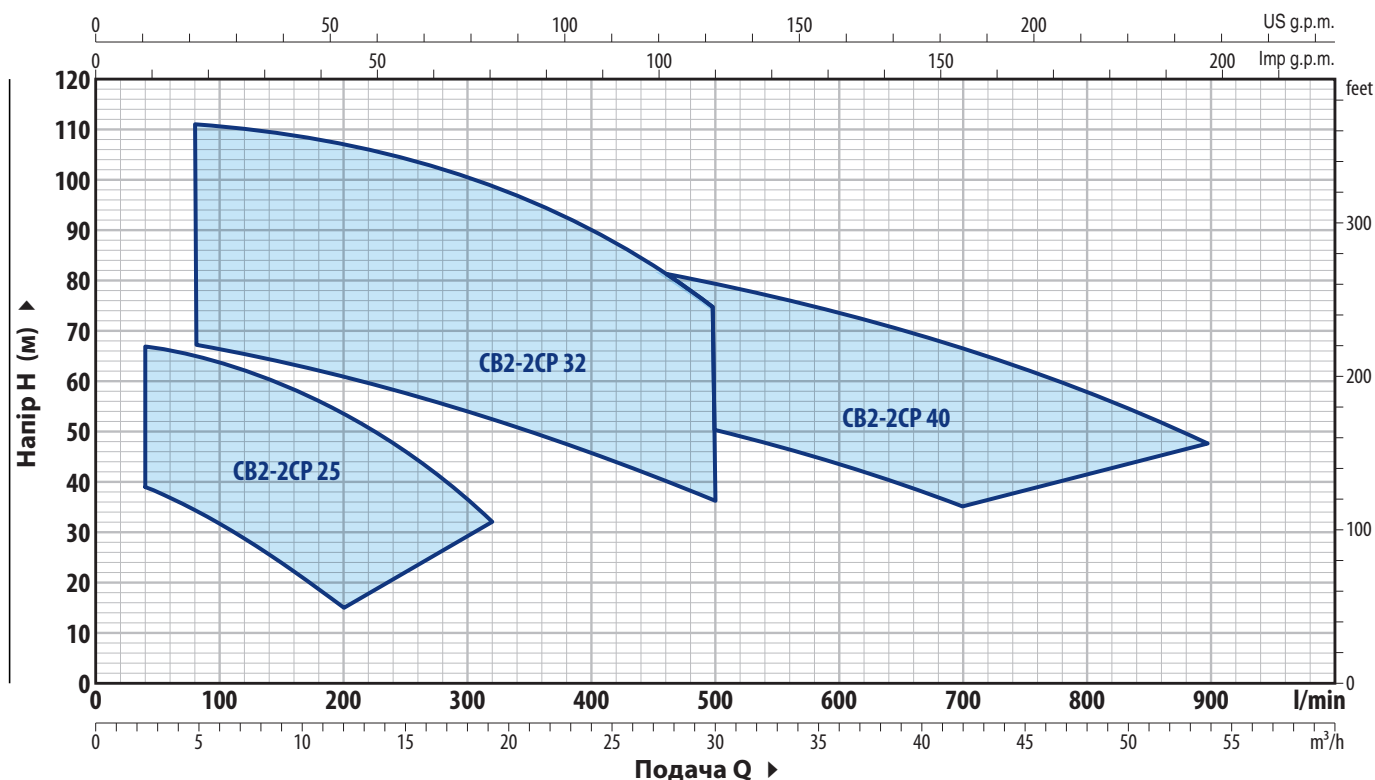

Тип		Потужність P ₂		Q м³/год л/хв	0	2,4	4,8	7,2	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4	16,8	19,2
Однофазний	Трифазний	кВт	к.с.		0	40	80	120	160	180	200	220	240	280	320
CB2 - 2CPm 25/130	–	2x0,75	2x1	H м	42	39	34,5	28,5	22	18	15				
CB2 - 2CPm 25/14B	CB2 - 2CP 25/14B	2x1,1	2x1,5		54	52	47,5	41	32,5	27,5	22				
CB2 - 2CPm 25/16C	CB2 - 2CP 25/16C	2x1,1	2x1,5		47	46	44	40,5	36	33,5	30,5	27,5	24		
CB2 - 2CPm 25/16B	CB2 - 2CP 25/16B	2x1,5	2x2		58	56	54	51	47,5	45,5	43	40	37	30	
–	CB2 - 2CP 25/16A	2x2,2	2x3		68	67	65	62	58,5	56	54	51	48	40,5	32

Тип		Потужність P ₂		Q м³/год л/хв	0	4,8	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	30,0
Однофазний	Трифазний	кВт	к.с.		0	80	120	160	200	240	280	320	360	400	500
–	CB2 - 2CP 32/200C	2x3	2x4	H м	70	67	65	63	60,5	58	55	52	48,5	45,5	36
–	CB2 - 2CP 32/200B	2x4	2x5,5		85	81	79	77	74,5	71,5	69	66	62,5	59	49
–	CB2 - 2CP 32/210B	2x5,5	2x7,5		94	94	93	91	89	86	83	79	75	70	56
–	CB2 - 2CP 32/210A	2x7,5	2x10		112	111	110	109	107	105	102	99	95	90	74

Тип		Потужність P ₂		Q м³/год л/хв	0	12	18	24	30	36	42	48	54
Однофазний	Трифазний	кВт	к.с.		0	200	300	400	500	600	700	800	900
–	CB2 - 2CP 40/180C	2x4	2x5,5	H м	65	63	60	55,5	50	43	35		
–	CB2 - 2CP 40/180B	2x5,5	2x7,5		80	78	75	71	65,5	59	51	42	
–	CB2 - 2CP 40/180A	2x7,5	2x10		92	90	87,5	84	79	73,5	66	58	48









Q = Подача H = Загальний манометричний напір

Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3B згідно з EN ISO 9906.

※ Дані, представлені на діаграмі та в таблицях, вказують на продуктивність при роботі 2 насосів

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ





50 Гц

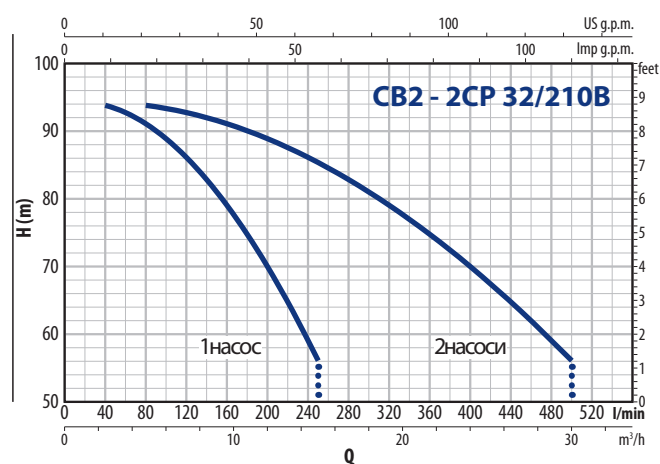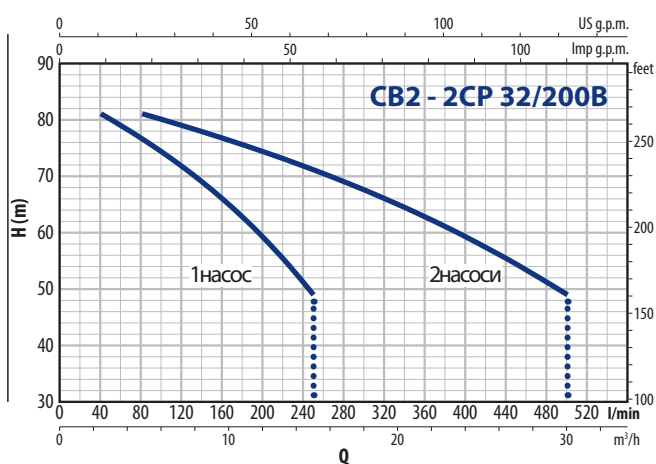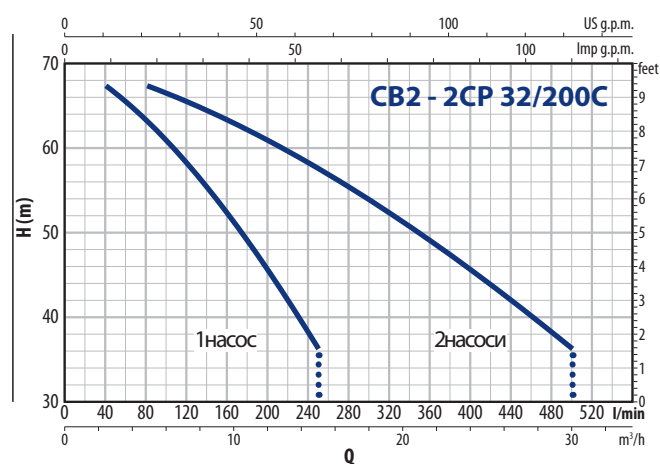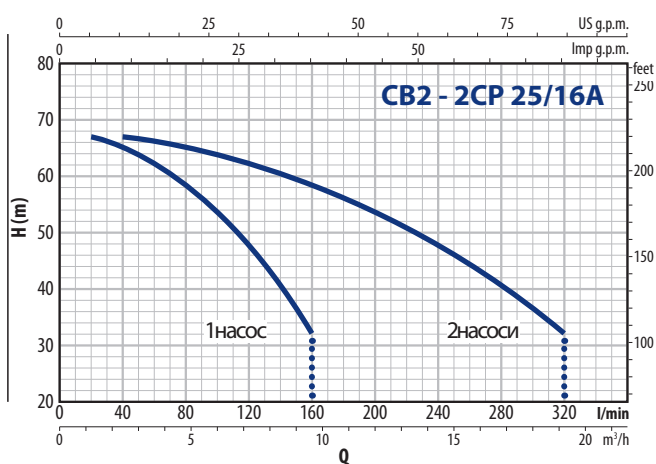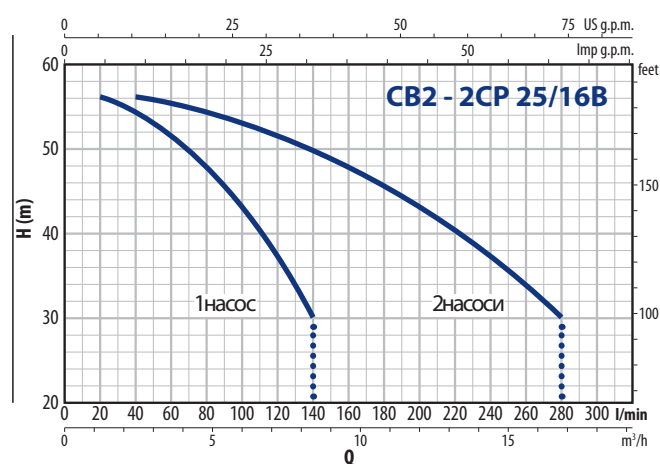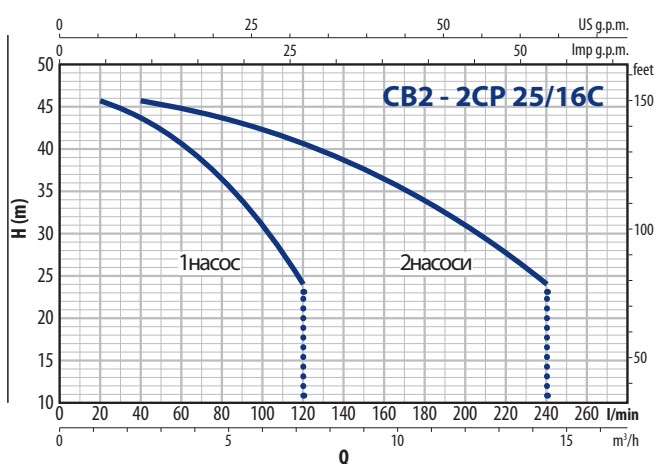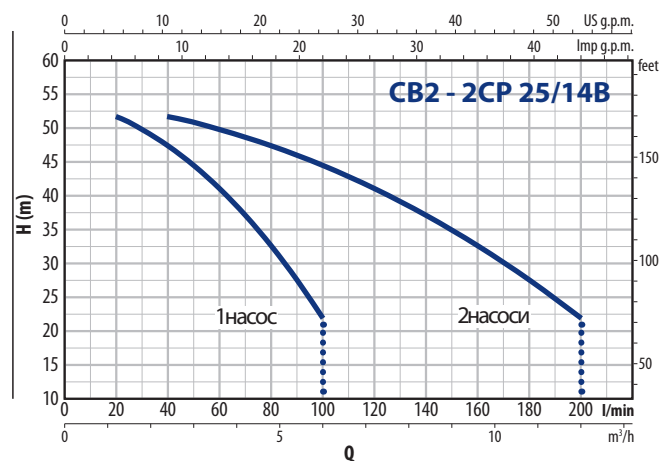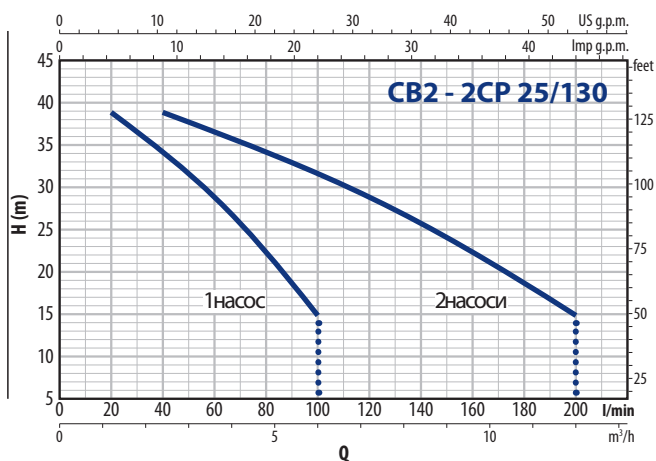

CB2 – 2CP

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц

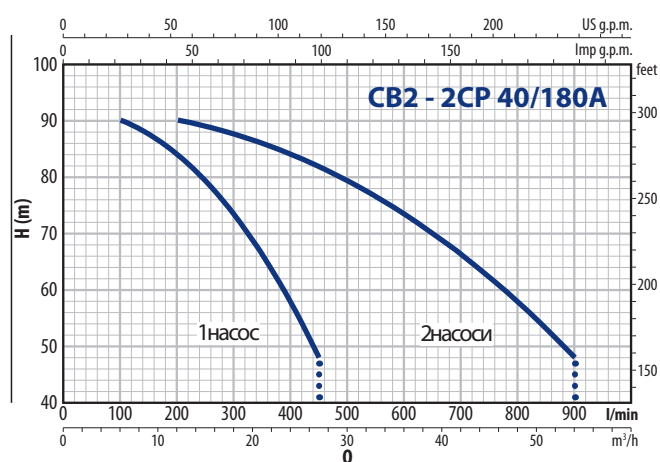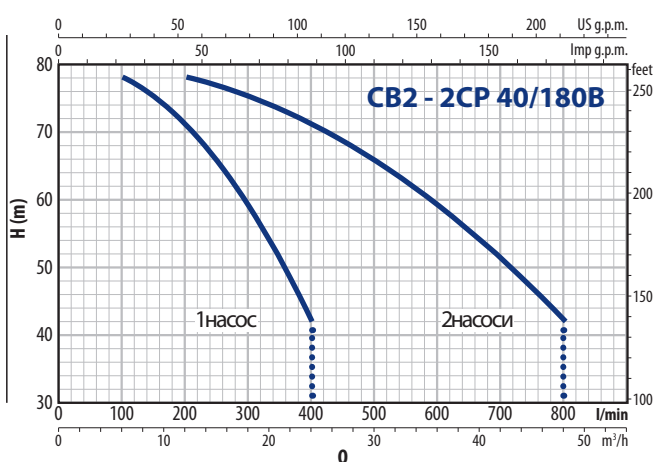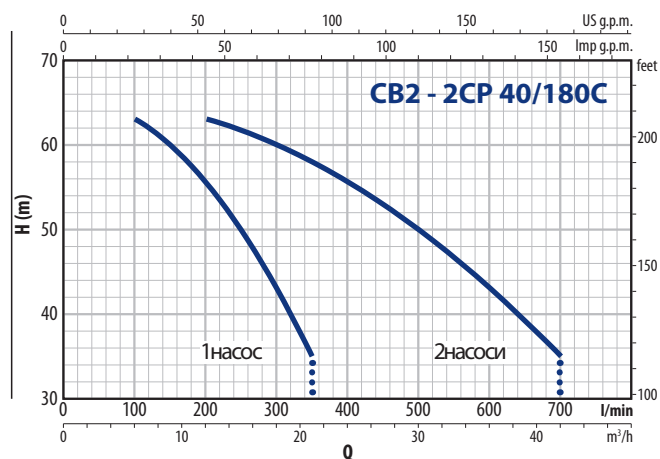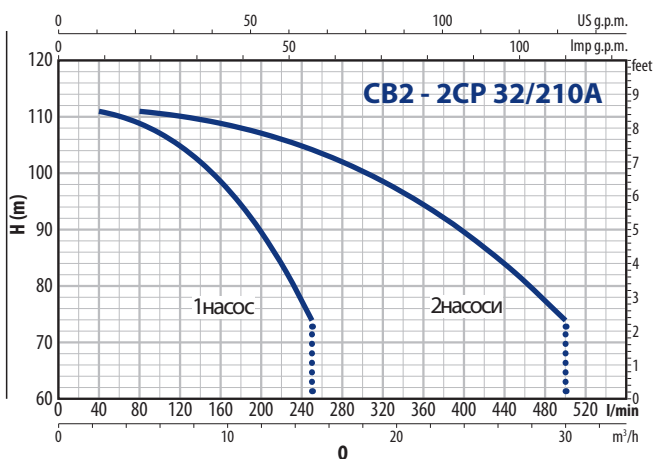


СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

Тип	Напруга
Однофазний	230 В
CB2 - 2CPm 25/130	2 x 6,3 А
CB2 - 2CPm 25/14B	2 x 7,7 А
CB2 - 2CPm 25/16C	2 x 7,7 А
CB2 - 2CPm 25/16B	2 x 10,0 А

Тип	Напруга
Трифазний	400 В
CB2 - 2CP 25/14B	2 x 3,1 А
CB2 - 2CP 25/16C	2 x 3,1 А
CB2 - 2CP 25/16B	2 x 4,0 А
CB2 - 2CP 25/16A	2 x 5,3 А
CB2 - 2CP 32/200C	2 x 7,4 А
CB2 - 2CP 32/200B	2 x 10,5 А
CB2 - 2CP 32/210B	2 x 12,5 А
CB2 - 2CP 32/210A	2 x 16,0 А
CB2 - 2CP 40/180C	2 x 9,8 А
CB2 - 2CP 40/180B	2 x 12,3 А
CB2 - 2CP 40/180A	2 x 15,4 А

РОЗМІРИ ТА ВАГА

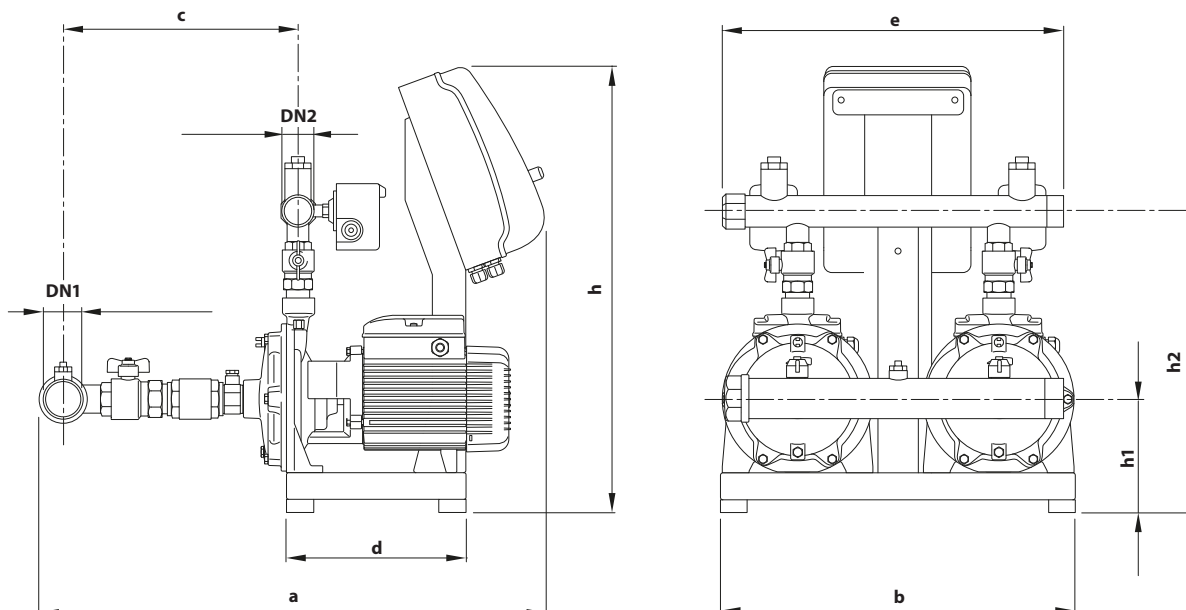


Тип		Патрубки		Розміри, мм								кг	
Однофазний	Трифазний	DN1	DN2	a	b	c	d	e	h	h1	h2	1~	3~
CB2 - 2CPm 25/130	–	2"	1½"	727	530	337	270	510	674	152	390	60,0	–
CB2 - 2CPm 25/14B	CB2 - 2CP 25/14B			752		346				153	413	72,0	73,0
CB2 - 2CPm 25/16C	CB2 - 2CP 25/16C											73,0	73,0
CB2 - 2CPm 25/16B	CB2 - 2CP 25/16B			761		170				451	80,0	80,0	
–	CB2 - 2CP 25/16A										–	86,0	
–	CB2 - 2CP 32/200C	3"	2"	972	700	453	712		192	516	–	129,0	
–	CB2 - 2CP 32/200B					–					135,0		
–	CB2 - 2CP 32/210B			977		456			370	199	546	–	161,0
–	CB2 - 2CP 32/210A											–	171,0
–	CB2 - 2CP 40/180C			DN 100 4"		DN 80 3"			1048		468	774	716
–	CB2 - 2CP 40/180B	–	199,0										
–	CB2 - 2CP 40/180A	–	211,0										

CB2 – 4-5CR

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ

50 Гц

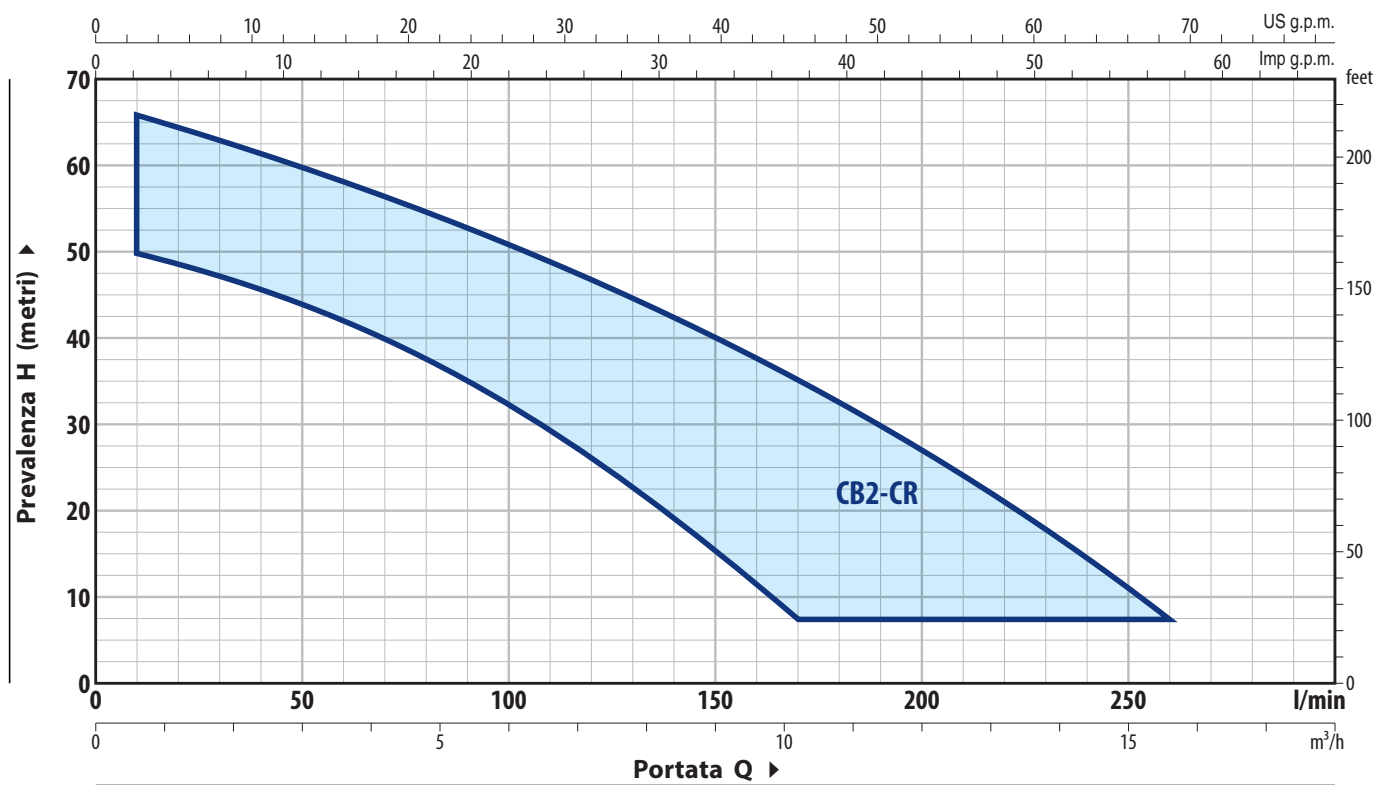

Тип		Потужність P ₂		Q	м³/год л/хв	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6
Однофазний	Трифазний	кВт	к.с.			0	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
CB2 - 5CRm 80	CB2 - 5CR 80	2x0,75	2x1	Н м	67	66	64	59	53	45,5	37,5	29,5	20,5	12						
CB2 - 4CRm 100	CB2 - 4CR 100	2x0,75	2x1		50	50	49	47	45	42	39,5	37	34	30,5	26,5	22	17	11	5	
CB2 - 5CRm 100	CB2 - 5CR 100	2x0,90	2x1,25		63	62	61,5	59,5	57	53,5	50,5	46,5	42,5	38	33	28	22	15	8	

Q = Подача H = Загальний манометричний напір Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3B згідно з EN ISO 9906.

✱ Дані, представлені на діаграмі та в таблицях, вказують на продуктивність при роботі 2 насосів




СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

Тип	Напруга
Однофазний	230 В
CB2 - 5CRm 80	2 x 5,5 А
CB2 - 4CRm 100	2 x 5,8 А
CB2 - 5CRm 100	2 x 6,8 А


Тип	Напруга
Трифазний	400 В
CB2 - 5CR 80	2 x 2,5 А
CB2 - 4CR 100	2 x 2,3 А
CB2 - 5CR 100	2 x 2,5 А

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


50 Гц

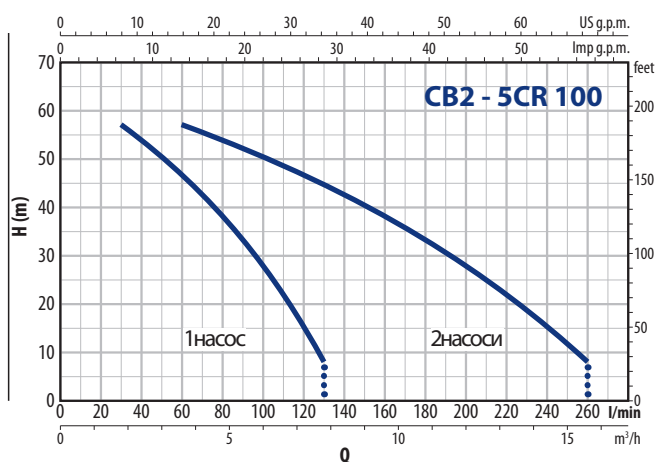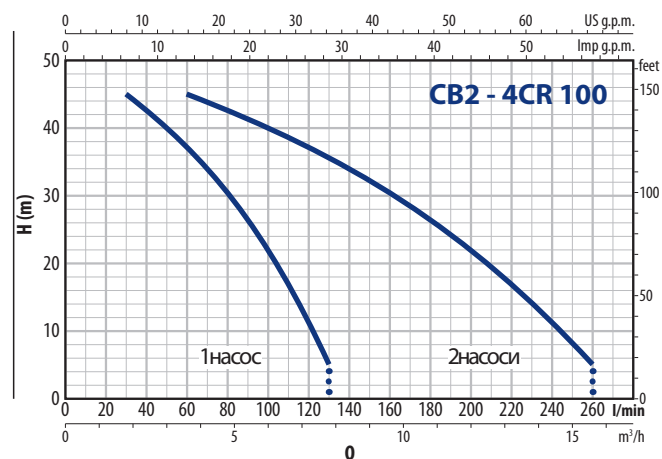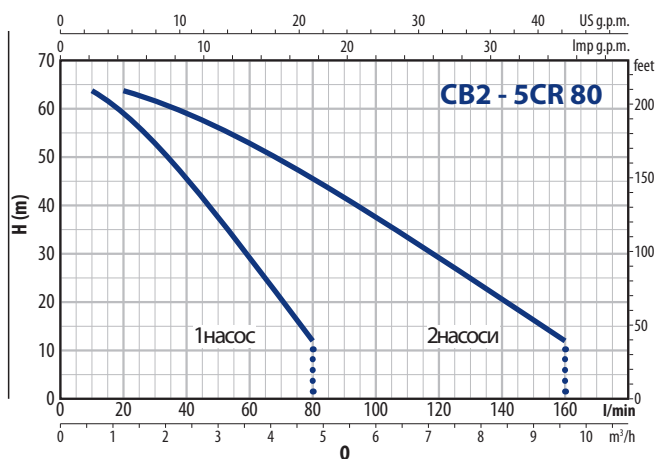

РОЗМІРИ ТА ВАГА

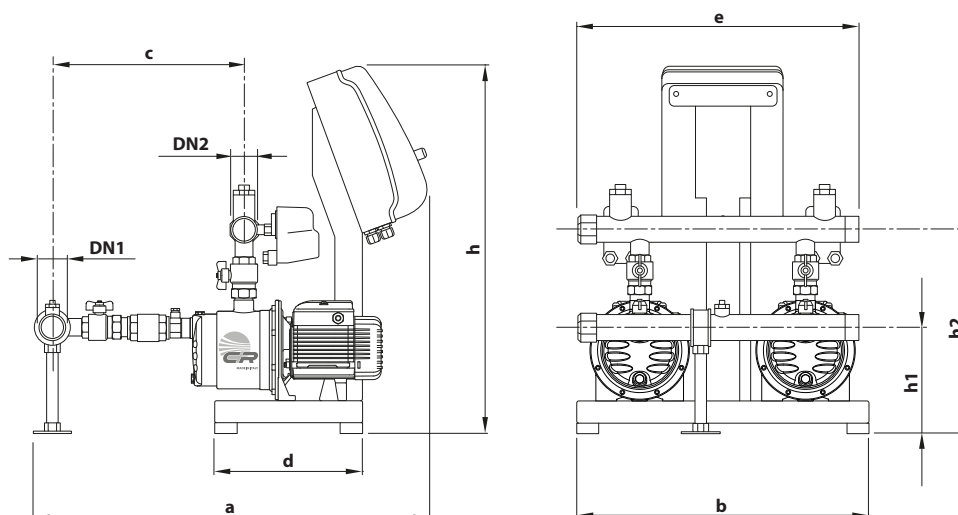

Тип		Патрубки		Розміри, мм								КГ	
Однофазний	Трифазний	DN1	DN2	a	b	c	d	e	h	h1	h2	1~	3~
CB2 - 5CRm 80	CB2 - 5CR 80	1½"	1½"	760	530	370	270	510	674	192	373	53	54
CB2 - 4CRm 100	CB2 - 4CR 100	2"	1½"	803	530	408	270	510	674	192	373	54	55
CB2 - 5CRm 100	CB2 - 5CR 100											56	55

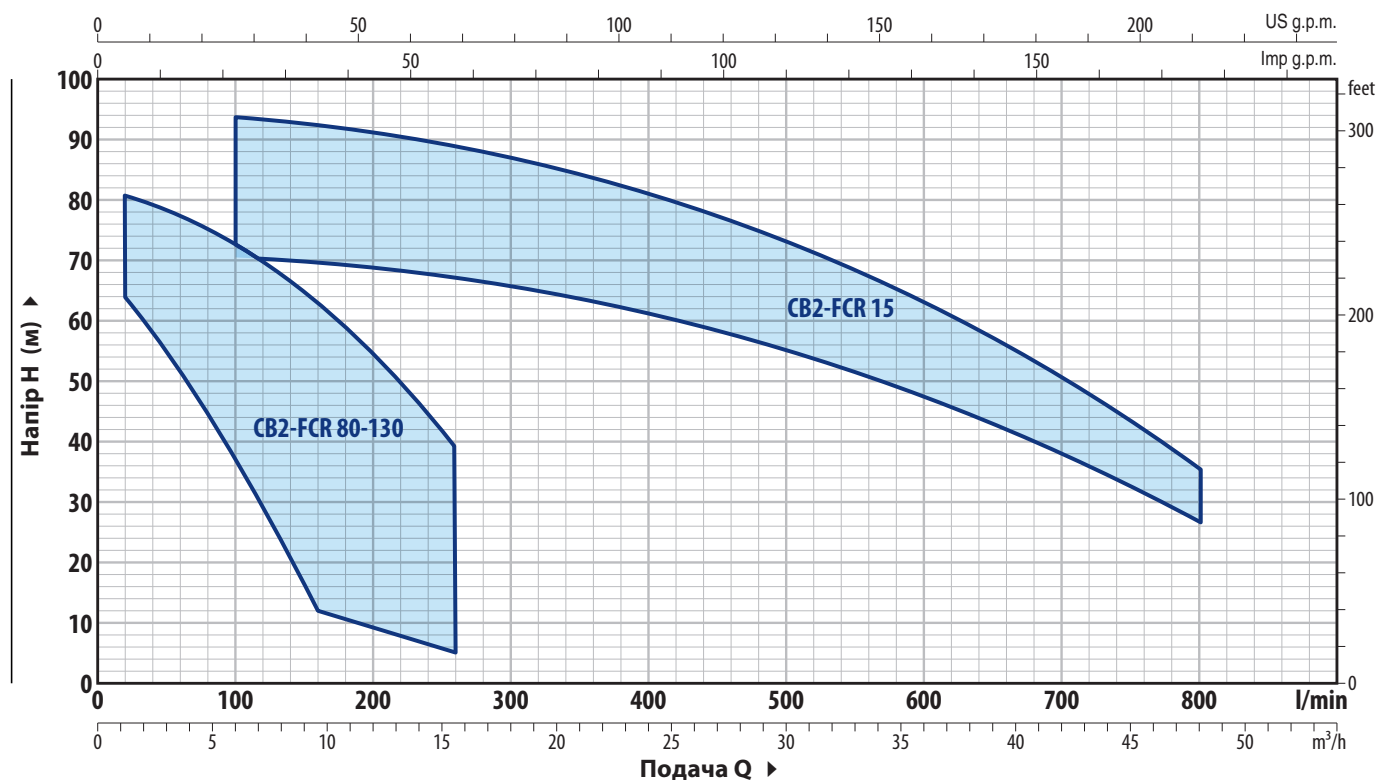

Тип		Потужність P ₂		Q м³/год л/хв	0	0,6	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6
Однофазний	Трифазний	кВт	к.с.		0	10	20	40	80	120	160	180	200	220	240	260
CB2 - FCRm 80/5	–	2x0,75	2x1	H м	67	66	64	59	45,5	29,5	12					
CB2 - FCRm 100/4	–	2x0,75	2x1		50	50	49	47	42	37	30,5	26,5	22	17	11	5
CB2 - FCRm 100/5	CB2 - FCR 100/5	2x1,1	2x1,5		63	62	61,5	59,5	53,5	46,5	38	33	28	22	15	8
CB2 - FCRm 90/5	CB2 - FCR 90/5	2x1,1	2x1,5		80	78	77	74	67	57	45	38				
CB2 - FCRm 130/4	CB2 - FCR 130/4	2x1,5	2x2		65	65	64	63	60	56	50	47	43	39	35	31
–	CB2 - FCR 130/5	2x1,8	2x2,5		81	81	80,5	79	75	70	62,5	59	54	50	44	39

Тип		Потужність P ₂		Q м³/год л/хв	0	6	12	24	36	42	48
Однофазний	Трифазний	кВт	к.с.		0	100	200	400	600	700	800
–	CB2 - FCR 15/3	2x4	2x5,5	H м	72	70	68,5	61	48	38,5	27
–	CB2 - FCR 15/4	2x5,5	2x7,5		96	94	91	81	64	51,5	36









Q = Подача H = Загальний манометричний напір

Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3B згідно з EN ISO 9906.

※ Дані, представлені на діаграмі та в таблицях, вказують на продуктивність при роботі 2 насосів

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц

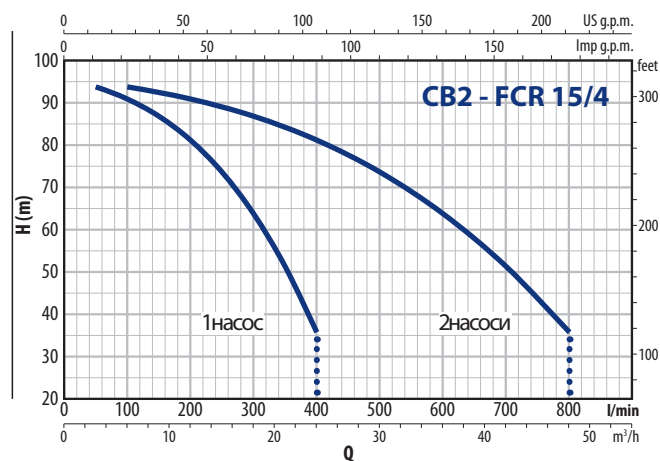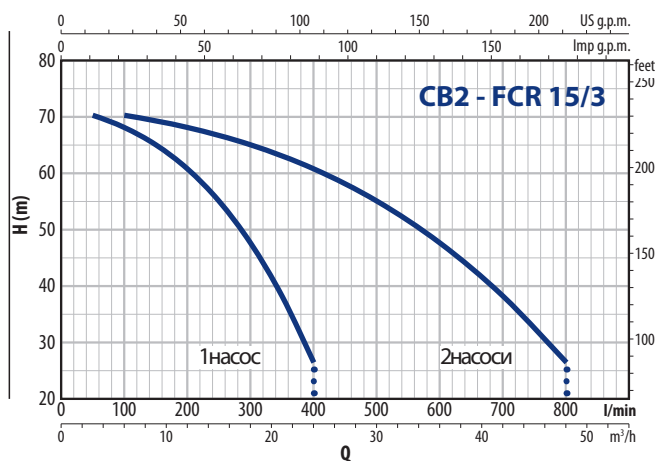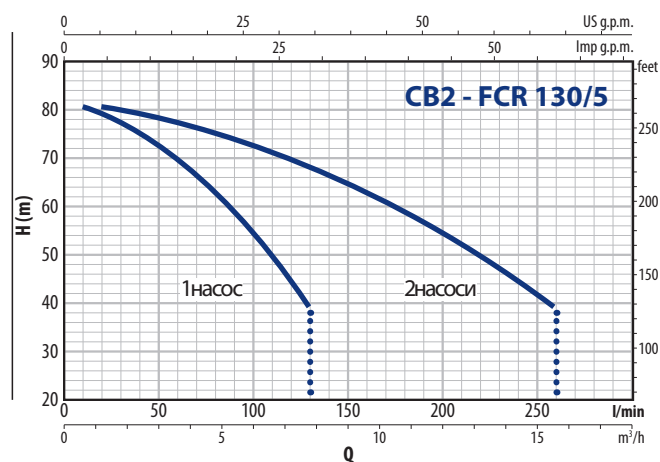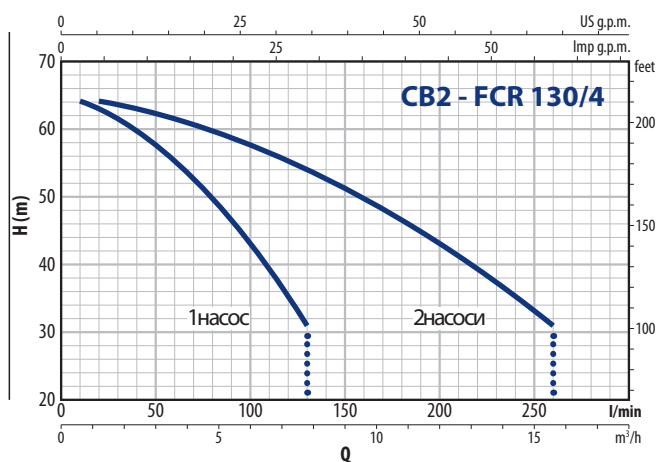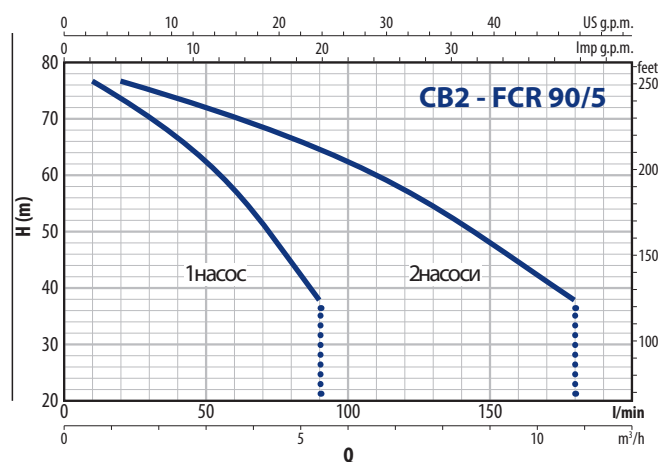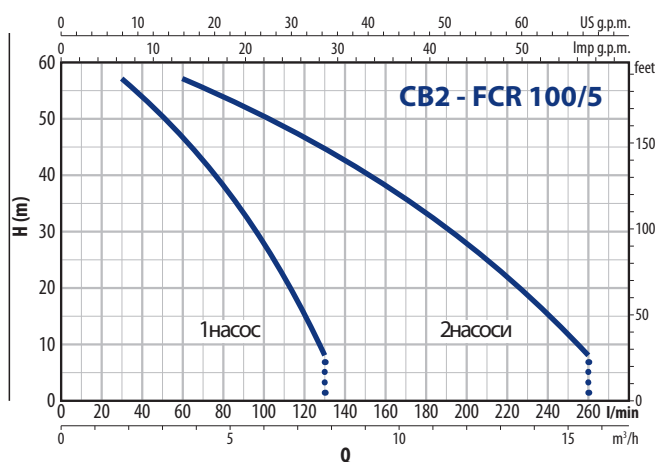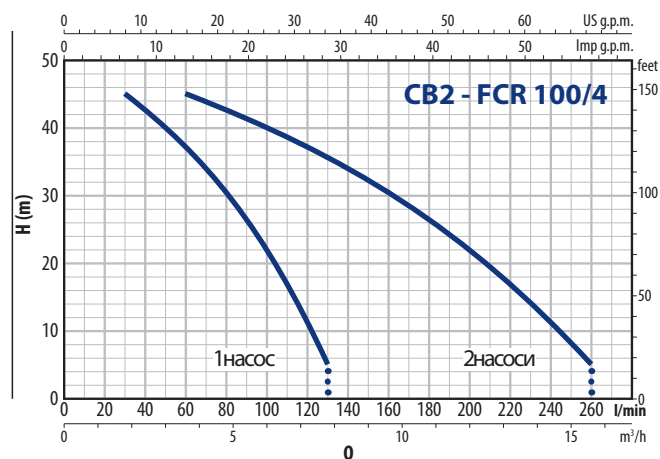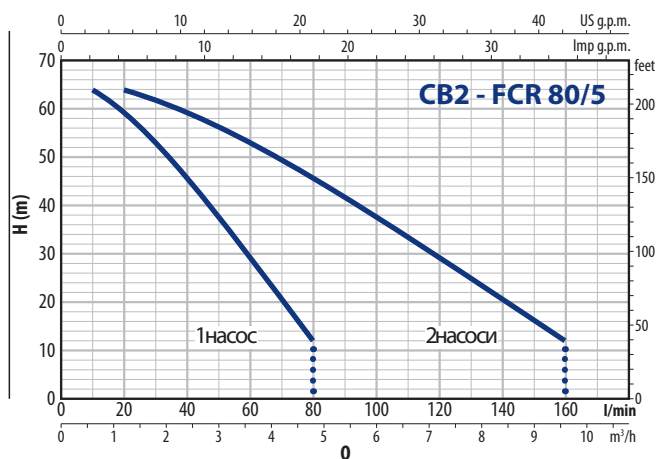


CB2 – FCR

СПОЖИВАНИЙ СТРУМ


Тип	Напруга
Однофазний	230 В
CB2 - FCRm 80/5	2 x 5,5 А
CB2 - FCRm 100/4	2 x 5,8 А
CB2 - FCRm 100/5	2 x 6,8 А
CB2 - FCRm 90/5	2 x 9,0 А
CB2 - FCRm 130/4	2 x 10,3 А

Тип	Напруга
Трифазний	400 В
CB2 - FCR 100/5	2 x 2,5 А
CB2 - FCR 90/5	2 x 3,5 А
CB2 - FCR 130/4	2 x 4,0 А
CB2 - FCR 130/5	2 x 5,0 А
CB2 - FCR 15/3	2 x 8,8 А
CB2 - FCR 15/4	2 x 11,2 А

РОЗМІРИ ТА ВАГА

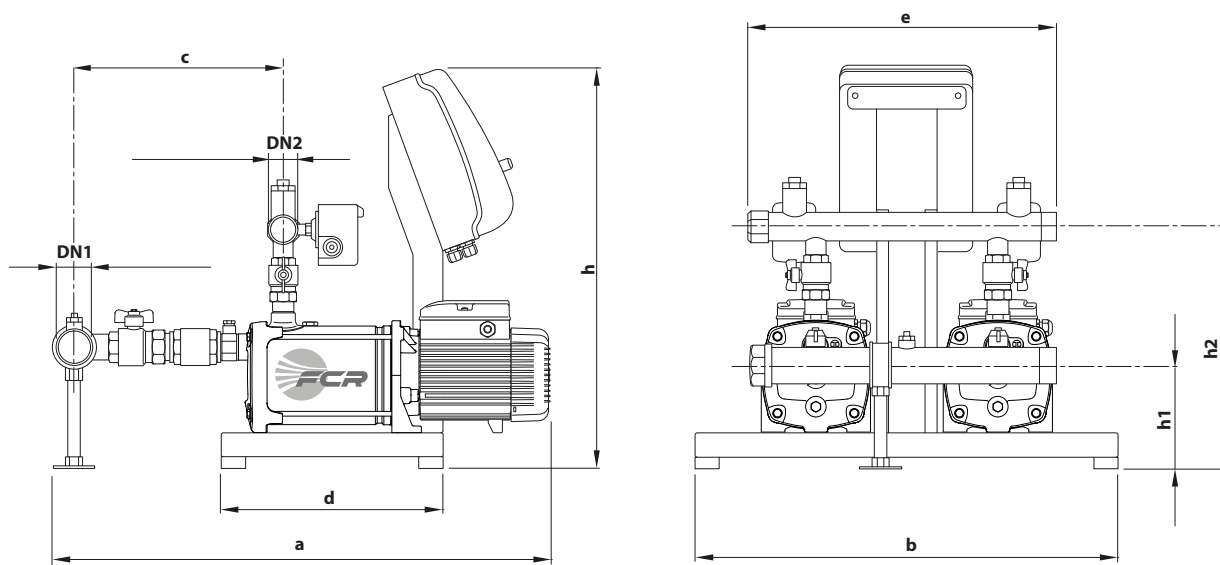

Тип		Патрубки		Розміри, мм								кг		
Однофазний	Трифазний	DN1	DN2	a	b	c	d	e	h	h1	h2	1~	3~	
CB2 - FCRm 80/5	–	1½"	1½"	672	530	364	270	510	674	182	368	53	–	
CB2 - FCRm 100/4	–	2"	1½"	715		401						56	–	
CB2 - FCRm 100/5	CB2 - FCR 100/5			805		339	370			205	394	56	56	
CB2 - FCRm 90/5	CB2 - FCR 90/5			779	82							83		
CB2 - FCRm 130/4	CB2 - FCR 130/4			805	82							83		
–	CB2 - FCR 130/5			805	–							90		
–	CB2 - FCR 15/3	DN 100 4"	DN 80 3"	1058	700	569	490	774	704	211	565	–	179	
–	CB2 - FCR 15/4			1102		613						–	191	

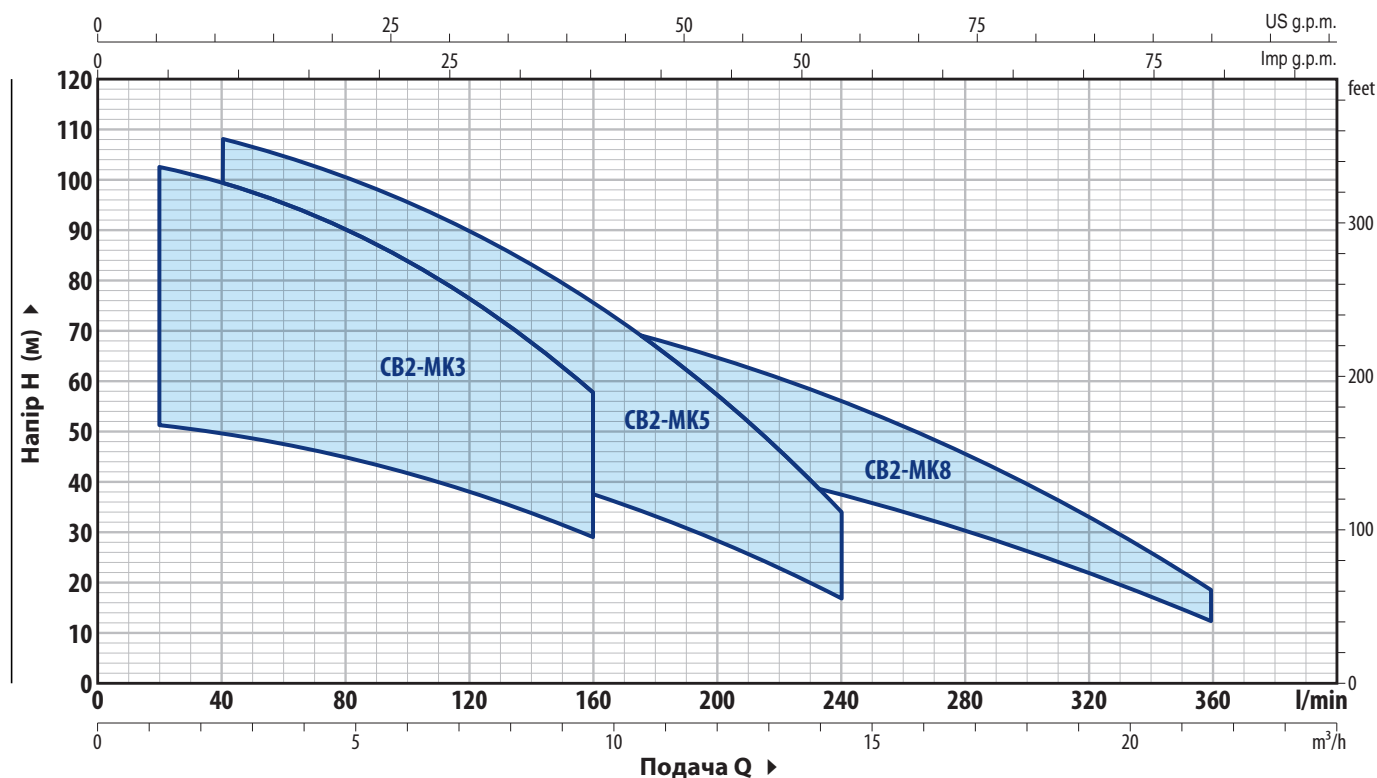

Тип		Потужність P2		Q м³/год л/хв	H м											
Однофазний	Трифазний	кВт	к.с.		0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	
CB2 - МКm 3/3	CB2 - МК 3/3	2x0,75	2x1	H м	52,5	51,5	50	45	38,5	29						
CB2 - МКm 3/5	CB2 - МК 3/5	2x1,1	2x1,5		87	85	83	75	64	48						
CB2 - МКm 3/6	CB2 - МК 3/6	2x1,5	2x2		105	103	100	90	77	58						
CB2 - МКm 5/4	CB2 - МК 5/4	2x0,75	2x1		57	–	54	50	45	37,5	28,5	17				
CB2 - МКm 5/5	CB2 - МК 5/5	2x1,1	2x1,5		71	–	67,5	62,5	56	47	35,5	21,5				
CB2 - МКm 5/7	CB2 - МК 5/7	2x1,5	2x2		99	–	95	88	78	66	50	30				
CB2 - МКm 5/8	CB2 - МК 5/8	2x2,2	2x3		114	–	108	100	90	75	57	34				
CB2 - МКm 8/4	CB2 - МК 8/4	2x1,1	2x1,5		56	–	–	53,5	51	47,5	43	37,5	30,5	22,1	12	
CB2 - МКm 8/5	CB2 - МК 8/5	2x1,5	2x2		70	–	–	67	64	59,5	54	47	38	27,5	15,5	
CB2 - МКm 8/6	CB2 - МК 8/6	2x2,2	2x3		84	–	–	80	77	72	64,5	56	45,5	33	18,5	

Q = Подача H = Загальний манометричний напір









Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно з EN ISO 9906.

※ Дані, представлені на діаграмі та в таблицях, вказують на продуктивність при роботі 2 насосів


CB2 – МК

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


50 Гц

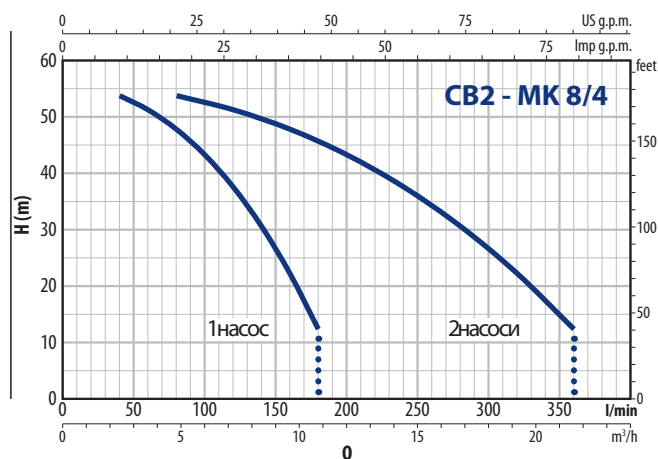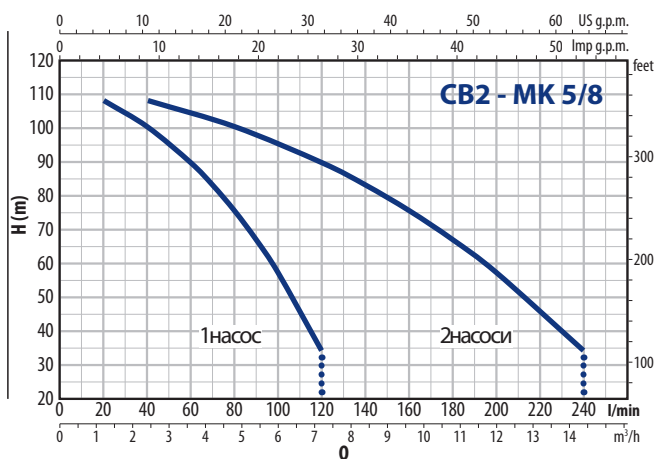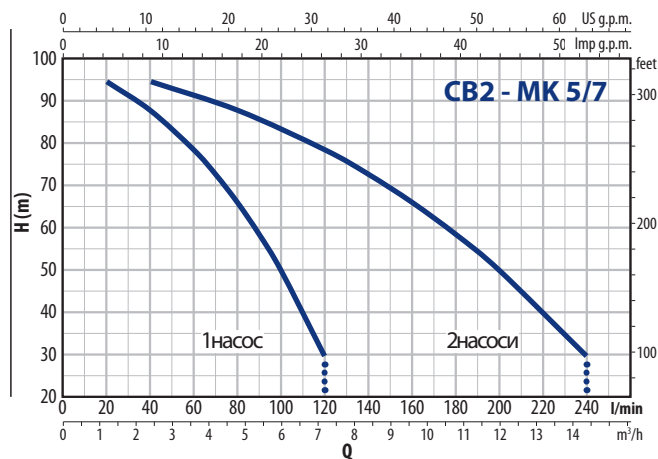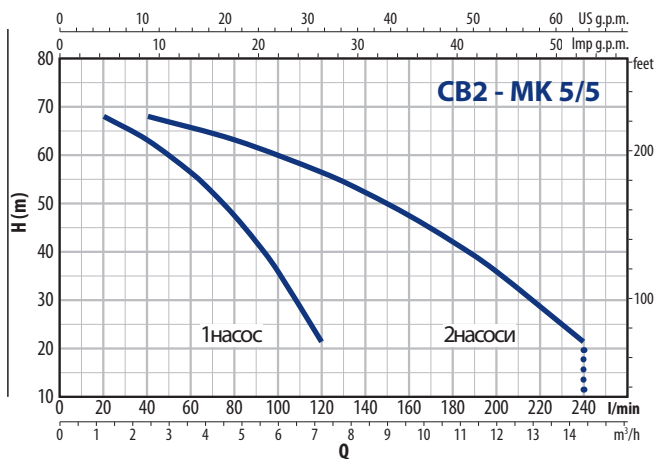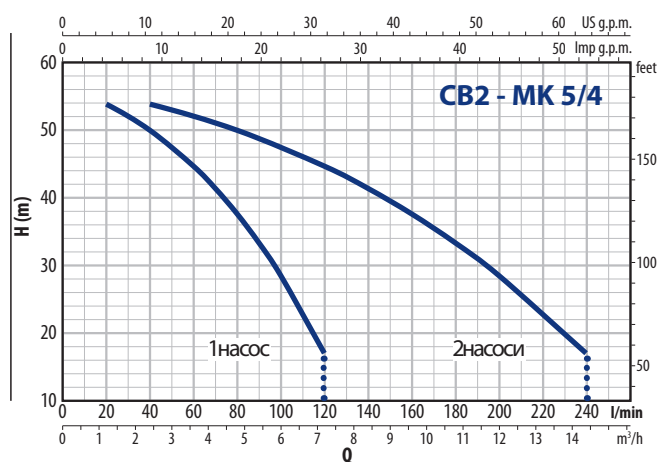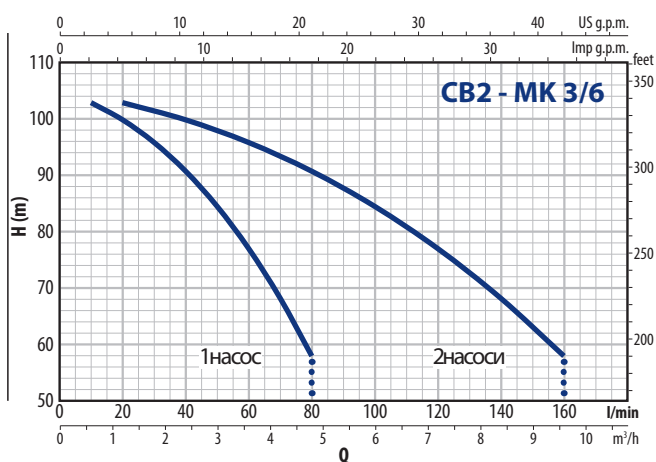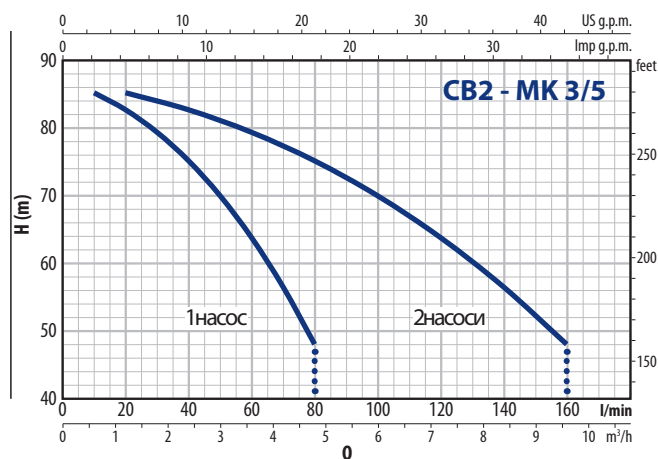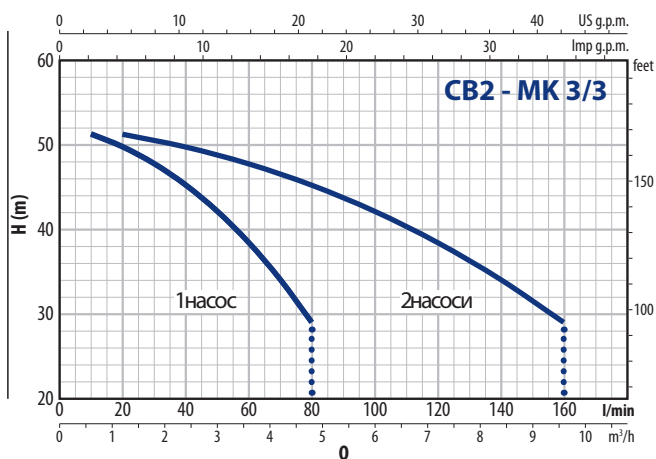

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

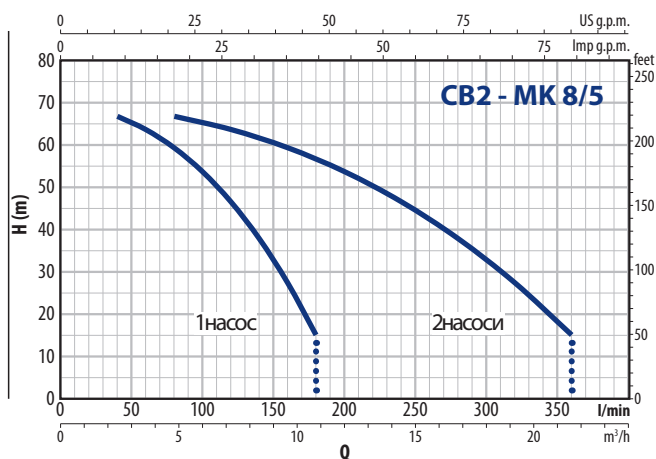

50 Гц

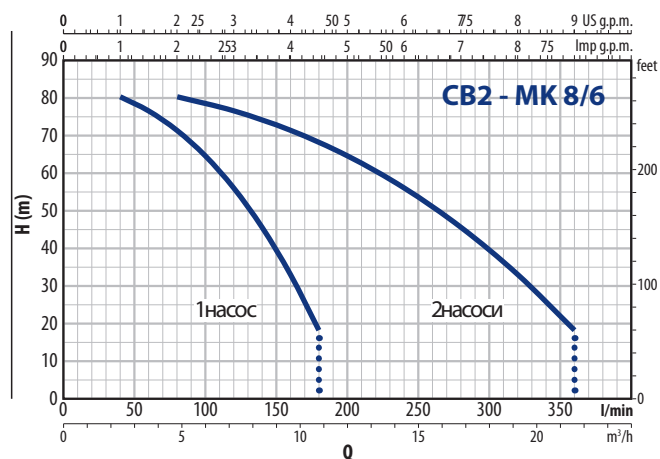


СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

Тип	Напруга
Однофазний	230 В
CB2 - MKm 3/3	2 x 5,7 A
CB2 - MKm 3/5	2 x 7,8 A
CB2 - MKm 3/6	2 x 9,5 A
CB2 - MKm 5/4	2 x 5,7 A
CB2 - MKm 5/5	2 x 7,1 A
CB2 - MKm 5/7	2 x 9,3 A
CB2 - MKm 5/8	2 x 10,0 A
CB2 - MKm 8/4	2 x 7,8 A
CB2 - MKm 8/5	2 x 9,7 A
CB2 - MKm 8/6	2 x 11,1 A

Тип	Напруга
Трифазний	400 В
CB2 - MK 3/3	2 x 2,5 A
CB2 - MK 3/5	2 x 3,0 A
CB2 - MK 3/6	2 x 3,5 A
CB2 - MK 5/4	2 x 2,5 A
CB2 - MK 5/5	2 x 2,7 A
CB2 - MK 5/7	2 x 3,5 A
CB2 - MK 5/8	2 x 4,3 A
CB2 - MK 8/4	2 x 3,0 A
CB2 - MK 8/5	2 x 3,5 A
CB2 - MK 8/6	2 x 4,5 A

CB2 – МК


РОЗМІРИ ТА ВАГА

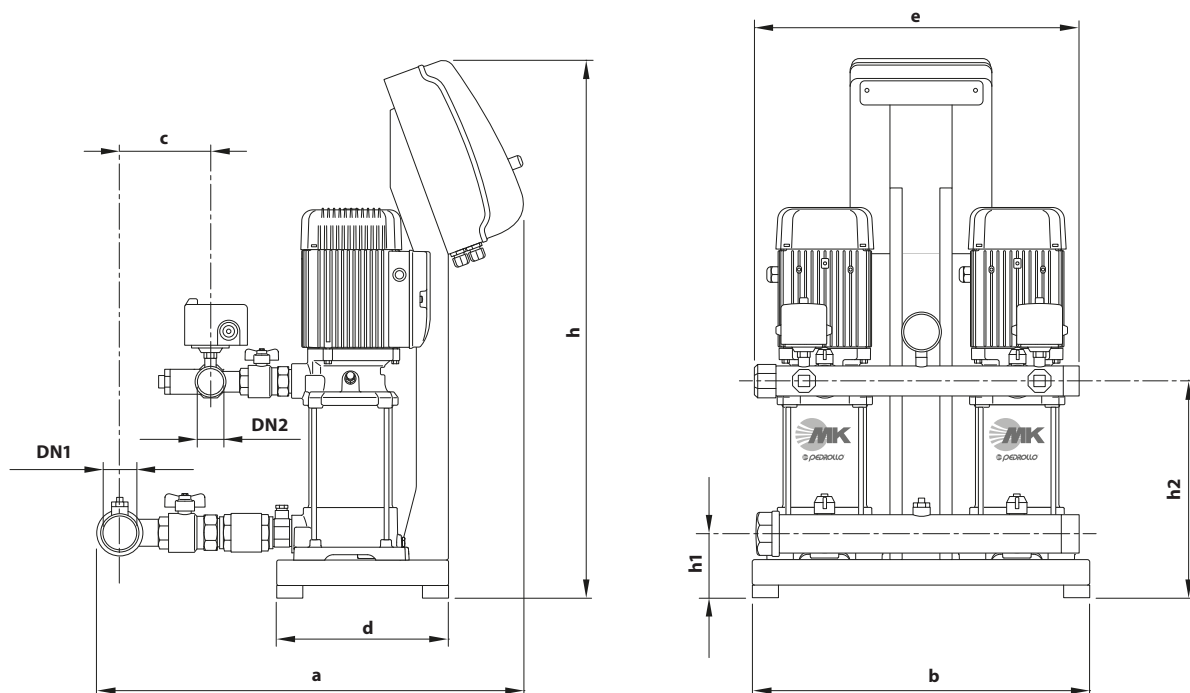

Тип		Патрубки		Розміри, мм								КГ	
Однофазний	Трифазний	DN1	DN2	a	b	c	d	e	h	h1	h2	1~	3~
CB2 - МКm 3/3	CB2 - МК 3/3	2"	1½"	673	530	135	270	510	854	102	234	75,0	73,0
CB2 - МКm 3/5	CB2 - МК 3/5										288	76,0	77,0
CB2 - МКm 3/6	CB2 - МК 3/6										315	80,0	81,0
CB2 - МКm 5/4	CB2 - МК 5/4										261	76,0	74,0
CB2 - МКm 5/5	CB2 - МК 5/5										288	76,0	77,0
CB2 - МКm 5/7	CB2 - МК 5/7										342	81,0	81,0
CB2 - МКm 5/8	CB2 - МК 5/8										369	82,0	82,0
CB2 - МКm 8/4	CB2 - МК 8/4	2½"	1½"	719	530	171	270	510	854	102	261	80,0	81,0
CB2 - МКm 8/5	CB2 - МК 8/5										288	81,0	81,0
CB2 - МКm 8/6	CB2 - МК 8/6										315	87,0	87,0

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ

50 Гц

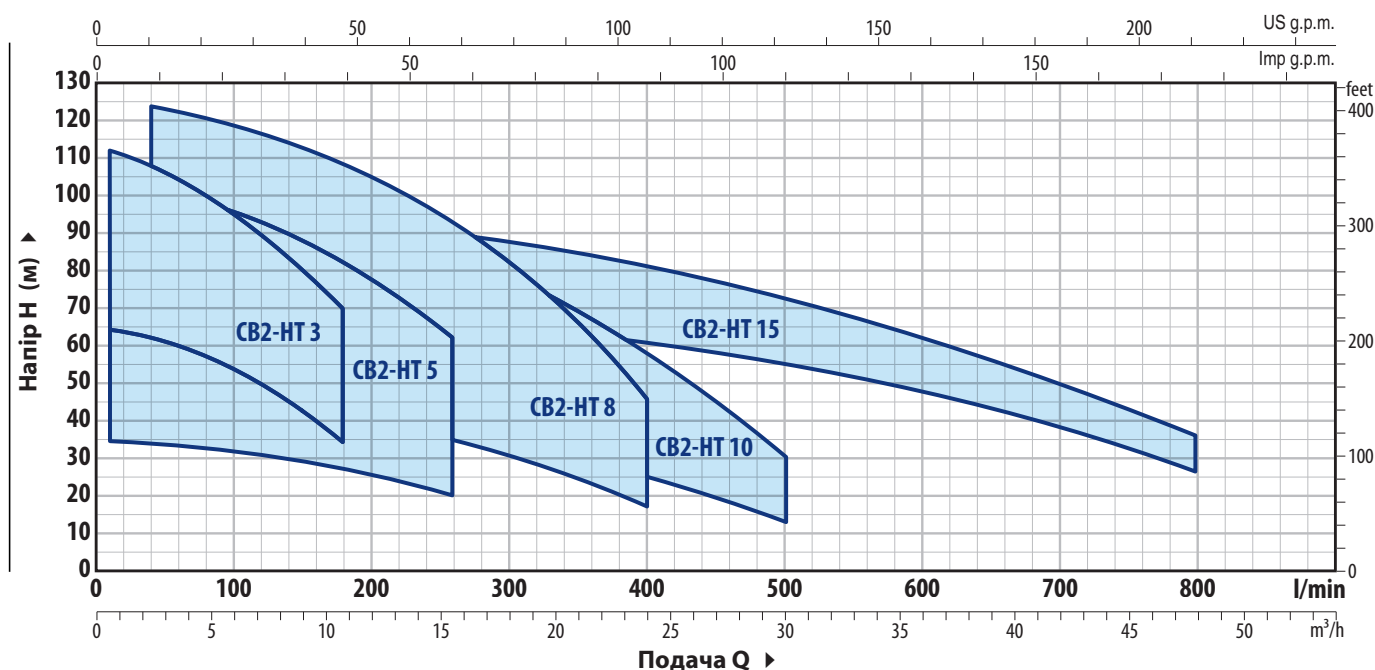

Тип		Потужність P ₂		Q м³/год л/хв	0	0,6	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,8
Однофазний	Трифазний	кВт	к.с.		0	10	20	40	80	120	160	180
CB2 - HTm 3/4	CB2 - HT 3/4	2x0,75	2x1	H м	65	65	63,5	62	57	50	40,5	35
CB2 - HTm 3/5	CB2 - HT 3/5	2x1,1	2x1,5		81	80	79	77	71	62,5	51	44
CB2 - HTm 3/6	CB2 - HT 3/6	2x1,5	2x2		97	96	95	93	86	75	61	52
–	CB2 - HT 3/7	2x1,8	2x2,5		113	112	111	108	100	88	71	61

Тип		Потужність P ₂		Q	м³/год									
Однофазний	Трифазний	кВт	к.с.		0	0,6	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,8	12	15,6
CB2 - HTm 5/2	CB2 - HT 5/2	2x0,75	2x1	H м	35	35	32,7	32,3	32,5	31	25,5	27,5	26	20,5
CB2 - HTm 5/3	CB2 - HT 5/3	2x1,1	2x1,5		51,5	51,5	51	50,5	49	46,5	43	41	39	31
CB2 - HTm 5/4	CB2 - HT 5/4	2x1,5	2x2		68,5	68,5	68	67	65	62	57,5	55	52	41
–	CB2 - HT 5/5	2x1,8	2x2,5		86	85	85	84	81	77	72	68,5	65	51,5
–	CB2 - HT 5/6	2x2,2	2x3		103	103	102	101	98	93	86	82	78	62

Тип		Потужність P ₂		Q	м³/год									
Однофазний	Трифазний	кВт	к.с.		0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6
CB2 - HTm 8/3	CB2 - HT 8/3	2x1,1	2x1,5	H м	47	46,5	45,5	44	42	39,5	36,5	32,5	28	23,1
CB2 - HTm 8/4	CB2 - HT 8/4	2x1,5	2x2		62,5	62	60,5	58,5	56	53	48,5	43,5	37,5	31
–	CB2 - HT 8/5	2x1,8	2x2,5		78	77,5	76	73	70	66	61	54,5	47	38,5
–	CB2 - HT 8/6	2x2,2	2x3		94	93	91	88	84	79	73	65,5	56,5	46
※	CB2 - HT 8/7	2x3	2x4		109	108	106	103	98	92	85	76	66	54

Тип		Потужність P ₂		Q	м³/год									
Однофазний	Трифазний	кВт	к.с.		0	3,6	6	7,2	9,6	14,4	18	20,4	24	26,4
※ CB2 - HTm 10/3	CB2 - HT 10/3	2x1,5	2x2	H м	47	45,5	44	43,5	42	38	33,5	30,5	24,7	20,3
※ CB2 - HTm 10/4	CB2 - HT 10/4	2x1,8	2x2,5		62	61	59	58	56	50,5	45	40,5	33	27
※ –	CB2 - HT 10/5	2x2,2	2x3		77	75,5	74	73	70	63	56	50,5	41	34
※ –	CB2 - HT 10/6	2x3	2x4		93	91	88	87	84	76	67,5	61	49,5	40,5
※ –	CB2 - HT 10/7	2x3	2x4		108	106	103	102	98	88	79	71	57,5	47,5

Тип		Потужність P ₂		Q	м³/год						
Однофазний	Трифазний	кВт	к.с.		0	6	12	24	36	42	48
–	CB2 - HT 15/3	2x4	2x5,5	H м	72	70	68,5	61	48	38,5	27
–	CB2 - HT 15/4	2x5,5	2x7,5		96	94	91	81	64	51,5	36

Q = Подача H = Загальний манометричний напір









Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3B згідно з EN ISO 9906.

※ Дані, представлені на діаграмі та в таблицях, вказують на продуктивність при роботі 2 насосів

CB2 – HT









РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц

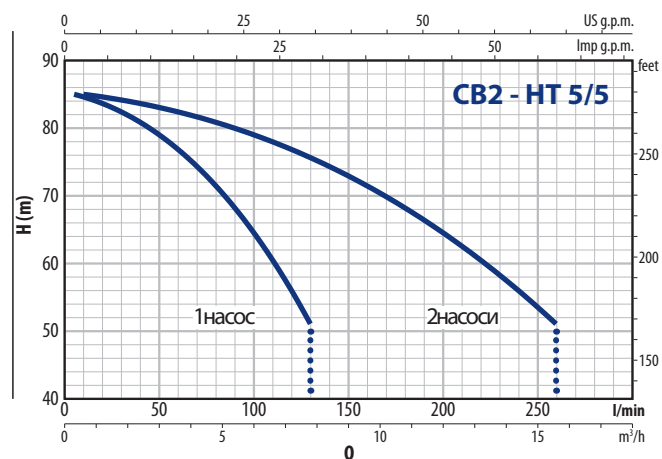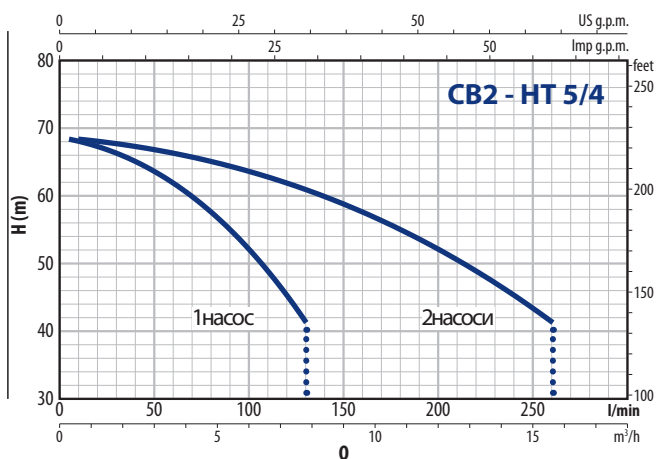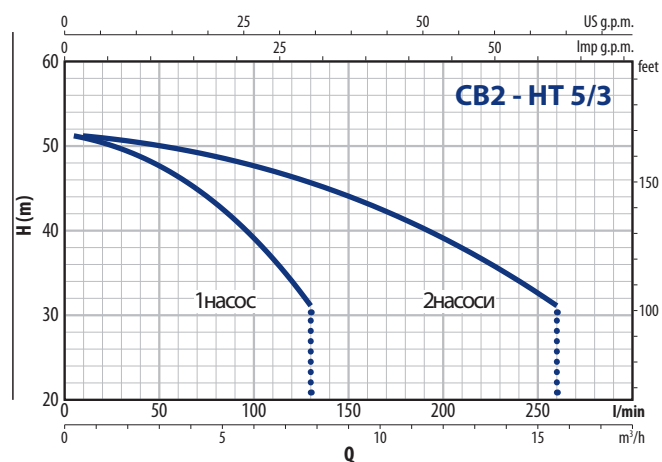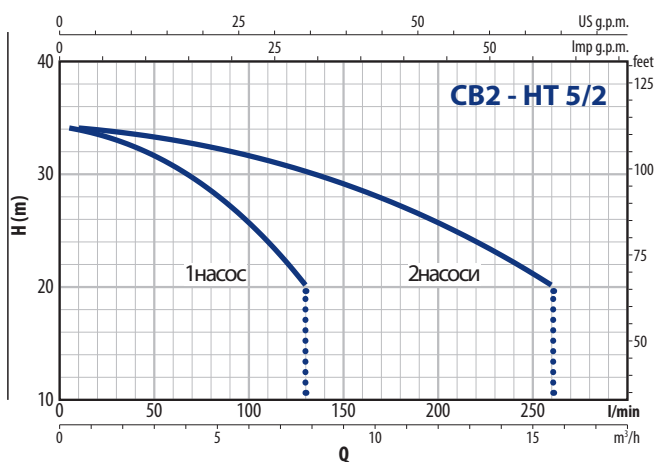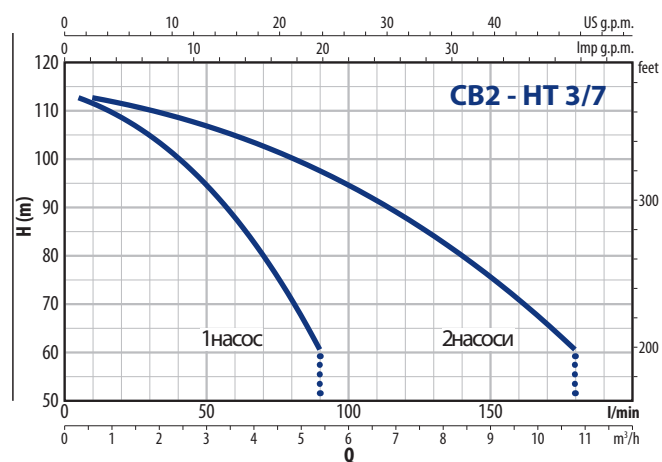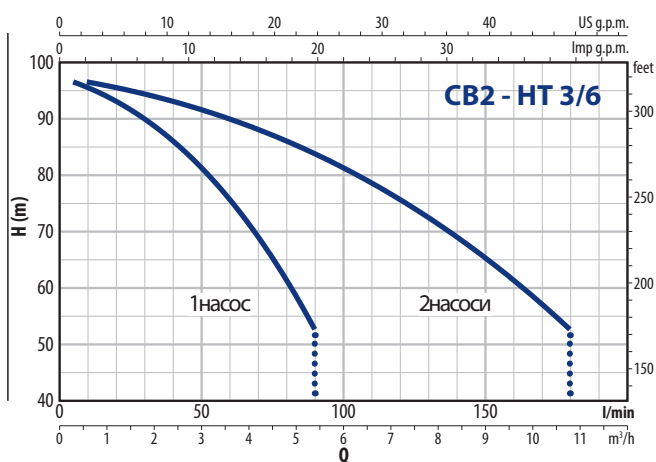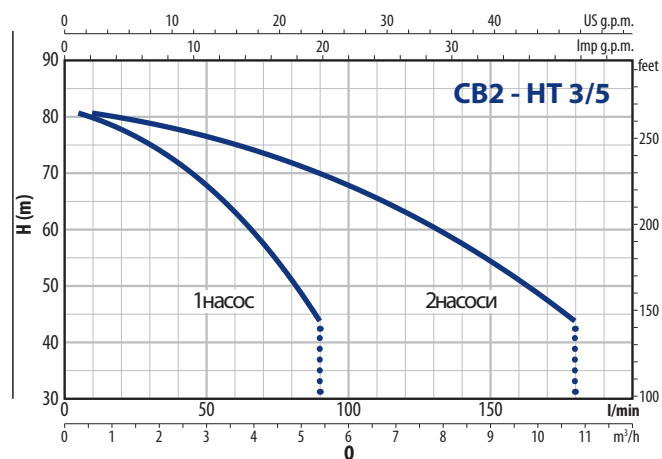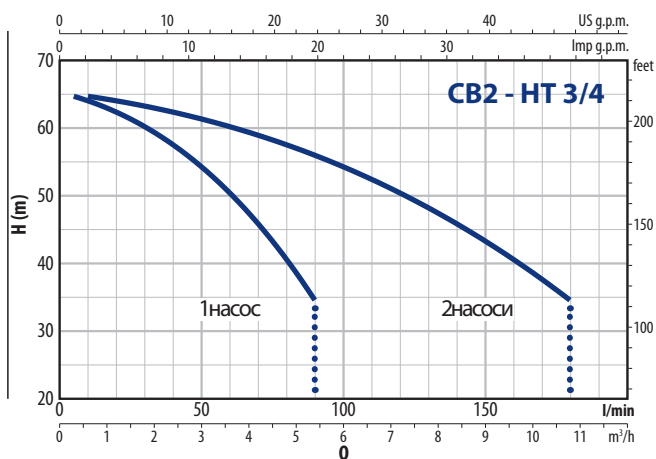

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ






50 Гц

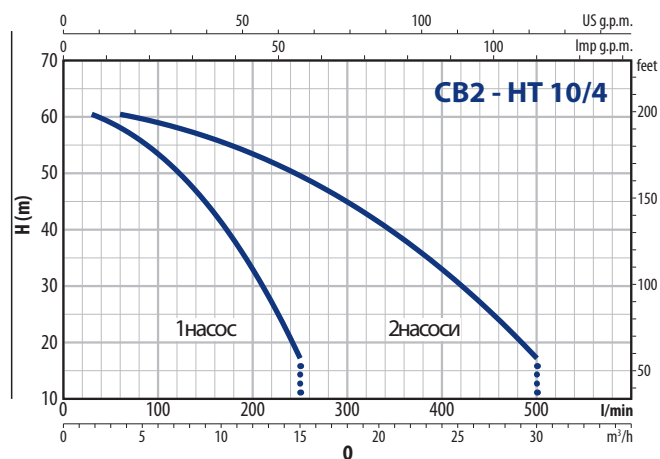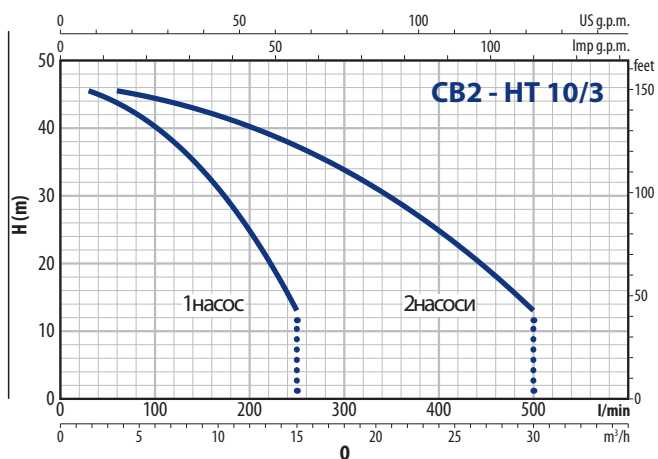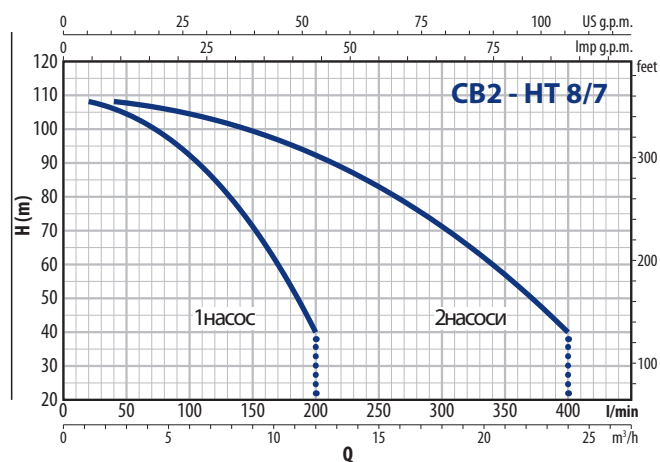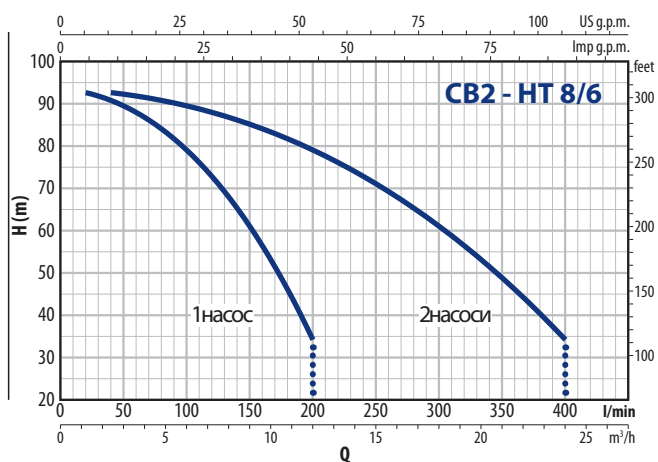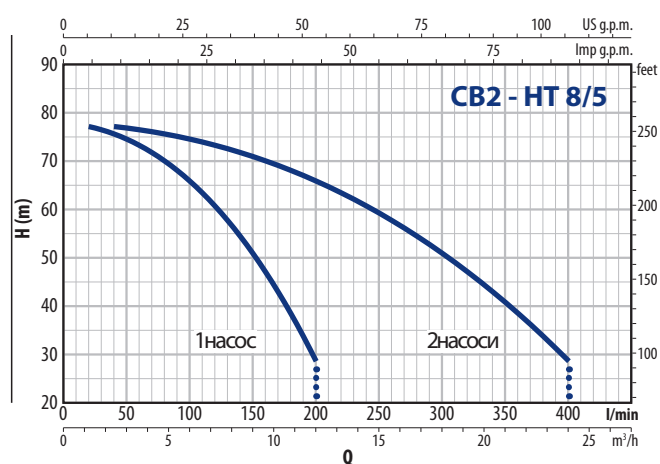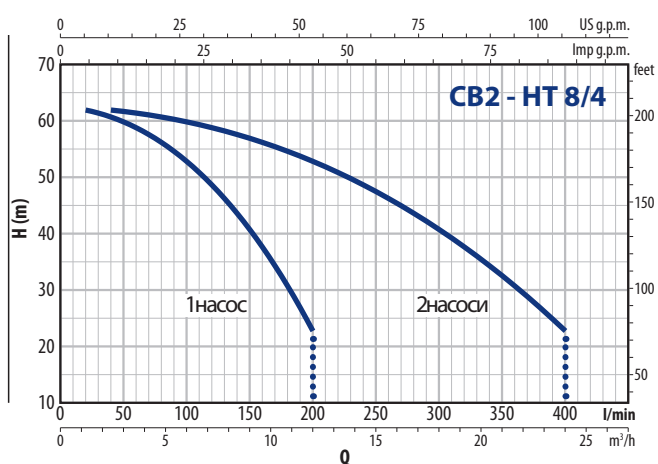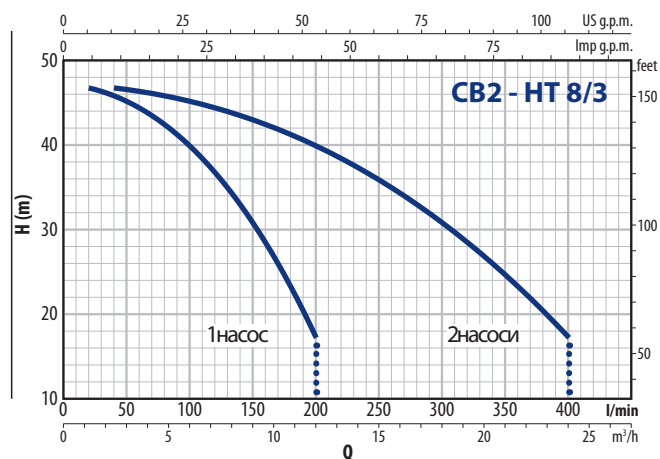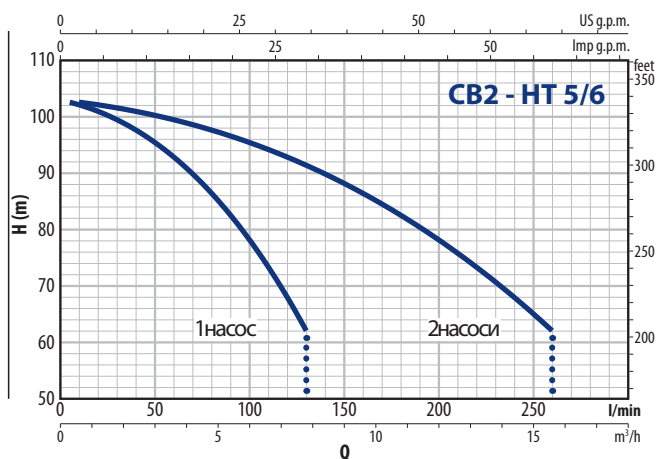

CB2 – HT

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц

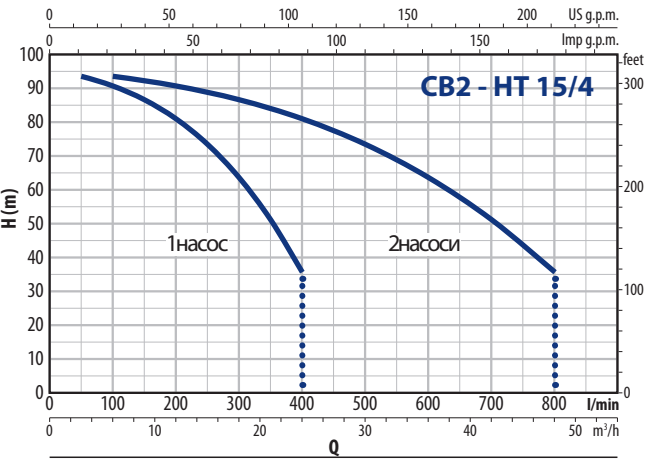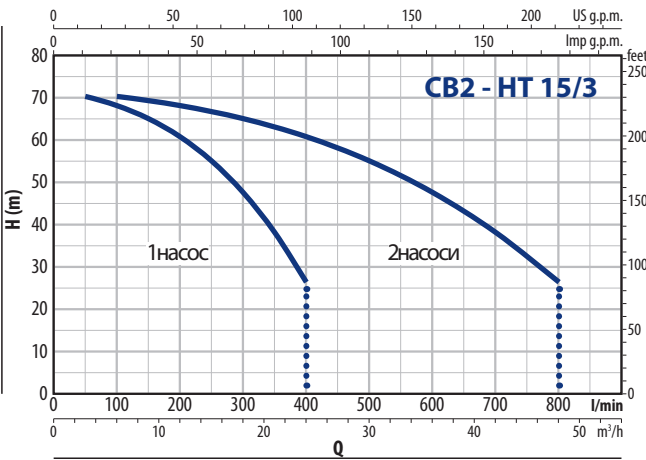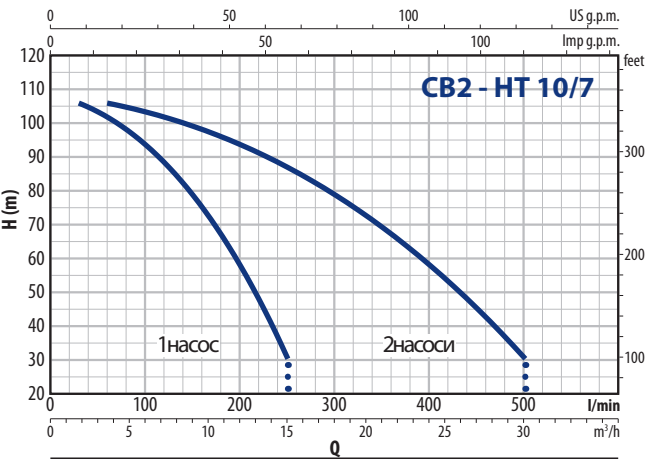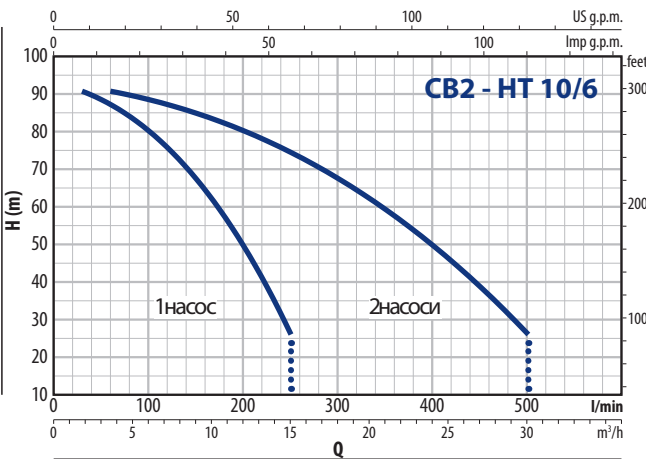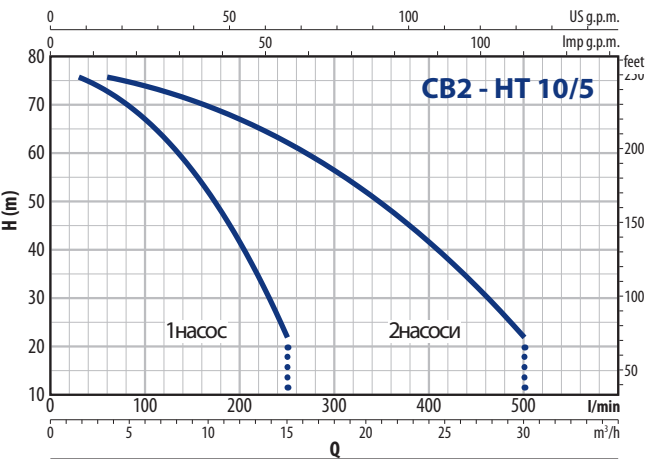


СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

Тип	Напруга
Однофазний	230 В
CB2 - HTm 3/4	2 x 7,5 A
CB2 - HTm 3/5	2 x 9,0 A
CB2 - HTm 3/6	2 x 10,5 A
CB2 - HTm 5/2	2 x 6,1 A
CB2 - HTm 5/3	2 x 8,5 A
CB2 - HTm 5/4	2 x 10,3 A
CB2 - HTm 8/3	2 x 8,7 A
CB2 - HTm 8/4	2 x 10,5 A
CB2 - HTm 10/3	2 x 9,5 A
CB2 - HTm 10/4	2 x 11,0 A

Тип	Напруга
Трифазний	400 В
CB2 - HT 3/4	3,0 A
CB2 - HT 3/5	3,5 A
CB2 - HT 3/6	4,0 A
CB2 - HT 3/7	4,8 A

Тип	Напруга
Трифазний	400 В
CB2 - HT 5/2	2 x 2,8 A
CB2 - HT 5/3	2 x 3,2 A
CB2 - HT 5/4	2 x 3,8 A
CB2 - HT 5/5	2 x 4,8 A
CB2 - HT 5/6	2 x 5,2 A
CB2 - HT 8/3	2 x 3,3 A
CB2 - HT 8/4	2 x 4,0 A
CB2 - HT 8/5	2 x 4,8 A
CB2 - HT 8/6	2 x 5,4 A
CB2 - HT 8/7	2 x 7,0 A
CB2 - HT 10/3	2 x 3,4 A
CB2 - HT 10/4	2 x 4,5 A
CB2 - HT 10/5	2 x 5,2 A
CB2 - HT 10/6	2 x 6,5 A
CB2 - HT 10/7	2 x 7,2 A
CB2 - HT 15/3	2 x 8,8 A
CB2 - HT 15/4	2 x 11,2 A

РОЗМІРИ ТА ВАГА

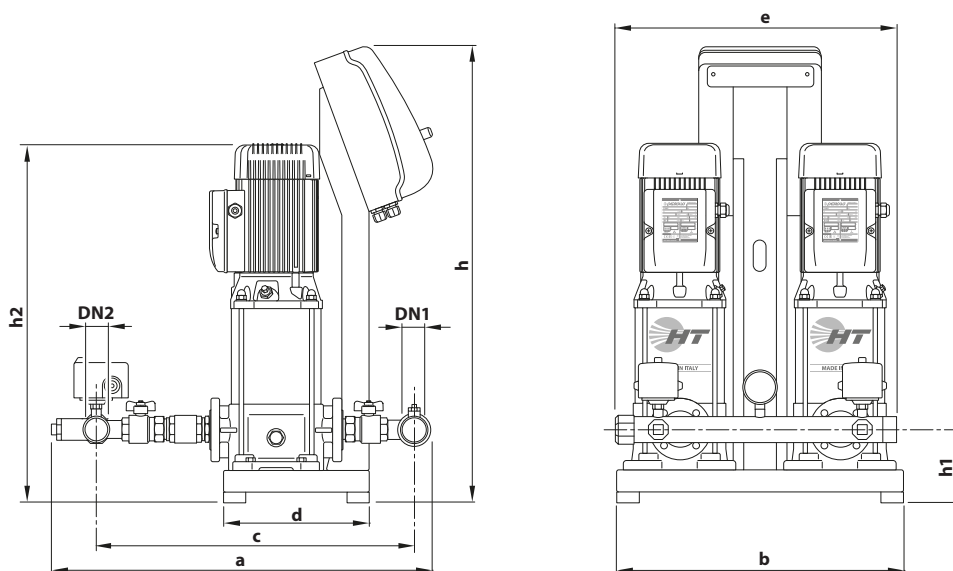

Тип		Патрубки		Розміри, мм								кг	
Однофазний	Трифазний	DN1	DN2	a	b	c	d	e	h	h1	h2	1~	3~
CB2 - HTm 3/4	CB2 - HT 3/4	2"	2"	732	530	614	270	510	674	135	569	99	100
CB2 - HTm 3/5	CB2 - HT 3/5										595	100	100
CB2 - HTm 3/6	CB2 - HT 3/6										621	102	102
–	CB2 - HT 3/7										667	–	112
CB2 - HTm 5/2	CB2 - HT 5/2	2"	2"	779	530	661	270	510		135	517	99	100
CB2 - HTm 5/3	CB2 - HT 5/3								674		543	99	100
CB2 - HTm 5/4	CB2 - HT 5/4										569	103	104
–	CB2 - HT 5/5										615	–	109
–	CB2 - HT 5/6								854		641	–	111
CB2 - HTm 8/3	CB2 - HT 8/3	2½"	2½"	873	530	738	270	521	674	140	548	106	107
CB2 - HTm 8/4	CB2 - HT 8/4										574	110	111
–	CB2 - HT 8/5								854		620	–	119
–	CB2 - HT 8/6						646		–		120		
–	CB2 - HT 8/7						724		–		145		
CB2 - HTm 10/3	CB2 - HT 10/3	2½"	2½"	873	530	738	270	521	674	140	548	107	107
CB2 - HTm 10/4	CB2 - HT 10/4										594	111	111
–	CB2 - HT 10/5								854		620	–	119
–	CB2 - HT 15/3	3"	3"	993	700	850	370	728	674	150	693	–	175
–	CB2 - HT 15/4										737	–	187