HYDROFRESH 24 CL

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Станція **HYDROFRESH** ідеально підходить для побутового водопостачання або поливу садів і присадибних ділянок і доступна з горизонтальними розширювальними баками на **24 літри** або **60 літрів**. Це готове до використання економічне рішення для водопостачання будинку завдяки поєднанню:

- **гідроакумулятора**, який обмежує кількість пусків і компенсує падіння тиску при відкритті крана
- **реле тиску**, що дозволяє автоматично запускати або зупиняти електронасос

СКЛАДНИКИ

- **Однофазний електронасос**
- **Гідроакумулятор**
- **Реле тиску PSG-1**
- **Манометр**
- **Гнучкий шланг**
- **Латунний штуцер**
- **Кабель довжиною 1,5 м з вилкою Schuko**

Тип	Потужність P_2 кВт	к.с.	Місткість л	Подача (1) л/хв	Уставки (2) бар
HYDROFRESH 24 CL					
FUTURE JETm 1A - **24 CL**	0,55	0,75	**24**	90	1,2 – 3,2
FUTURE JETm 2C - **24 CL**	0,75	1	**24**	110	1,2 – 3,2
FUTURE JETm 1A-ST - **24 CL**	0,55	0,75	**24**	90	1,2 – 3,2
FUTURE JETm 2C-ST - **24 CL**	0,75	1	**24**	110	1,2 – 3,2
HYDROFRESH 60 CL					
FUTURE JETm 1A - **60 CL**	0,55	0,75	**60**	90	1,2 – 3,2
FUTURE JETm 2C - **60 CL**	0,75	1	**60**	110	1,2 – 3,2
FUTURE JETm 1A-ST - **60 CL**	0,55	0,75	**60**	90	1,2 – 3,2
FUTURE JETm 2C-ST - **60 CL**	0,75	1	**60**	110	1,2 – 3,2

(1) Максимальна подача відповідає мінімальному тиску налаштування реле
(2) Уставки реле тиску (рекомендовано)

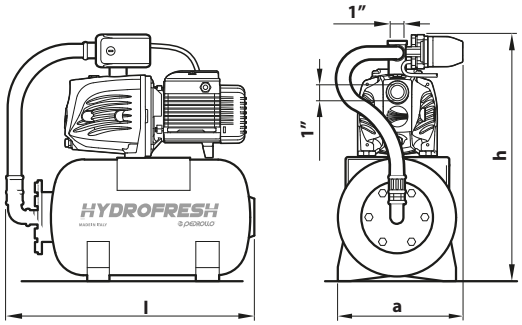

РОЗМІРИ ТА ВАГА

HYDROFRESH 24 CL	Розміри, мм l	a	h	Вага кг
FUTURE JETm 1A - **24 CL**	535	255	520	**18,7**
FUTURE JETm 2C - **24 CL**			530	**22,0**
FUTURE JETm 1A-ST - **24 CL**			560	**15,8**
FUTURE JETm 2C-ST - **24 CL**			570	**19,2**
HYDROFRESH 60 CL				
FUTURE JETm 1A - **60 CL**	730	340	657	**23,7**
FUTURE JETm 2C - **60 CL**			675	**27,0**
FUTURE JETm 1A-ST - **60 CL**	730	340	678	**20,8**
FUTURE JETm 2C-ST - **60 CL**			703	**24,2**