SAR 40 Каналізаційні станції

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ

Каналізаційні станції **SAR 40** підходять для збору та підйому чистої води, дощової води та стічної води побутових стоків від пральних машин, посудомийних машин та раковин там, де каналізаційний колектор знаходиться надто далеко або до нього неможливо дістатися самопливом.

Станції **SAR 40** компактні і легко встановлюються в підвалах, гаражах або навіть під землею.

СКЛАДНИКИ

※ Поліетиленовий резервуар об'ємом **40 літрів** з кришкою, на яку неможна наступати або наїжджати.

※ Однофазний заглибний насос

※ Кабель живлення в стандартній комплектації **5 м**

※ Зворотний клапан тільки для версій з дренажними насосами (чиста стічна вода).

ВИКОНАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

※ **Каналізаційна станція SAR 40 з однофазним заглибним насосом з поплавковим вимикачем, що вибирається за потреби**

※ **10-метровий** кабель живлення

※ Повнопрохідний зворотний клапан (зовнішній монтаж) для вихрових і подрібнювальних насосів.

※ SAR 40 з насосом з подрібнювачем

Тип	Потужність (P2) кВт	к.с.	Подача максимальна л/хв	Напір максимальний м	
TRITUS-TX	**0,55**	**0,75**	**90**	**11,5**	

※ для господарсько-побутових стічних вод

※ SAR 40 з дренажним насосом

Тип	Потужність (P2) кВт	к.с.	Подача максимальна л/хв	Напір максимальний м	
TOP 1 -GM	**0,25**	**0,33**	**160**	**6,0**	
RXm 1 -GM	**0,25**	**0,33**	**160**	**7,0**	

※ для слабозабруднених (умовно чистих) стічних вод

※ ※ SAR 40 з вихровими насосами

Тип	Потужність (P2) кВт	к.с.	Подача максимальна л/хв	Напір максимальний м	
TOP 2 VORTEX-GM	**0,37**	**0,50**	**155**	**7,0**	
TEX 2	**0,37**	**0,50**	**220**	**8,3**	

※ для забруднених стічних вод

РОЗМІРИ ТА ВАГА

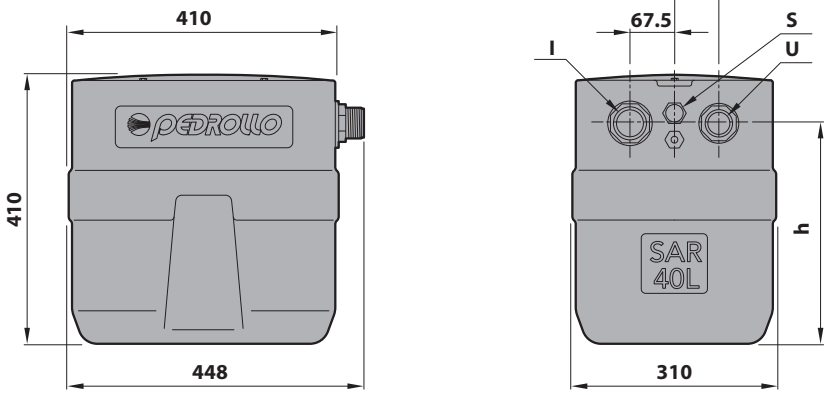

Легенда:

I підключення колекторної труби
U підключення відвідної труби
S підключення вентиляційної труби

Тип	ОТВОРИ I(1)	ОТВОРИ U(1)	ОТВОРИ S(1)	h	кг
SAR 40 - TRITUS-TX	1½"	1¼"	½"	335	15,9
SAR 40 - TOP 1-GM				305	14,3
SAR 40 - RXm 1-GM					15,2
SAR 40 - TOP 2 VORTEX-GM				335	14,4
SAR 40 - TEX 2					15,0

(1) З'єднання з зовнішньою різьбою

ПРИКЛАДИ УСТАНОВКИ

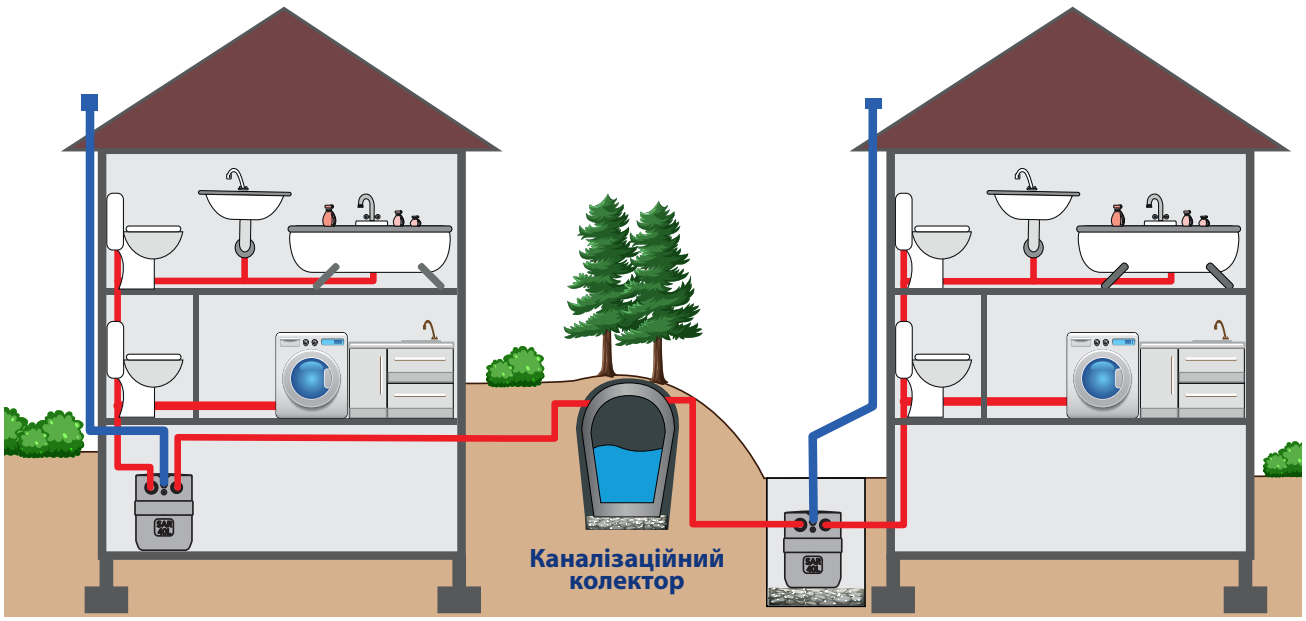

Поверхнева установка

Підземна установка

SAR 100 Каналізаційні станції

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ

Каналізаційні станції **SAR 100** підходять для збору та підйому чистої води, дощової води та стічної води побутових стоків від пральних машин, посудомийних машин, раковин та туалетів, де каналізаційний колектор знаходиться надто далеко або до нього неможливо дістатися самопливом.

Станції **SAR 100** компактні і легко встановлюються на підлозі або під землею, всередині чи зовні одно- чи двоквартирних будинків.

СКЛАДНИКИ

- ※ Поліетиленовий резервуар об'ємом **100 літрів** з кришкою, на яку неможна наступати або наїжджати
- ※ Однофазний заглибний насос
- ※ Кабель живлення в стандартній комплектації **10 м**
- ※ Розподільча коробка (лише для **SAR 100-TIGm 1.1 and 1.3**)

ВИКОНАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

- ※ **Каналізаційна станція SAR 100 з однофазним заглибним насосом з поплавковим вимикачем, що вибирається за потреби**

※ SAR 100 з дренажними насосами

Тип	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Подача максимальна л/хв	Напір максимальний м	
TOP 3	**0,55**	**0,75**	**260**	**10,0**	
RXm 3	**0,55**	**0,75**	**220**	**11,5**	
Dm 10 *	**0,75**	**1,0**	**300**	**15,5**	
Dm 20 *	**0,75**	**1,0**	**250**	**19,0**	

※ для слабозабруднених (умовно чистих) стічних вод

※ SAR 100 з вихровими насосами

Тип	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Подача максимальна л/хв	Напір максимальний м	
TOP 3-VOR-TEX	**0,55**	**0,75**	**170**	**8,2**	
RXm 3/20	**0,55**	**0,75**	**240**	**9,5**	
ZXm 2/30	**0,55**	**0,75**	**320**	**12,5**	
VXm 10/35	**0,75**	**1,0**	**400**	**10,0**	

※ для забруднених стічних вод

Імпортер в Україні: МП "Контакт"
вул. Гоголя, 45, м.Миргород, Полтавська обл., 37600
тел. +38 05355 44426, 0503056564, 0974658778
office.kontakt.mp@gmail.com - www.pedrollo.com.ua

※ SAR 100 з насосом з подрібнювачем (TRITUS)

Тип	Потужність (P2) kW	HP	Подача максимальна л/хв	Напір максимальний м	
TIGm 0.55	**0,55**	**0,75**	**130**	**14,5**	
TIGm 0.75	**0,75**	**1,0**	**140**	**17,5**	
TIGm 1.1	**1,1**	**1,5**	**150**	**22,5**	
TIGm 1.3	**1,3**	**1,75**	**250**	**20,5**	

※ **для господарсько-побутових стічних вод**

РОЗМІРИ ТА ВАГА

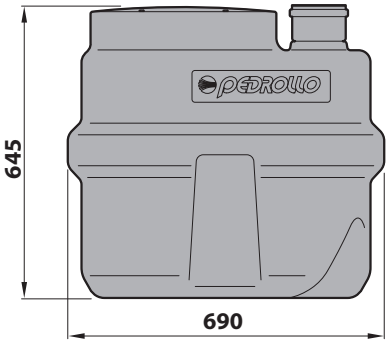

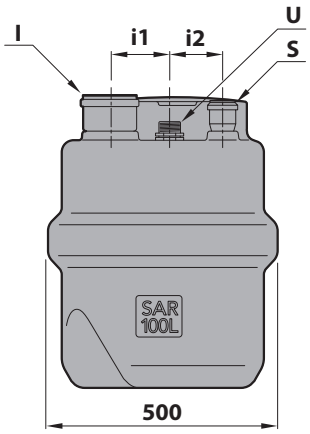

Легенда:

I підключення колекторної труби
U підключення відвідної труби
S підключення вентиляційної труби

Тип	ОТВОРИ I	U(1)	S	i1	I2	кг
SAR 100 - TOP 3	DN 110	1¼"	DN 50	145	100	29,0
SAR 100 - RXm 3		1¼"				29,9
SAR 100 - Dm 10		1½"				36,3
SAR 100 - Dm 20		1½"				36,3
SAR 100 - TOP 3-VORTEX		1¼"				29,1
SAR 100 - RXm 3/20		1¼"				30,0
SAR 100 - ZXm 2/30		1½"				33,1
SAR 100 - VXm 10/35		1½"				37,5
SAR 100 - TIGm 0.55		1½"				38,2
SAR 100 - TIGm 0.75		1½"				38,3
SAR 100 - TIGm 1.1		1½"				40,6
SAR 100 - TIGm 1.3		1½"				40,6

(1) З'єднання з зовнішньою різьбою

SAR 250 Каналізаційні станції

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ

Каналізаційні станції **SAR 250** підходять для збору та підйому чистої води, дощової води та стічної води побутових та комунальних стоків від пральних машин, посудомийних машин, раковин та туалетів, де каналізаційний колектор знаходиться надто далеко або до нього неможливо дістатися самопливом.

Станції **SAR 250** компактні і легко встановлюються на підлозі або під землею, всередині чи зовні багатоквартирних будинків.

СКЛАДНИКИ

- ※ Поліетиленовий резервуар об'ємом **250 літрів** з кришкою, на яку неможна наїжджати, але можна наступати з максимальним навантаженням **100 кг**
- ※ Однофазний заглибний насос
- ※ Пульт керування (лише для **SAR 250-TIGm 1.1** та **1.3**)
- ※ Кабель живлення в стандартній комплектації **10 м**

ВИКОНАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

- ※ **Каналізаційна станція SAR 250 з однофазним заглибним насосом з поплавковим вимикачем, що вибирається за потреби**
- ※ **Трифазний заглибний насос**
- ※ **Комплект аварійної сигналізації** (Код KSKIT-A-LARM) До комплекта входять: електричний пульт, сирена з автономним живленням, поплавець.
- ※ **300 мм подовження горловини** (Код KSKIT-308MA) Комплект призначений для встановлення поліетиленового резервуара SAR на більшу глибину.
- ※ Станції SAR із зворотнім клапаном на напірній лінії.

※ SAR 250 з дренажними насосами

Тип	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Подача максимальна л/хв	Напір максимальний м	
TOP 3	0,55	0,75	260	10,0	
TOP 4	0,75	1,0	320	12,5	
TOP 5	0,92	1,25	360	15,0	
RXm 3	0,55	0,75	220	11,5	
Dm 10 *	0,75	1,0	300	15,5	
Dm 20 *	0,75	1,0	250	19,0	
Dm 30 *	1,1	1,5	275	26,0	

※ для слабозабруднених (умовно чистих) стічних вод

※ SAR 250 з вихровими насосами

Тип	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Подача максимальна л/хв	Напір максимальний м	
RXm 3/20	0,55	0,75	240	9,5	
ZXm 2/40	0,55	0,75	400	11	
VXm 10/35	0,75	1	400	10	
VXm 15/35	1,1	1,5	500	13,5	
VXm 15/50	1,1	1,5	650	11	

※ для забруднених стічних вод

Імпортер в Україні: МП "Контакт"
вул. Гоголя, 45, м.Миргород, Полтавська обл., 37600
тел. +38 05355 44426, 0503056564, 0974658778
office.kontakt.mp@gmail.com - www.pedrollo.com.ua

※ SAR 250 з насосом з подрібнювачем (TRITUS)

Тип	Потужність (P2) kW	Потужність (P2) HP	Подача максимальна л/хв	Напір максимальний м	
TIGm 0.75	**0,75**	**1,0**	**140**	**17,5**	
TIGm 1.1	**1,1**	**1,5**	**150**	**22,5**	
TIGm 1.3	**1,3**	**1,75**	**250**	**20,5**	

※ для господарсько-побутових стічних вод

РОЗМІРИ ТА ВАГА

Тип	ОТВОРИ I	ОТВОРИ U(1)	ОТВОРИ S	кг
SAR 250 - TOP 3	DN 110	1¼"	DN 50	49,7
SAR 250 - TOP 4		1½"		53,3
SAR 250 - TOP 5		1½"		54,3
SAR 250 - RXm 3		1¼"		50,6
SAR 250 - Dm 10		1½"		57,0
SAR 250 - Dm 20		1½"		57,0
SAR 250 - Dm 30		1½"		60,4
SAR 250 - RXm 3/20		1¼"		50,7
SAR 250 - ZXm 2/40		1½"		53,8
SAR 250 - VXm 10/35		1½"		58,2
SAR 250 - VXm 15/35		1½"		61,0
SAR 250 - VXm 15/50		2"		61,5
SAR 250 - TIGm 0.75		1½"		59,0
SAR 250 - TIGm 1.1		1½"		61,3
SAR 250 - TIGm 1.3		1½"		61,3

(1) З'єднання з зовнішньою різьбою

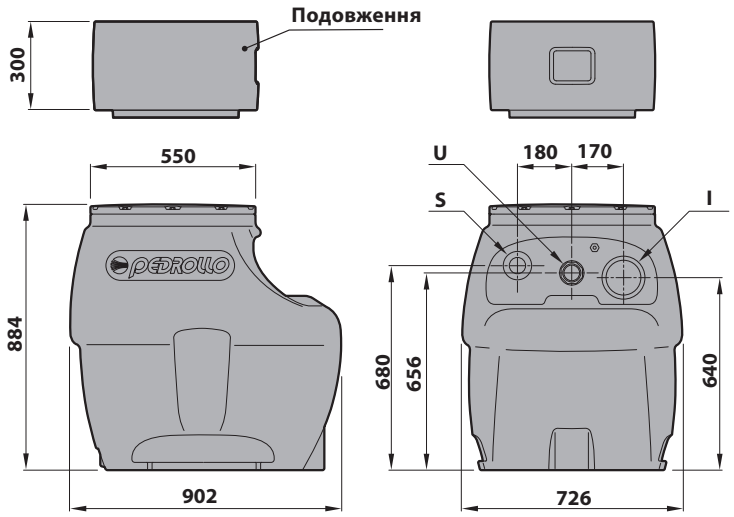



Легенда:
I підключення колекторної труби
U підключення відвідної труби
S підключення вентиляційної труби

SAR 550 Каналізаційні станції

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ

Каналізаційні станції **SAR 550** підходять для збору та підйому чистої води, дощової води та стічної води побутових та промислових стоків від пральних машин, посудомийних машин, раковин та туалетів, де каналізаційний колектор знаходиться надто далеко або до нього неможливо дістатися самопливом.
Станції **SAR 550** компактні і легко встановлюються на підлозі або під землею, всередині чи зовні багатоквартирних будинків, офісів або громадських будівель для відведення каналізаційних стоків, та на прибудикових територіях або автомобільних парковках для відведення дощової води.

СКЛАДНИКИ

- Поліетиленовий резервуар об'ємом **550 літрів** з двома кришками, на які неможна наїжджати, але можна наступати з максимальним навантаженням **100 кг.**
- **Два однофазних насоса (без поплавкового вимикача), попередньо встановлені та вже підключені до панелі керування, що надається**
- Кабель живлення в стандартній комплектації **10 м**
- Електричний пульт (модель **E2**)
- Три поплавцевих вимикачі для:
  1) чергування ввімкнених насосів
  2) ввімкнення другого насоса при максимальному рівні
  3) вимкнення насоса при мінімальному рівні

ВИКОНАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

- **Каналізаційна станція SAR 550 з двома однофазними заглибними насосами, що вибирається за потреби**
- **Трифазна версія**

ОПЦІЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

- **Комплект аварійної сигналізації** (Код KSKIT-A-LARM) До комплекта входять: електричний пульт, сирена з автономним живленням, поплавець.
- **300 мм подовження горловини** (Код KSKIT-308MA) Комплект призначений для встановлення поліетиленового резервуара SAR на більшу глибину. Необхідно два подовження для **SAR 550**
- Станції SAR із зворотнім клапаном та кульовим краном на лінії зливу

※ SAR 550 з дренажними насосами

Тип	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Подача максимальна [1] насос л/хв	Напір максимальний м	
TOP 4	**0,75**	**1**	**320**	**12,5**	
TOP 5	**0,92**	**1,25**	**360**	**15**	
Dm 10 *	**0,75**	**1**	**300**	**15,5**	
Dm 20 *	**0,75**	**1**	**250**	**19**	
Dm 30 *	**1,1**	**1,5**	**275**	**26**	

※ для слабозабруднених (умовно чистих) стічних вод

※ SAR 550 з вихровими насосами

Тип	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Подача максимальна [1] насос л/хв	Напір максимальний м	
VXm 10/35	**0,75**	**1**	**400**	**10**	
VXm 15/35	**1,1**	**1,5**	**500**	**13,5**	
VXm 10/50	**0,75**	**1**	**550**	**8,5**	
VXm 15/50	**1,1**	**1,5**	**650**	**11**	
BCm 10/50	**0,75**	**1**	**600**	**11**	
BCm 15/50	**1,1**	**1,5**	**750**	**14**	

※ для забруднених стічних вод

Імпортер в Україні: МП "Контакт"
вул. Гоголя, 45, м.Миргород, Полтавська обл., 37600
тел. +38 05355 44426, 0503056564, 0974658778
office.kontakt.mp@gmail.com - www.pedrollo.com.ua

※ SAR 550 з насосом з подрібнювачем (TRITUS)

Тип	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Подача максимальна [1] насос л/хв	Напір максимальний м
TIGm 0.75	**0,75**	**1**	**140**	**17,5**
TRM 0.9	**0,9**	**1,25**	**170**	**15**
TRM 1.1	**1,1**	**1,5**	**140**	**21,5**
TRM 1.3	**1,3**	**1,75**	**220**	**22,5**
TRM 1.5	**1,5**	**2**	**270**	**25**
TRm 2.2 AP	**2,2**	**3**	**275**	**35**

※ для господарсько-побутових стічних вод

(*) На замовлення станції "SAR" з опорним коліном і напрямними трубами для спуску насоса

РОЗМІРИ ТА ВАГА

Тип	ОТВОРИ I	ОТВОРИ U(1)	ОТВОРИ S	кг
SAR 550 - TOP 4	DN 110	1½"	DN 50	109,0
SAR 550 - TOP 5		1½"		110,9
SAR 550 - Dm 10		1½"		116,4
SAR 550 - Dm 20		1½"		116,4
SAR 550 - Dm 30		1½"		123,2
SAR 550 - VXm 10/35		1½"	DN 75	118,8
SAR 550 - VXm 15/35		1½"		124,4
SAR 550 - VXm 10/50		2		119,8
SAR 550 - VXm 15/50		2		125,4
SAR 550 - BCm 10/50		2		120,8
SAR 550 - BCm 15/50		2		126,0
SAR 550 - TIGm 0.75		1½"	DN 50	120,4
SAR 550 - TRm 0.9		1¼"		136,4
SAR 550 - TRm 1.1		1¼"		139,7
SAR 550 - TRm 1.3		1¼"		139,4
SAR 550 - TRm 1.5		1½"		178,4
SAR 550 - TRm 2.2 AP		1½"		195,4

(1) З'єднання з зовнішньою різьбою

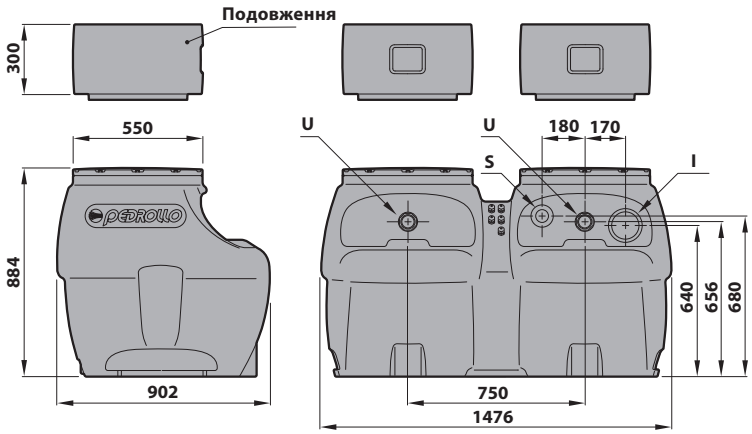

Лише для версій TR з опорним коліном

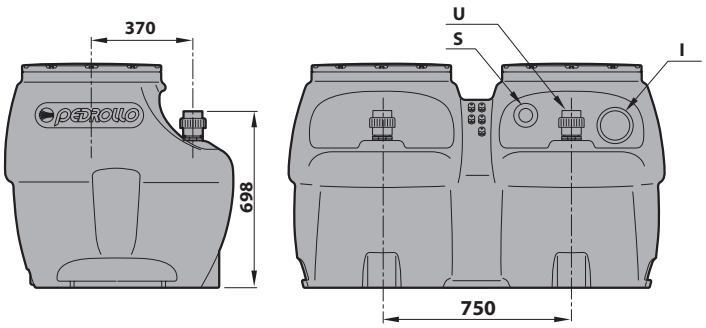



Легенда:

I підключення колекторної труби
U підключення відвідної труби
S підключення вентиляційної труби